

Aluminium cilindrisch verjongde lichtmasten

- Onderhoudsarm
- Duurzaam
- *Cradle to Cradle Certified™* zilver



Aluminium cilindrisch verjongde lichtmasten zijn er in alle vormen en maten.

Aluminium cilindrisch verjongde lichtmasten van Hydro bieden vele mogelijkheden qua hoogte en diameter, afgestemd op uw behoefte, armaturen en locatie.

Normen en regelgeving:

- Uitvoering overeenkomstig de Europese norm EN 40-6
- Berekeningen volgens de Europese regelgeving EN 40-3-3
- Botsveilig volgens EN 12767- Zie certificaat EN 40
- *Cradle to Cradle Certified™* zilver

Uithouder opties (PDSNL.32.02.001):

- Vaste uithouders
- Uithouders met onzichtbare koppeling
- Uithouders met gietstuk

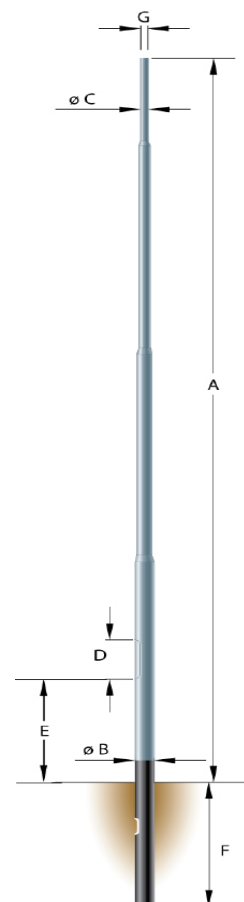
Installatie opties:

- In de grond
- Op tweedelige voetplaat (D53.002.000.14)
- Op eendelige voetplaat (D53.001.000.01)
- Op aangelaste voetplaat

Veel voorkomende cilindrisch verjongde lichtmasten*

Hoogte (A)	Basisdiameter (B) x wanddikte x topdiameter (C)	Type	Dagmaat deur (D)	Deur- hoogte boven de grond (E)	Lengte grond- stuk (F)	Gewicht ±	Energie absorptie categorie
(m)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(kg)	
4	114 x 2.5 x 60	10.040.114.03	400 x 85	600	800	11	NE
6	120 x 3.0 x 60	10.060.120.09	400 x 85	1000	1000	19	NE
8	165 x 3.3 x 76	10.080.165.09	400 x 90	1000	1300	38	NE
10	200 x 3.3 x 76	10.100.200.01	600 x 115	1000	1700	56	LE
12	200 x 4.0 x 76	10.120.200.01	600 x 115	1000	1700	68	LE

* Andere types verkrijgbaar


Technische eigenschappen:

- Gefabriceerd uit één naadloze aluminium buis;
- Legering EN AW6060 T66;
- 100% recyclebaar;
- Voorzien van een gelast verstevigingsprofiel type 5+ en een gelaste glijrail voorzien van 2 glijmoeren M6x16 en een M8 aardbout;
- Deur standaard voorzien van een dubbele driekant 10 mm schuifsluiting;
- Grondstuk beschermd met een 2-laags corrosiewerende zwarte of grijze bandage aan de buitenzijde en een mastvoetring;
- Een kabelinvoergat afgeschermd met een manchet;
- Optioneel PP 2-schalige zwarte of grijze maaiveldbeschermer (PDSNL.37.02.001);
- Optioneel Pave-Mate (PDSNL.35.02.001);
- Standaard geleverd in blank geschuurd aluminium;
- Optioneel geanodiseerd of elektrostatisch gepoedercoat leverbaar.