




## Capacités de production du site de Lucé

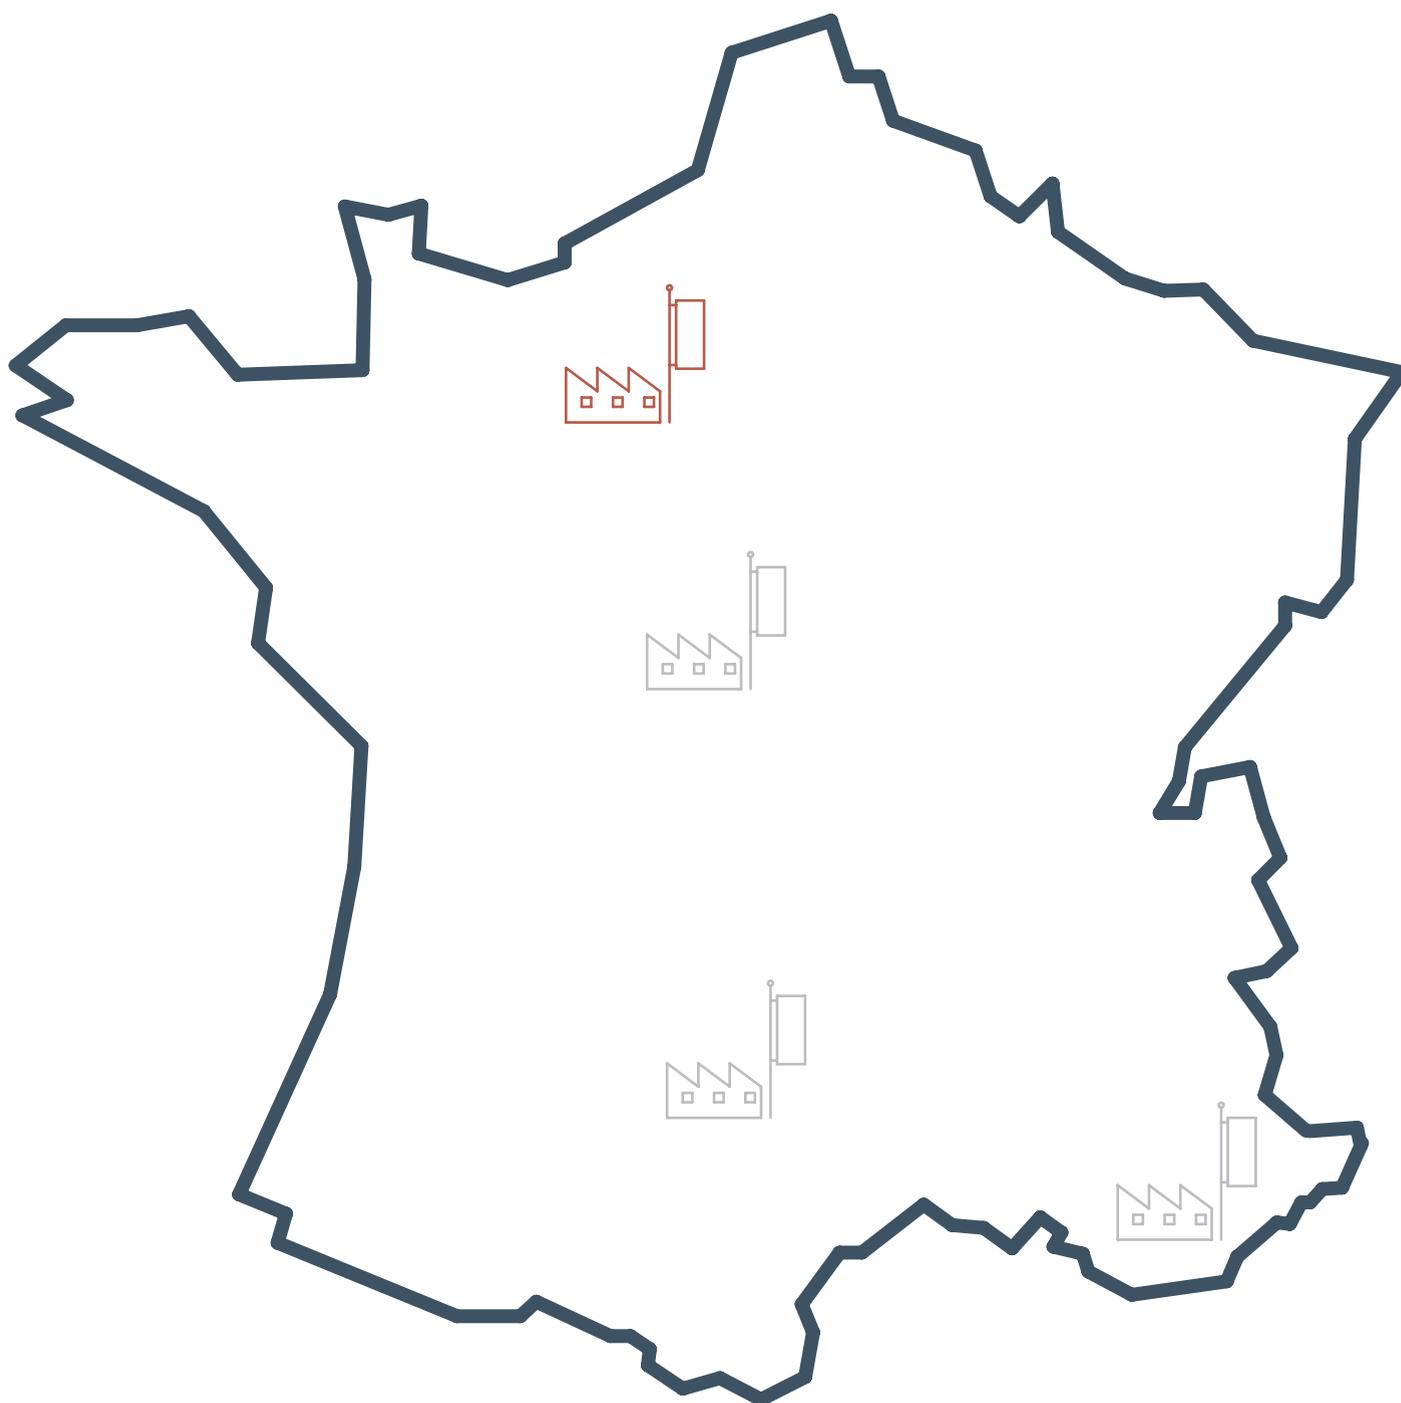

## Extrusion

	Presses	P16 / 07" / 1 600 To	P35 / 10" / 3 500 To
	Poids profilé maxi (kg/ml)	2.0	20.0
	Poids profilé mini (kg/ml)	0.100 par écoulement et 0.600 sortie filière	1.8
	Dimensions profilé maxi (mm)	164 x 20 profilé plat ou Ø80* profilé tubulaire	325 x 30 profilé plat ou Ø200* profilé tubulaire
	Longueur de filage maxi (mm)	8 000	13 600
	Longueur de filage mini (mm)	3 000	3 000
	Mini de filage (kg)	500	1 000
	Alliages	6005A / 6060 / 6063 / 6082 / 6101 / 6106	
	Traitements thermiques	T4 / T5 / T6 / T64 / T66 / T7	

## Anodisation

	Longueur maxi (mm)	8 700
	Longueur mini (mm)	2 000
	Poids maxi profilé (kg/profilé)	75
	Poids maxi par rack (kg/rack)	1 000
	Trace de pince (mm)	30 sur chaque extrémité
	Couleur	Incolore
	Sablage / Longueur maxi (mm)	7 500
	Sablage / Longueur mini (mm)	2 000
	Filage	Film de 220 mm

## Coupe

	Hauteur profil maxi (mm)	162	150
	Largeur profil maxi (mm)	330	160
	Longueur min de coupe (mm)	119	550
	Longueur max de coupe (mm)	7 650	8 100

## Autres prestations en sous-traitance interne ou externe

Thermolaquage / Sertissage / Usinage / Poinçonnage / Soudure TIG & MIG  
Soudure FSW / Cintrage / Montage / Mise en kit / Stockage

## Certifications



Systèmes qualité	ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015
Certifications produit	EN 1090-1:2009 + A1:2011 / EN 15088:2005 / Alu+C-
Label traitement de surface	QUALANOD