




Capacités de production du site de Puget

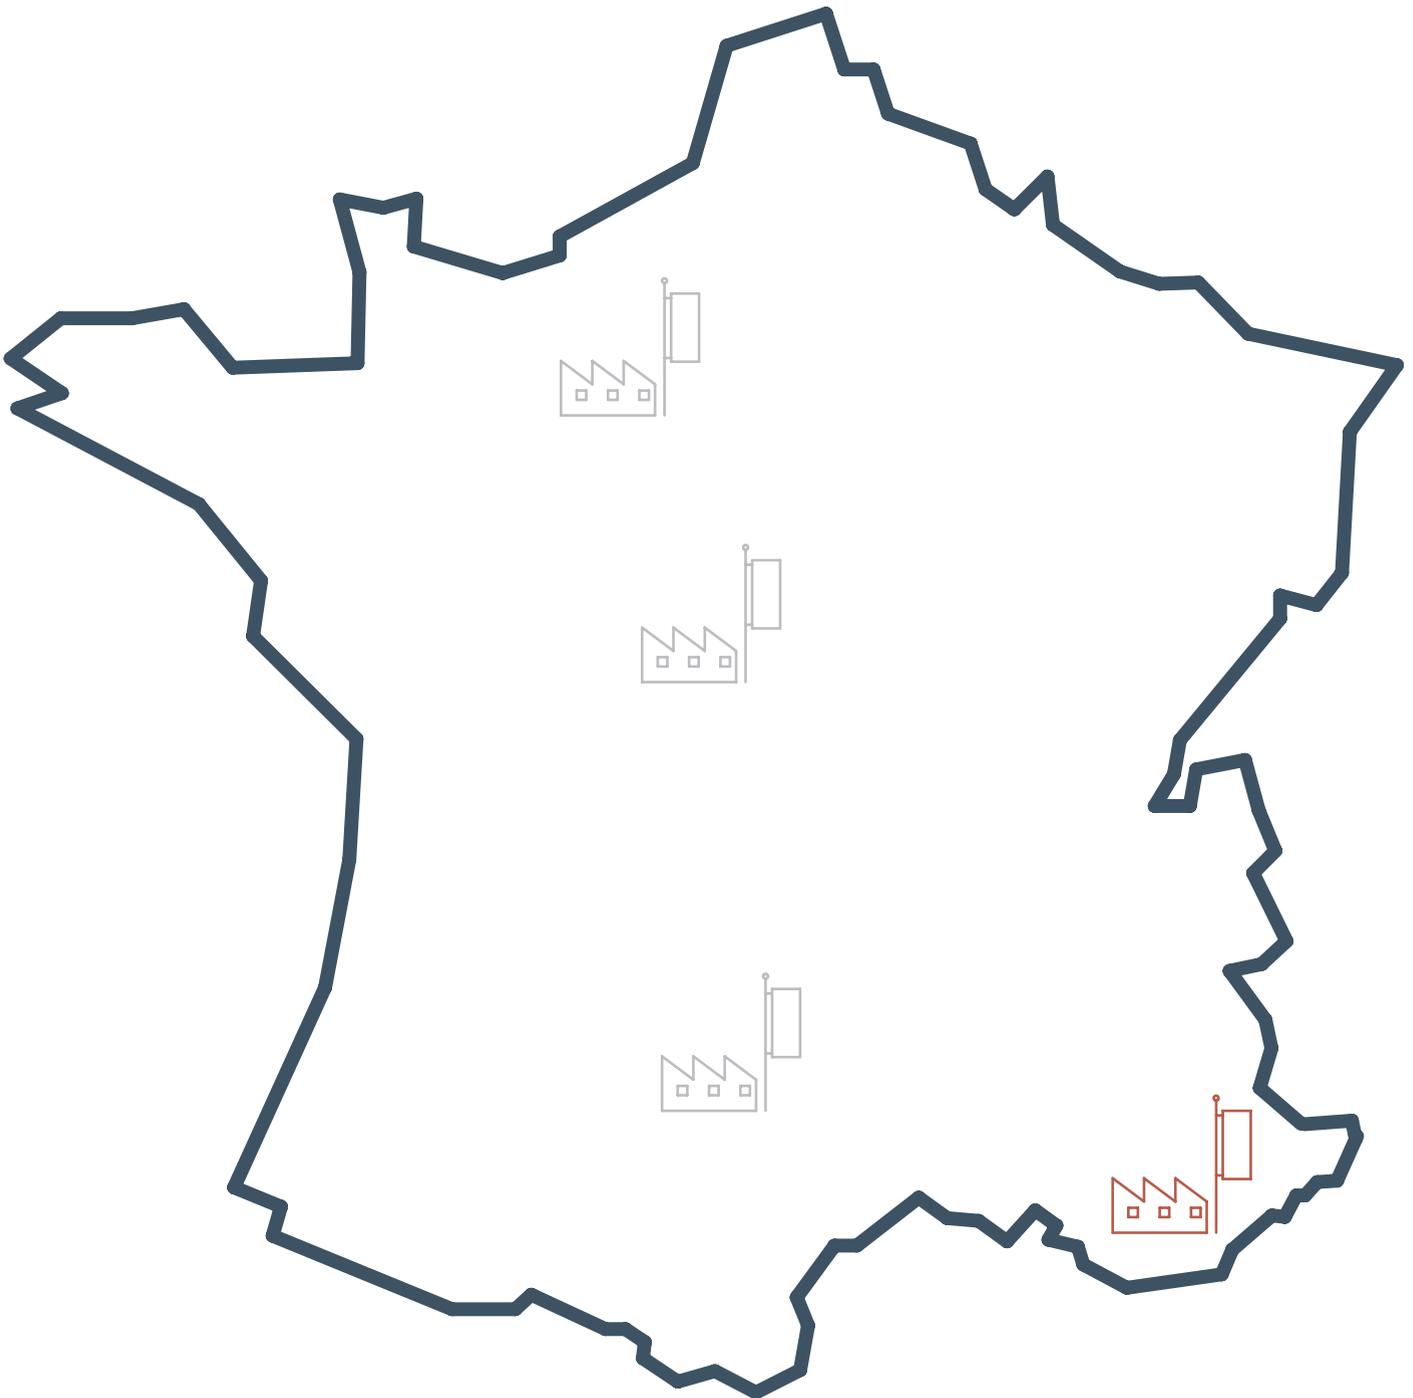


Extrusion

| | | |
|---|------------------------------|--|
| | Presses | P1 & P2 / 08" / 2 200To |
| | Poids profilé maxi (kg/ml) | 5.0 |
| | Poids profilé mini (kg/ml) | 0.200 par écoulement et 1.2 sortie filière |
|  | Dimensions profilé maxi (mm) | 120 (l) x 190 (h) profilé plat / 120 (l) x 180 (h) profilé tubulaire |
| | Longueur de filage maxi (mm) | 7 500 |
| | Longueur de filage mini (mm) | 4 000 |
| | Mini de filage (kg) | 500 |
| | Alliages | 6060 / 6106 / 6005A / 6351 |
| | Traitements thermiques | T4 / T5 / T6 |

Anodisation

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| | Longueur maxi (mm) | 7 100 profil plat / 7 000 profil tubulaire |
| | Longueur mini (mm) | 1 000 (en dessous étude nécessaire) |
|  | Poids maxi profilé (kg/profilé) | 75 |
| | Poids maxi par rack (kg/rack) | 520 |
| | Trace de pince (mm) | 30 sur chaque extrémité |
| | Couleur | Incolore / Spectrocoloration / Electrocoloration / Orminal |
| | Filmage | Largeur maxi 100 mm |

Sertissage

| | | |
|---|-------------------------------|-------|
|  | Longueur maxi (mm) | 7 200 |
| | Longueur mini (mm) | 4 200 |
| | Hauteur sertissable maxi (mm) | 400 |
| | Largeur sertissable maxi (mm) | 270 |

Autres prestations en sous-traitance interne ou externe

Thermolaquage / Sertissage / Coupe / Usinage / Poinçonnage / Soudure TIG/MIG
Soudure FSW / Cintrage / Montage / Mise en kit / Stockage

Certifications

| | | |
|---|-----------------------------|--|
|  | Systèmes qualité | ISO 14001:2015 / ISO 9001:2015 |
| | Certifications produit | EN 1090-1:2009 + A1:2011 / EN 15088:2005 / Alu+C- / QB49 |
| | Label traitement de surface | QUALANOD |