

Hydro

Boletín
informativo N° 20

Perfiles recientemente incorporados / Octubre 2004.



Método de armado Herraje Oscilo-Batiente R700.

USO GENERAL:

ADR 230: 0,436 kg/m. Premarco de 49 mm.

ADR 761: 0,372 kg/m. Premarco de 34 mm.

ADR 796: 0,237 kg/m. Portacontravidrios. Se usa con el contravidrio ADR 102.

ADR 798: 0,312 kg/m. Doble contacto para puerta de 36 mm. Se puede usar aplicado a los siguientes perfiles:

ADR 179, ADR 95 y ADR 411. (ROTONDA 750).

ROTONDA 750:

ADR 712: 0,838 kg/m. Marco de corrediza de 75 mm con tapajuntas incorporado. En el extremo tiene alojamiento para escuadra de alineamiento AA107.

ADR 790: 0,190 kg/m. Tapajuntas tipo ADR 62 para aplicar en perfiles de 75 mm. Lleva la misma escuadra de alineamiento que el ADR 191 (AA008).

ADR 1074: 0,692 kg/m. Marco de corrediza de 75 mm, tipo ADR 1B, con tapajuntas incorporado con forma de moldura. Lleva escuadra de alineamiento AA107.

ADR 1075: 0,194 kg/m. Tapajuntas para combinar con el anterior. Se aplica en perfiles de 75 mm.

ADR 693: 0,779 kg/m. Marco puerta de 36 mm. Se arma con parte A. Utiliza bisagra H-114.

ADR 691: 0,996 kg/m. Parante mediano.

ADR 692: 1,171 kg/m. Parante grande.

ADR 690: 1,032 kg/m. Travesaño, zócalo y cabezal.

TABIQUES:

ADR 791: 0,854 kg/m. Zócalo pasa cable para tabique divisorio.

ADR 792: 0,190 kg/m. Tapa zócalo pasa cable para tabique divisorio.

ADR 793: 0,598 kg/m. Marco de puerta para tabique divisorio.

POSTIGON:

ADR 794: 0,443 kg/m. Tablilla para postigón regulable. Lleva alojamiento para felpa (o burlete) de base 7 mm. Se aplica al herraje fabricado por Herraluz, TE: 4205-5663, Sr. Emilio Vavro.

ADR 795: 0,312 kg/m. Terminal compensador grande para postigón regulable.

ADR 810: 0,206 kg/m. Terminal compensador chico para postigón regulable.

ROTONDA 640:

ADR 1067: 0,848 kg/m. Marco (umbral y jambas) de ventiluz de 64 mm, con tapajuntas incorporado.

ADR 1068: 0,906 kg/m. Marco (dintel) de ventiluz de 64 mm, con tapajuntas incorporado. Este marco se arma con escuadra de tracción AA522, la misma que se utiliza para el ADR 411; lleva escuadra de alineamiento AA107. Como hoja se utiliza el ADR 212.

ROTONDA 700:

ADR 682: 0,366 kg/m. Perfil de unión para marcos de 70 mm.

ADR 894: 0,199 kg/m. Contravidrio para paneles o DVH con cortinilla interior.

ADR 976: 0,855 kg/m. Hoja de corrediza de ROTONDA 700 para DVH de 22/24 mm. Se arma con escuadra AA300.

SISTEMA ALUQUICK:


ADR 1022: 1,582 kg/m. Aluquick 40 x 40.

ADR 1023: 2,772 kg/m. Aluquick 40 x 80.


ADR 1072: 0,422 kg/m. Marco Aluquick.

ROTONDA 750 - Varios.


ADR 230
0,436 kg/m.

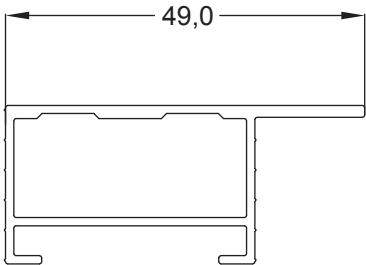

ADR 761
0,372 kg/m.




ADR 179, ADR 95 y ADR 411

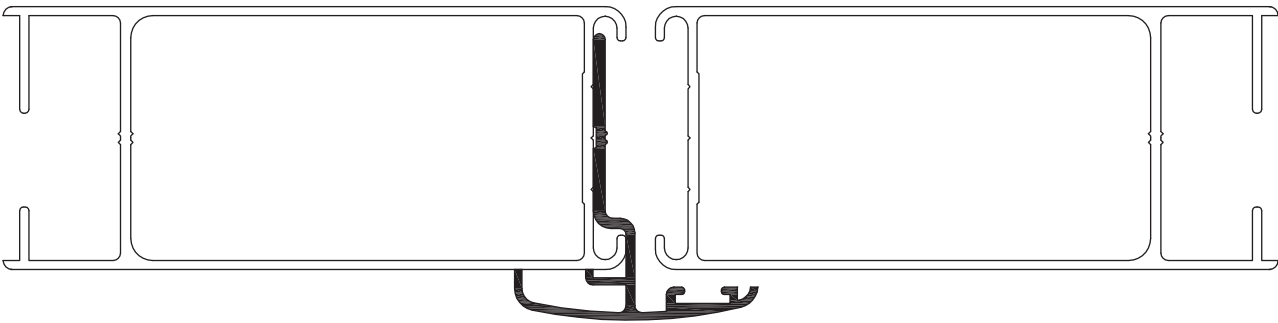


ADR 798
0,312 kg/m.



ADR 796
0,237 kg/m.

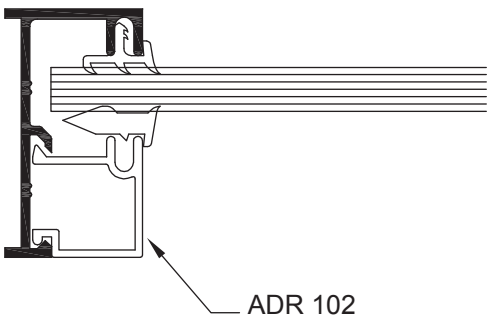

ROTONDA 750

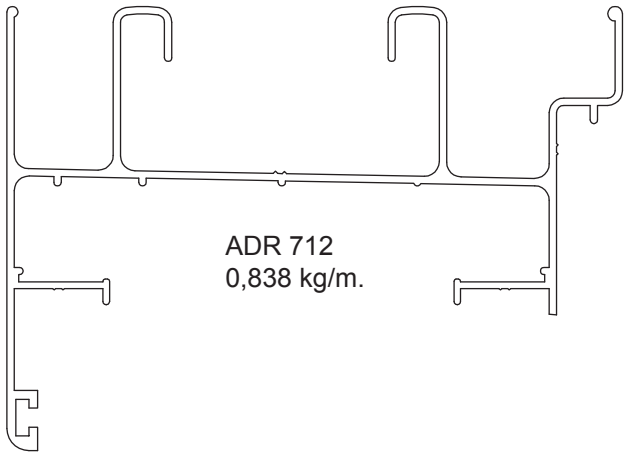


ADR 790
0,190 kg/m.

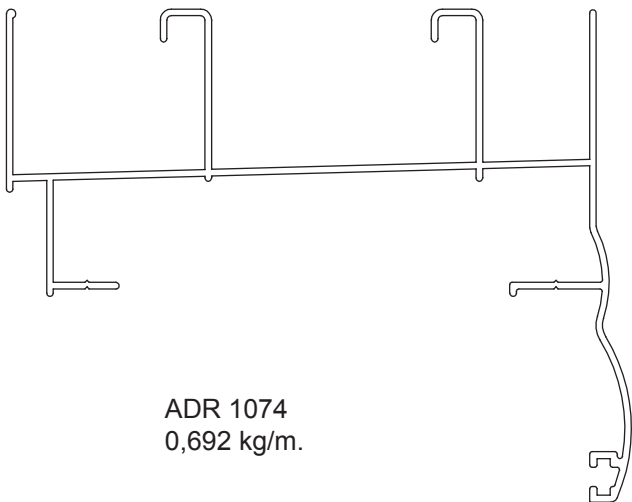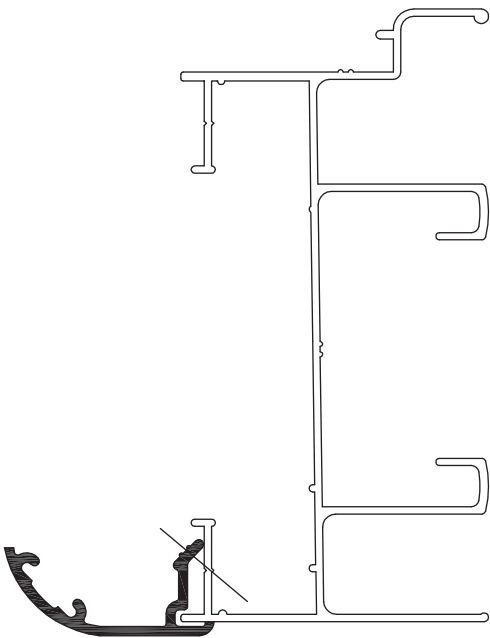


ADR 1075
0,194 kg/m.




ROTONDA 750

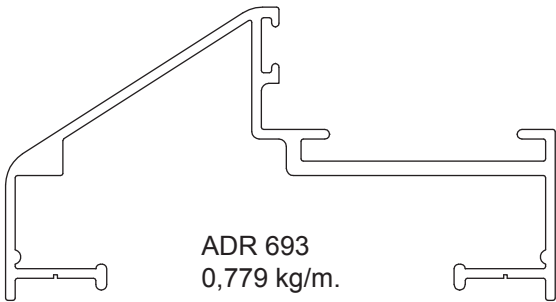


ADR 693
0,779 kg/m.

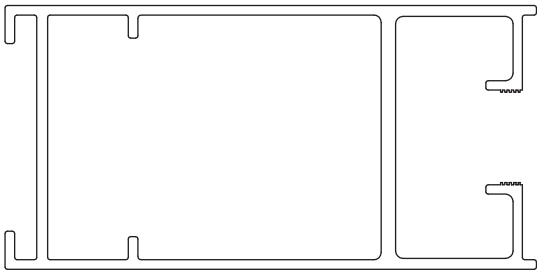

ADR 691
0,996 kg/m.

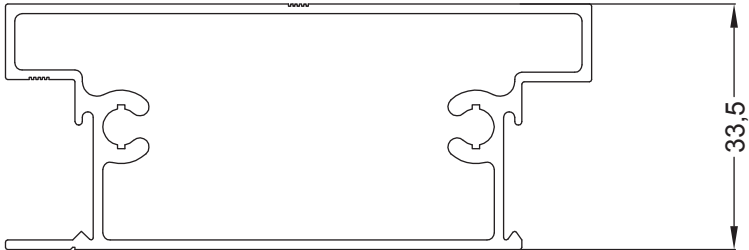

ADR 690
1,032 kg/m.

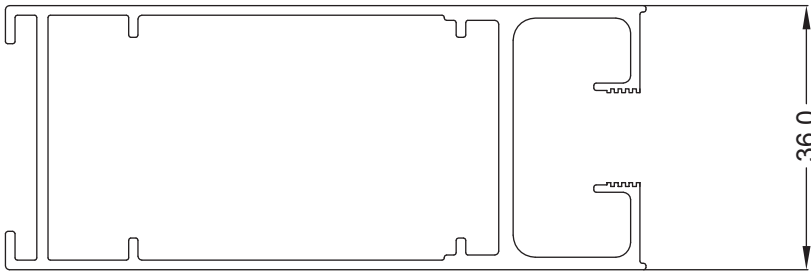


ADR 692
1,171 kg/m.

Tabique divisorio

ADR 792
0,190 kg/m.





ADR 791
0,854 kg/m.

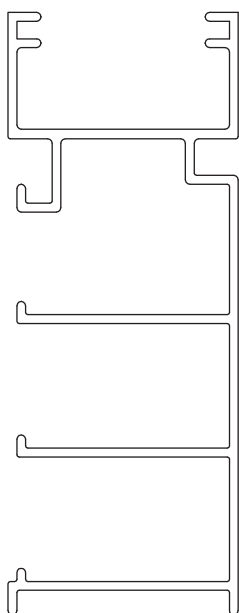

ADR 108




ADR 109

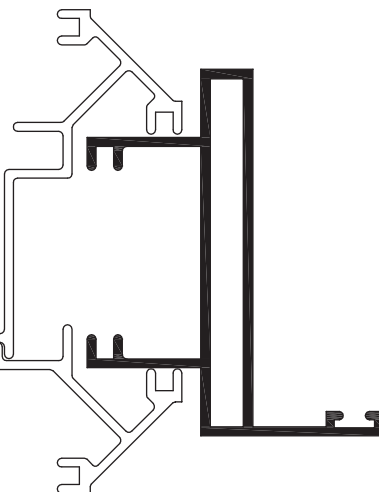


ADR 793
0,598 kg/m.

Postigón regulable


ADR 794
0,443 kg/m.

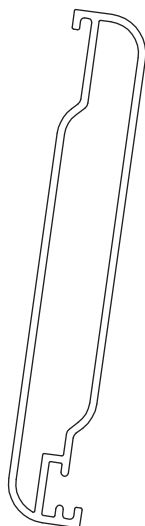

ADR 810
0,206 kg/m.




ADR 795
0,312 kg/m.

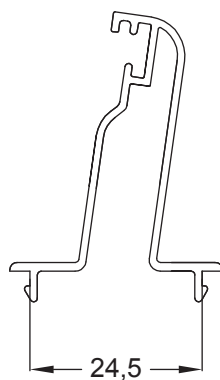


ROTONDA 640


ADR 1068
0,906 kg/m.

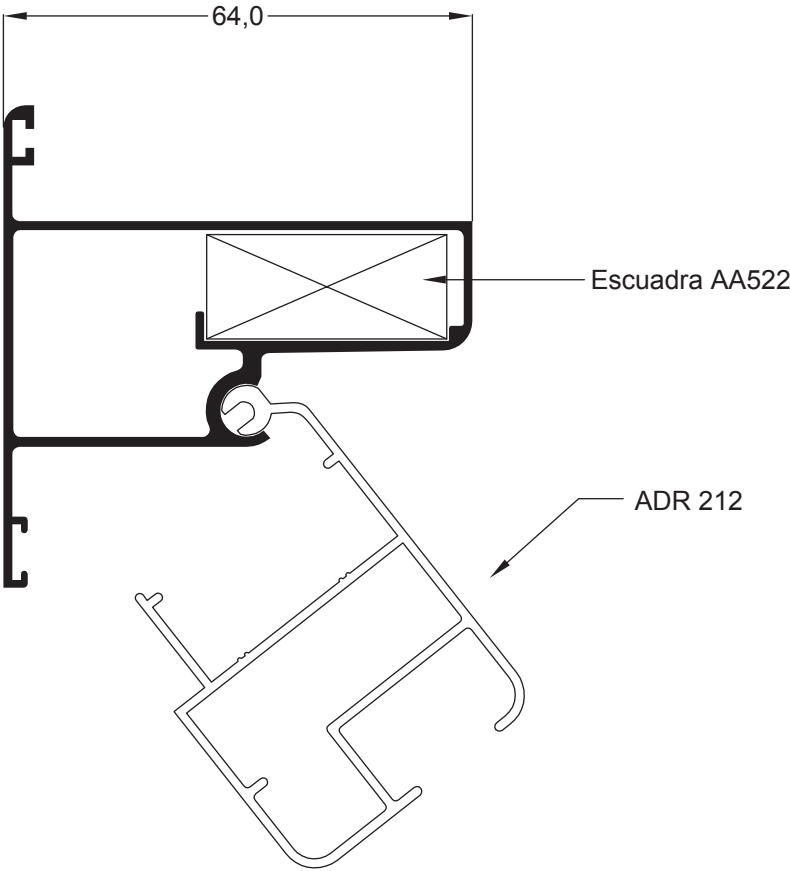


ADR 1067
0,848 kg/m.

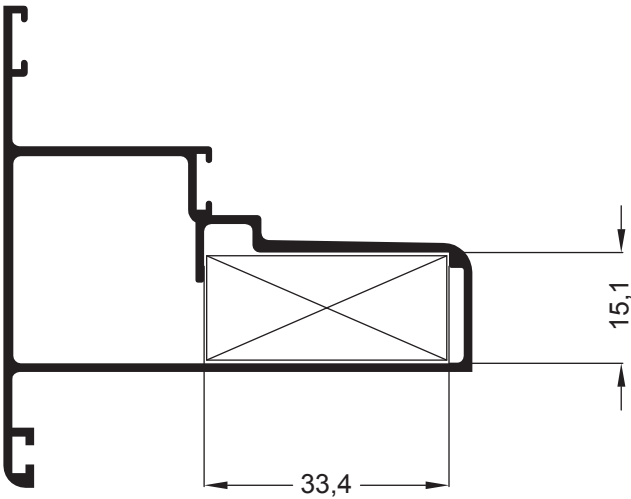

ROTONDA 700

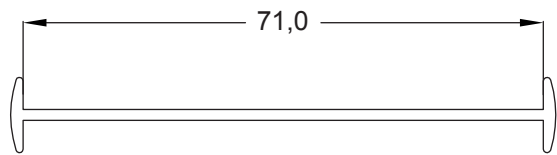


ADR 682
0,366 kg/m.

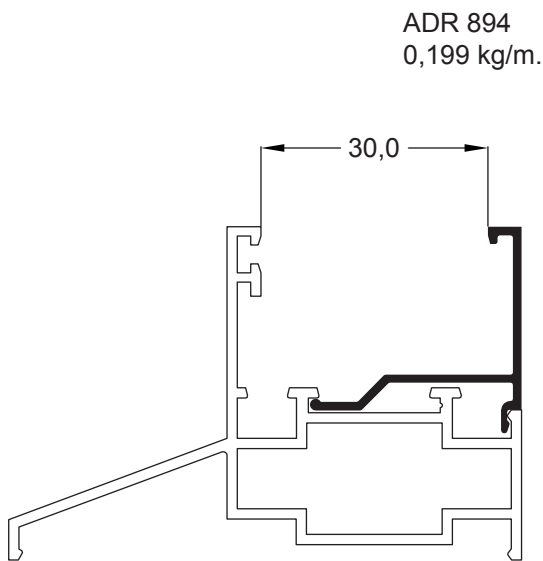

ADR 894
0,199 kg/m.


ADR 203, 320, 196, 198, 202

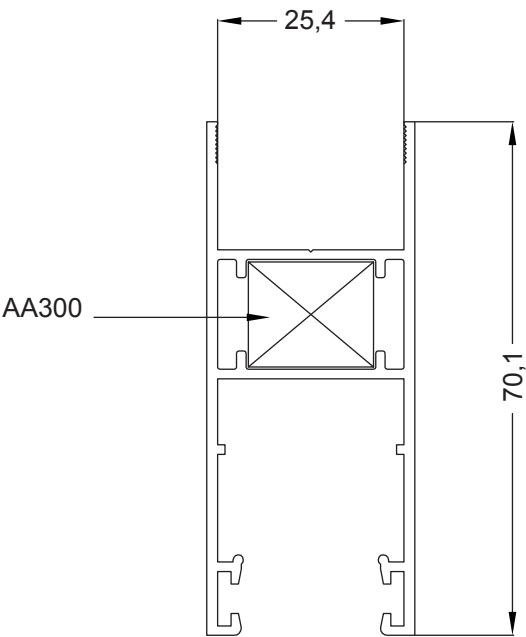


ADR 976
0,855 kg/m.

ROTONDA 700


ADR 1022
1,582 kg/m.



ADR 1023
2,772 kg/m.

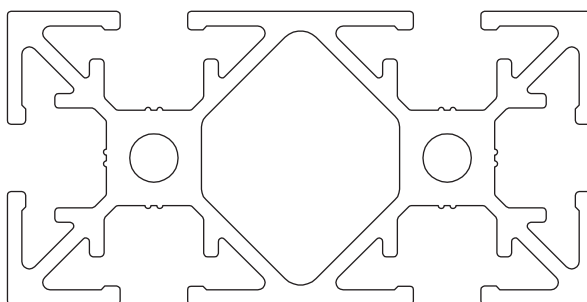

ADR 1072
0,422 kg/m.





We are aluminium

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262
B1629MXA - Pilar - Argentina
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com