

Hydro

Boletín
informativo N° 26

Nuevos perfiles HA110 y HA62.



Nuevos perfiles

HA 110

Debido a la demanda del mercado de aberturas cada vez de mayor tamaño y peso, unido a la excelente repercusión de la opción alzante y, teniendo en cuenta que el herraje GU-937 limita el peso de la hoja a 150 kilos, hemos desarrollado nuevos perfiles de manera de poder utilizar el herraje GU-934, que admite hasta 300 kilos por hoja.

Por los mismos motivos se hace necesario incorporar un refuerzo al umbral, para evitar que las grandes cargas lo flexionen, dificultando el movimiento y favoreciendo la entrada de aire y agua.

ADR 1643: hoja de 97,7 mm (1,453 kg/m).

ADR 1644: parante central reforzado (2,470 kg/m).

ADR 1645: cruce central de hoja (0,502 kg/m).

ADR 1661: U de refuerzo de umbral de 15,7x40x2 (0,363 kg/m).

Se recomienda cortar la U en trozos de 400/500 mm, insertarlos en el umbral antes del armado, colocándolos en las zonas alejadas de los extremos y donde incida el peso de las hojas. No siempre será necesario su colocación, sólo cuando el ancho y el peso de las hojas lo haga aconsejable.

Los dibujos adjuntos muestran las ubicaciones posibles de la U de refuerzo.

Es particularmente importante su uso en el umbral de 3 guías ADR 1282.

Por cualquier aclaración adicional, consultar al Departamento de Asistencia Técnica.


Los accesorios y guarniciones que utilizan estos perfiles son los Standard de la línea.

HA 62:


ADR 1655: contravidrio recto de 39 mm, apto para el uso de vidrio simple (0,299 kg/m).

ADR 1676: acople simple HA 110-HA 62 (0,626 kg/m).


ADR 1646: acople reforzado HA62 – HA 62 (2,360 kg/m), Jxx= 96,1 cm⁴. Es posible incorporarle refuerzos suplementarios en caso necesario.

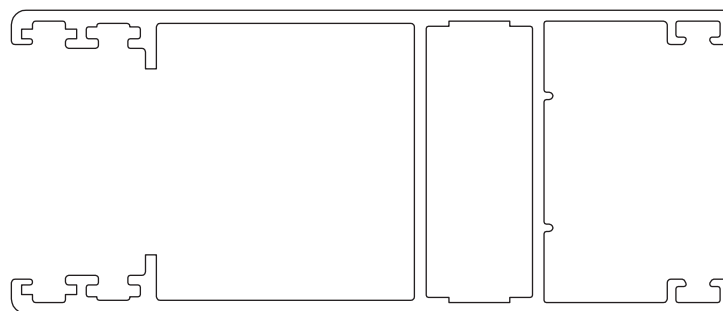


ADR 1643

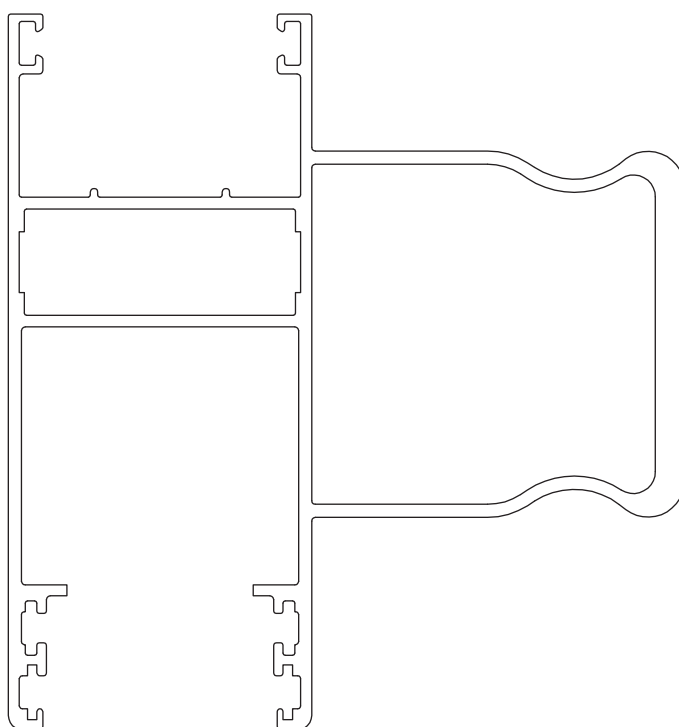


ADR 1644

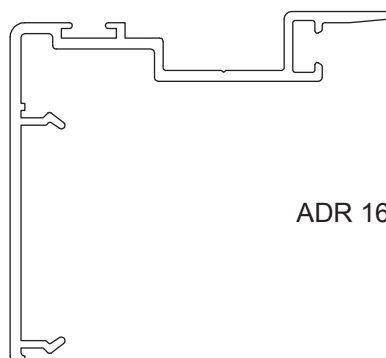


ADR 1645

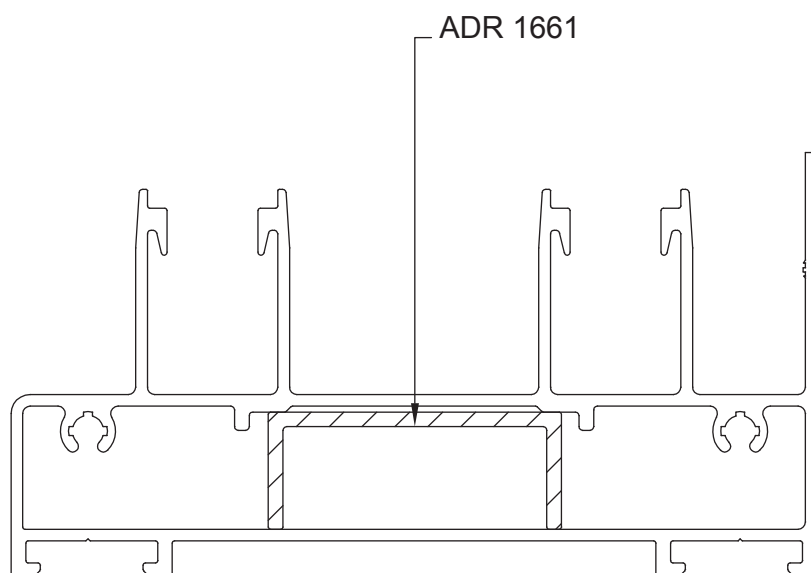



Puntos recomendados de fijación.
Sellar antes de colocar la guía de rodamiento ADR 1283 ó ADR 1284.

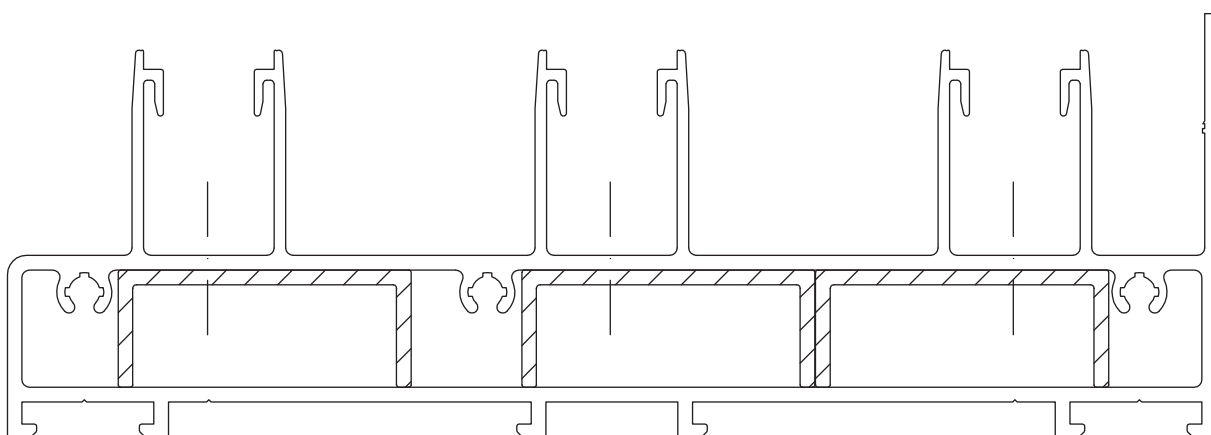




ADR 1655

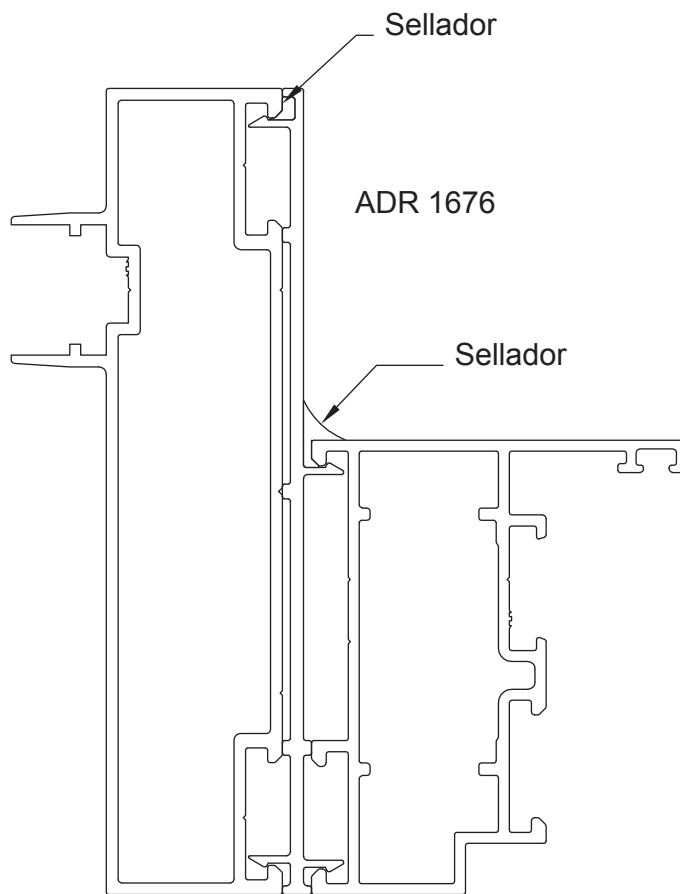

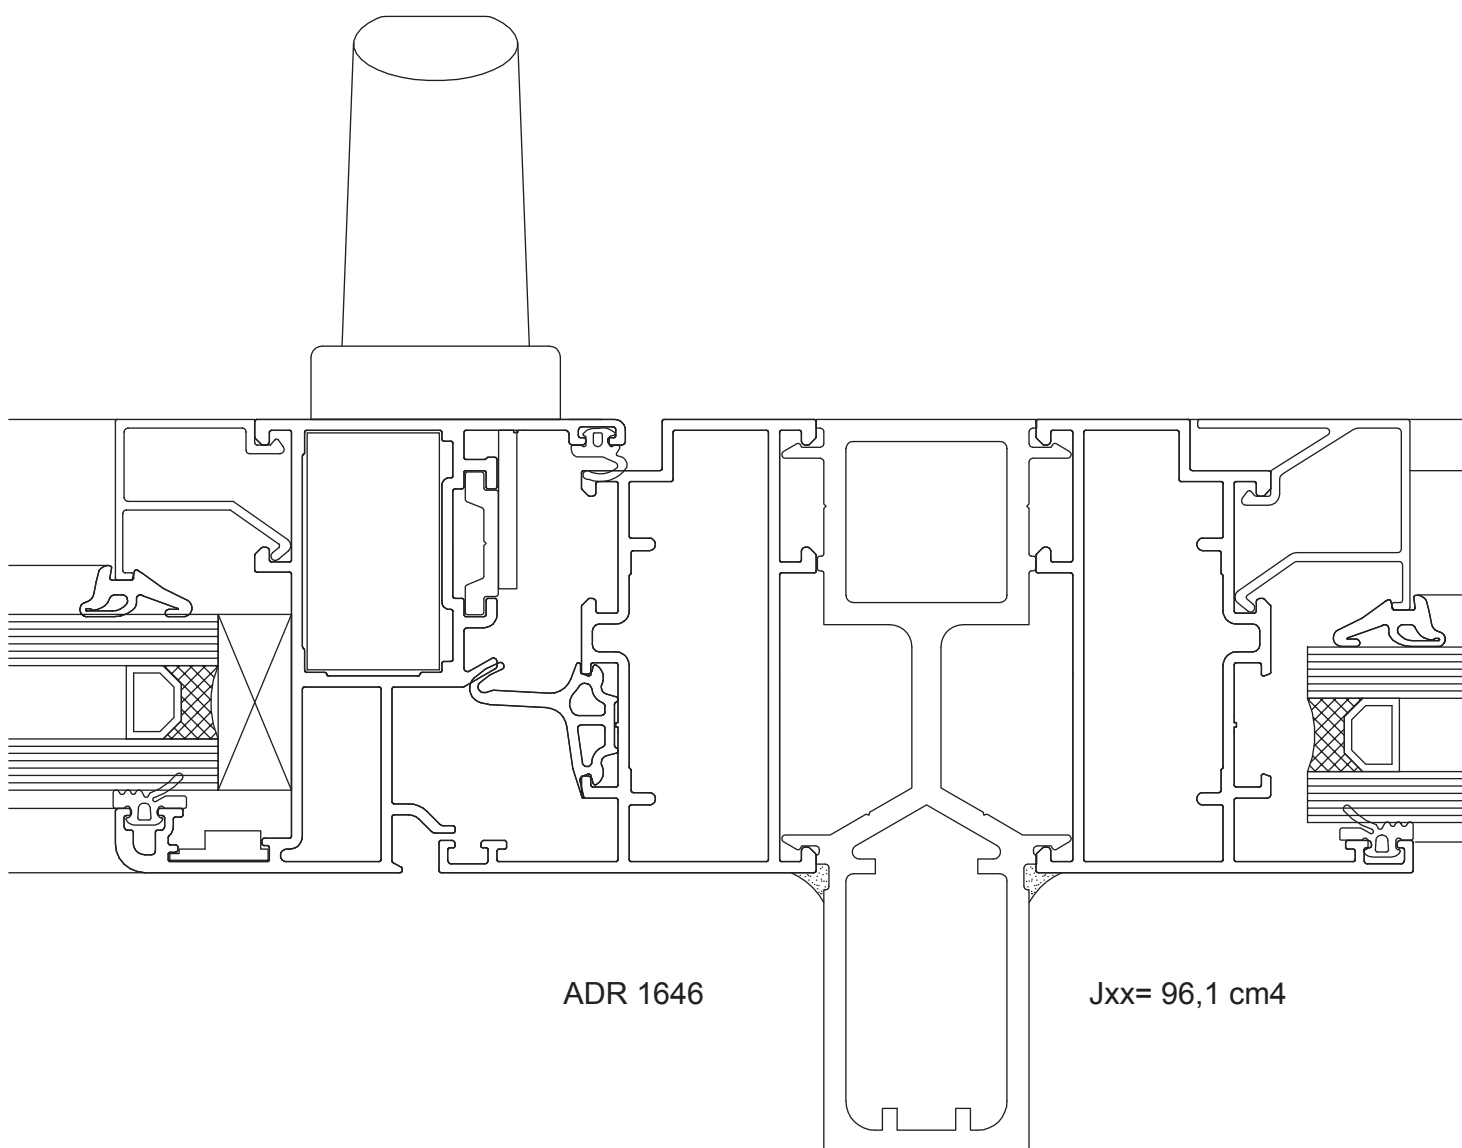

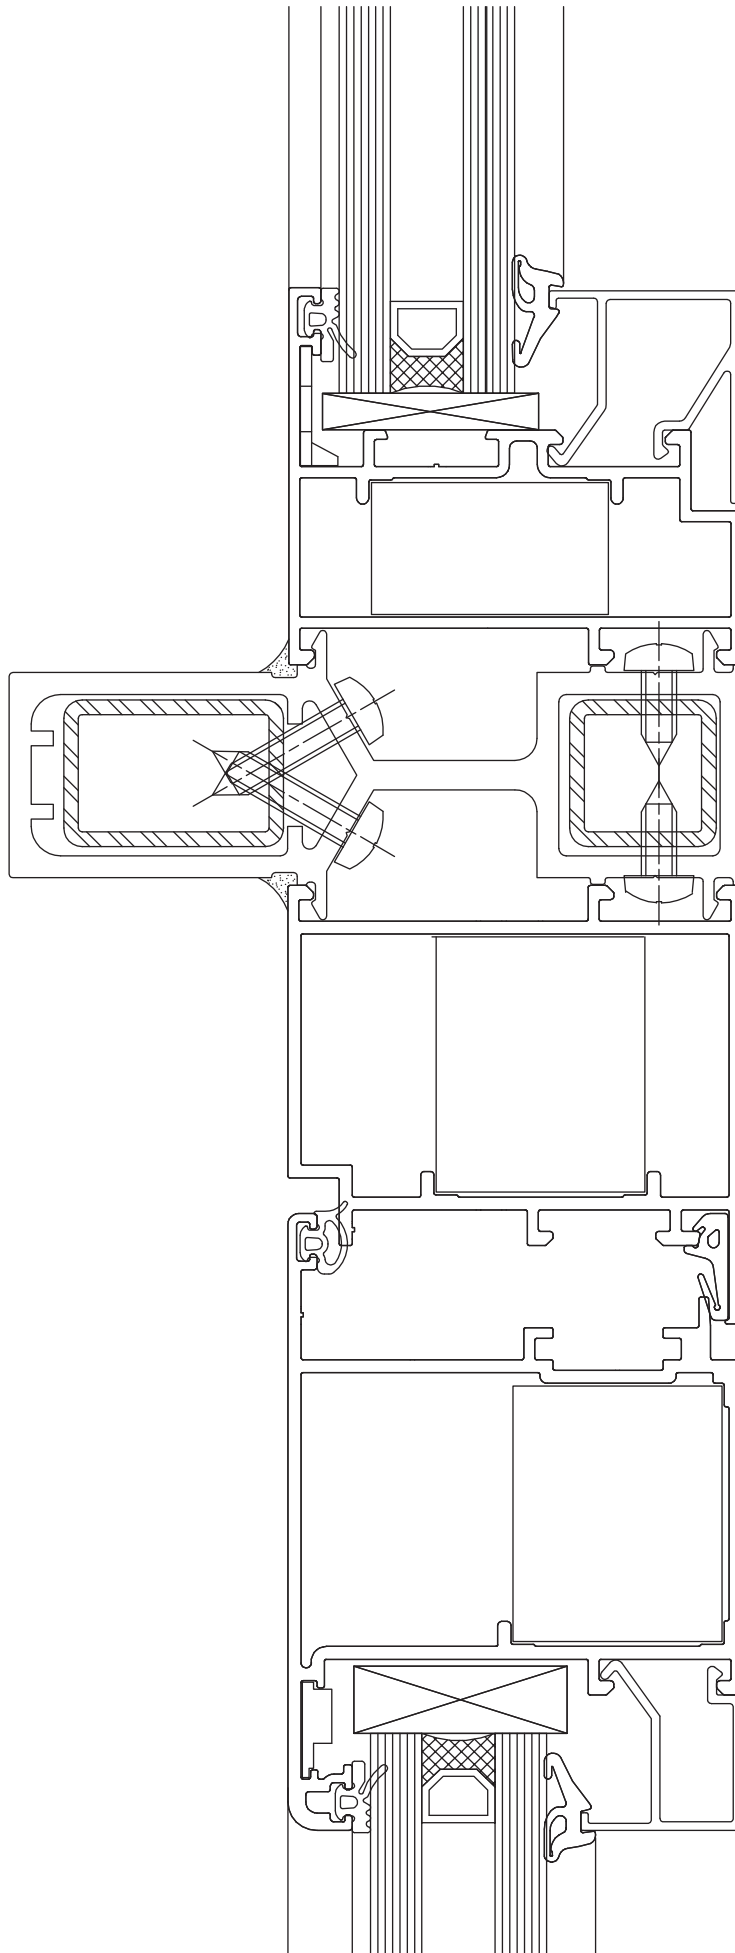



We are aluminium

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262
B1629MXA - Pilar - Argentina
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com