

Hydro

Boletín
informativo N° 38

Anexo al catálogo Línea HA Sistema Baranda.




El presente anexo es un complemento de la información especificada en el catálogo.

1. BARANDA FRENTA de LOSA

Tomando en cuenta las distintas situaciones que pueden presentarse en la obra, respecto de la modulación máxima sugerida y características del anclaje (Páginas 13, 14 y 15), se recomienda:

- 1.1)** Previo a la comercialización del producto, se deberá determinar la situación de borde de losa respecto del espesor mínimo sugerido.

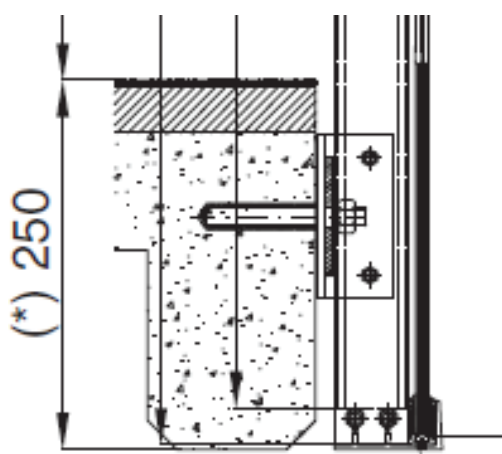

(*) Medida máxima ensayada; caso contrario verificar con calculista.

- 1.2)** De no cumplirse esta situación, como se puede ver en (FOTO 01) consultar a la oficina técnica de Hydro Extrusion Argentina, a un calculista e inclusive al proveedor del anclaje químico.
- 1.3)** El anclaje (AA357-1) incluido en el Kit. solo responde a la situación descripta en catálogo (FOTO 02), caso contrario el mismo deberá ser fabricado a medida (FOTO 03). Los fabricantes de accesorios ya fueron notificados de esta modificación.

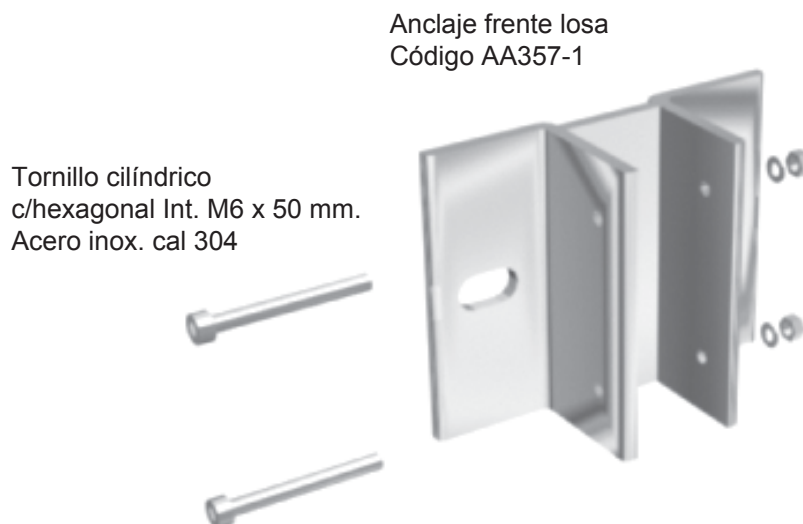


FOTO 01

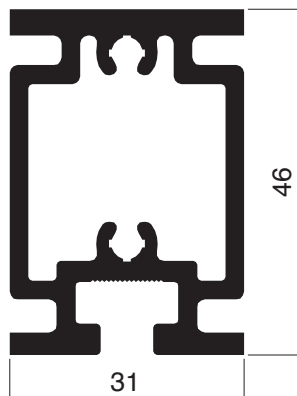


FOTO 02



FOTO 03

1.2) El refuerzo de parante (AA357-3) no se incluye en el Kit. y deberá ser solicitado como perfil y cortado a medida según memoria de cálculo. El código de perfil es el ADR-2164.



ADR 2164 Refuerzo Parante
Peso: 1,473 kg/m


1.5) Es muy importante previo a la utilización del producto definir con el cliente (dirección de obra, comitente) las características propias del hormigón para determinar la factibilidad de uso del mismo. Por ejemplo en la (FOTO 04) se puede observar un caso en el que el hormigón se fisuro al ajustar las tuercas de fijación y posteriormente el personal de obra procedió (de forma incorrecta) a revocar con concreto la zona defectuosa. En lo que respecta al procedimiento para la aplicación del anclaje químico se debe respetar el establecido por el fabricante.



FOTO 04

2. BARANDA ESCALERA

Respecto de esta versión del sistema la sugerencia es la de respetar la **modulación máxima sugerida**, **posicionamiento del anclaje sobre el escalón** y **inclinación de la escalera** (Página 17) del catálogo.

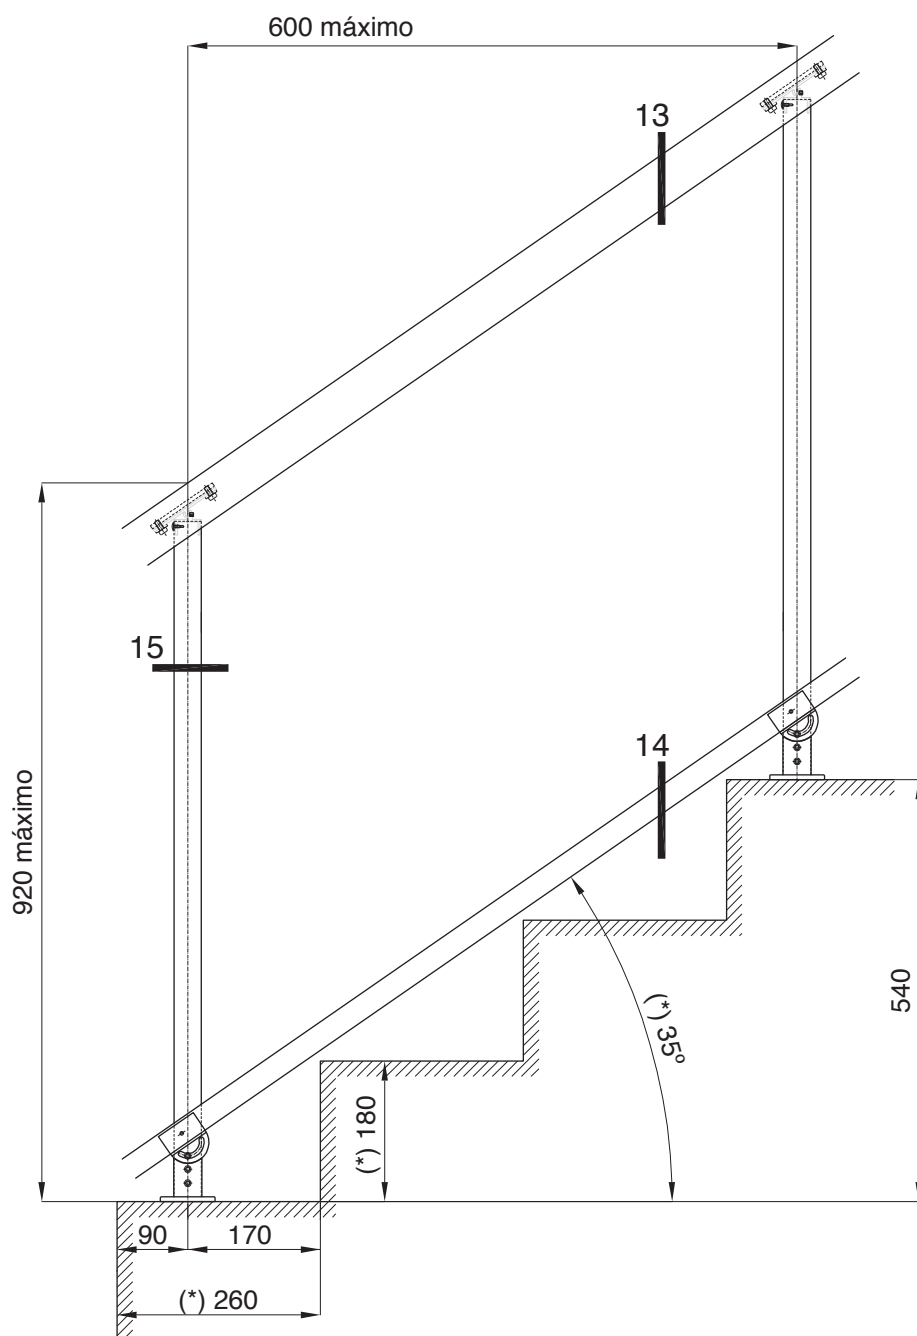

3. CONSIDERACIONES GENERALES

Como consideración general se exige respetar lo solicitado en el recuadro del catálogo, ver **(Página 4)** en la web.

¡ADVERTENCIA!

- En zonas costeras o próximas al mar es obligatorio el uso de la correspondiente tornillería y varillas de 1/2" ó 3/8" (según kit) en **acero inoxidable** para cualquiera de sus variantes o tipologías.
- Este producto, en cualquiera de sus variantes, no es apto para utilizar en locales comerciales, shoppings, hospitales, sanatorios y en todos aquellos lugares de alta concentración de personas. Cualquier duda, consultar con el Departamento Técnico de Hydro.



We are aluminium

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262
B1629MXA - Pilar - Argentina
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com