

Hydro

Boletín
informativo N° 58

ADR 3585 - Nueva Hoja de Puerta Apertura Exterior para HA62.




Objetivo:

Solucionar las limitaciones que tenía la actual puerta de HA62 de apertura exterior con respecto al uso de nuevos herrajes y mejorar su diseño.

Antecedentes:

Estos son los inconvenientes que fueron surgiendo en la actual puerta de HA62 Apertura Exterior:



- Sólo es posible el uso de bisagras de aplicar las cuales tienen un costo significativo y su tiempo de colocación es importante.
- No es posible el uso de cerraduras multipunto accionadas desde la manija porque la caja de la cerradura es más grande que el alojamiento interno del perfil.
- Al abrir la hoja de puerta, el pestillo de la cerradura toca con una pata del marco teniendo que accionar nuevamente la manija para poder librar.
- El burlete utilizado en el marco de puerta de apertura exterior es fácil de extraer una vez colocado.

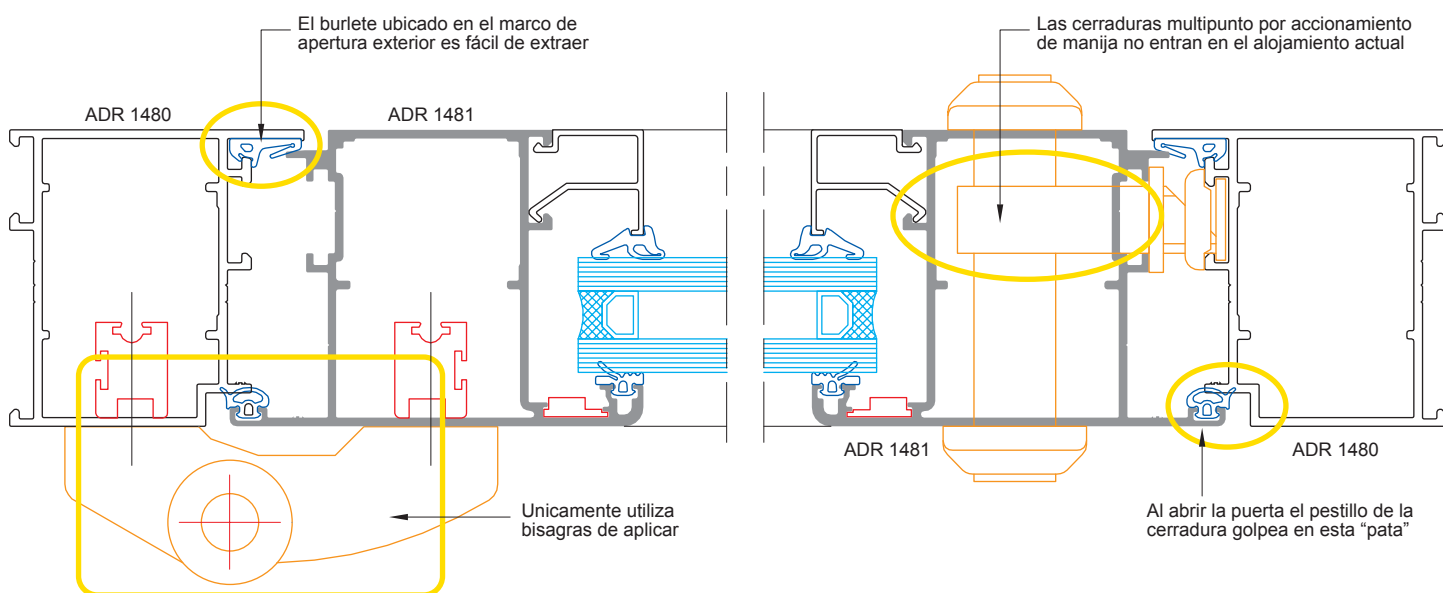


ADR 3585 - Hoja puerta xl apertura exterior

El nuevo perfil de hoja de puerta apertura exterior para HA62 tiene las siguientes características:


1. Utiliza los mismos marcos que la apertura interior:

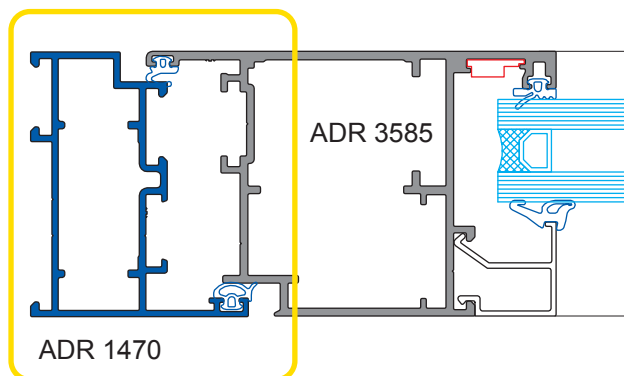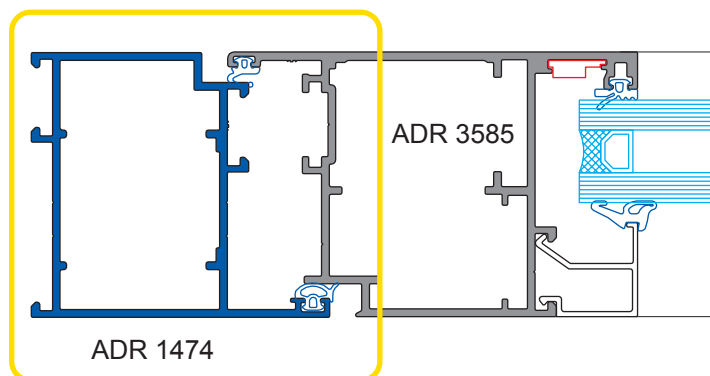

2. Utiliza el mismo perfil inversor y plásticos de encuentro que la apertura interior:


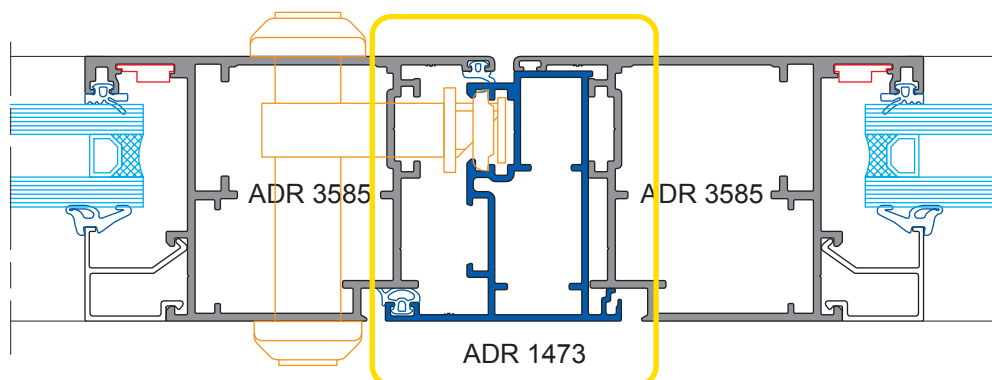


AA651




Conjunto encuentro central
doble hoja (puerta interior)


3. Puede armarse tanto con bisagras de aplicar como con bisagras de encolizar:

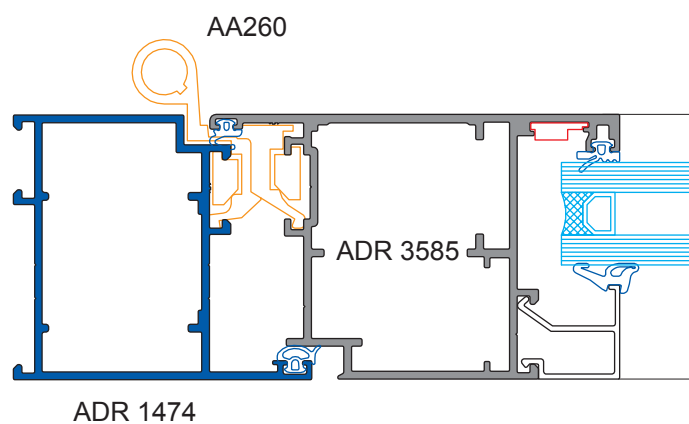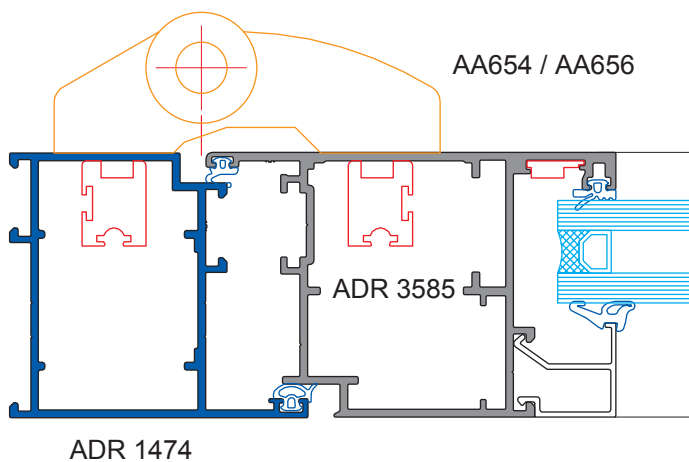

4. Dispone de un alojamiento para cerraduras de más de 52 mm , el cual permite utilizar las cerraduras de las primeras marcas :




GIESSE




Cerradura GU


GU




ROTO





MONPAT

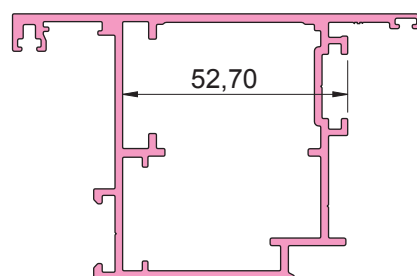



5. Para el armado a 45° de la nueva hoja se utiliza la escuadra de armado actual (AA664) y se acompaña a su vez de um ángulo de aluminio que alinea y refuerza el conjunto donde se carga el peso del vidrio:

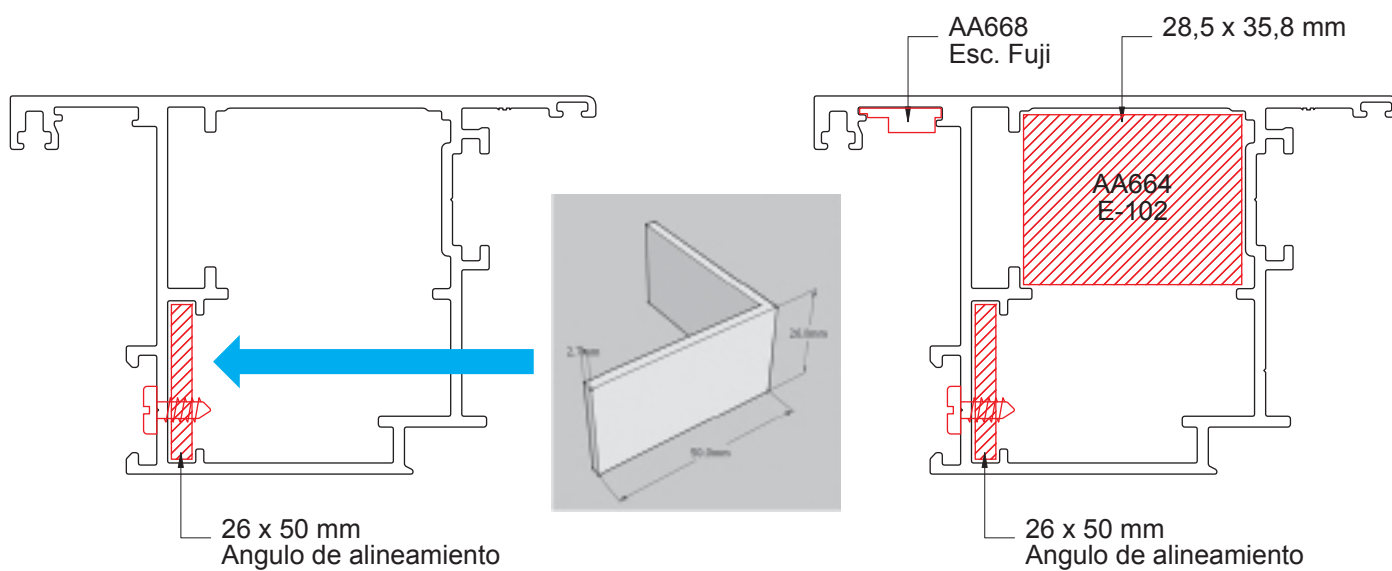


6. Se aumenta el espesor de la pared donde trabajan las bisagras de aplicar de 1.8 mm a 2 mm por especificación de los fabricantes de este tipo de herrajes.

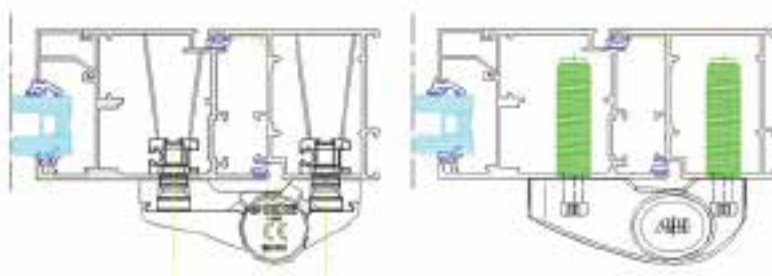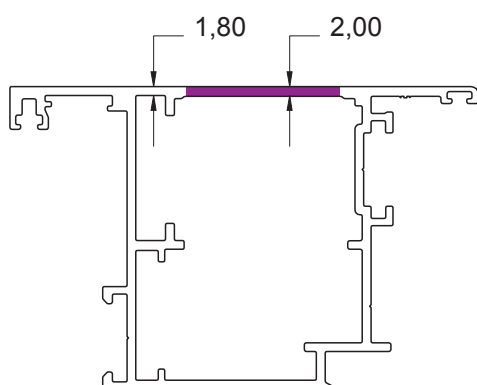

7. Se elimina del diseño actual la curva que obliga a utilizar retestadora para el armado del zócalo y del travesaño de puerta:

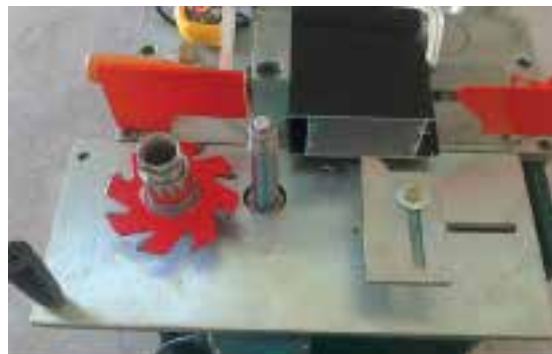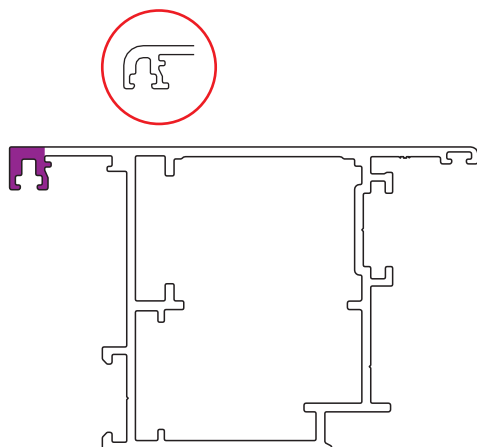


8. Por finalizar una comparativa del perfil original de apertura exterior con respecto al nuevo:

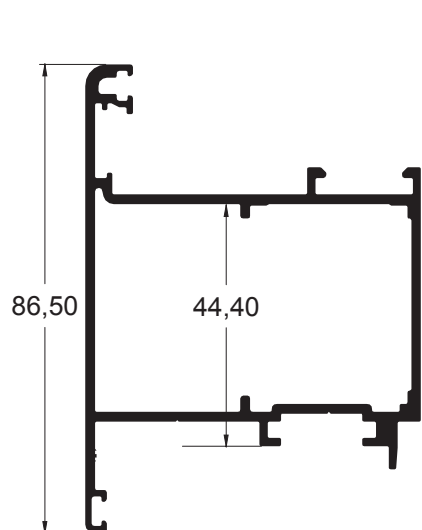

ADR 1481
Hoja puerta exterior
Peso: 1,520 kg/m



Escuadra AA664
Alineamiento AA668

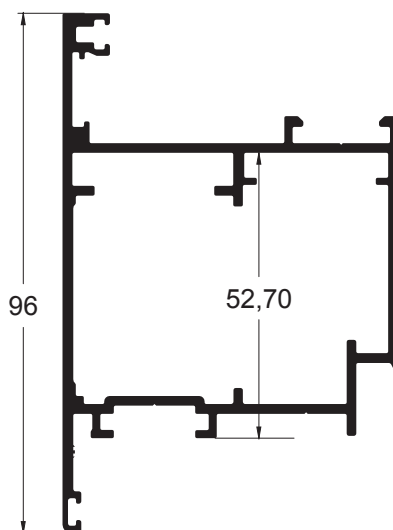

ADR 3585
Hoja puerta XL apertura exterior
Peso: 1,718 kg/m



Escuadra AA664
Alineamiento AA668
Refuerzo / Alineamiento AA669





We are aluminium

Hydro Extrusion Argentina S.A.
Calle 4 N° 262
B1629MXA - Pilar - Argentina
0800 222 HYDRO (0800 222 49376)
www.hydroextrusion.com