

# Boletim Técnico #37

Atualização e desempenho acústico - Sistema Master  
Atualização de perfil, diagrama e montagem - Sistema Master




## Atualizações técnicas:

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Inclusão de Componentes .....            | Pág 02 |
| Desempenho acústico .....                | Pág 03 |
| Atualização de perfil MH212.....         | Pág 04 |
| Atualização do diagrama dimensional..... | Pág 04 |
| Atualização da montagem.....             | Pág 05 |

## Inclusão de componentes


### FIT200

Fita vedadora com  
barreira plástica 5 x 5 mm  
Cor: Preta




### FIT201

Fita vedadora 5 x 5 mm  
Cor: Preta




### FIT324

Fita vedadora com três  
barreiras de tecido 5 x 5 mm  
Cor: Preta



## Desempenho acústico

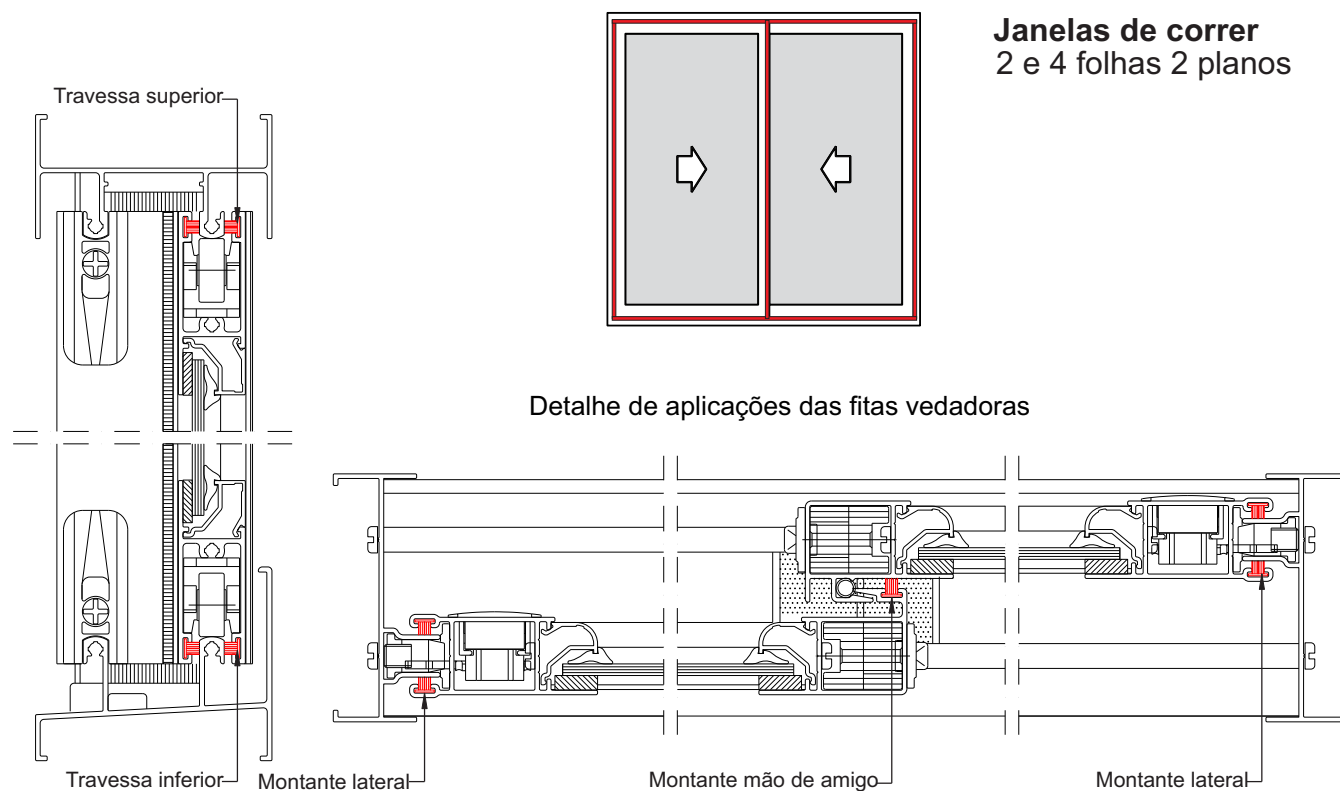

### FIT201

Fita vedadora 5 x 5 mm  
Cor: Preta

Vedação tradicional

21 dB



### FIT200

Fita vedadora com  
barreira plástica 5 x 5 mm

Vedação com kit acústico

26 dB



### FIT324

Fita vedadora com três  
barreira de tecido 5 x 5 mm

Vedação com kit acústico

26 dB


## Atualização do perfil MH212, desenho e peso por metro linear

### Atualização no diagrama dimensional - MH212

#### DE

MH212 0,583 Kg/m


Folha montante mão de amigo com reforço

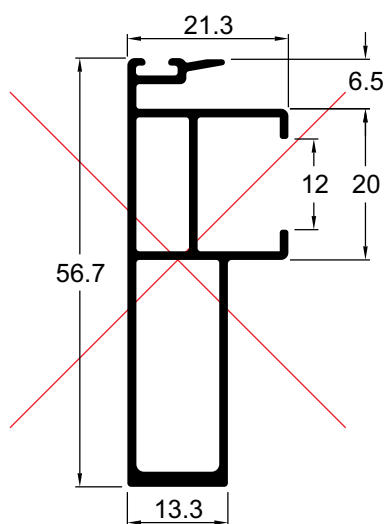

#### PARA

MH212 0,612 Kg/m

Folha montante mão de amigo com reforço

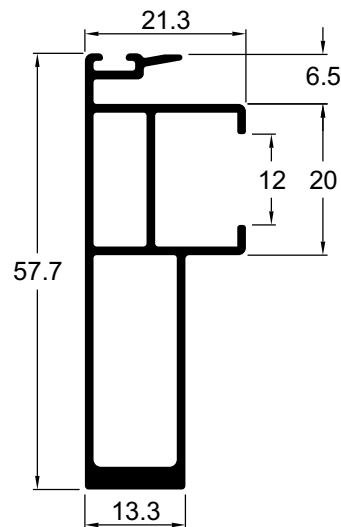

## Porta de correr - 2, 3 e 4 planos



### Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

Verificar qual montante lateral é compatível com a altura da folha. Vide página D-01 no catálogo.

MH056 altura máxima de 2100

MH063 altura máxima de 2300

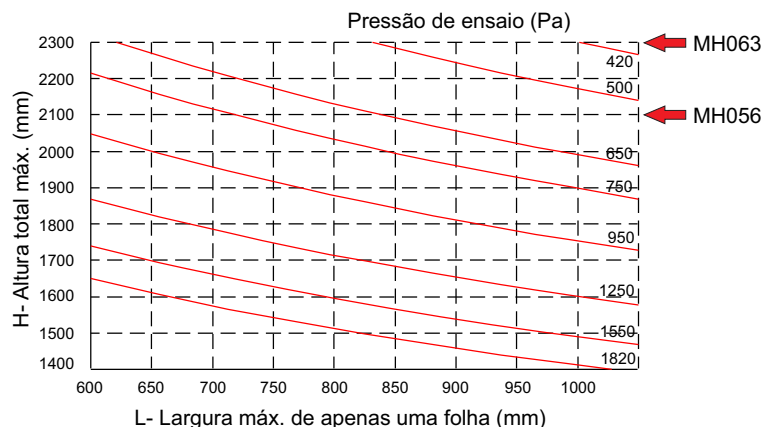

MH212




MH212

| MH212                             | MH212                      |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Área = 226 mm <sup>2</sup>        | Área = 226 mm <sup>2</sup> |
| Jx = 81235 mm <sup>4</sup>        | Jx = 81235 mm <sup>4</sup> |
| Wx = 2806 mm <sup>3</sup>         | Wx = 2806 mm <sup>3</sup>  |
| Jx total = 162470 mm <sup>4</sup> |                            |

Tensão admissível = 7 kg/mm<sup>2</sup> (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

## Atualização na montagem com perfil MH212

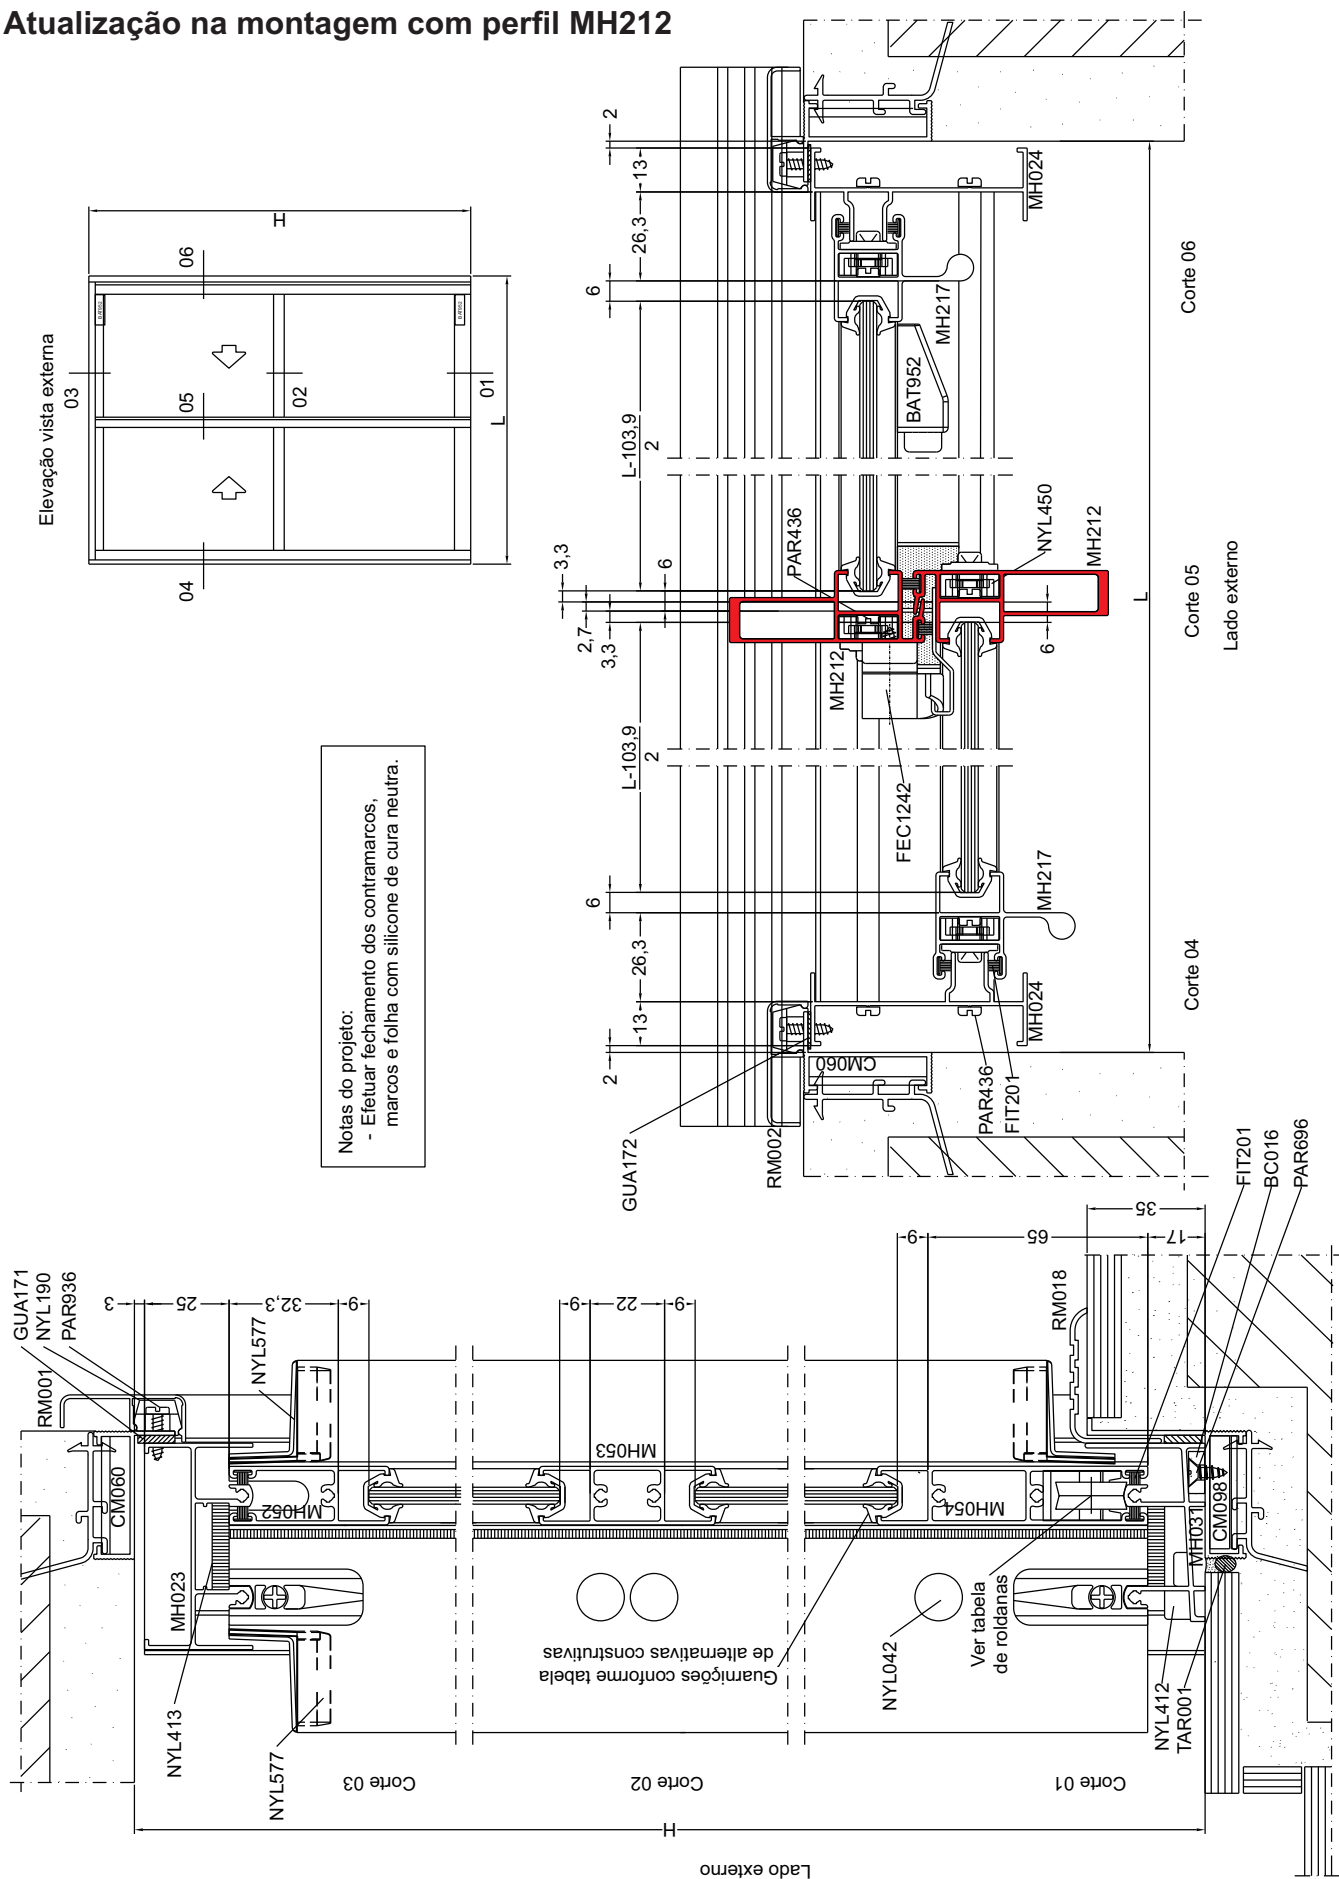

PORTA DE CORRER 2 FOLHAS SEM BAGUETES MASTER LEVE



[hydro.com/brasil](https://hydro.com/brasil)



[@hydronobrasil](https://www.facebook.com/hydronobrasil)



[@hydronobrasil](https://www.instagram.com/hydronobrasil)



[Norsk Hydro](https://www.linkedin.com/company/norsk-hydro)



[hydronobrasil](https://www.youtube.com/hydronobrasil)