

Hydro

UNICA





Hydro – A empresa de energia e alumínio

A Hydro é uma líder industrial que constrói negócios e parcerias para um futuro mais sustentável. Desenvolvemos indústrias que fazem a diferença para as pessoas e para a sociedade. Desde 1905, a Hydro transforma recursos naturais em produtos e negócios relevantes para as pessoas, criando um local de trabalho seguro e protegido para nossos 31.000 empregados*, em mais de 140 unidades, em 40 países. Hoje, possuímos e operamos vários negócios, além de investirmos em indústrias sustentáveis.

A Hydro, por meio de seus negócios, está presente em uma ampla gama de segmentos do mercado de alumínio, energia, reciclagem de metais, energias renováveis e baterias, oferecendo conhecimentos e competências únicas.

A Hydro está comprometida em liderar o setor na criação de um futuro mais sustentável, criando sociedades mais viáveis ao desenvolver recursos naturais em produtos e soluções de maneiras inovadoras e eficientes.

Hydro Bauxita & Alumina

A Hydro Bauxita & Alumina inclui uma das maiores minas de bauxita do mundo e a maior refinaria de alumina fora da China, ambas no Brasil, representando dois elos importantes na cadeia de produção do nosso alumínio. Nossos mais de 4.000 empregados* trabalham nos escritórios do Brasil, na mina de Paragominas e na refinaria de alumina em Barcarena, no norte do país. Além disso, comercializamos alumina para clientes externos.



Hydro Energia

A Hydro Energia tem mais de 100 anos de experiência em energia hidrelétrica, sendo uma das três maiores operadoras de produção de energia na Noruega e empregando 200 pessoas*. Além disso, estamos envolvidos com energia eólica na Noruega e temos uma participação importante no mercado de energia na região nórdica e no Brasil.



Hydro Extrusão

A Hydro Extrusão é uma empresa líder mundial em extrusão de alumínio, com cerca de 100 unidades de produção, em 40 países, e empregando 20.000 pessoas. Por meio de uma combinação exclusiva de

experiência local, rede global e recursos de P&D incomparáveis, podemos oferecer desde perfis padronizados até desenvolvimento e fabricação avançados para a maioria das indústrias.



Portfólio Hydro

Para todos os tipos e padrões de obras.

Sistemas Comerciais	ECO² FAÇADE UNIT CITTÀ ELEGANCE MIRROR WIND FAÇADE
Sistemas Residenciais	UNICA UNICA MINIMALIST INOVA PRODUTIVA25 GOLD Slim NOVA GOLD MASTER
Complementos de Arquitetura	ESPLENDOOR SKYLINE UNIVERSAL VARANDA E GRADIL UNIVERSAL PORTÃO E GRADE UNIVERSAL BRISE



UNICA

Única

Voltada para o segmento residencial de altíssimo padrão, a Única é fruto da parceria com o renomado arquiteto Ruy Ohtake. Planejada para dar mais liberdade de criação, com ela é possível construir esquadrias nas mais variadas dimensões e configurações, sem abrir mão da sofistica-

ção e do design. O sistema apresenta um portfólio abrangente de tipologias e permite o uso de perfis bicolores, cores diferentes interna e externamente, assegurando mais versatilidade aos projetos de arquitetura.



Normas	B-01 B-04
Vantagens Única	C-01 C-04
Tipologias	D-01 D-03
Diagramas	E-01 E-36
Perfis	F-01 F-40
Componentes	G-01 G-44
Ferramentas de Usinagens	H-01 H-01
Usinagens	I-01 I-29
Detalhes Construtivos	J-01 J-13
Projetos de Montagem	K-01 K-39

NORMA ABNT NBR 10821-2017

A norma ABNT NBR 10821/17 estabelece os parâmetros mínimos de desempenho bde esquadrias localizadas na face externa das edificações de uso comercial ou residencial, em todo o Brasil. Esta norma abrange os seguintes pontos:


- Permeabilidade ao ar;
- Estanqueidade à água;
- Resistência às cargas uniformemente distribuídas (cargas de vento);
- Resistência às operações de manuseio

Quando falamos de resistência às cargas uniformemente distribuídas, esta norma nos traz um mapa de isopletras do Brasil, retirado da norma ABNT NBR 6123, em que encontramos a velocidade dos ventos, através da qual conseguimos calcular as forças devidas ao vento.

MAPA DE VELOCIDADE DO VENTO POR REGIÃO NO BRASIL

A velocidade do vento é o parâmetro inicial para calcularmos a pressão do vento no local desejado, além disso deve-se levar em conta, ainda, a altura do edifício, rugosidade do terreno, densidade de construções no entorno, topografia, forma geométrica do

edifício, entre outras características. Para facilitar, a NBR 10821/17 já traz a seguinte tabela, que determina as pressões de ensaio, de segurança e de água em edifícios de até 30 pavimentos ou 90 metros de altura para todas as regiões do Brasil.

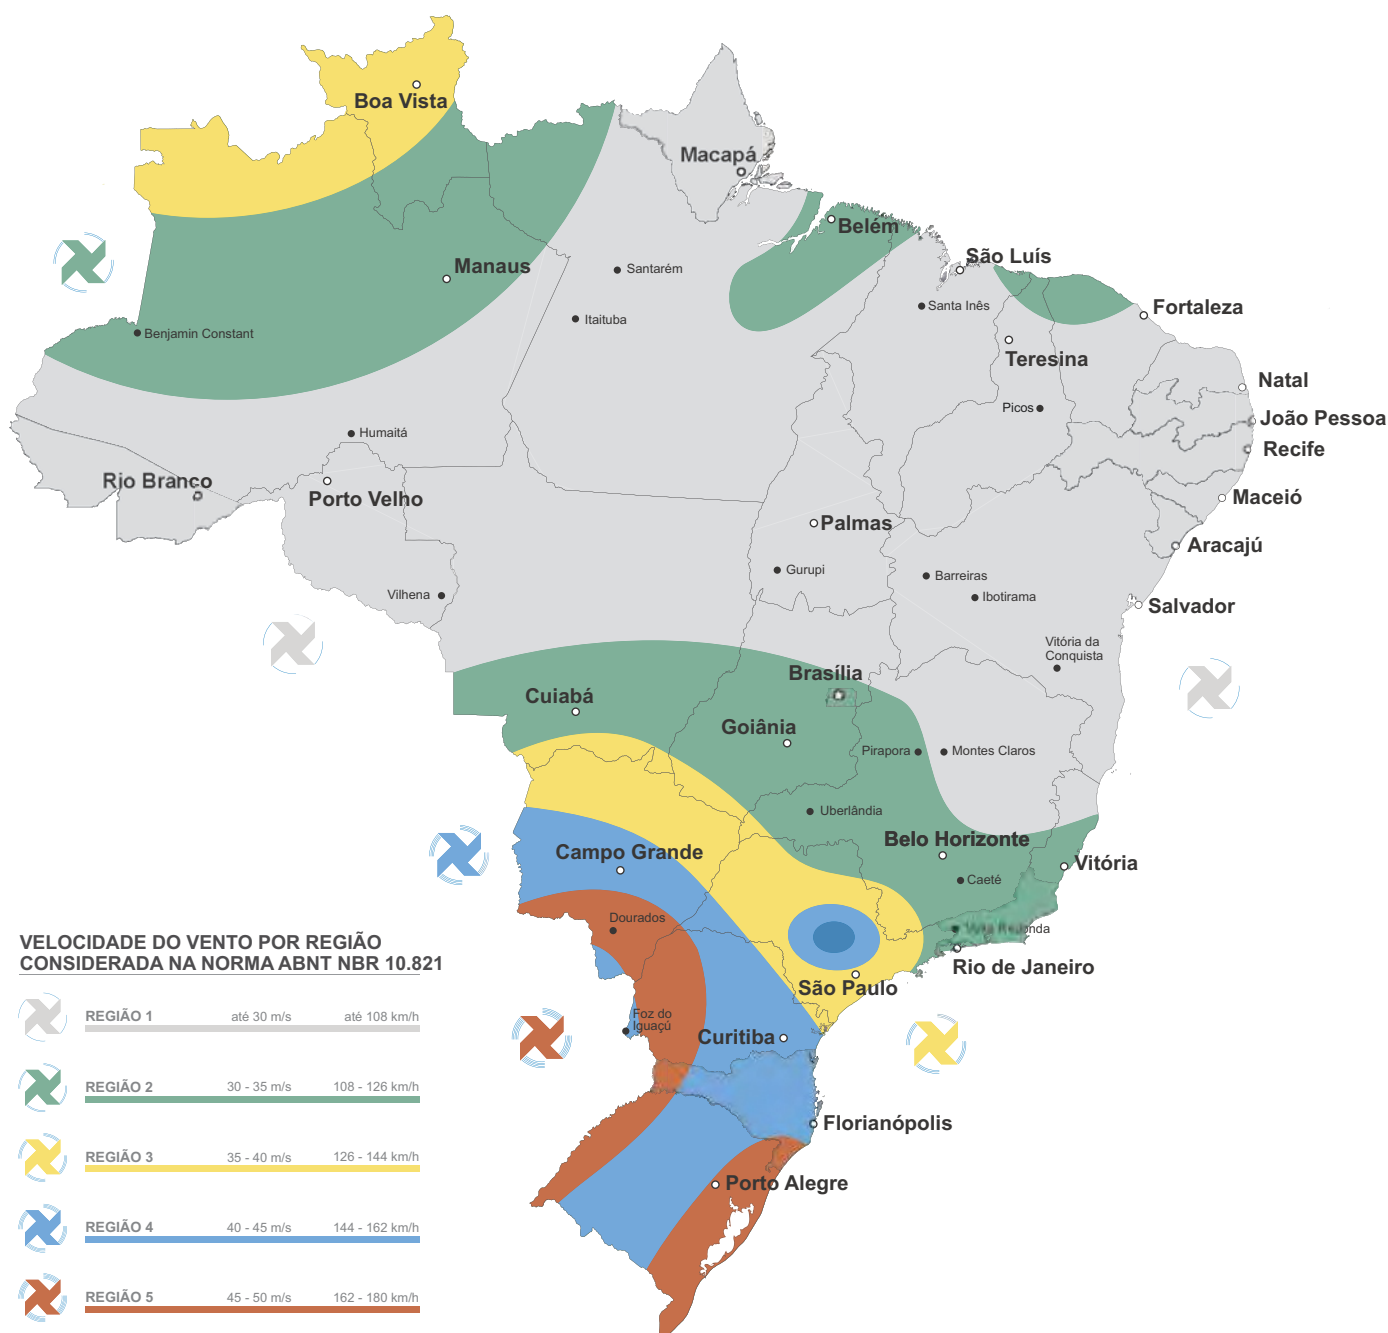

É importante destacar que esta tabela não é válida para:

- Edificações em que a esquadria não seja instalada na posição vertical;
- Edificações de formas não retangulares;
- Edificações com localização, especificação, necessidade e exigências especiais de utilização;
- Quando houver túnel de vento.

Para os três primeiros casos, as pressões devem ser calculadas de acordo com a norma NBR 6123 / 13. Caso seja encontrado um valor menor do que o que consta na tabela abaixo, deve-se prevalecer a maior pressão.

Valores de pressão do vento conforme a região do país e o número de pavimentos da edificação

Quantidade de pavimentos	Altura Máxima	Regiões do País	Pressão do ensaio Pe em (Pa) Positiva e negativa Pe = pp x 1,2	Pressão de segurança Ps em (Pa) Positiva e negativa Ps = pe x 1,5	Pressão de água Pa em (Pa) Positiva e negativa Pa = Pp x 0,2
02	6 m	I	350	520	60
		II	470	700	80
		III	610	920	100
		IV	770	1160	130
		V	950	1430	160
05	15 m	I	420	640	70
		II	580	860	100
		III	750	1130	130
		IV	950	1430	160
		V	1180	1780	200
10	30 m	I	500	750	80
		II	680	1030	110
		III	890	1340	150
		IV	1130	1700	190
		V	1400	2090	230
20	60 m	I	600	900	100
		II	815	1220	140
		III	1060	1600	180
		IV	1350	2020	220
		V	1660	2500	280
30	90 m	I	660	980	110
		II	890	1340	150
		III	1170	1750	200
		IV	1480	2210	250
		V	1820	2730	300

Começando da esquerda para a direita temos, na primeira coluna, a quantidade de pavimentos; na segunda, a altura máxima da edificação; na terceira, a região definida pelo mapa de isopletras (velocidades do vento); na quarta, a pressão de ensaio dada em Pascal; na quinta, a pressão de segurança dada em Pascal; e na sexta a pressão de água dada em Pascal.

Com a pressão de ensaio, o calculista começa a definir quais os perfis devem ser utilizados nas esquadrias tendo como base as exigências que constam na norma, que define: a flecha máxima dos perfis não pode ultrapassar $H/175$, sendo H a altura da esquadria, ou 30 mm, o que for menor, tanto para o caso de pressão positiva, quanto negativa. Quando é realizado o teste em laboratório, além de ser verificada a flecha máxima, também se analisa se, após a retirada da pressão, a esquadria continua funcionando normalmente.

Já com a pressão de segurança, verifica-se casos extremos que a esquadria deve suportar. Por conta disso, não são medidas as flechas dos perfis, mas, sim, se houve, ou não, o colapso total ou parcial de qualquer componente da esquadria,

inclusive o vidro. Se houver colapso de algum componente, a esquadria é reprovada.

Entende-se colapso como qualquer alteração vital no funcionamento do conjunto, sua estrutura ou componentes que coloque em risco os usuários ou terceiros.

Equipamentos

Os equipamentos fornecidos pela Hydro foram desenvolvidos por especialistas, gerando resultados impecáveis em termos dimensionais e de qualidade do corte. A aplicação desses equipamentos atende às recomendações técnicas da Hydro e a utilização de componentes originais.




Cálculo das dimensões máximas

Na definição das dimensões máximas de cada tipo de esquadria deverá ser considerado todos os aspectos construtivos do produto final, como características geométricas dos perfis utilizados, método de ligação da esquadria com a alvenaria, componentes especificados, espessura e tipo do vidro empregado e esforços a resistir.

Recomenda-se que esse cálculo seja feito por profissional habilitado, sempre levando em conta as normas pertinentes.

Alguns gráficos com o desempenho estrutural de configurações comuns são mostrados neste catálogo. Eles foram desenvolvidos de acordo com as recomendações das Normas Brasileiras.

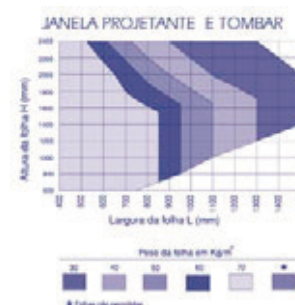


Thermal break

Um perfil para esquadrias com "Thermal break" é um conjunto solidário de dois extrudados de alumínio ligados longitudinalmente por um terceiro perfil de material de baixa condutividade térmica, permitindo que a face do perfil exposta à temperatura externa esteja isolada da face interna, impedindo a troca de calor por meio do conjunto, melhorando as condições de conforto e economizando energia necessária para aquecer ou resfriar o ambiente.

O sistema "Thermal break" utiliza ligação de poliamida reforçada, material utilizado nos melhores sistemas mundiais.



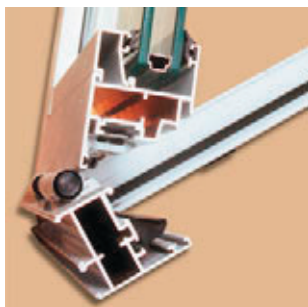

Perfis

Os extrudados de alumínio da Linha Única são produzidos na liga Hydro 6060-T5, adequada para receber os acabamentos de superfície, tais como anodização de vários tons ou pintura em várias cores. Pode ter também uma combinação diferente de acabamentos, tanto no lado interno ou externo.



Componentes


Os inúmeros componentes desenvolvidos especialmente para a Linha Única, como fechos perimetrais, roldanas, maçanetas, braços articulados, dobradiças e puxadores, constituem-se em um diferencial importantíssimo desse novo produto Hydro. Responsáveis pelo funcionamento impecável e pela longa vida, os componentes foram desenvolvidos e fabricados por empresas conceituadas internacionalmente, utilizando materiais e técnicas de última geração.

As esquadrias da Linha Única foram projetadas especialmente para seu funcionamento, vedação, durabilidade e aparência, características que dependem fundamentalmente de componentes adequados. Por isso os componentes são bem acabados, resistentes e oferecem todos os recursos necessários de posicionamento e regulação.



Envidraçamento


A especificação do tipo de vidro que será utilizado nas esquadrias da Linha Única deverá ser feita levando-se em conta a aplicação final, principalmente dimensões, pressões de vento a resistir e comportamentos térmicos e acústicos e a substituição dos vidros com a esquadria montada. Elas se apresentam em diferentes espessuras, garantindo a compressão necessária e o desempenho esperado.

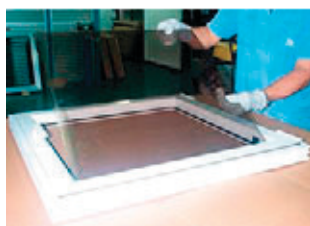



Tratamentos de superfície

Os tratamentos de superfície oferecidos pela Hydro - anodização fosca (natural ou colorida) e pinturas eletrostáticas em pó - atendem às exigências das Normas Brasileiras pertinentes e garantem longa vida útil às esquadrias em que são aplicados.

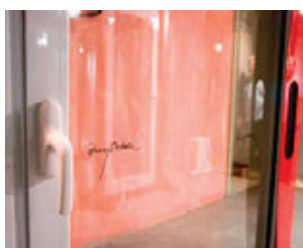


Design

Os perfis desenvolvidos pelo renomado Ruy Ohtake têm design incomparável, com linhas curvas que conferem modernidade e ergonomia ao conjunto. Isso se aplica aos acessórios exclusivos da linha, como as cremonas e puxadores, com encaixe perfeito para as mãos.



Bordas retas ou arredondadas

Os perfis que formam as folhas e os baguetes podem ter bordas retas ou arredondadas. Essas alternativas podem ajudar o arquiteto a especificar esquadrias que combinem melhor com o ambiente em que serão empregadas.

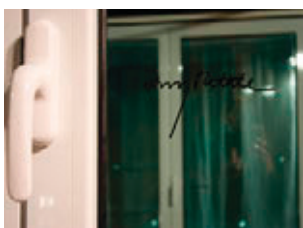

Componentes visíveis

Os componentes visíveis, como dobradiças, fechos e maçanetas foram desenvolvidos para complementar os conjuntos de maneira harmoniosa. Suas formas e acabamentos sempre propiciam aos especificadores várias alternativas, possibilitando um toque pessoal no projeto.

Possibilidade de dois acabamentos

O recurso "Thermal break", além de sua função básica de impedir troca térmica entre os ambientes interno e externo, propicia ao especificador a possibilidade de utilizar as esquadrias com o acabamento interno diferente do externo. Por exemplo: a esquadria pode ser branca por fora e prateada por dentro.



Vedação acústica

O comportamento acústico de uma esquadria de alumínio depende, fundamentalmente, de sua tipologia, de seus recursos de projeto quanto à vedação das frestas, de cuidados quanto à fabricação e instalação dos vidros empregados.

Janelas de abrir, tombar ou maxim-ares apresentam melhores desempenhos em vedação acústica se comparado às janelas de correr convencionais de qualidade equivalente - com folhas em planos diferentes.

O alojamento de vidros de 4 a 33 milímetros permite ao especificador definir o vidro adequado às suas exigências, seja vidro comum monolítico, duplo, laminado, temperado ou especial. Apresentando desempenho excepcional com relação à vedação ao ar e a água, graças à utilização dos conceitos mais modernos de projeto e ao desenvolvimento de componentes específicos, as esquadrias da Linha Única asseguram que o desempenho acústico do vidro não será influenciado pelos perfis e componentes.

Recomenda-se que a especificação dos vidros seja feita por profissionais habilitados, que levarão em conta o tipo de esquadria, os efeitos desejados e os vidros disponíveis.




Fixação na alvenaria

Em função das grandes dimensões possíveis e dos vários tipos e configurações de vidros que poderão ser utilizados, o peso total de uma esquadria da Linha Única pode atingir valores superiores aos quais estamos acostumados.

Essa constatação levou a Hydro ao inédito modo de ligação da esquadria com a alvenaria, que assegura a estabilidade dos conjuntos mais pesados e facilita o transporte e a colocação.





O sistema possibilita a instalação do conjunto de dentro para fora, privilegiando a segurança.

A fixação é feita com robustos parafusos de aço inoxidável, previamente alojados em canal apropriado no contramarco. Ajustes, regulagens e perfeita vedação são assegurados por detalhes exclusivos do conjunto.

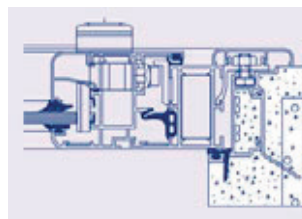

Janelas Oscilo Batente


com e sem Thermal Break, 1 e 2 folhas

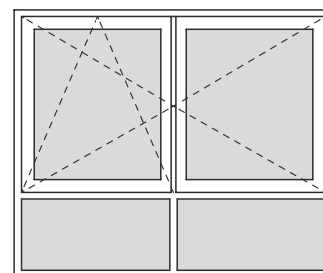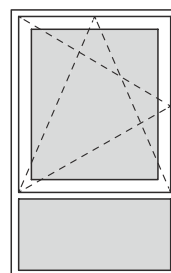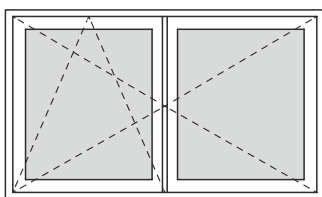

*O peitoril destas tipologias não tem a função de guarda-corpo


Janelas Oscilo Batente com persiana externa

sem Thermal Break 2 folhas







Janelas Oscilo Batente com veneziana orientável

com e sem Thermal Break 2 folhas



Janelas de Tombar





com e sem Thermal Break, 1 e 2 folhas



*O peitoril destas tipologias não tem a função de guarda-corpo

Janelas de Giro





com e sem Thermal Break, 1 e 2 folhas



*O peitoril destas tipologias não tem a função de guarda-corpo



Janelas Maxim-ar

com e sem Thermal Break, 1 e 2 folhas




Janelas de Correr

com e sem Thermal Break, 2 e 4 folhas

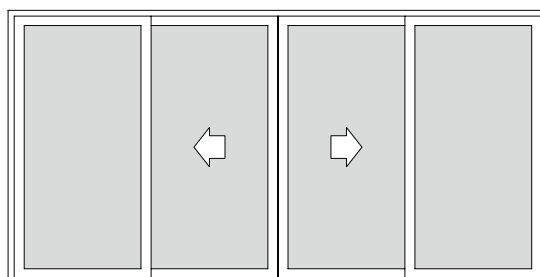



Janelas de Correr

com persiana externa
sem Thermal Break, 2 folhas




Portas de Correr

com e sem Thermal Break, 2 e 4 folhas

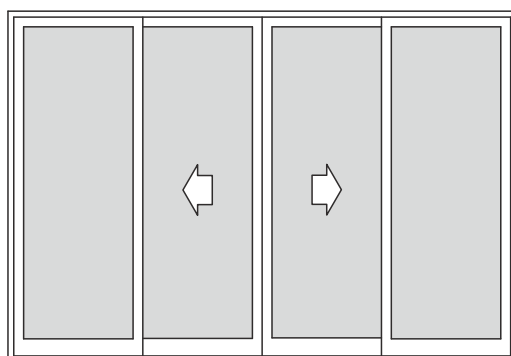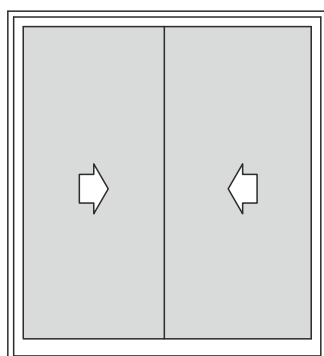


Porta de Correr

com persiana externa
sem Thermal Break, 2 folhas

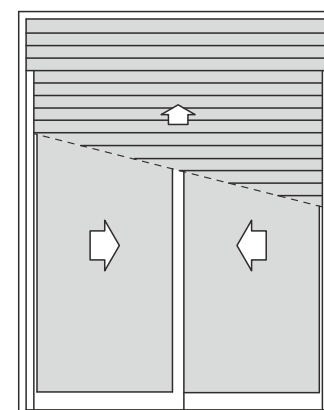



Janela e Porta de Correr

sem Thermal Break, 3 folhas

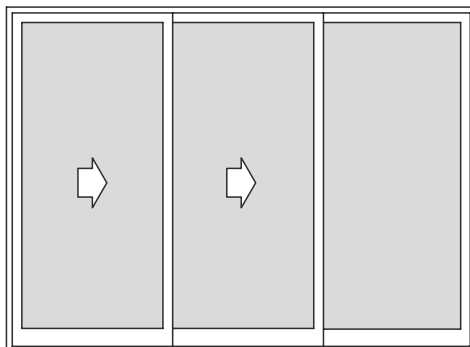


Portas de Correr Elevável

sem Thermal Break, 2 e 4 folhas

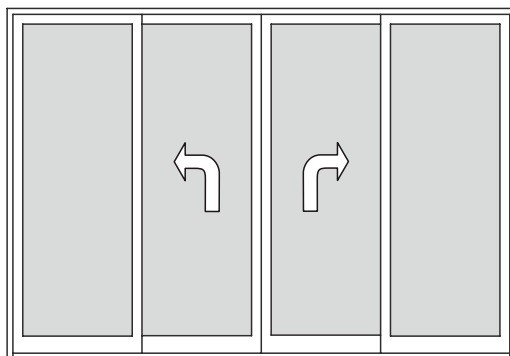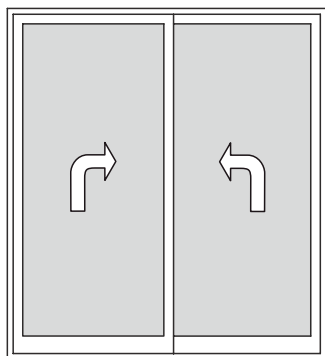



Porta de Correr Elevável com persiana externa

sem Thermal Break, 2 folhas

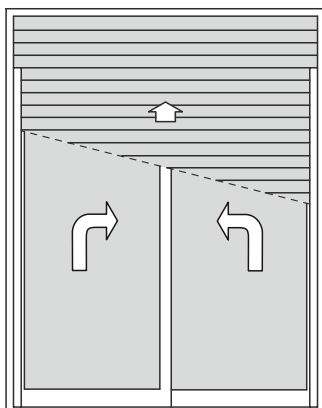

Portas de Giro

com e sem Thermal Break, 1 e 2 folhas

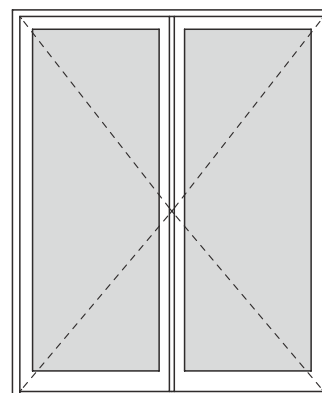
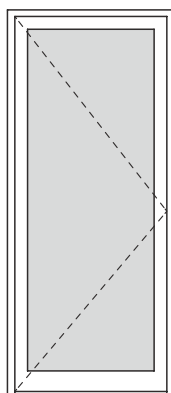


Diagramas de Dimensões

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

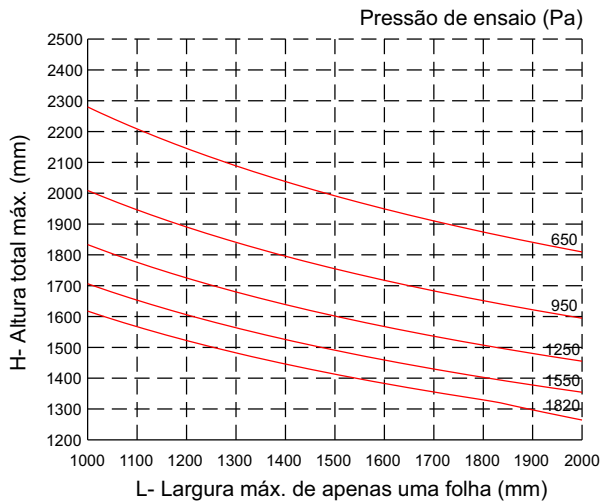

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049	RO049
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³
Jx total = 250692 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

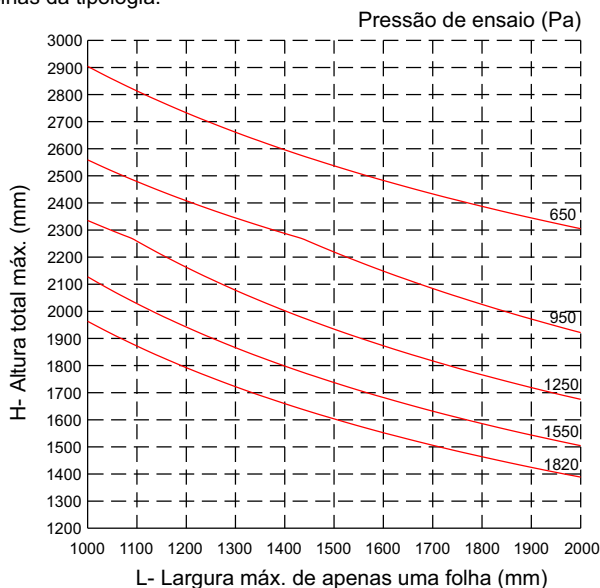

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049	RO180
Área = 425 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 392911 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 9974 mm ³
Jx total = 518257 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

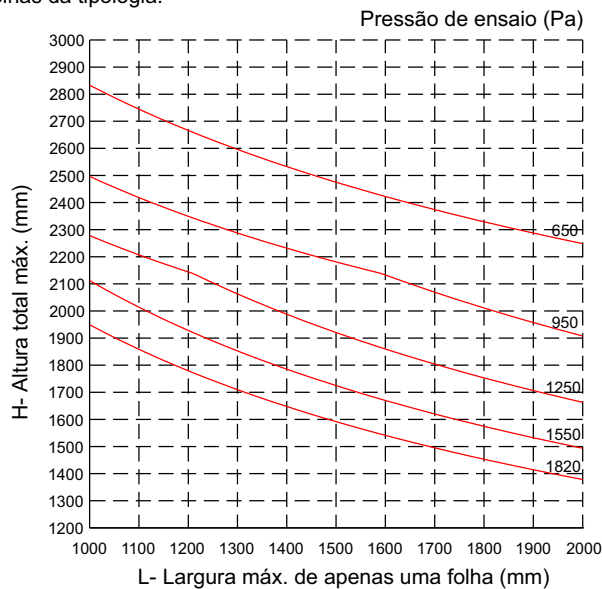

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049	RO225
Área = 425 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 9590 mm ³
Jx total = 481260 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

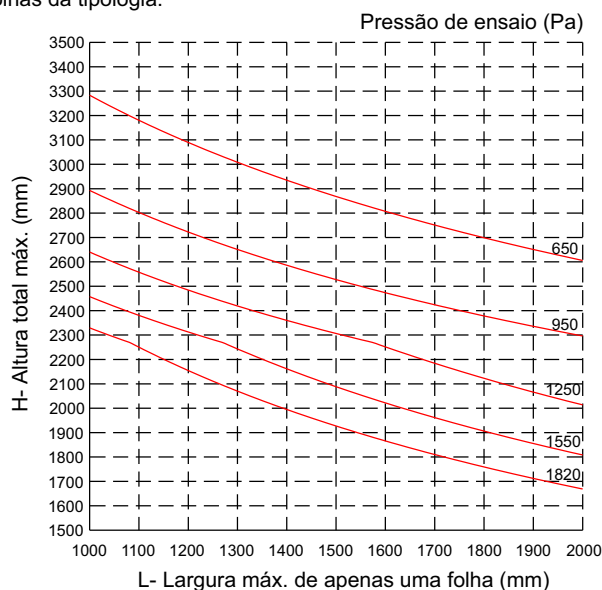

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO180	RO225
Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴
Wx = 9974 mm ³	Wx = 9590 mm ³
Jx total = 748825 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

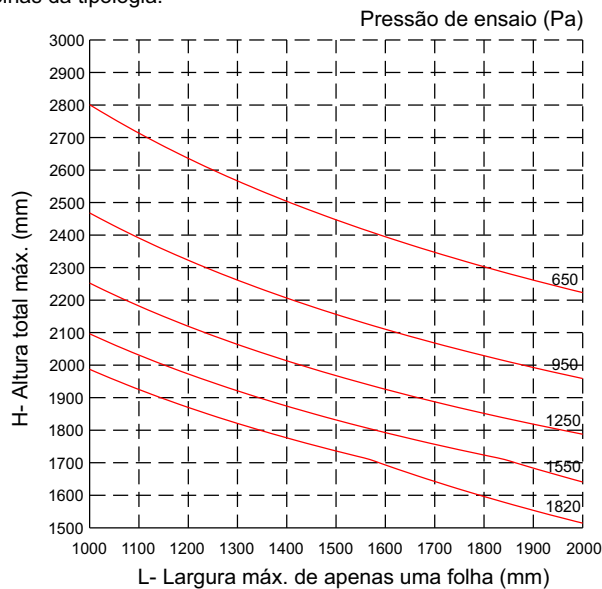

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

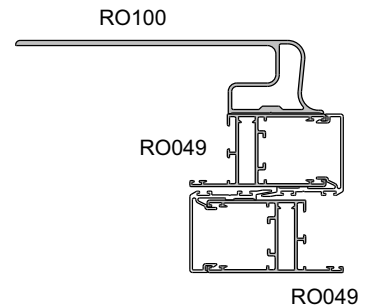


RO049	RO049	RO100
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 831 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 214344 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 10908 mm ³
Jx total = 465036 mm⁴		

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

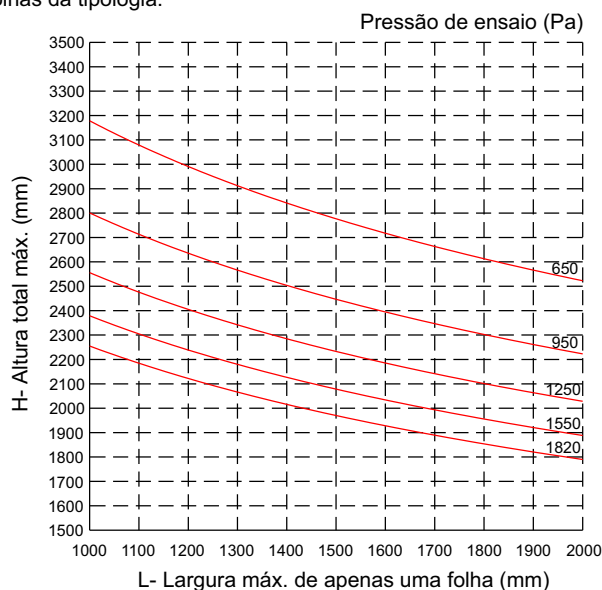

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

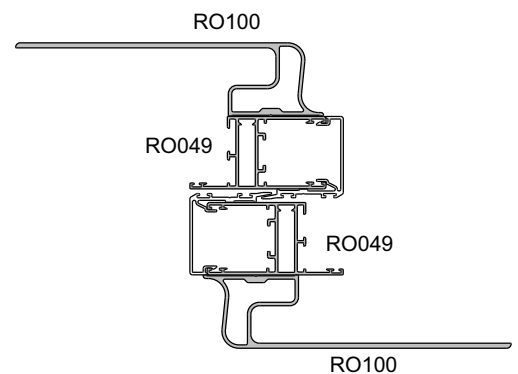


RO049	RO049	RO100	RO100
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 831 mm ²	Área = 831 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 214344 mm ⁴	Jx = 214344 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 10908 mm ³	Wx = 10908 mm ³
Jx total = 679380 mm⁴			

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

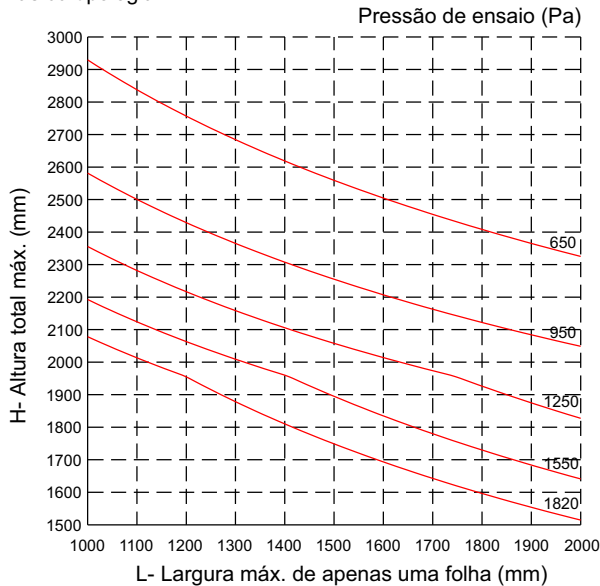

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049	RO049	RO101
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 550 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 281259 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 8277 mm ³
Jx total = 531951 mm⁴		

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

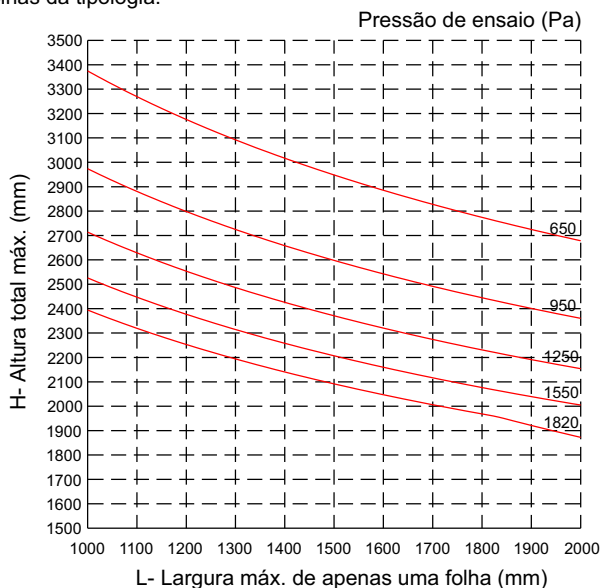

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

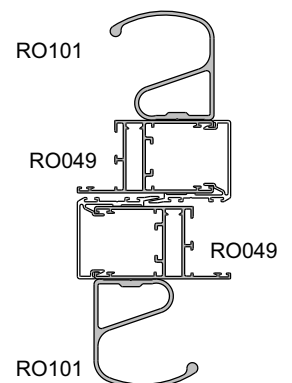


RO049	RO049	RO101	RO101
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 550 mm ²	Área = 550 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 281259 mm ⁴	Jx = 281259 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 8277 mm ³	Wx = 8277 mm ³
Jx total = 813210 mm⁴			

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

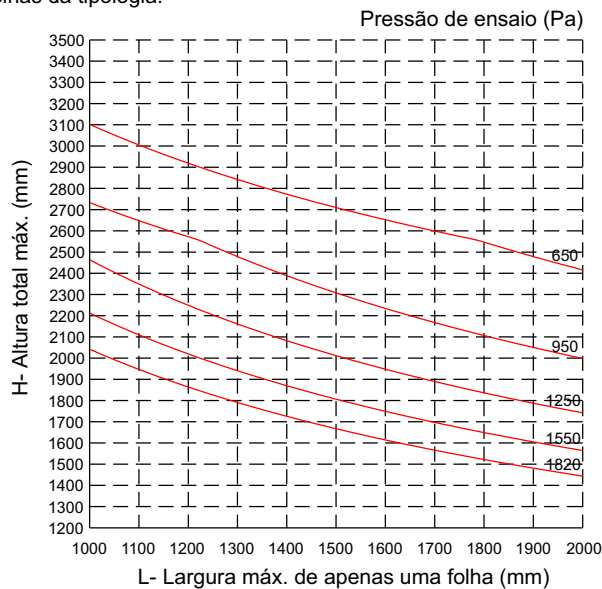

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049	RO049	RO102
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 538 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 380871 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 8580 mm ³
Jx total = 631563 mm⁴		

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

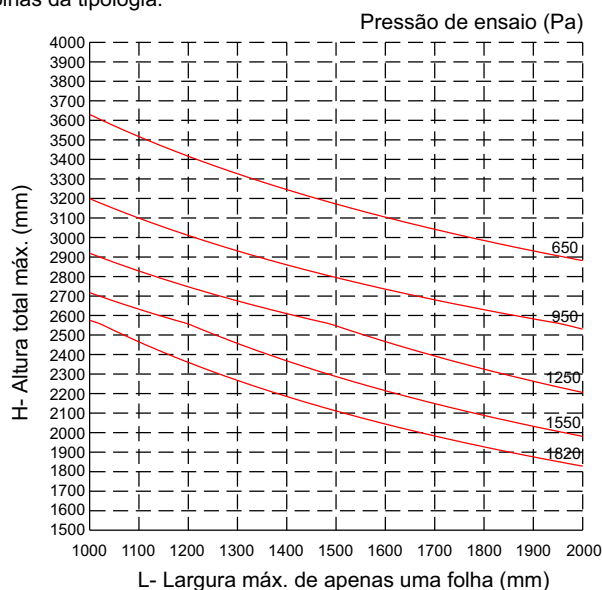

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

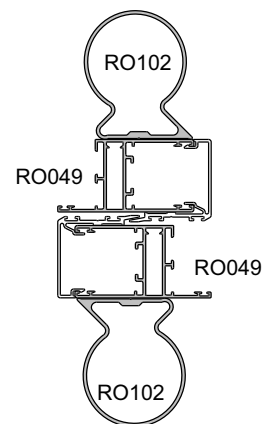


RO049	RO049	RO102	RO102
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 538 mm ²	Área = 538 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 380871 mm ⁴	Jx = 380871 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 8580 mm ³	Wx = 8580 mm ³
Jx total = 1012434 mm⁴			



Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

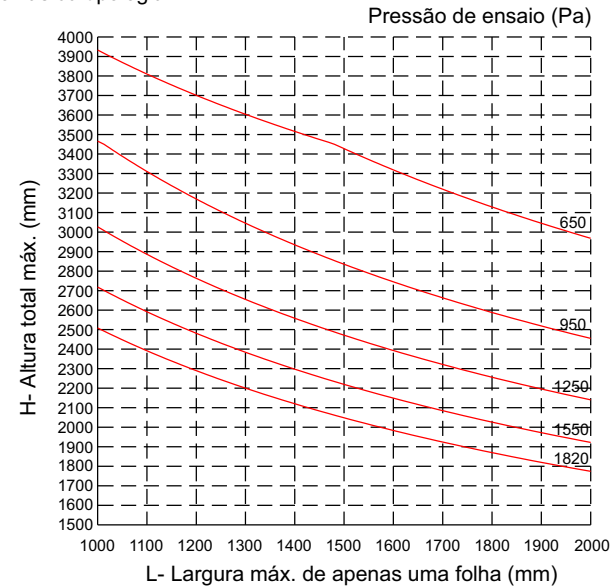

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)
Flecha admissível = H / 175




RO049	RO049	RO103
Área = 425 mm²	Área = 425 mm²	Área = 729 mm²
Jx = 125346 mm⁴	Jx = 125346 mm⁴	Jx = 1036646 mm⁴
Wx = 5454 mm³	Wx = 5454 mm³	Wx = 10908 mm³
Jx total = 1287338 mm⁴		



Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

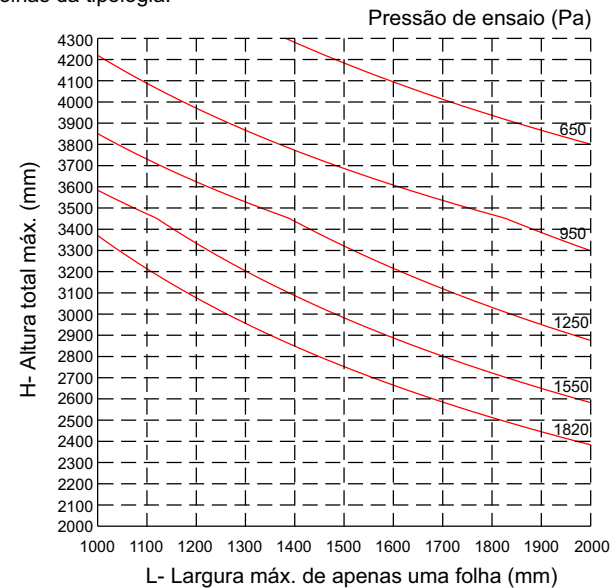

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)
Flecha admissível = H / 175

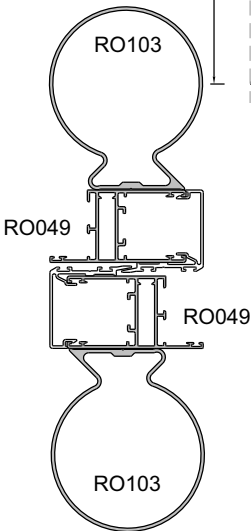


RO049	RO049	RO103	RO103
Área = 425 mm²	Área = 425 mm²	Área = 729 mm²	Área = 729 mm²
Jx = 125346 mm⁴	Jx = 125346 mm⁴	Jx = 1036646 mm⁴	Jx = 1036646 mm⁴
Wx = 5454 mm³	Wx = 5454 mm³	Wx = 10908 mm³	Wx = 10908 mm³
Jx total = 2323984 mm⁴			

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

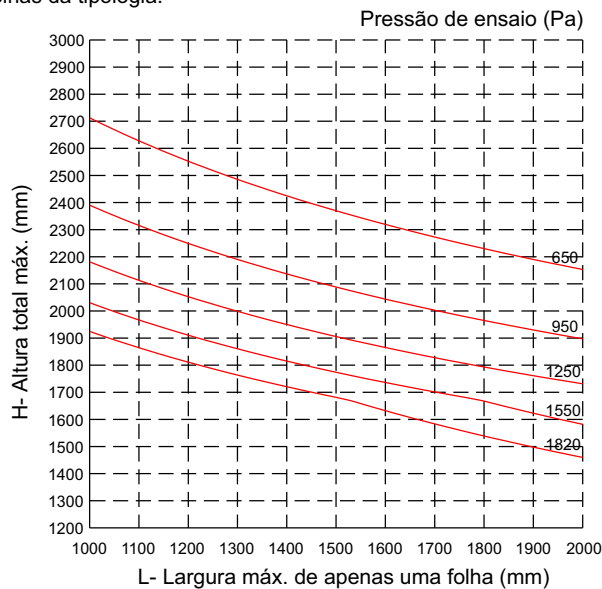

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049	RO049	RO164
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 579 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 171680 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 5911 mm ³
Jx total = 422372 mm⁴		

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

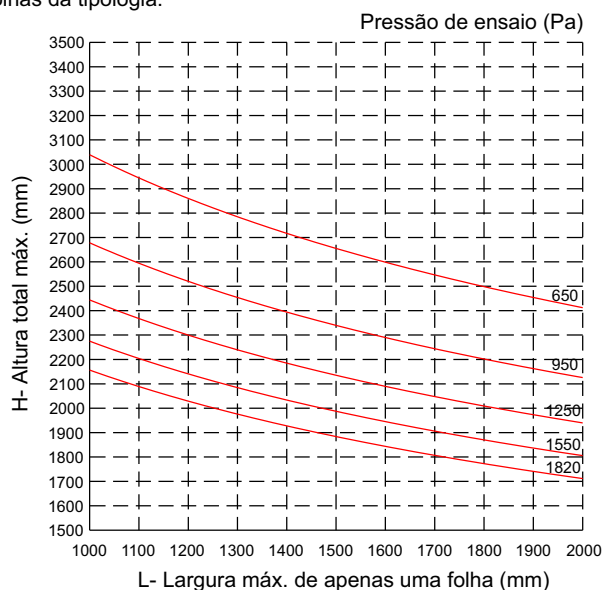

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049	RO049	RO164	RO164
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 579 mm ²	Área = 579 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 171680 mm ⁴	Jx = 171680 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 5911 mm ³	Wx = 5911 mm ³
Jx total = 594052 mm⁴			

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

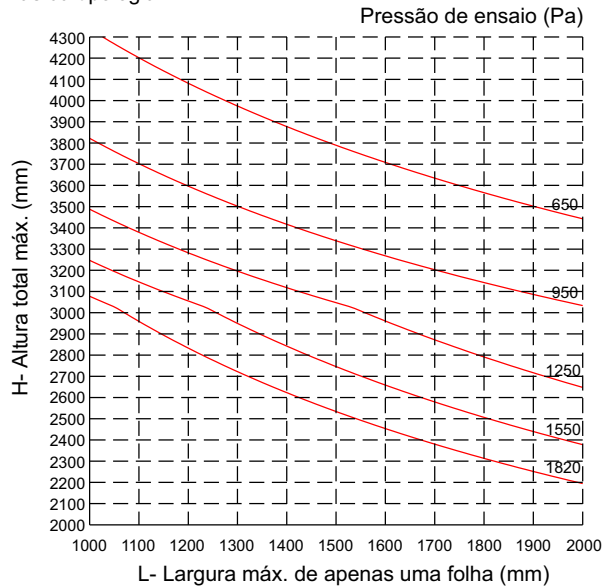

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049	RO049	CX8307
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 1078 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 1476021 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 28098 mm ³
Jx total = 1726713 mm⁴		

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

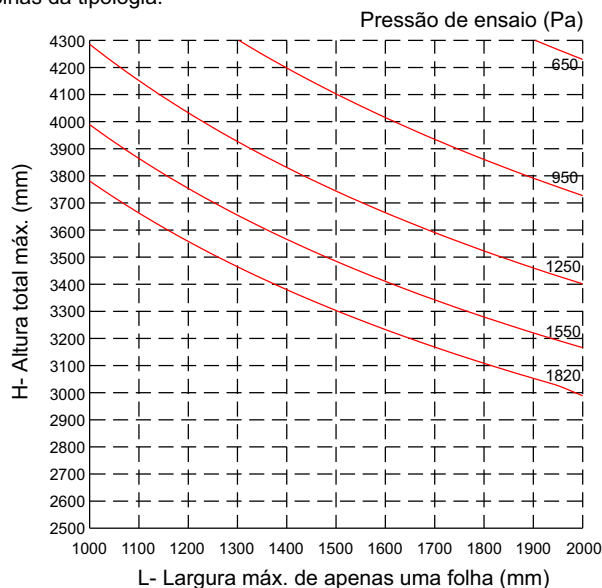

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

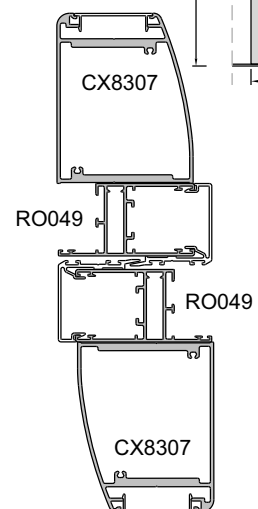



RO049	RO049	CX8307	CX8307
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 1078 mm ²	Área = 1078 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 1476021 mm ⁴	Jx = 1476021 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 28098 mm ³	Wx = 28098 mm ³
Jx total = 3202734 mm⁴			

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

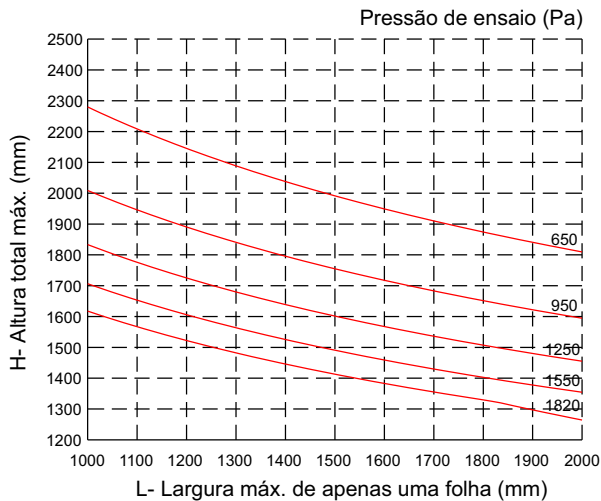

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175





RO049	RO049	RO049	RO049
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³
Jx total = 250692 mm⁴		Jx total = 250692 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

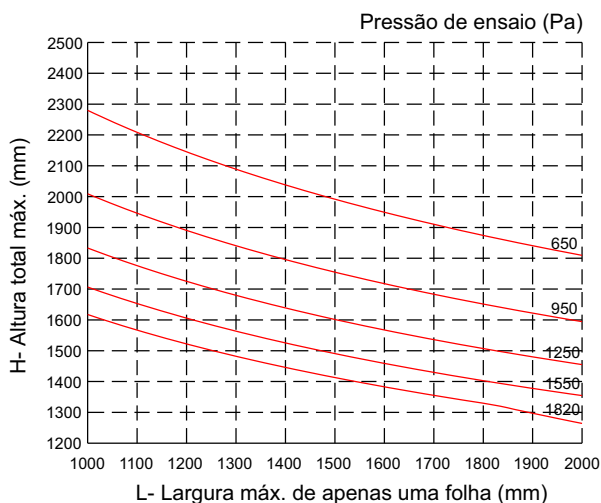

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175





RO049	RO049	RO049	RO180
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 392911 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 9974 mm ³
Jx total = 250692 mm⁴		Jx total = 518257 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

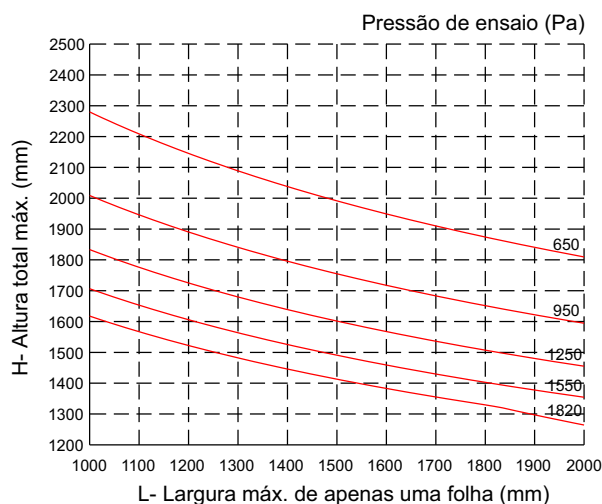

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175





RO049	RO049	RO049	RO225
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 9590 mm ³
Jx total = 250692 mm⁴		Jx total = 481260 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

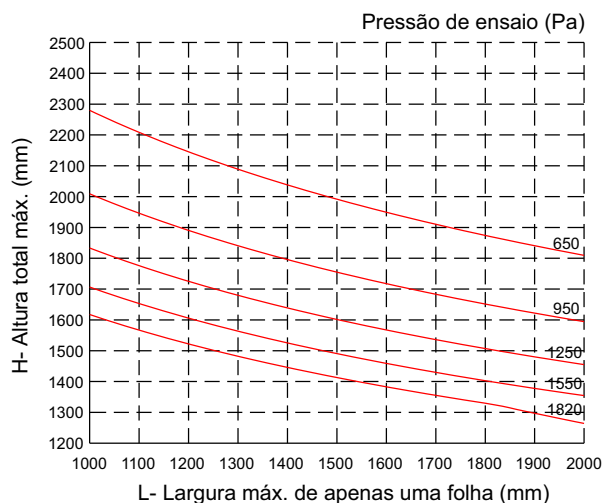

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175





RO049	RO049	RO180	RO225
Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴
Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 9974 mm ³	Wx = 9590 mm ³
Jx total = 250692 mm⁴		Jx total = 748825 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

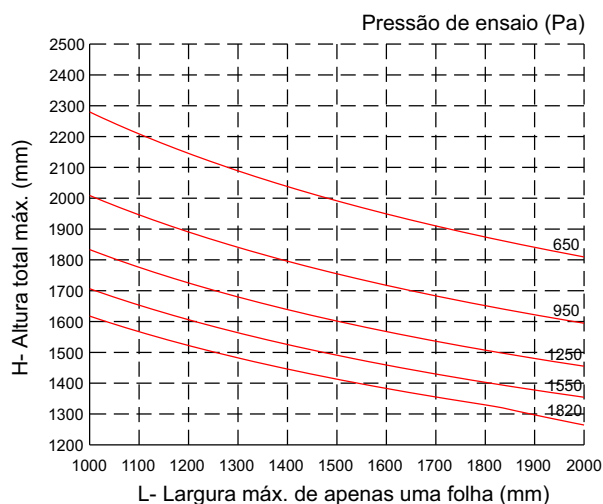

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO180	RO180	RO049	RO049
Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²
Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴
Wx = 9974 mm ³	Wx = 9974 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³
Jx total = 785822 mm⁴		Jx total = 250692 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central




Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

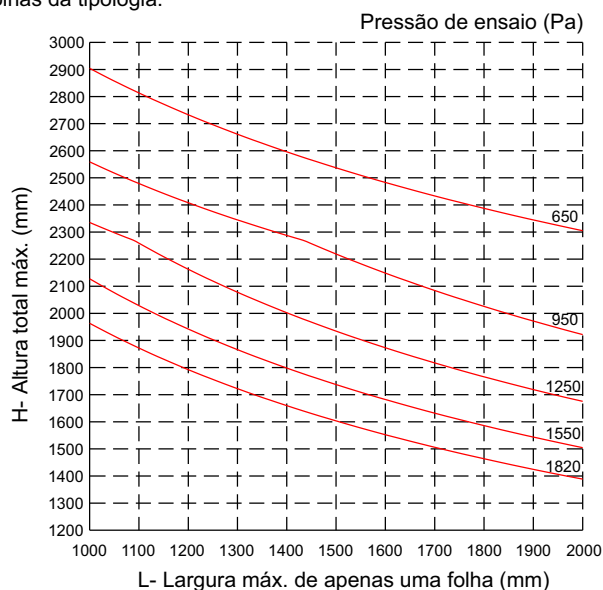

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO180	RO180	RO049	RO180
Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 392911 mm ⁴
Wx = 9974 mm ³	Wx = 9974 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 9974 mm ³
Jx total = 785822 mm⁴		Jx total = 518257 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

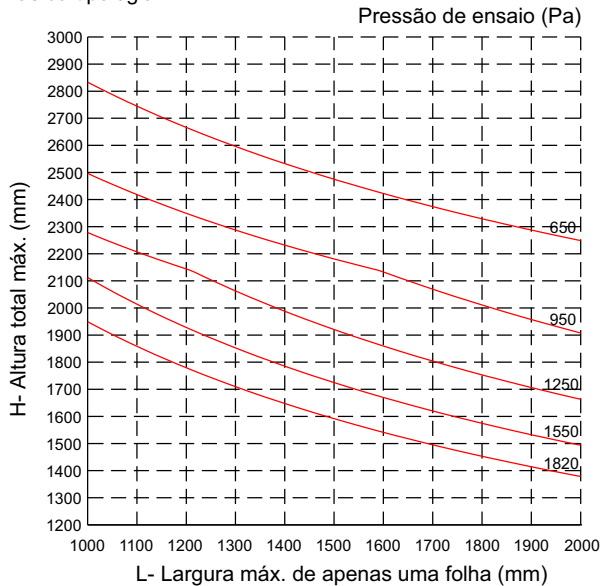

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO180	RO180	RO049	RO225
Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴
Wx = 9974 mm ³	Wx = 9974 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 9590 mm ³
Jx total = 785822 mm⁴		Jx total = 481260 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

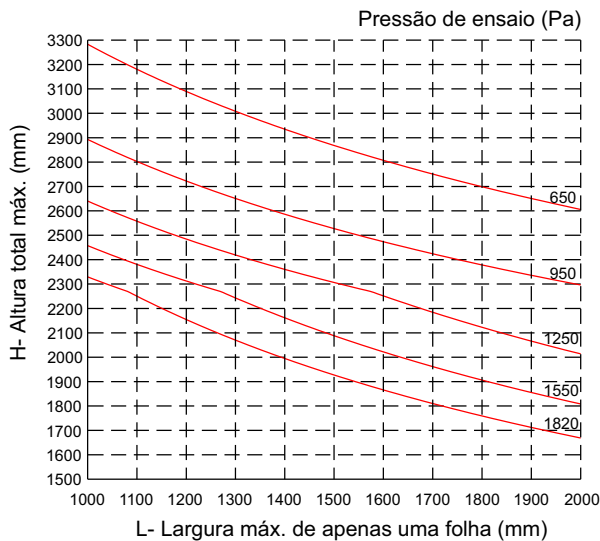

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175





RO180	RO180	RO180	RO225
Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴
Wx = 9974 mm ³	Wx = 9974 mm ³	Wx = 9974 mm ³	Wx = 9590 mm ³
Jx total = 785822 mm⁴		Jx total = 748825 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

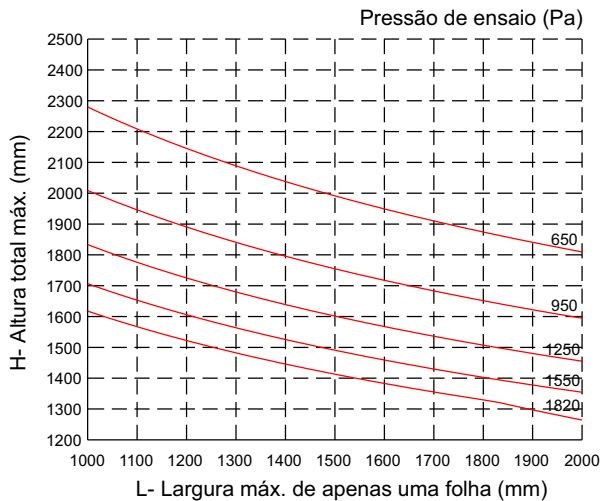

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO225	RO225	RO049	RO049
Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 425 mm ²
Jx = 355914 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴
Wx = 9590 mm ³	Wx = 9590 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 5454 mm ³
Jx total = 711828 mm⁴		Jx total = 250692 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central




Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

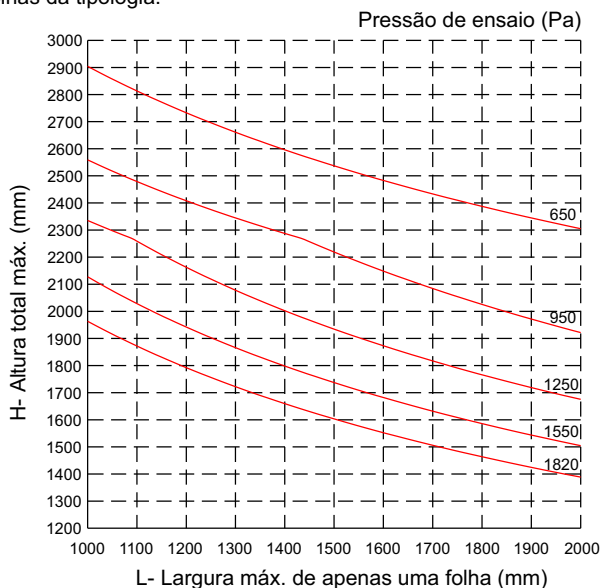

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO225	RO225	RO049	RO180
Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 355914 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 392911 mm ⁴
Wx = 9590 mm ³	Wx = 9590 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 9974 mm ³
Jx total = 711828 mm⁴		Jx total = 518257 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

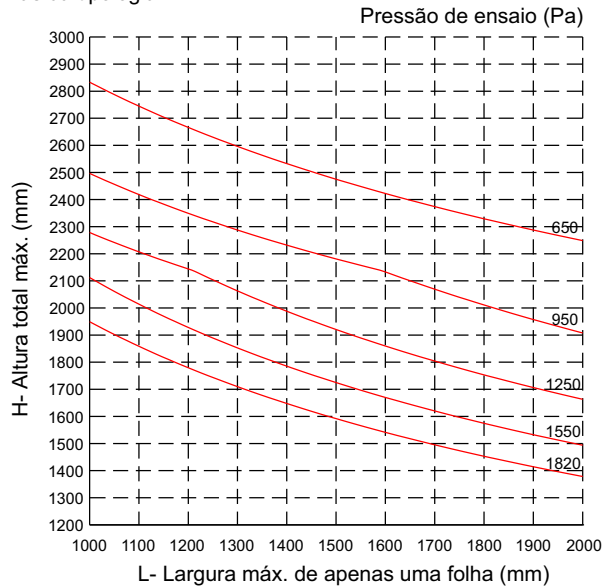

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO225	RO225	RO049	RO225
Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²	Área = 425 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 355914 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴	Jx = 125346 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴
Wx = 9590 mm ³	Wx = 9590 mm ³	Wx = 5454 mm ³	Wx = 9590 mm ³
Jx total = 711828 mm⁴		Jx total = 481260 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

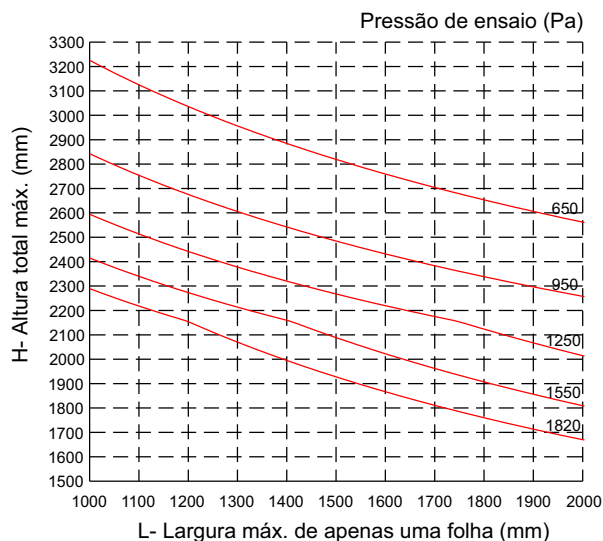

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO225	RO225	RO180	RO225
Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²	Área = 618 mm ²
Jx = 355914 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴	Jx = 392911 mm ⁴	Jx = 355914 mm ⁴
Wx = 9590 mm ³	Wx = 9590 mm ³	Wx = 9974 mm ³	Wx = 9590 mm ³
Jx total = 711828 mm⁴		Jx total = 748825 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

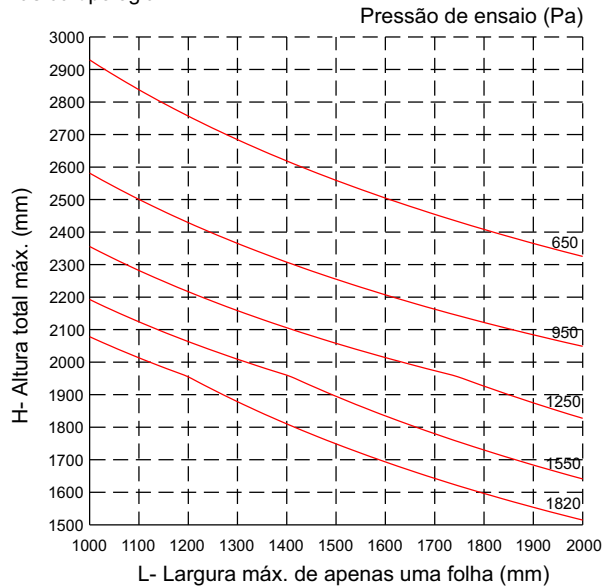

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)


Flecha admissível = H / 175

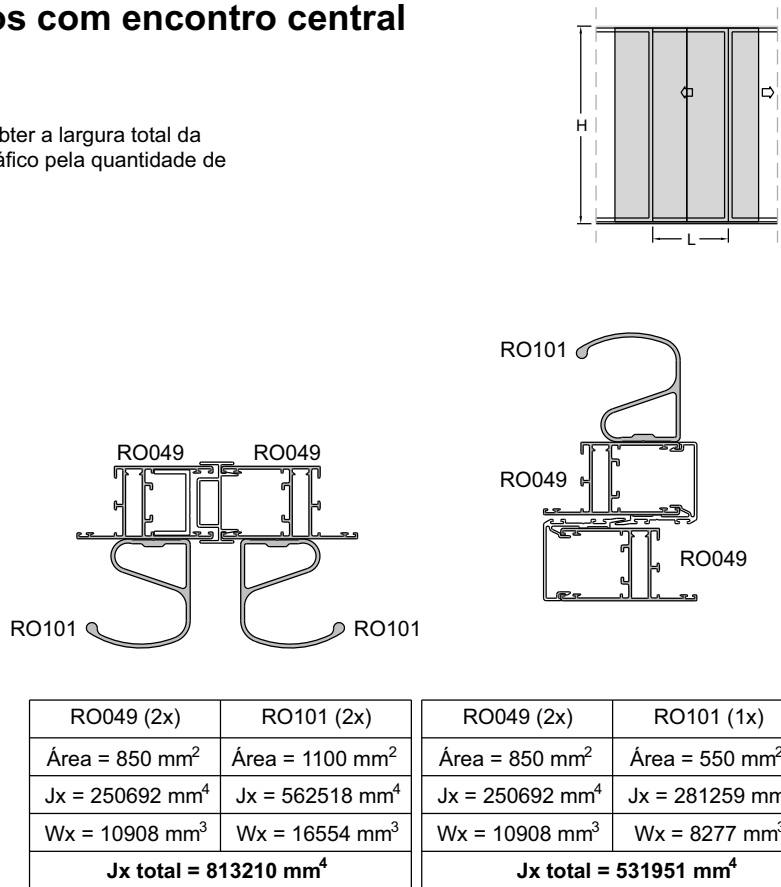

Janela e porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

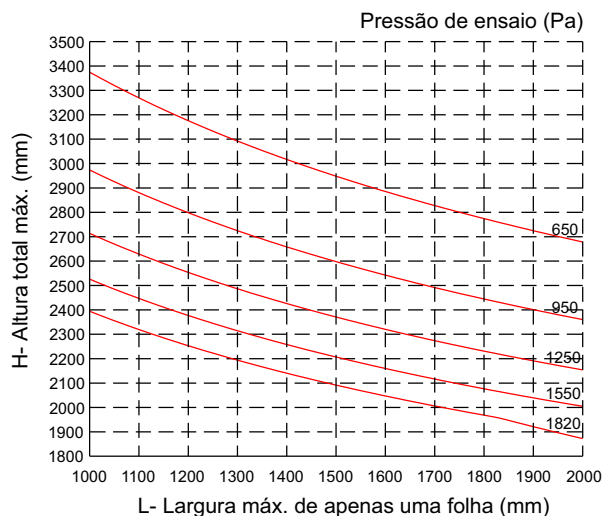

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)


Flecha admissível = H / 175

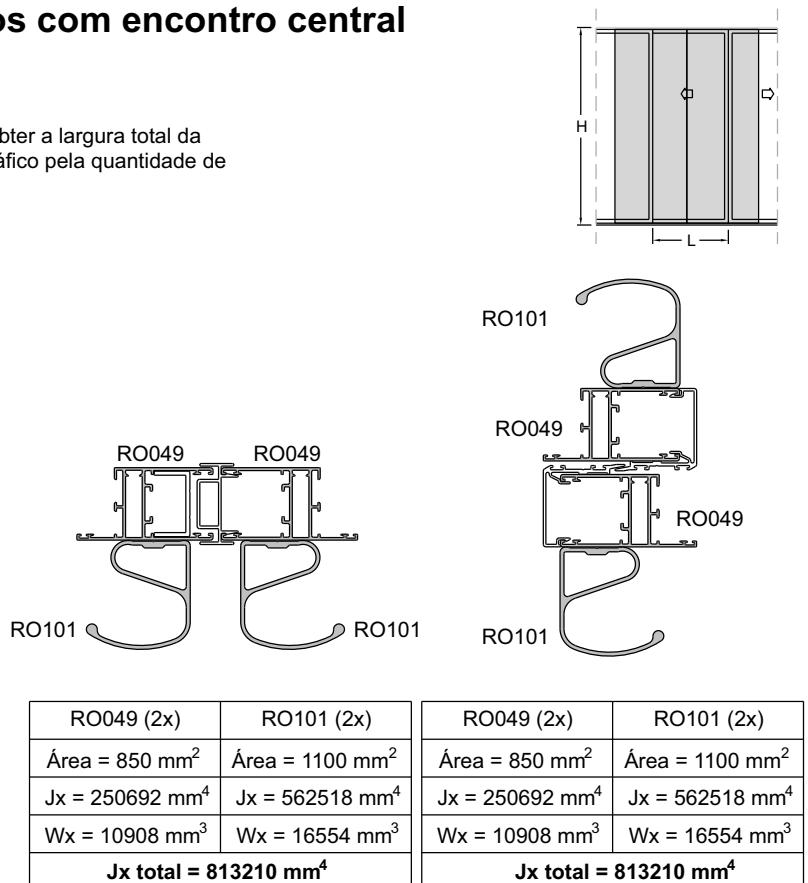

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

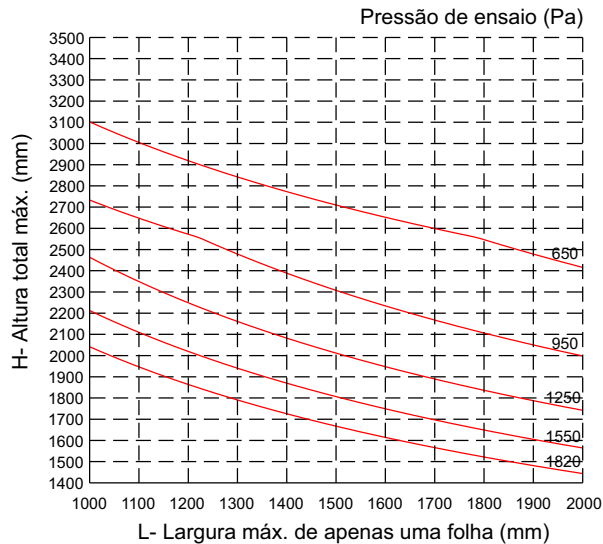

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049 (2x)	RO102 (2x)
Área = 850 mm ²	Área = 1076 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 761742 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 17160 mm ³
Jx total = 1012434 mm⁴	

RO049 (2x)	RO102 (1x)
Área = 850 mm ²	Área = 538 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 380871 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 8580 mm ³
Jx total = 631563 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

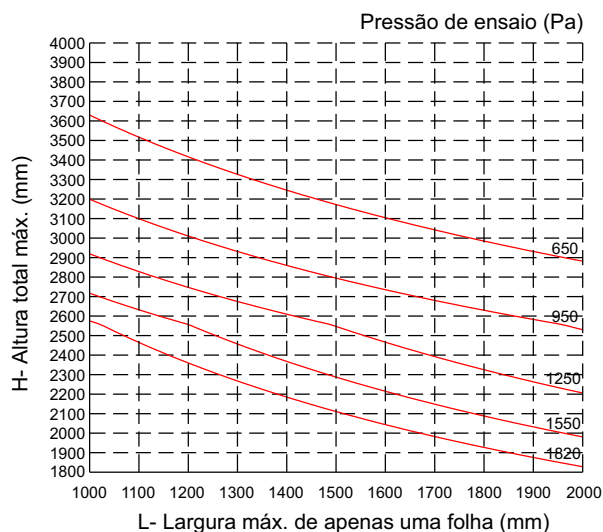

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

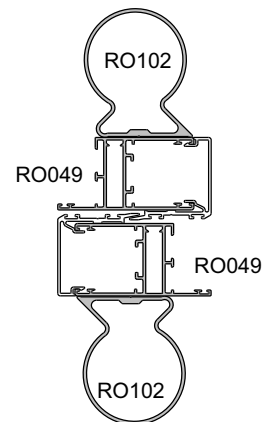


RO049 (2x)	RO102 (2x)
Área = 850 mm ²	Área = 1076 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 761742 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 17160 mm ³
Jx total = 1012434 mm⁴	

RO049 (2x)	RO102 (2x)
Área = 850 mm ²	Área = 1076 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 761742 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 17160 mm ³
Jx total = 1012434 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

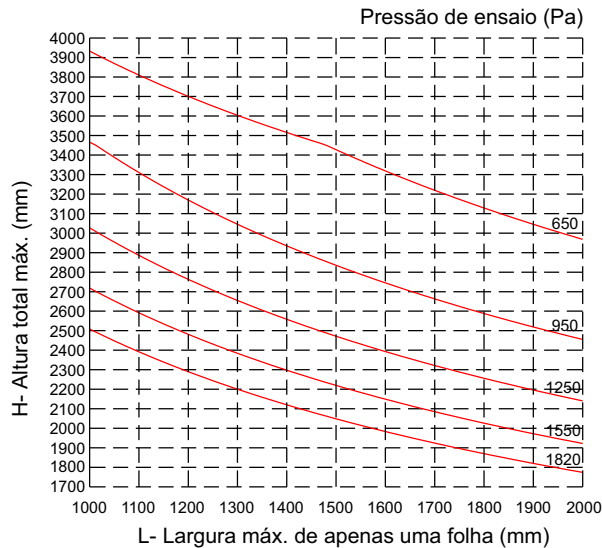

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049 (2x)	RO103 (2x)	RO049 (2x)	RO103 (1x)
Área = 850 mm ²	Área = 1458 mm ²	Área = 850 mm ²	Área = 729 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 2073292 mm ⁴	Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 1036646 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 21816 mm ³	Wx = 10908 mm ³	Wx = 10908 mm ³
Jx total = 2323984 mm⁴		Jx total = 1287338 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

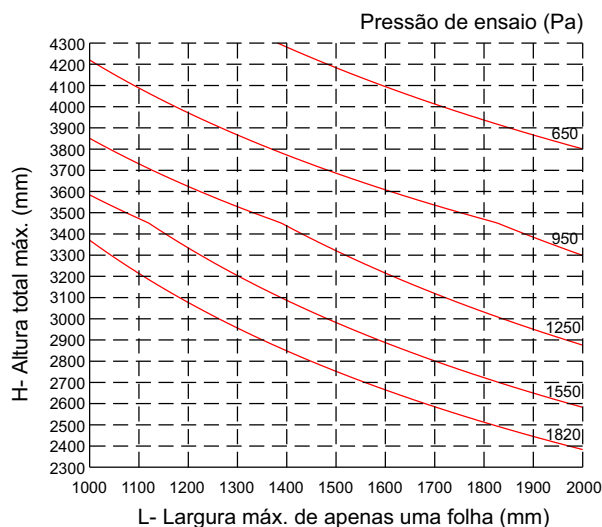

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

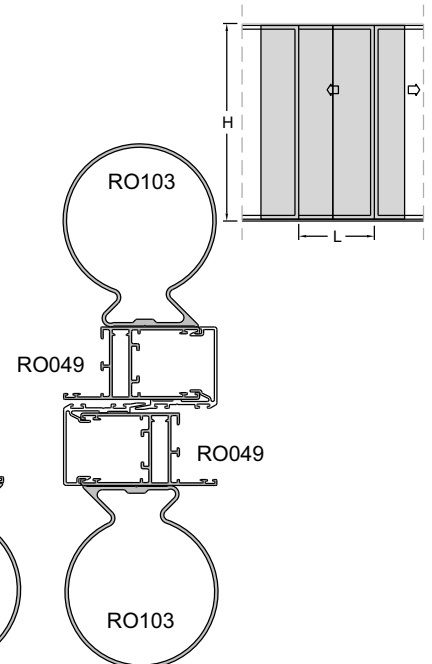


RO049 (2x)	RO103 (2x)	RO049 (2x)	RO103 (2x)
Área = 850 mm ²	Área = 1458 mm ²	Área = 850 mm ²	Área = 1458 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 2073292 mm ⁴	Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 2073292 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 21816 mm ³	Wx = 10908 mm ³	Wx = 21816 mm ³
Jx total = 2323984 mm⁴		Jx total = 2323984 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

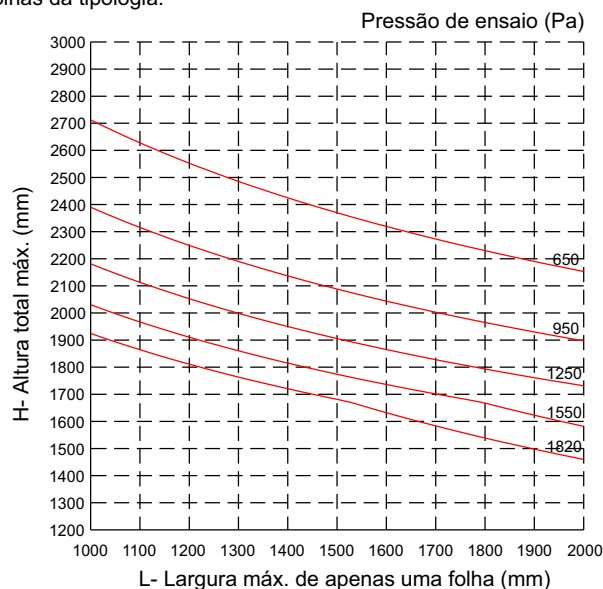

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049 (2x)	RO164 (2x)
Área = 850 mm ²	Área = 1158 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 343360 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 11822 mm ³
Jx total = 594052 mm⁴	

RO049 (2x)	RO164 (1x)
Área = 850 mm ²	Área = 579 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 171680 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 5911 mm ³
Jx total = 422372 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

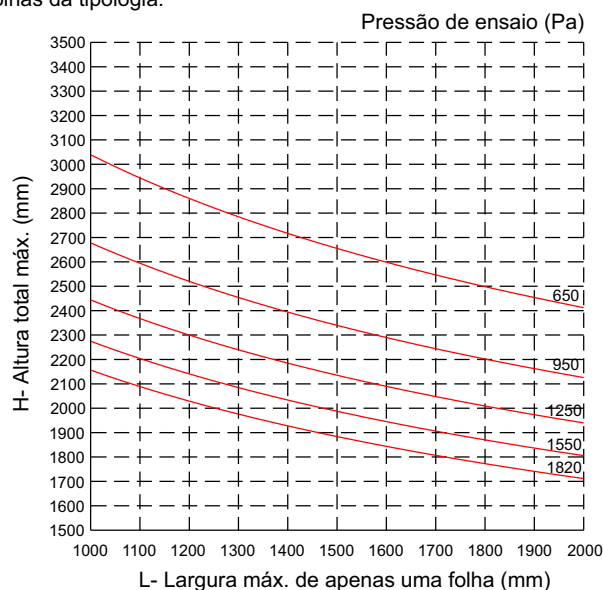

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049 (2x)	RO164 (2x)
Área = 850 mm ²	Área = 1158 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 343360 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 11822 mm ³
Jx total = 594052 mm⁴	

RO049 (2x)	RO164 (2x)
Área = 850 mm ²	Área = 1158 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 343360 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 11822 mm ³
Jx total = 594052 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

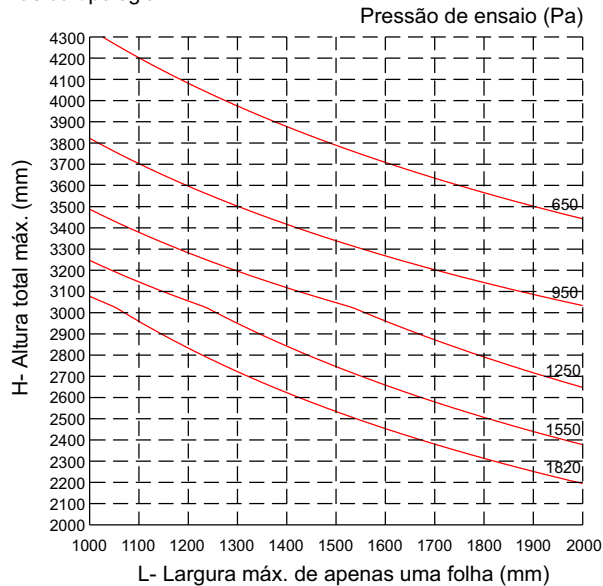

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175




RO049 (2x)	CX8307 (2x)	RO049 (2x)	CX8307 (1x)
Área = 850 mm ²	Área = 2156 mm ²	Área = 850 mm ²	Área = 1078 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 2952042 mm ⁴	Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 1476021 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 56196 mm ³	Wx = 10908 mm ³	Wx = 28098 mm ³
Jx total = 3202734 mm⁴		Jx total = 1726713 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central



Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

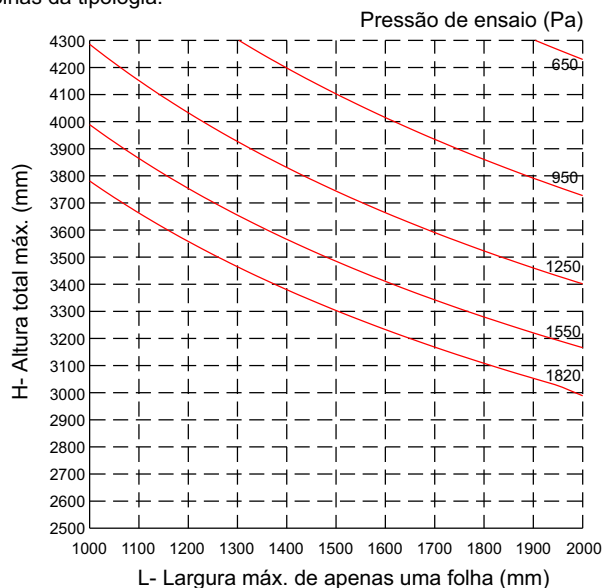


Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

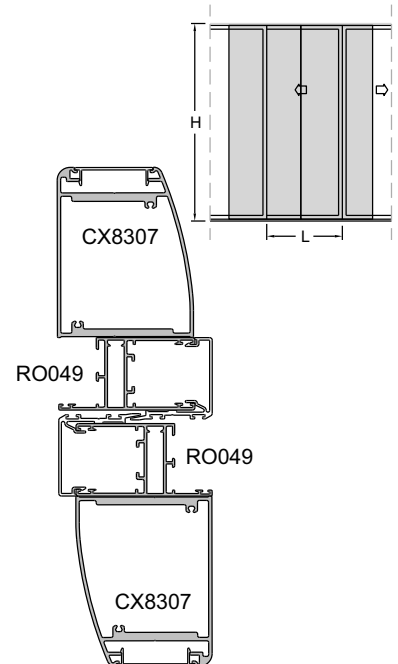


RO049 (2x)	CX8307 (2x)	RO049 (2x)	CX8307 (2x)
Área = 850 mm ²	Área = 2156 mm ²	Área = 850 mm ²	Área = 2156 mm ²
Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 2952042 mm ⁴	Jx = 250692 mm ⁴	Jx = 2952042 mm ⁴
Wx = 10908 mm ³	Wx = 56196 mm ³	Wx = 10908 mm ³	Wx = 56196 mm ³
Jx total = 3202734 mm⁴		Jx total = 3202734 mm⁴	

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos

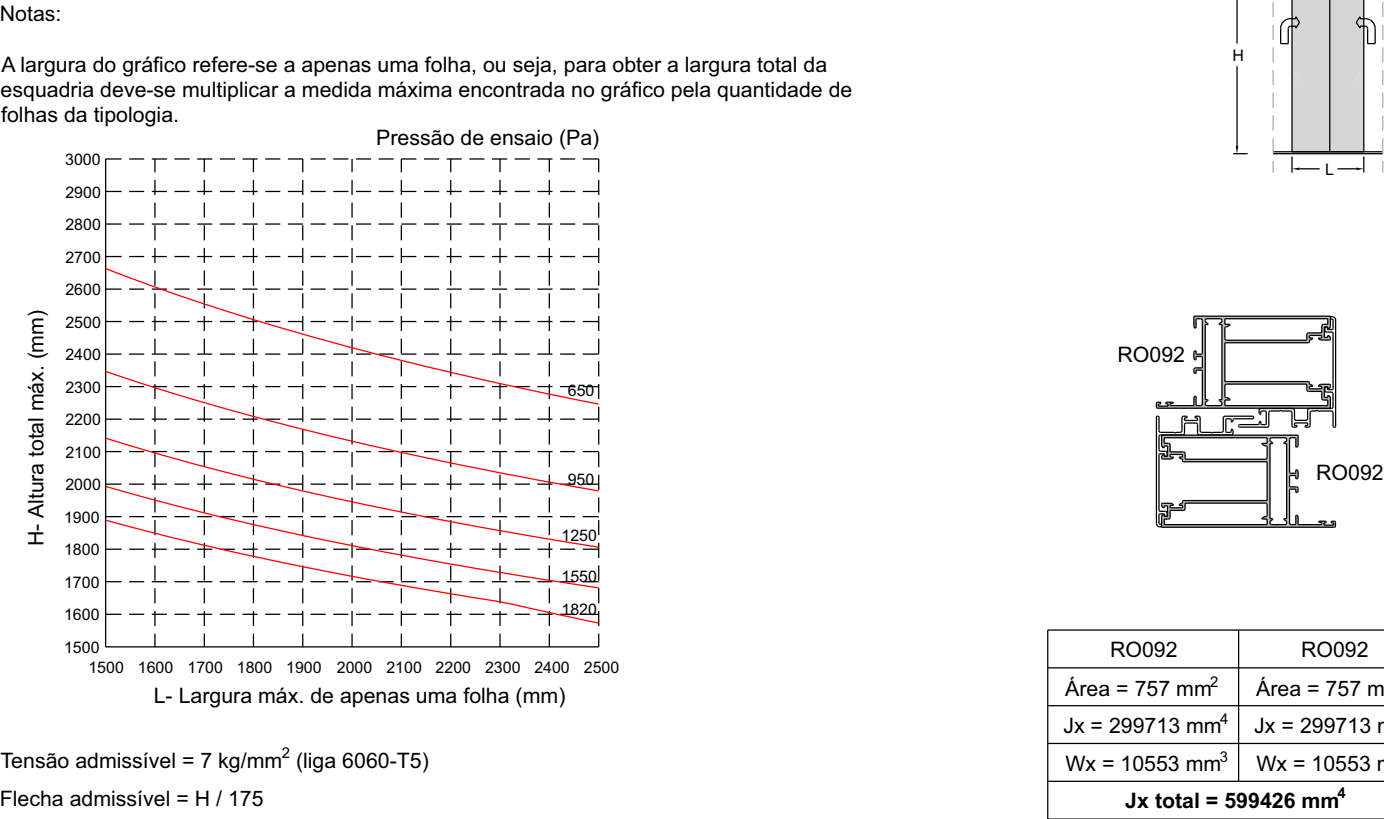


Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos

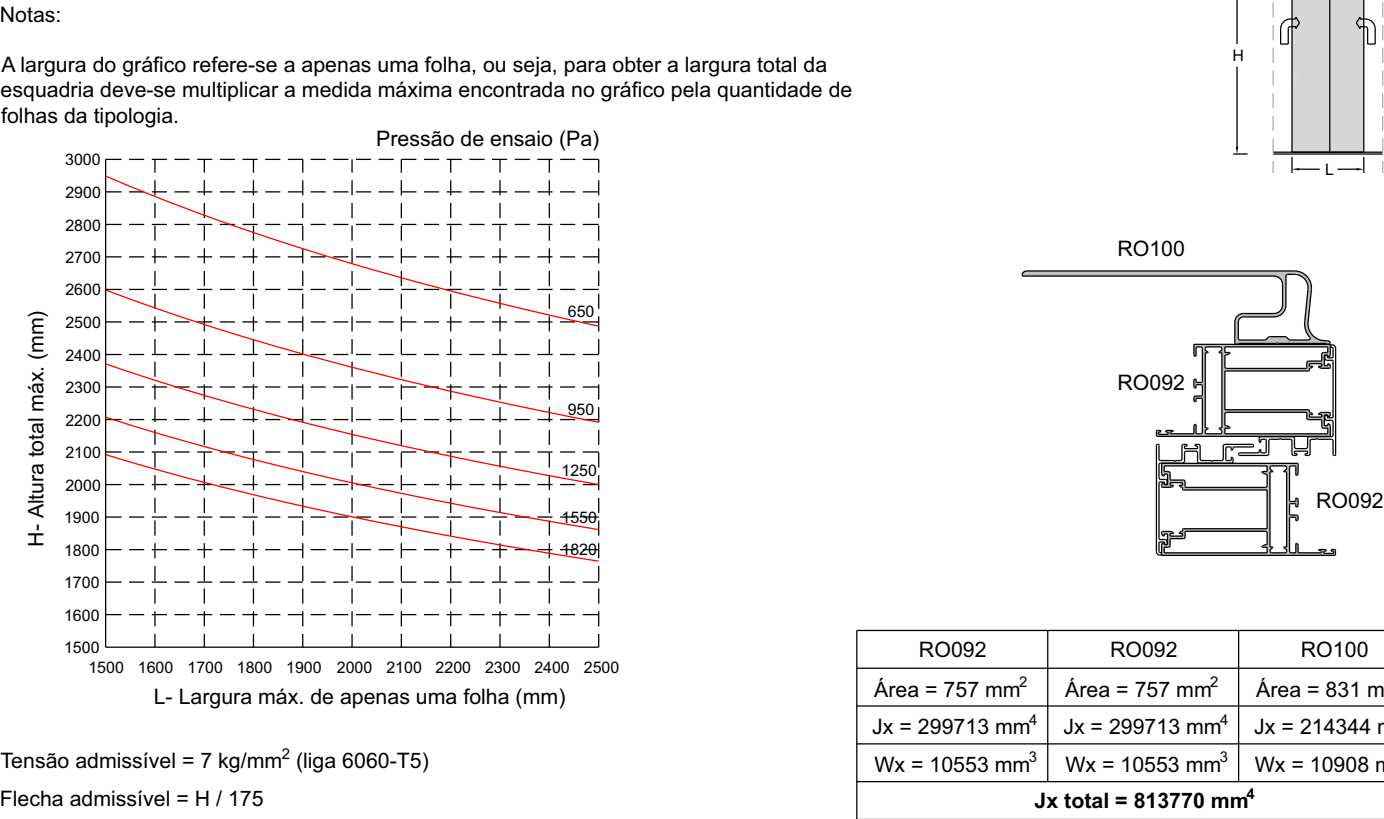

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

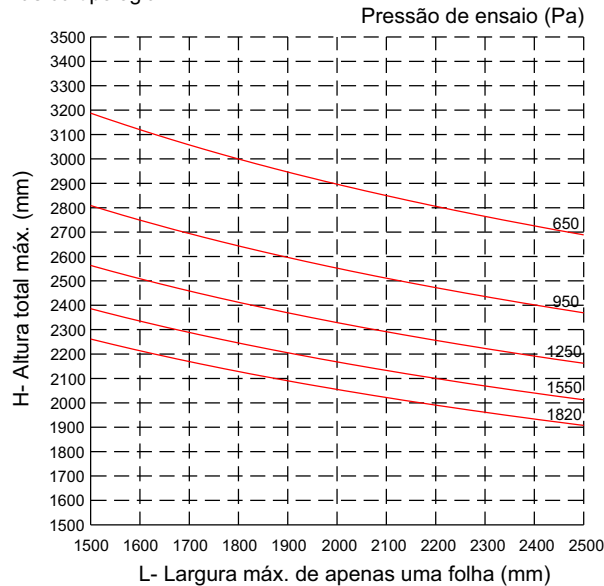

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)
Flecha admissível = H / 175


RO092	RO092	RO100	RO100
Área = 757 mm²	Área = 757 mm²	Área = 831 mm²	Área = 831 mm²
Jx = 299713 mm⁴	Jx = 299713 mm⁴	Jx = 214344 mm⁴	Jx = 214344 mm⁴
Wx = 10553 mm³	Wx = 10553 mm³	Wx = 10908 mm³	Wx = 10908 mm³
Jx total = 1028114 mm⁴			

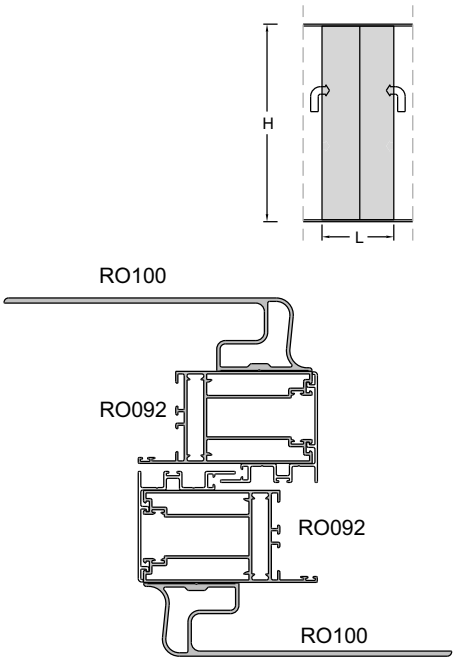

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

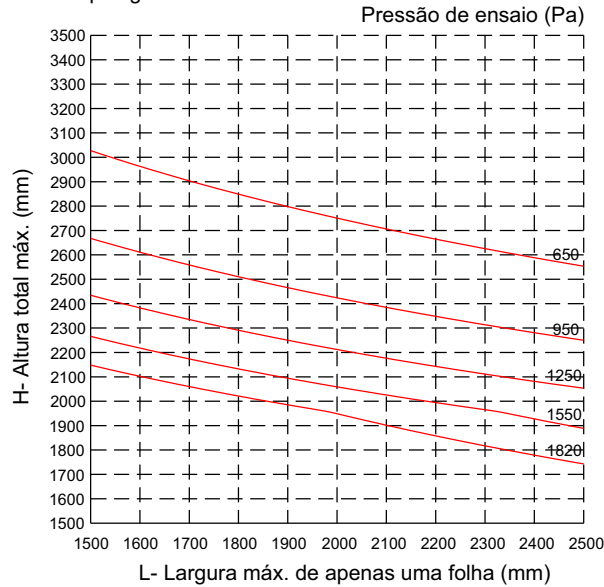

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)
Flecha admissível = H / 175


RO092	RO092	RO101
Área = 757 mm²	Área = 757 mm²	Área = 550 mm²
Jx = 299713 mm⁴	Jx = 299713 mm⁴	Jx = 281259 mm⁴
Wx = 10553 mm³	Wx = 10553 mm³	Wx = 8277 mm³
Jx total = 880685 mm⁴		

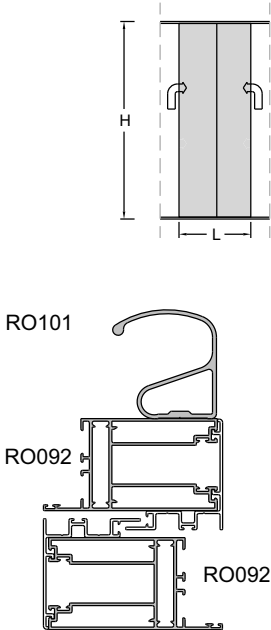

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

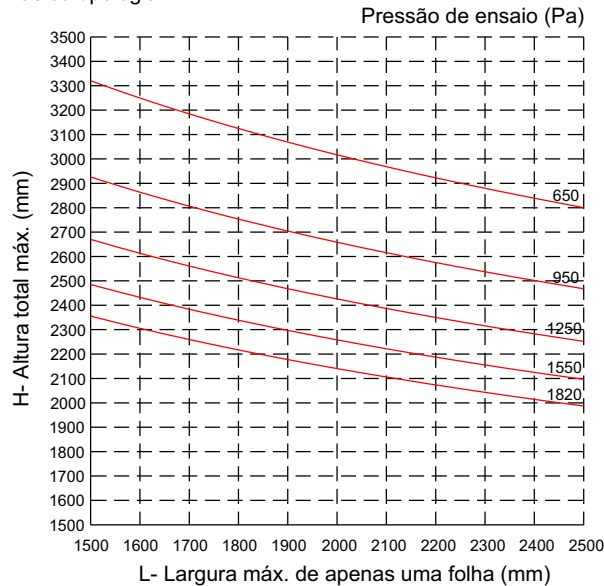

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

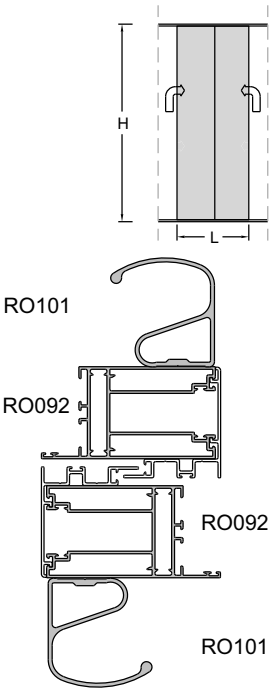


RO092	RO092	RO101	RO101
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 550 mm ²	Área = 550 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 281259 mm ⁴	Jx = 281259 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 8277 mm ³	Wx = 8277 mm ³
Jx total = 1161944 mm ⁴			

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

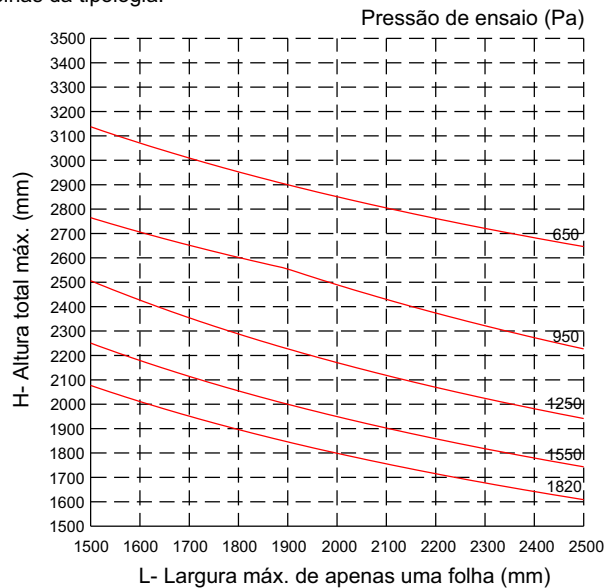

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

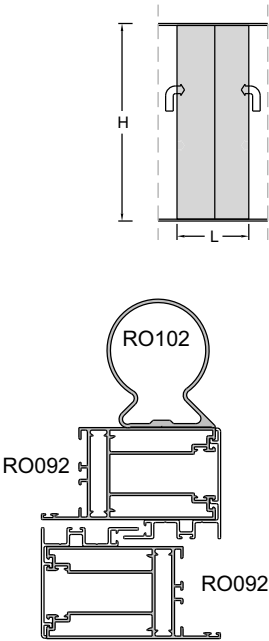


RO092	RO092	RO102
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 538 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 380871 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 8580 mm ³
Jx total = 980297 mm ⁴		


Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

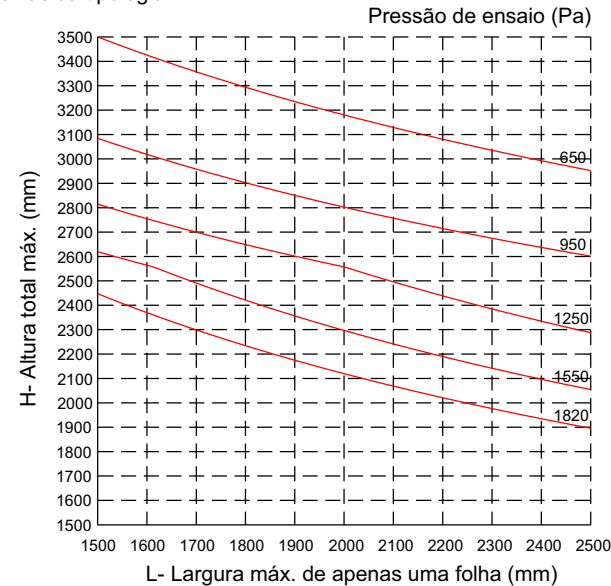

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)
Flecha admissível = H / 175

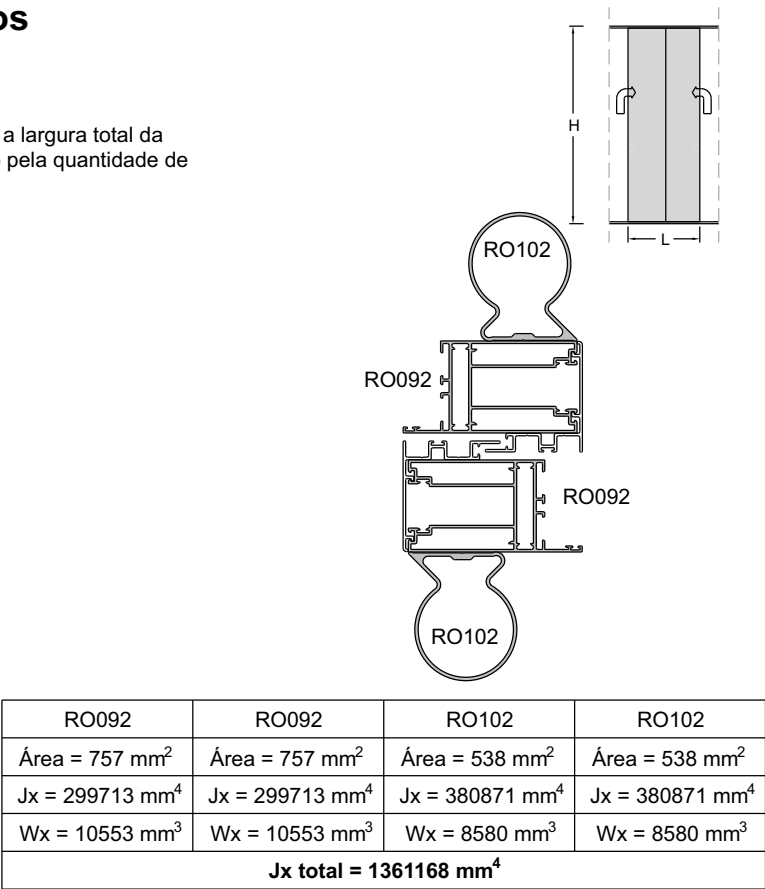


RO092	RO092	RO102	RO102
Área = 757 mm²	Área = 757 mm²	Área = 538 mm²	Área = 538 mm²
Jx = 299713 mm⁴	Jx = 299713 mm⁴	Jx = 380871 mm⁴	Jx = 380871 mm⁴
Wx = 10553 mm³	Wx = 10553 mm³	Wx = 8580 mm³	Wx = 8580 mm³
Jx total = 1361168 mm⁴			


Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos

Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

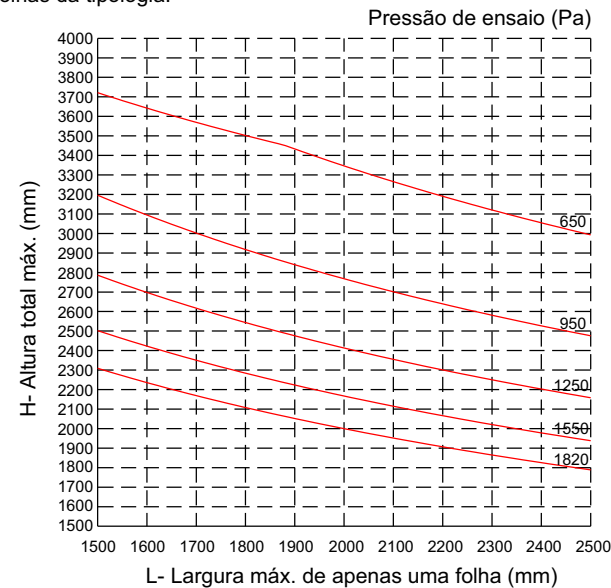

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)
Flecha admissível = H / 175

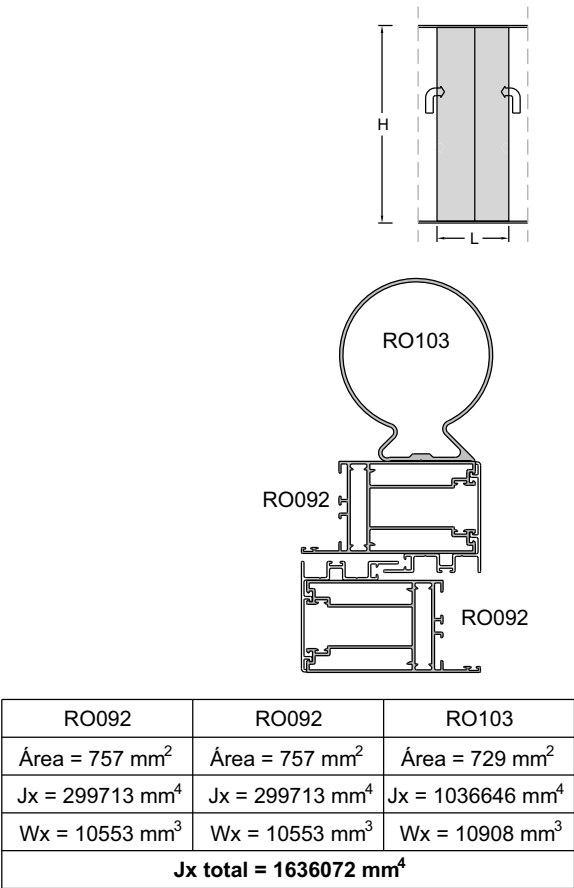


RO092	RO092	RO103
Área = 757 mm²	Área = 757 mm²	Área = 729 mm²
Jx = 299713 mm⁴	Jx = 299713 mm⁴	Jx = 1036646 mm⁴
Wx = 10553 mm³	Wx = 10553 mm³	Wx = 10908 mm³
Jx total = 1636072 mm⁴		

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

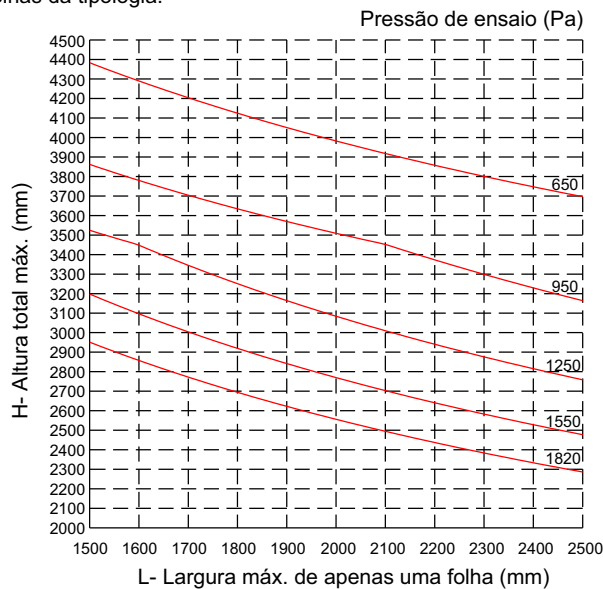

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

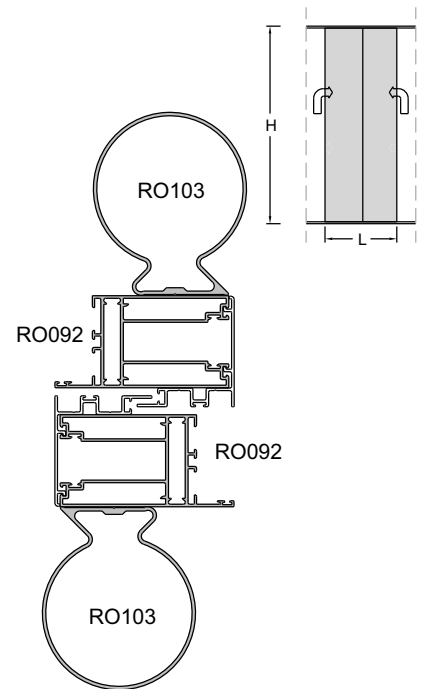


RO092	RO092	RO103	RO103
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 729 mm ²	Área = 729 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 1036646 mm ⁴	Jx = 1036646 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 10908 mm ³	Wx = 10908 mm ³
Jx total = 2672718 mm⁴			

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

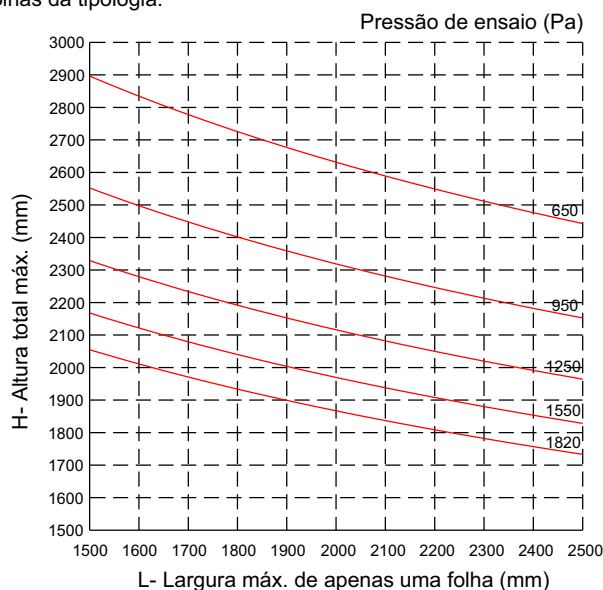

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

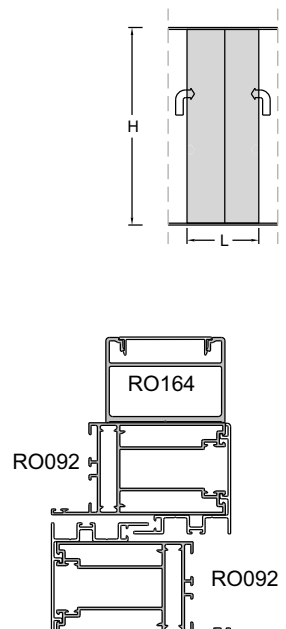


RO092	RO092	RO164
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 579 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 171680 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 5911 mm ³
Jx total = 771106 mm⁴		

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

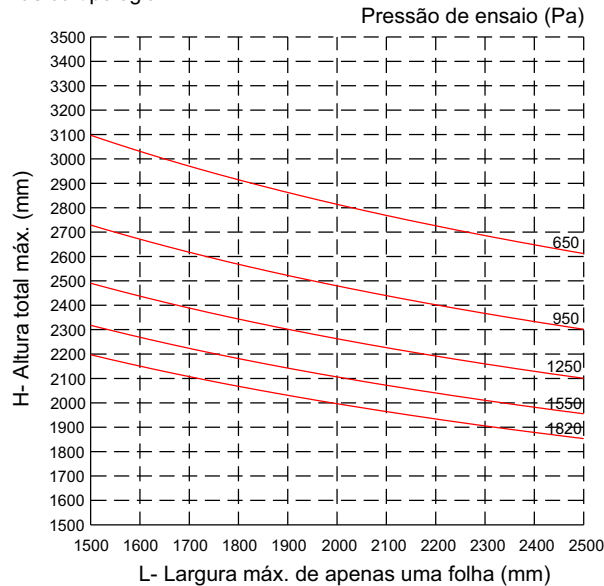

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)
Flecha admissível = H / 175


RO092	RO092	RO164	RO164
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 579 mm ²	Área = 579 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 171680 mm ⁴	Jx = 171680 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 5911 mm ³	Wx = 5911 mm ³
Jx total = 942786 mm ⁴			

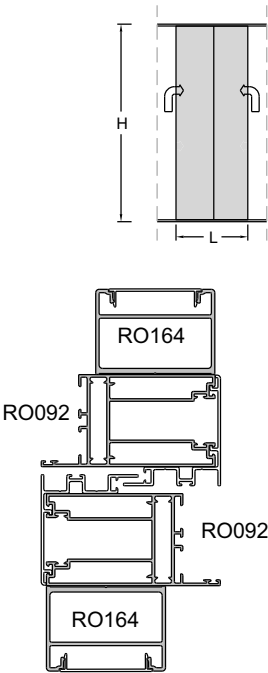

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

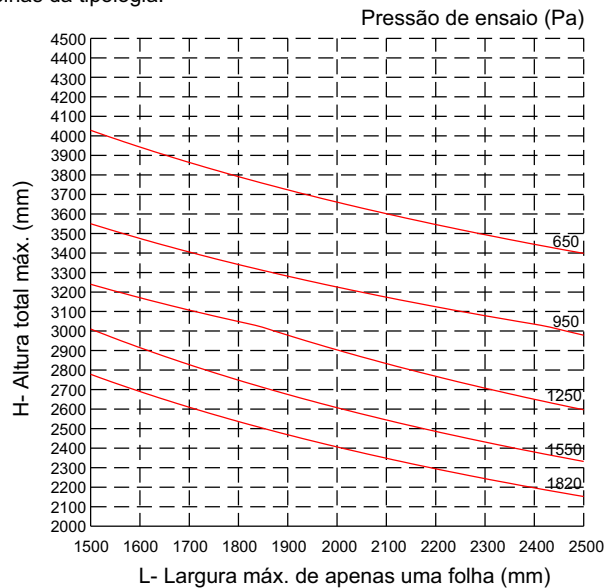

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)
Flecha admissível = H / 175


RO092	RO092	CX8307
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 1078 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 1476021 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 28098 mm ³
Jx total = 2075447 mm ⁴		

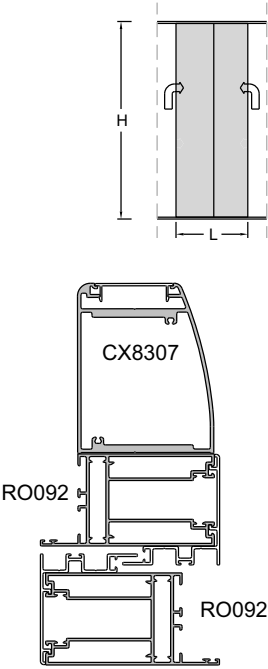

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

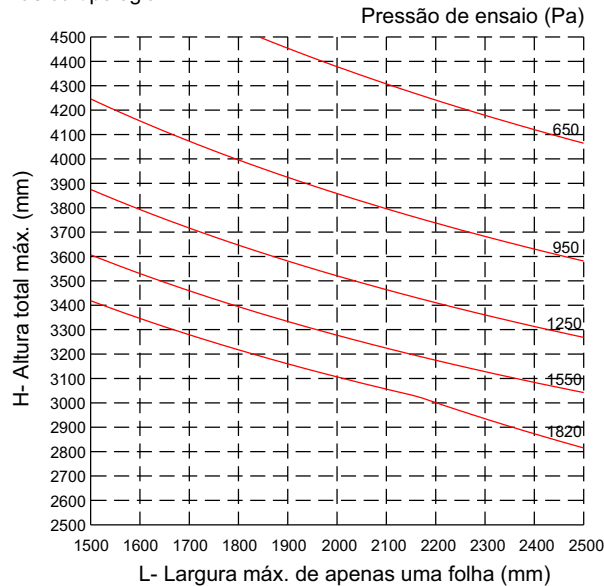

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

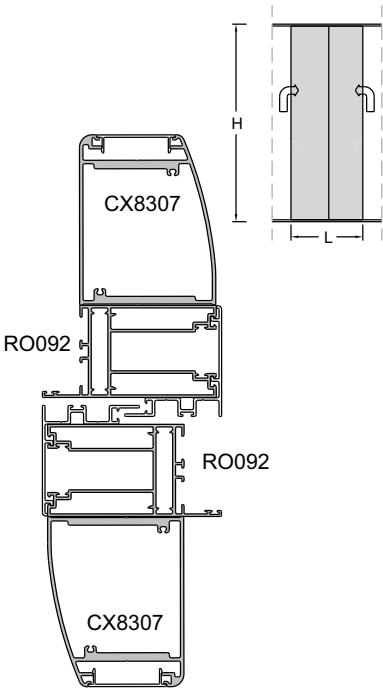


RO092	RO092	CX8307	CX8307
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 1078 mm ²	Área = 1078 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 1476021 mm ⁴	Jx = 1476021 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 28098 mm ³	Wx = 28098 mm ³
Jx total = 3551468 mm ⁴			

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

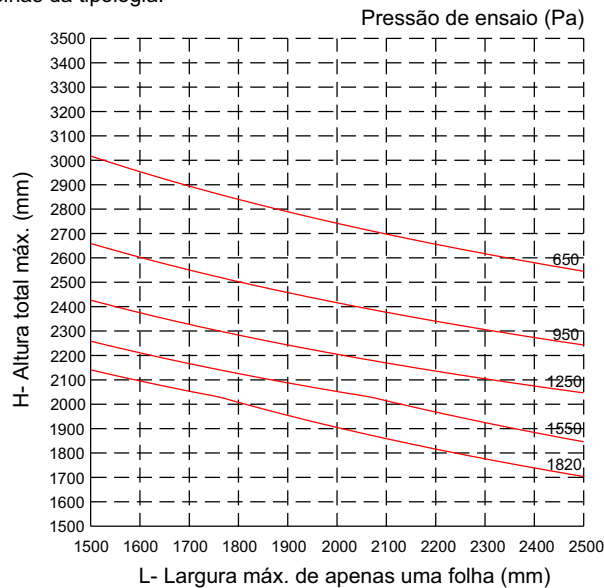

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

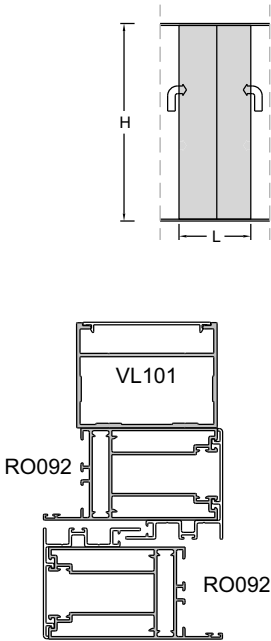


RO092	RO092	VL101
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 633 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 272661 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 7741 mm ³
Jx total = 872087 mm ⁴		

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

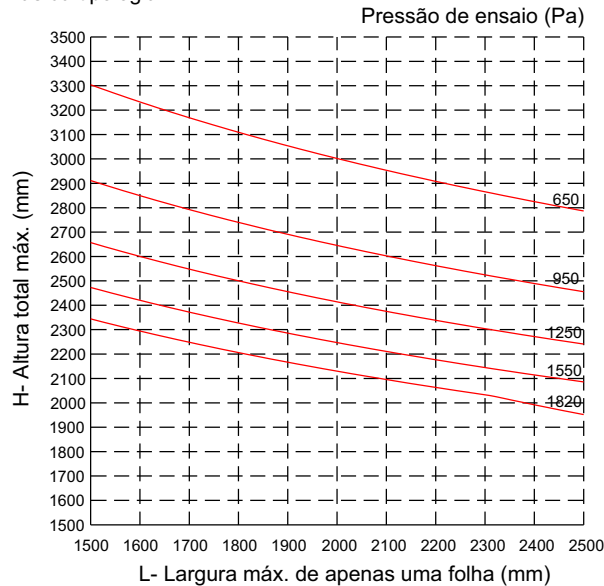

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

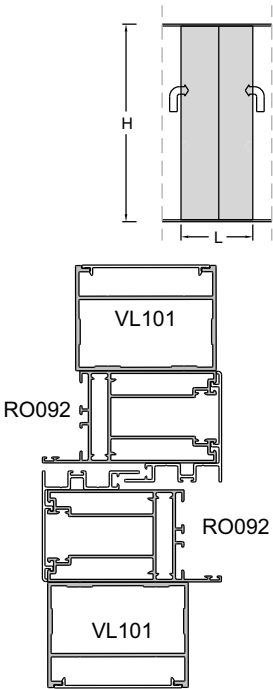


RO092	RO092	VL101	VL101
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 633 mm ²	Área = 633 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 272661 mm ⁴	Jx = 272661 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 7741 mm ³	Wx = 7741 mm ³
Jx total = 1144748 mm ⁴			

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

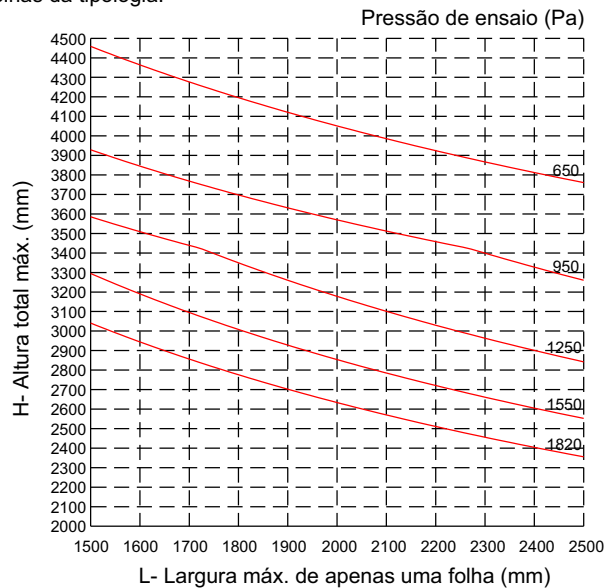

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

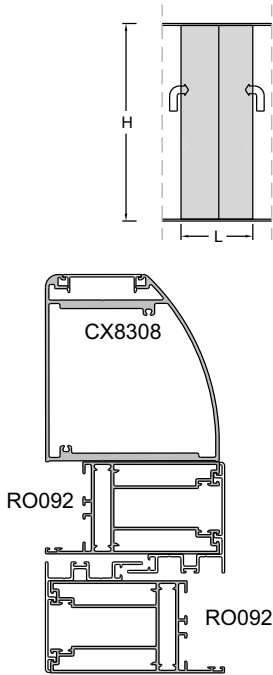


RO092	RO092	CX8308
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 1272 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 2214125 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 37249 mm ³
Jx total = 2813551 mm ⁴		

Janela e porta de correr - 2, 3 e 4 planos


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

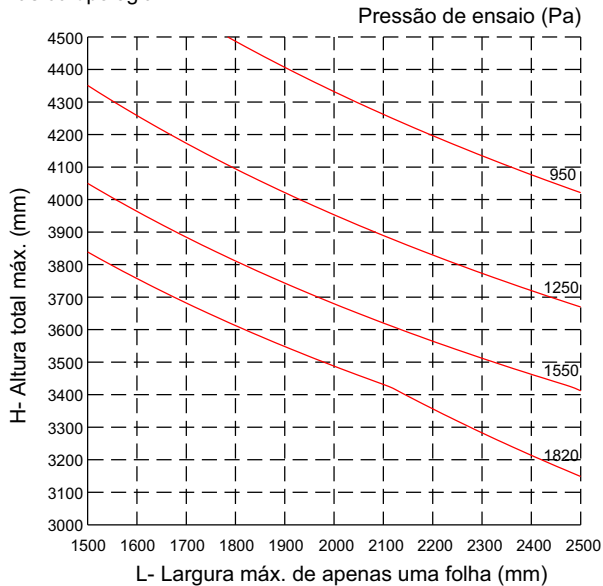

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

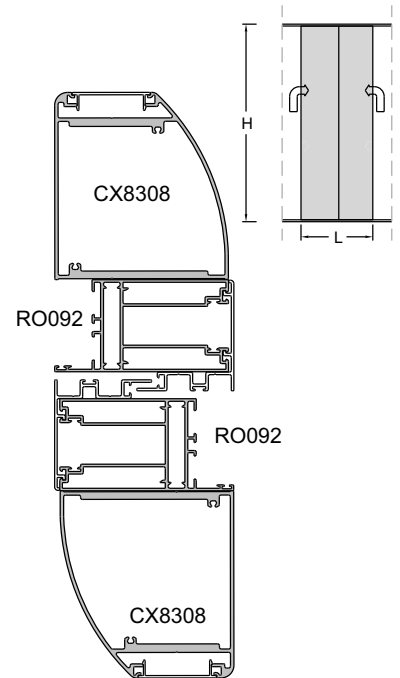


RO092	RO092	CX8308	CX8308
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 1272 mm ²	Área = 1272 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 2214125 mm ⁴	Jx = 2214125 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 37249 mm ³	Wx = 37249 mm ³
Jx total = 5027676 mm⁴			

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

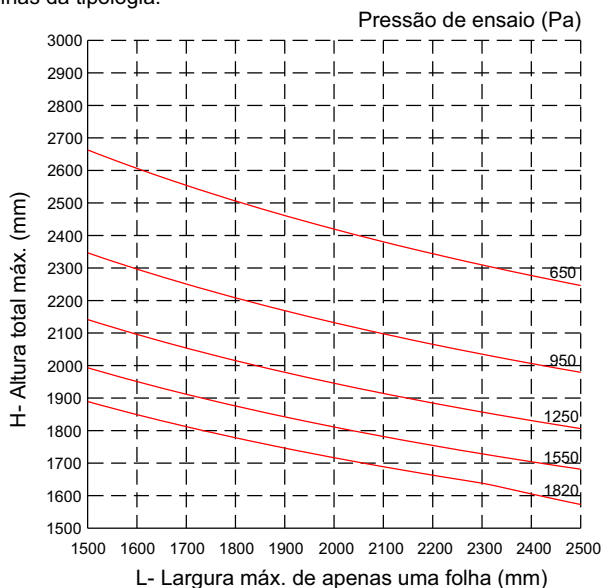

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

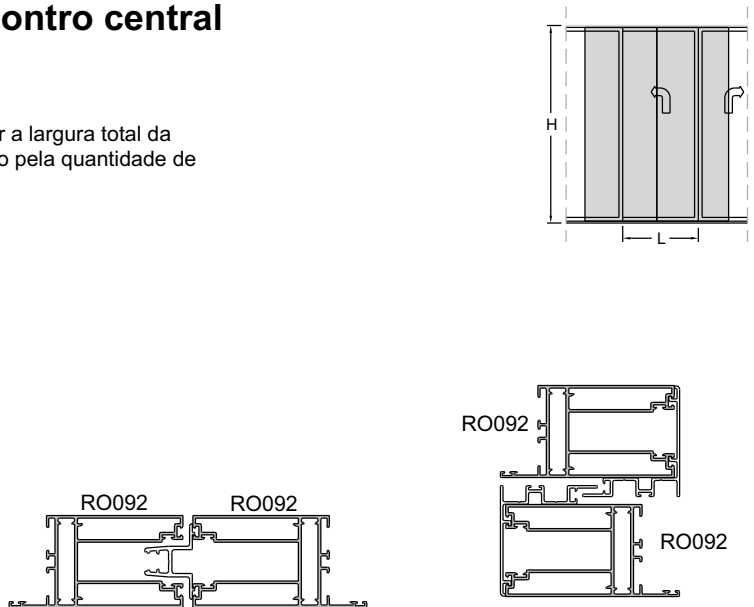


RO092	RO092	RO092	RO092
Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²	Área = 757 mm ²
Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴	Jx = 299713 mm ⁴
Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³	Wx = 10553 mm ³
Jx total = 599426 mm⁴		Jx total = 599426 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central




Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

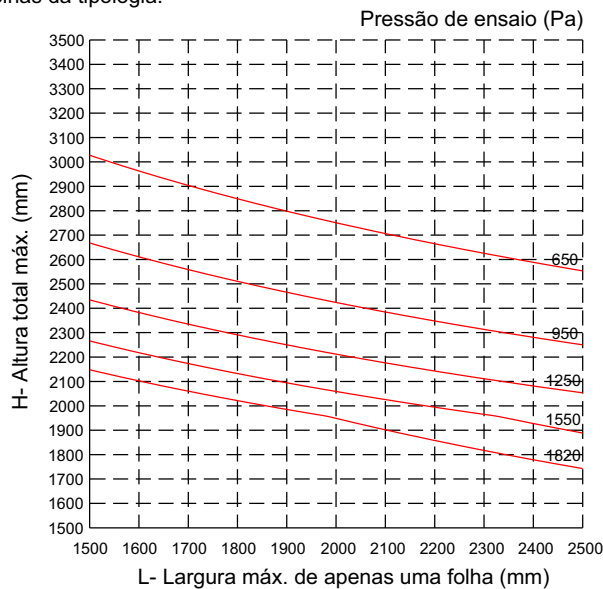

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

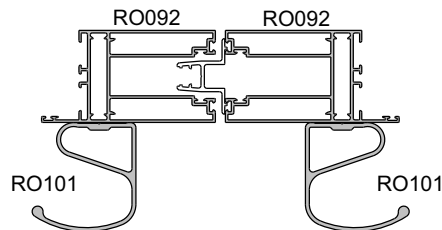


RO092 (2x)	RO101 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 1100 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 562518 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 16554 mm ³
Jx total = 1161944 mm⁴	

RO092 (2x)	RO101 (1x)
Área = 1514 mm ²	Área = 550 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 281259 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 8277 mm ³
Jx total = 880685 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central




Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

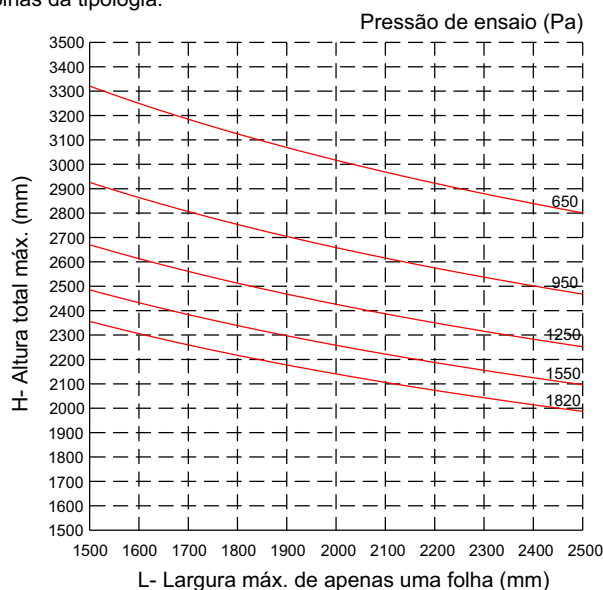

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

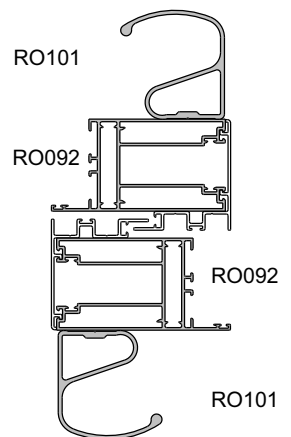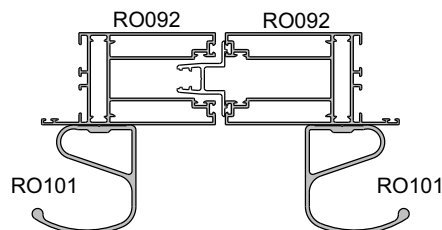


RO092 (2x)	RO101 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 1100 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 562518 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 16554 mm ³
Jx total = 1161944 mm⁴	

RO092 (2x)	RO101 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 1100 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 562518 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 16554 mm ³
Jx total = 1161944 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

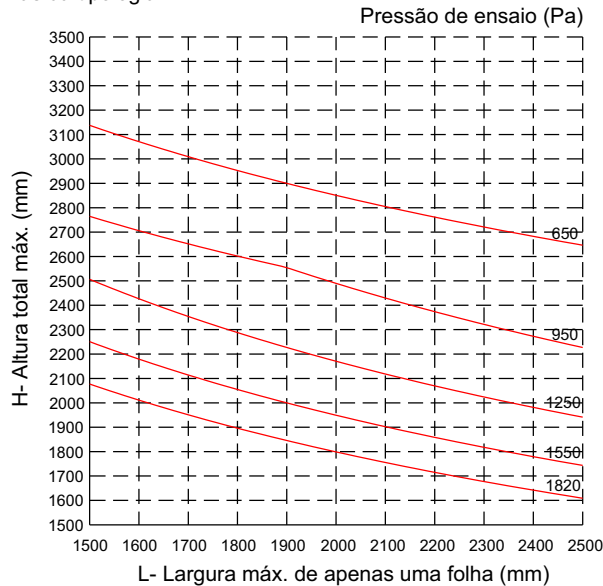

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)


Flecha admissível = H / 175

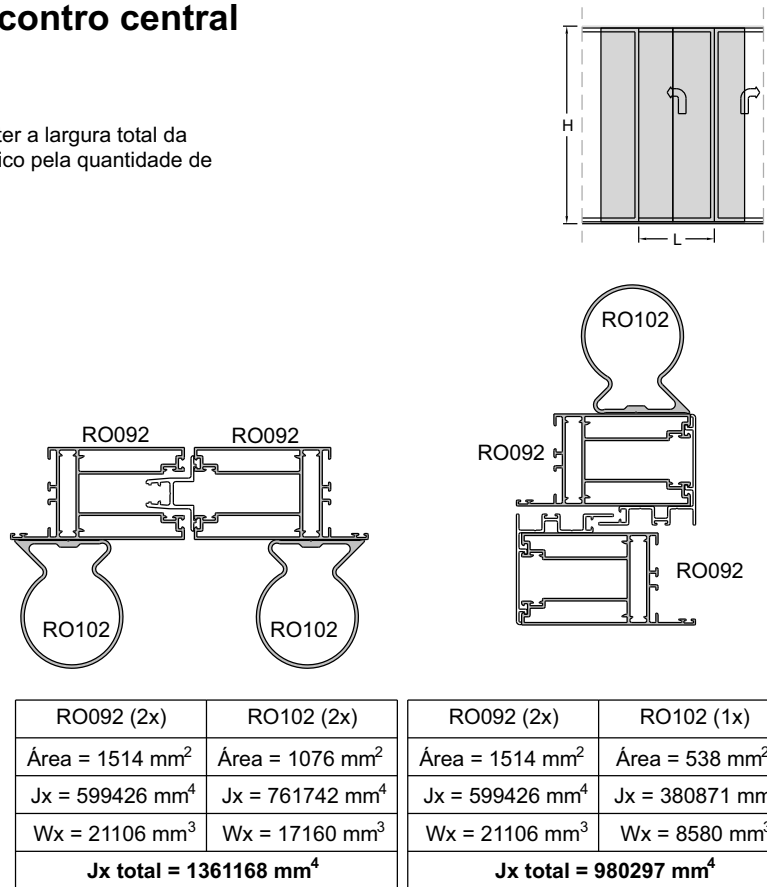

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

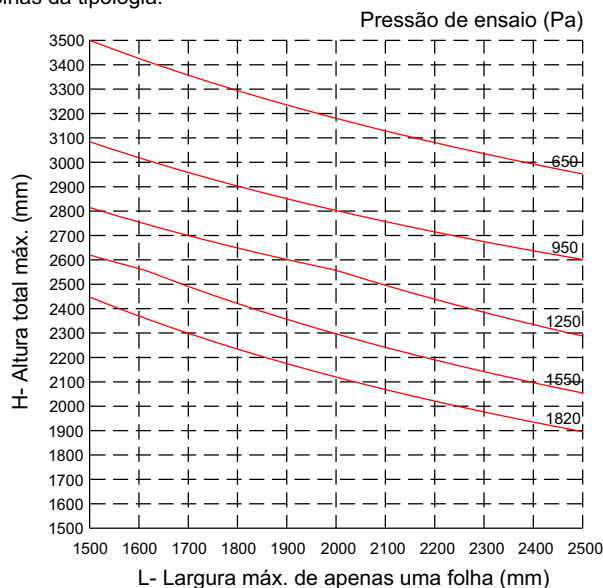

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)


Flecha admissível = H / 175

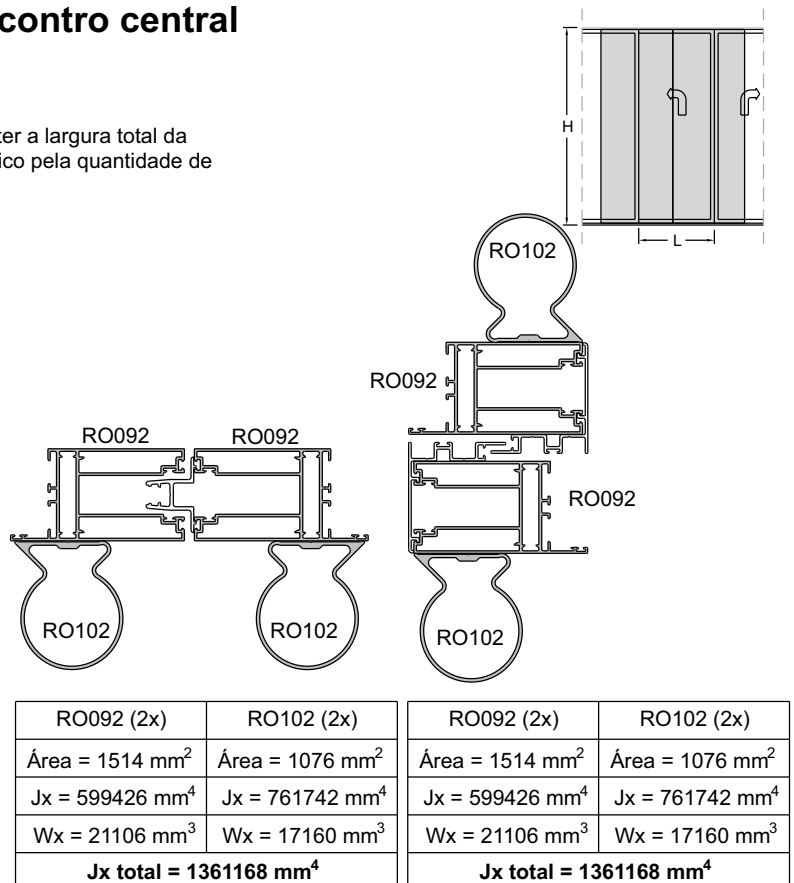

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

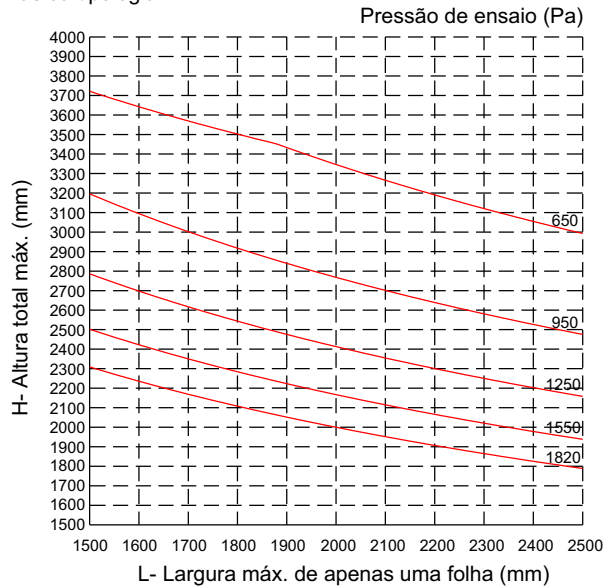


Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

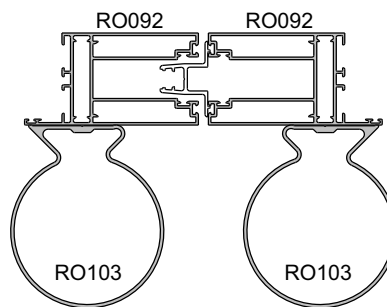

RO092 (2x)	RO103 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 1458 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 2073292 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 21816 mm ³
Jx total = 2672718 mm⁴	

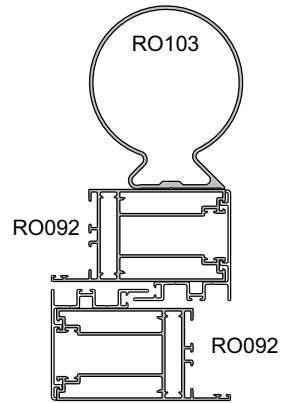


RO092 (2x)	RO103 (1x)
Área = 1514 mm ²	Área = 729 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 1036646 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 10908 mm ³
Jx total = 1636072 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

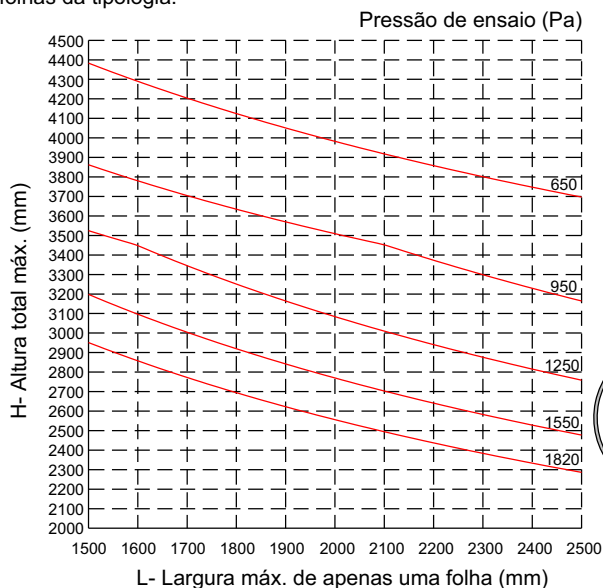

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

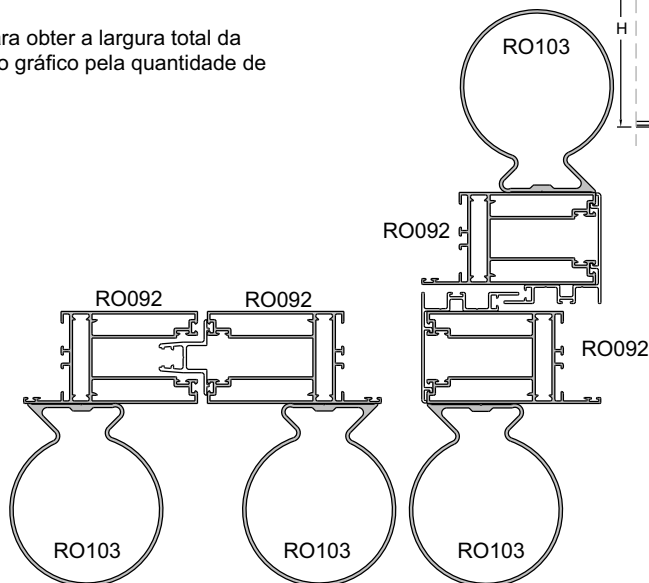


RO092 (2x)	RO103 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 1458 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 2073292 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 21816 mm ³
Jx total = 2672718 mm⁴	

RO092 (2x)	RO103 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 1458 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 2073292 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 21816 mm ³
Jx total = 2672718 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

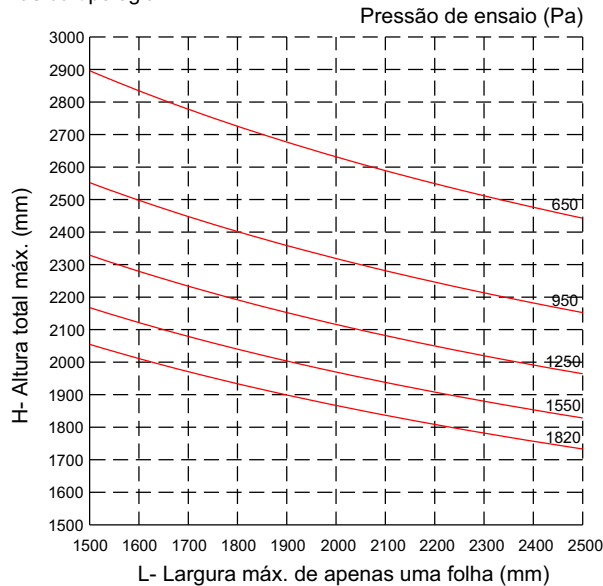


Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

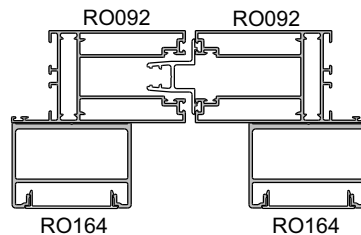

RO092 (2x)	RO164 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 1158 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 343360 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 11822 mm ³
Jx total = 942786 mm⁴	




RO092 (2x)	RO164 (1x)
Área = 1514 mm ²	Área = 579 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 171680 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 5911 mm ³
Jx total = 771106 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

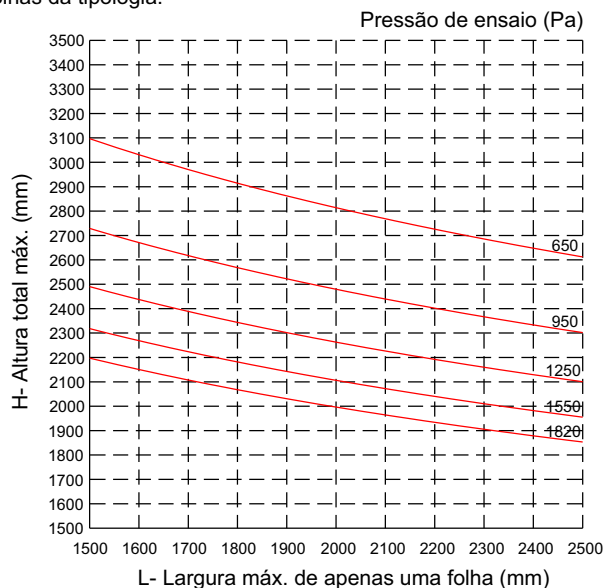


Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

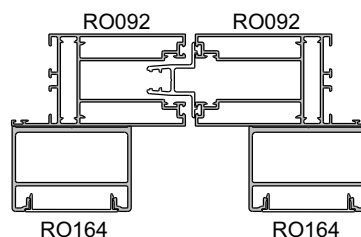

RO092 (2x)	RO164 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 1158 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 343360 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 11822 mm ³
Jx total = 942786 mm⁴	

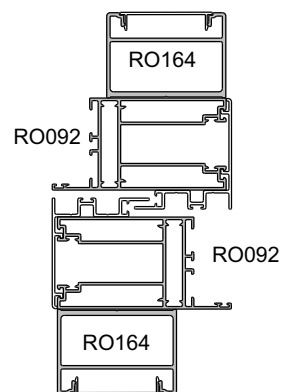


RO092 (2x)	RO164 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 1158 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 343360 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 11822 mm ³
Jx total = 942786 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

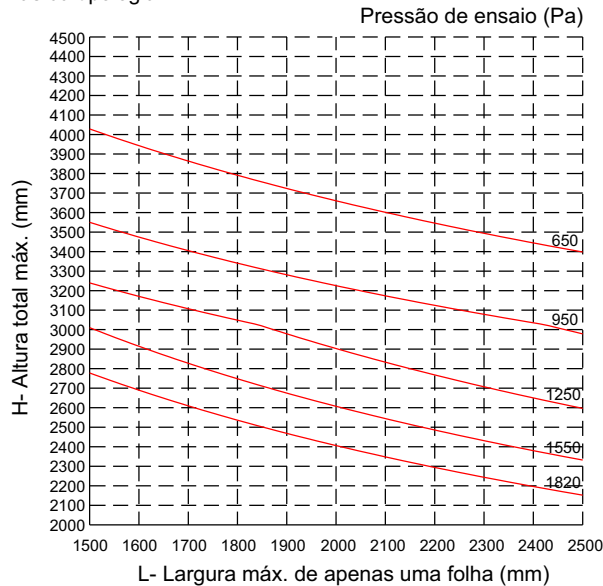


Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

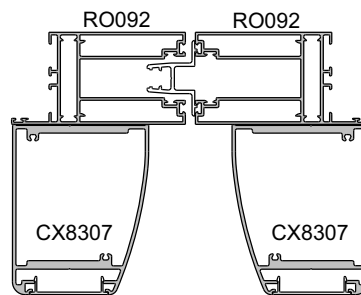

RO092 (2x)	CX8307 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 2156 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 2952042 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 56196 mm ³
Jx total = 3551468 mm⁴	

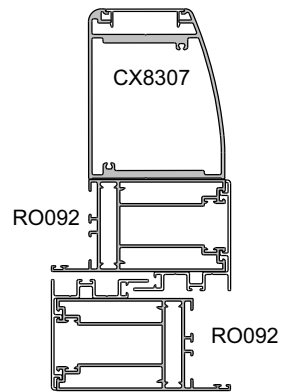


RO092 (2x)	CX8307 (1x)
Área = 1514 mm ²	Área = 1078 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 1476021 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 28098 mm ³
Jx total = 2075447 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

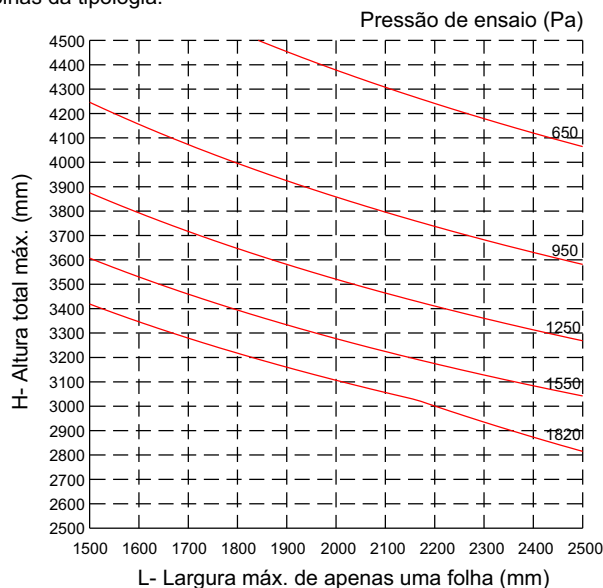

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

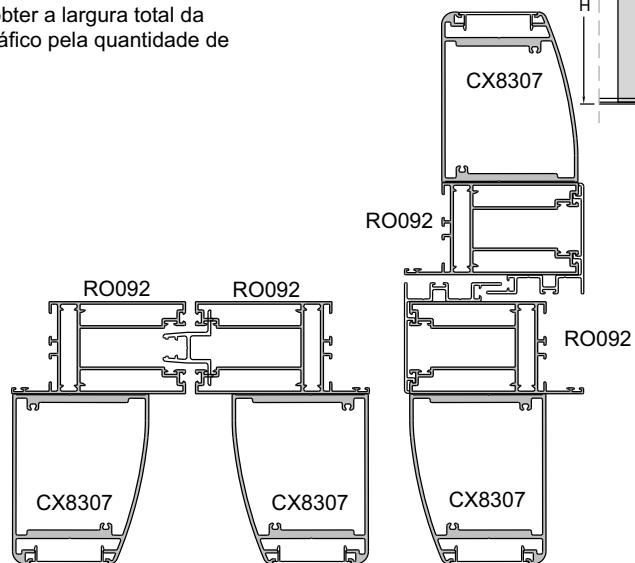


RO092 (2x)	CX8307 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 2156 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 2952042 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 56196 mm ³
Jx total = 3551468 mm⁴	

RO092 (2x)	CX8307 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 2156 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 2952042 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 56196 mm ³
Jx total = 3551468 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

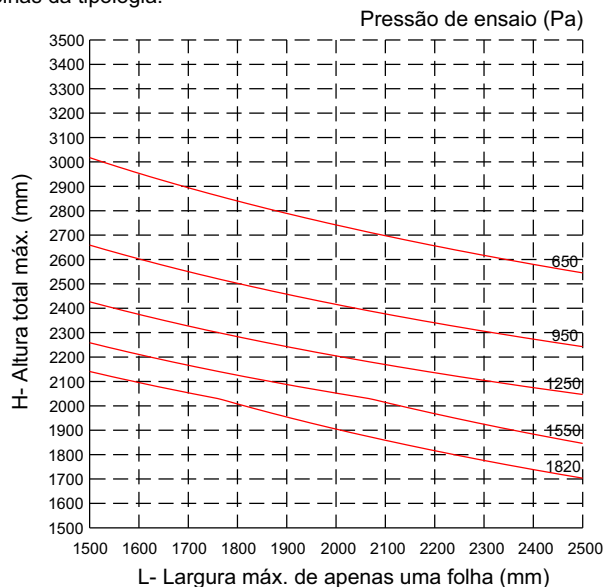

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)


Flecha admissível = H / 175

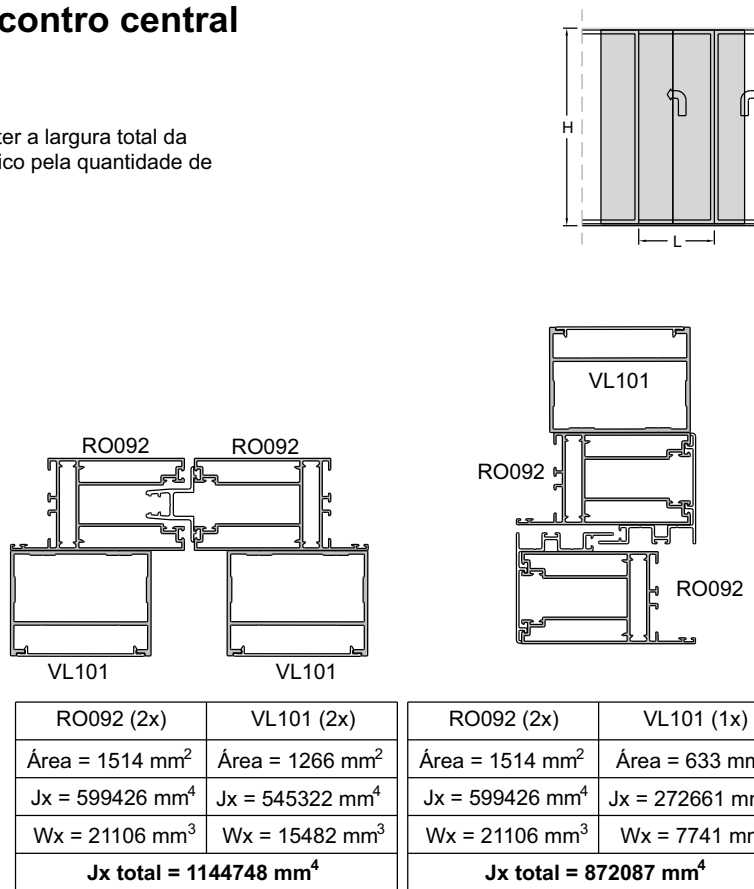

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

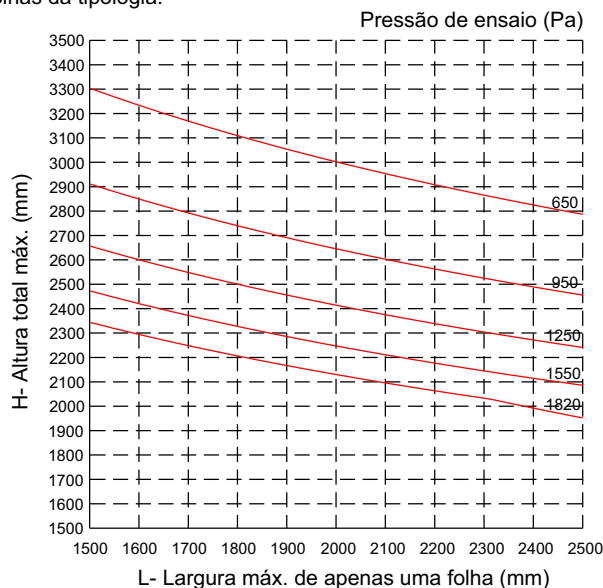

Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)


Flecha admissível = H / 175

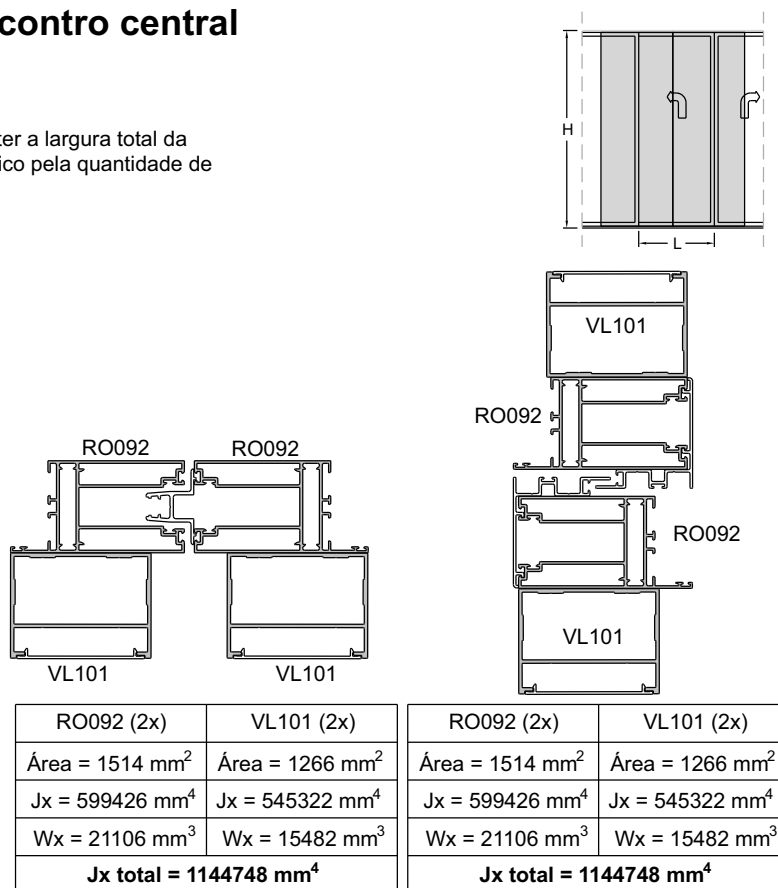

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

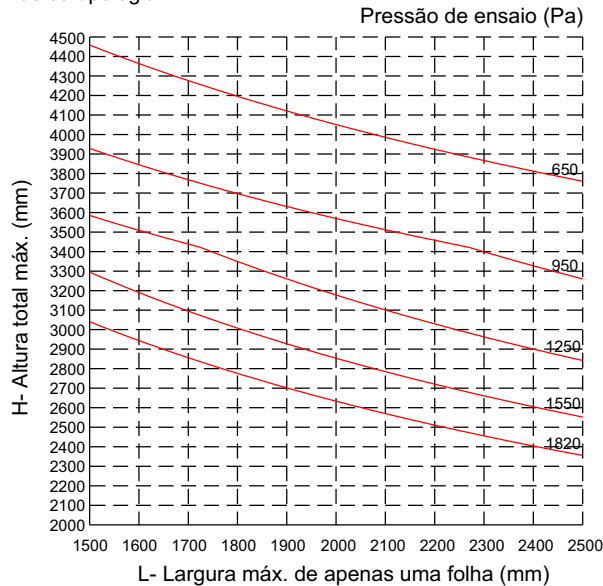


Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175

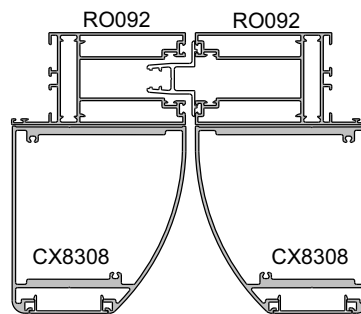

RO092 (2x)	CX8308 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 2544 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 4428250 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 74498 mm ³
Jx total = 5027676 mm⁴	

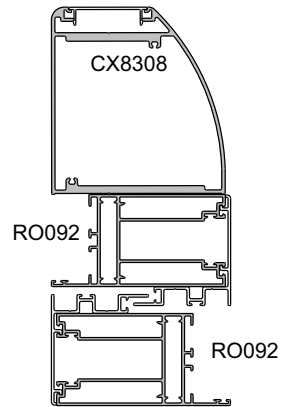


RO092 (2x)	CX8308 (1x)
Área = 1514 mm ²	Área = 1272 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 2214125 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 37249 mm ³
Jx total = 2813551 mm⁴	

Porta de correr - 2 e 3 planos com encontro central


Notas:

A largura do gráfico refere-se a apenas uma folha, ou seja, para obter a largura total da esquadria deve-se multiplicar a medida máxima encontrada no gráfico pela quantidade de folhas da tipologia.

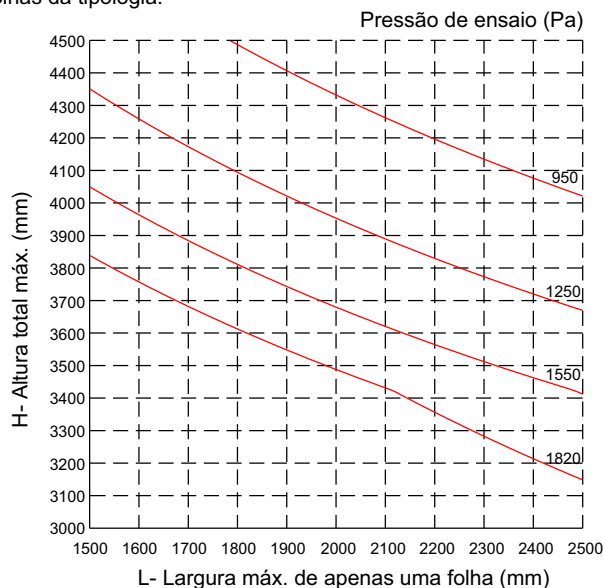


Tensão admissível = 7 kg/mm² (liga 6060-T5)

Flecha admissível = H / 175


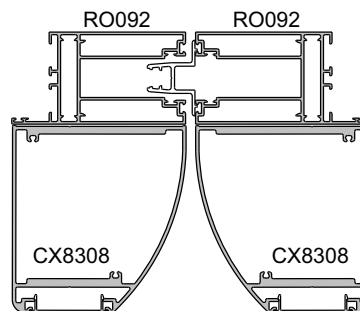


RO092 (2x)	CX8308 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 2544 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 4428250 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 74498 mm ³
Jx total = 5027676 mm⁴	

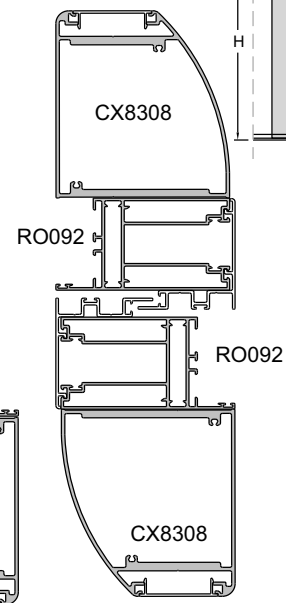

RO092 (2x)	CX8308 (2x)
Área = 1514 mm ²	Área = 2544 mm ²
Jx = 599426 mm ⁴	Jx = 4428250 mm ⁴
Wx = 21106 mm ³	Wx = 74498 mm ³
Jx total = 5027676 mm⁴	

Janela Oscilo Batente

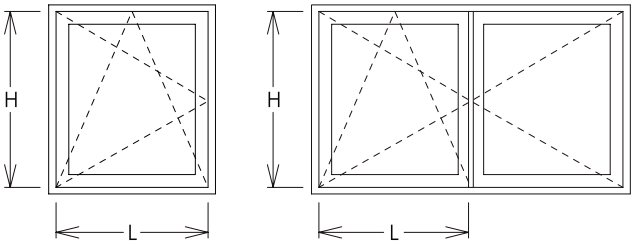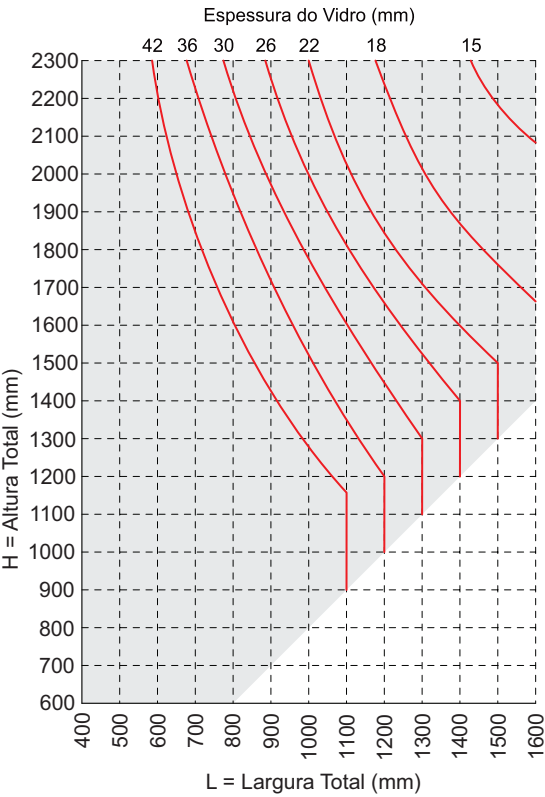

OBS: Tamanhos em função do peso e espessura do vidro

Peso máximo da Folha = 120kg

Dimensões permitidas (folha)

Dimensões não permitidas

Perfis

Cód.	Pág.
CL006	F-37
CL011	F-37
CL022	F-33
CM168	F-30
CX8307	F-14
CX8308	F-14
FC234	F-10
LC021	F-10
LG167	F-36
LG168	F-30
LG169	F-32
LG170	F-30
LG179	F-34
MH006	F-33
MN015	F-35
MN019	F-34
MN022	F-34
MN027	F-33
MN031	F-36
MN034	F-35
MN038	F-34
MN039	F-35
MN055	F-35
MN057	F-34
MN058	F-33
RM029	F-37
RO001	F-38
RO002	F-38
RO003	F-38
RO004	F-38
RO005	F-37
RO006	F-37
RO007	F-38
RO008	F-01
RO010	F-01
RO011	F-01
RO013	F-01
RO014	F-03
RO016	F-38
RO018	F-39
RO019	F-39
RO020	F-40
RO021	F-40
RO022	F-39
RO023	F-39
RO024	F-39
RO025	F-39
RO026	F-39
RO027	F-39


Cód.	Pág.
RO028	F-40
RO029	F-40
RO030	F-40
RO031	F-19
RO032	F-23
RO033	F-22
RO034	F-22
RO035	F-22
RO036	F-22
RO037	F-40
RO038	F-40
RO039	F-19
RO040	F-22
RO041	F-23
RO042	F-23
RO043	F-23
RO044	F-21
RO045	F-21
RO046	F-22
RO047	F-22
RO048	F-07
RO049	F-07
RO050	F-08
RO051	F-08
RO052	F-10
RO053	F-10
RO054	F-11
RO055	F-10
RO056	F-09
RO057	F-09
RO058	F-09
RO059	F-11
RO062	F-10
RO063	F-16
RO064	F-07
RO065	F-08
RO066	F-08
RO068	F-08
RO075	F-28
RO076	F-29
RO077	F-05
RO078	F-05
RO079	F-05
RO080	F-05
RO081	F-03
RO082	F-03
RO085	F-29
RO089	F-22
RO090	F-08

Cód.	Pág.
RO092	F-28
RO093	F-29
RO094	F-29
RO095	F-29
RO096	F-04
RO097	F-04
RO098	F-04
RO099	F-04
RO100	F-12
RO101	F-13
RO102	F-13
RO103	F-12
RO105	F-40
RO147	F-15
RO150	F-29
RO156	F-39
RO157	F-39
RO164	F-13
RO165	F-31
RO167	F-32
RO168	F-31
RO169	F-31
RO170	F-31
RO171	F-27
RO172	F-26
RO173	F-27
RO174	F-32
RO180	F-15
RO216	F-38
RO224	F-38
RO225	F-15
T60	F-02
T61	F-02
T62	F-02
T63	F-02
T64	F-17
T65	F-17
T66	F-18
T67	F-18
T69	F-18
T70	F-16
T71	F-24
T72	F-24
T73	F-24
T74	F-24
T75	F-26
T76	F-26
T77	F-26
T78	F-25
T79	F-25

Cód.	Pág.
T80	F-25
T81	F-25
T82	F-27
T83	F-27
T84	F-03
T88	F-06
T89	F-06
T90	F-06
T91	F-06
VL040	F-10
VL101	F-10


RO008 0,886 kg/m

Marco montante e travessa

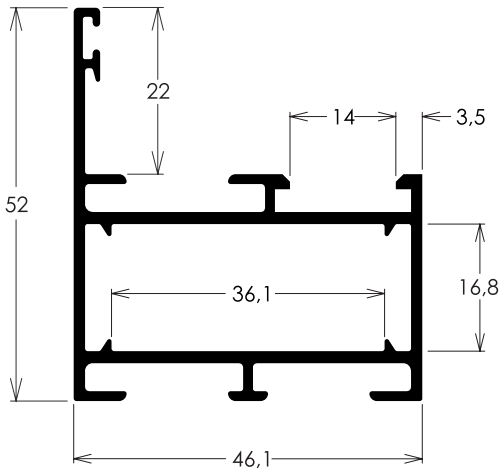


RO013 0,993 kg/m

Marco travessa inferior

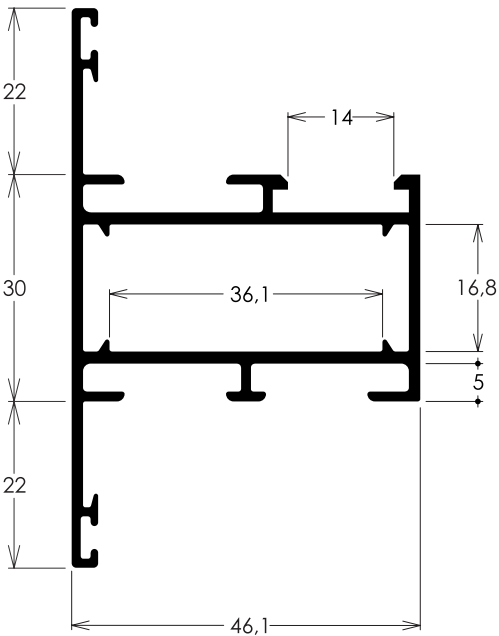


RO011 1,065 kg/m

Mata junta da folha

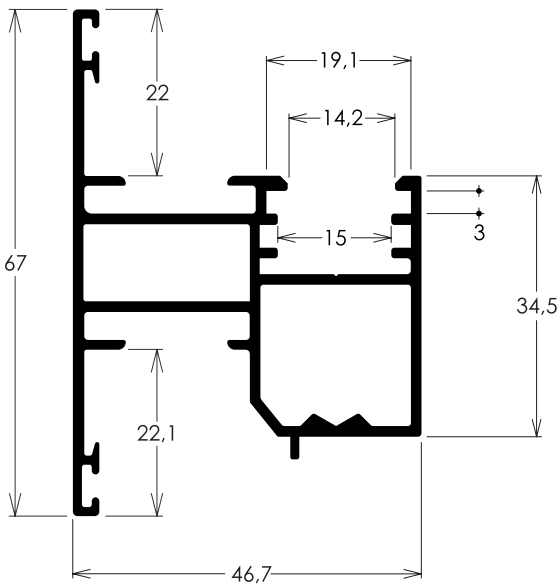

RO010 1,208 kg/m


Folha montante e travessa

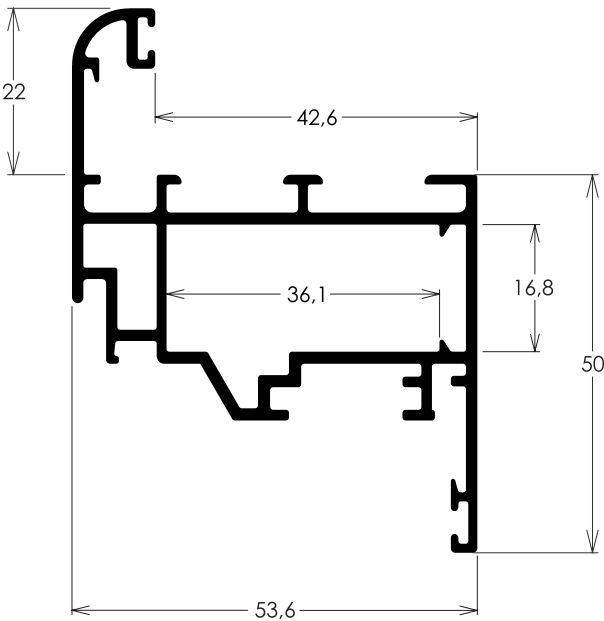

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.


T60

Marco montante e travessa

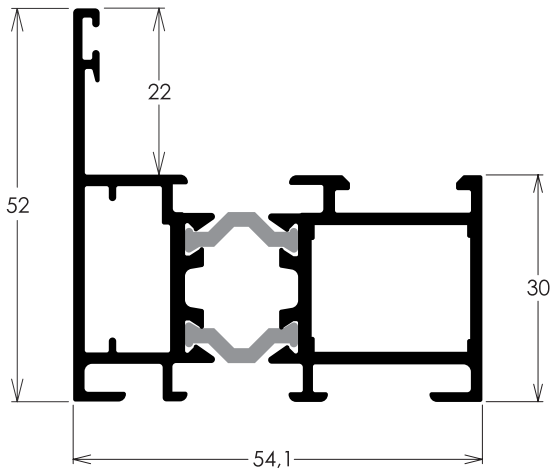


T61

Marco travessa inferior

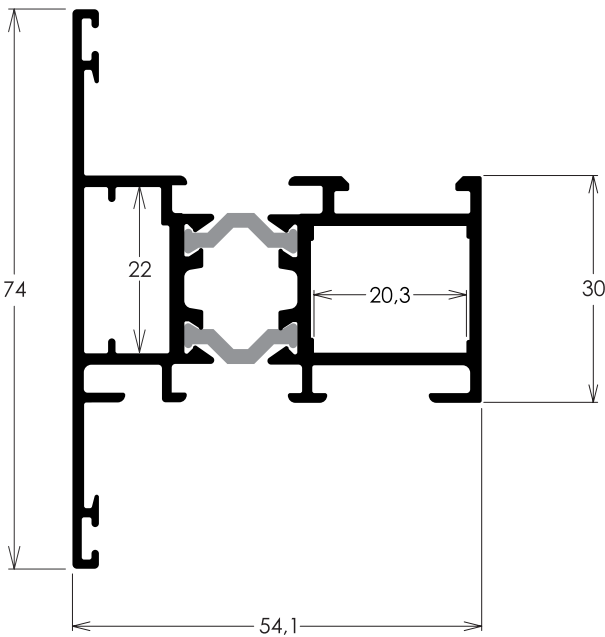


T63

Mata junta da folha

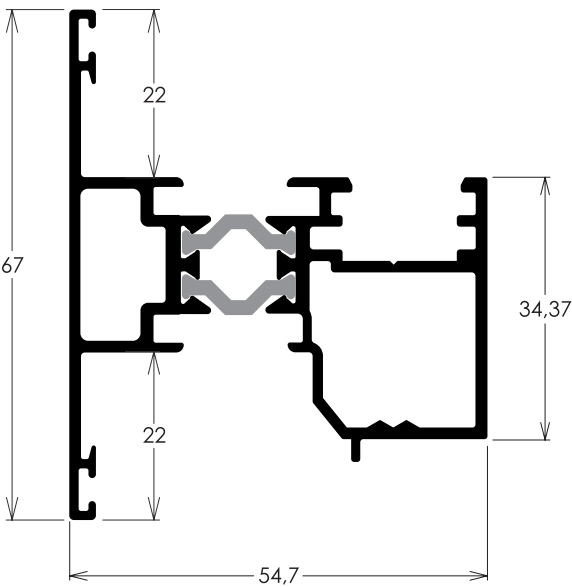

T62

Folha montante e travessa

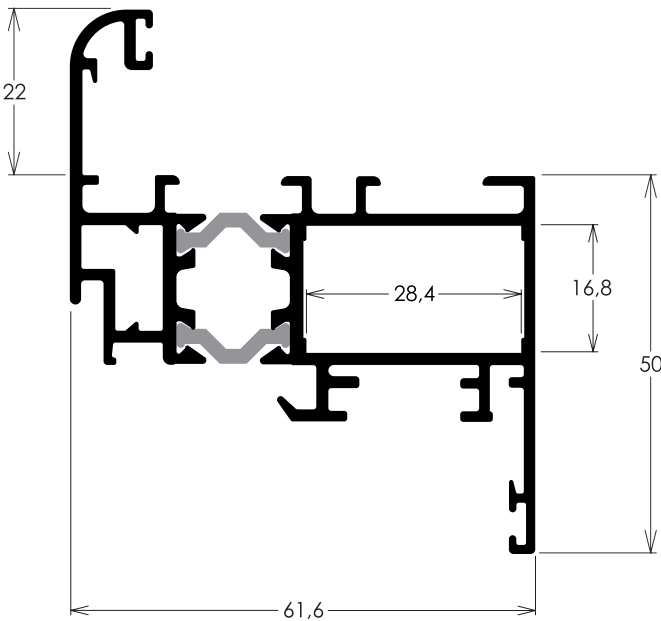


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Oscilo batentes


RO082 0,997 kg/m

Marco travessa intermediária

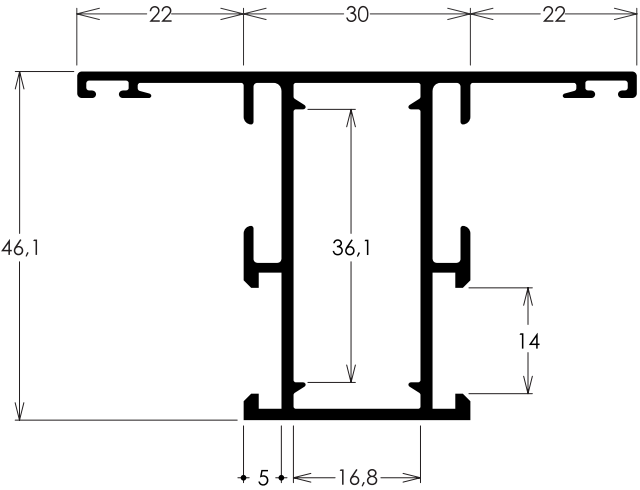


T84

Marco travessa intermediária

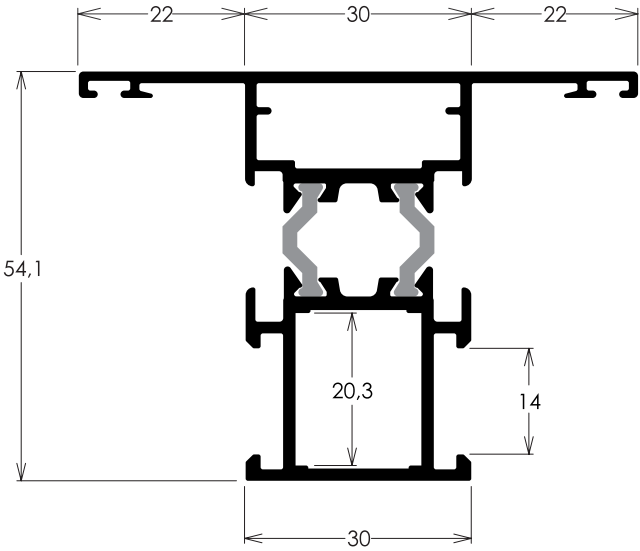


RO081 0,528 kg/m

Inversor

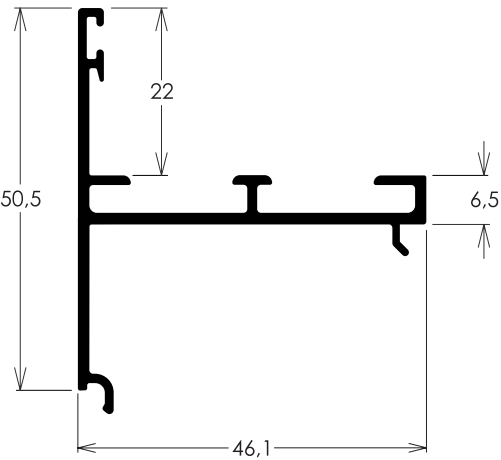

RO014 1,366 kg/m

Marco travessa intermediária

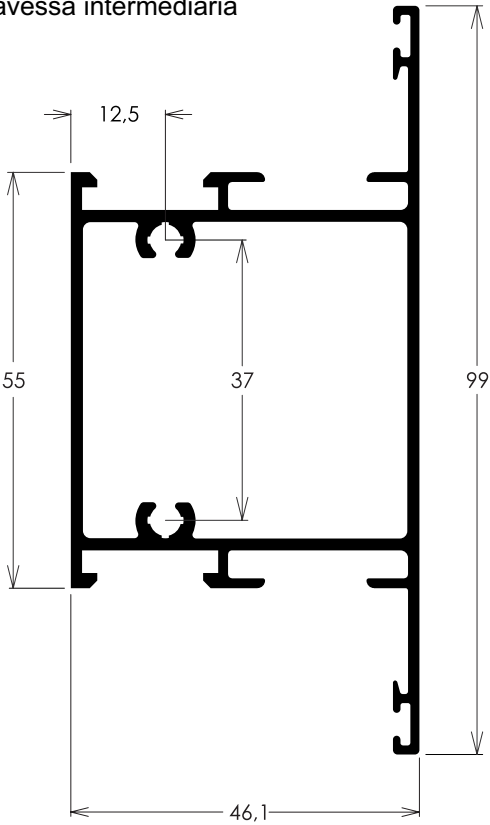


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Veneziana orientável


RO097 1,816 kg/m

Folha travessa intermediária

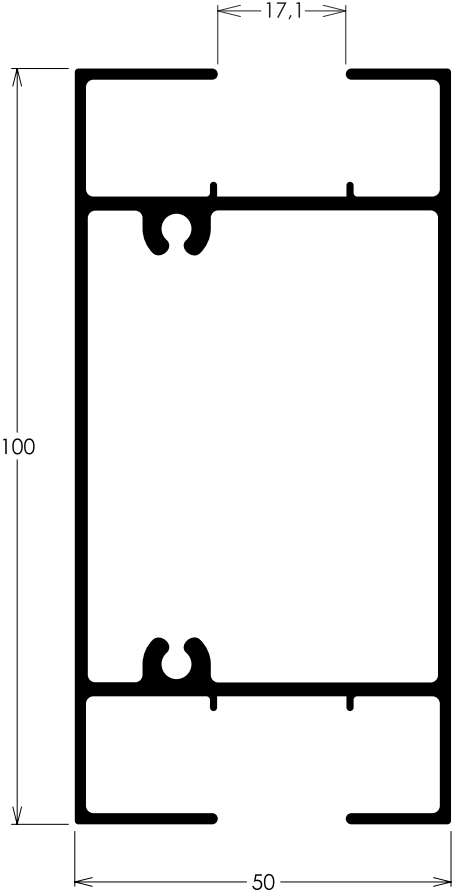


RO096 1,220 kg/m

Folha montante e travessa

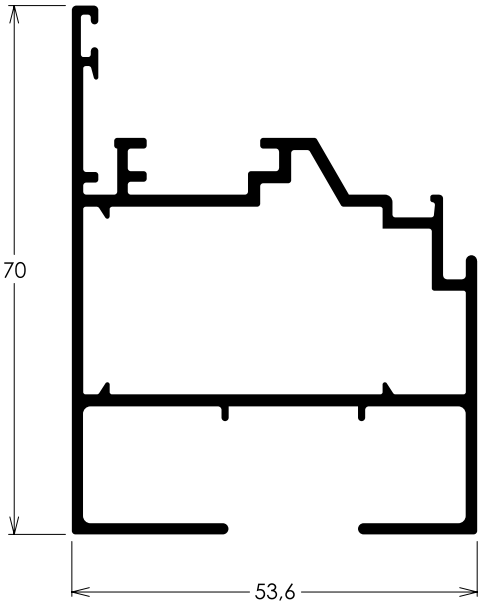


RO098 0,292 kg/m

Terminal da palheta



RO099 0,376 kg/m


Palheta veneziana

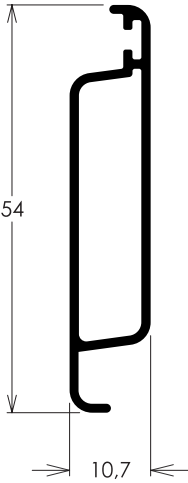

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.


RO077 0,835 kg/m

Marco montante e travessa

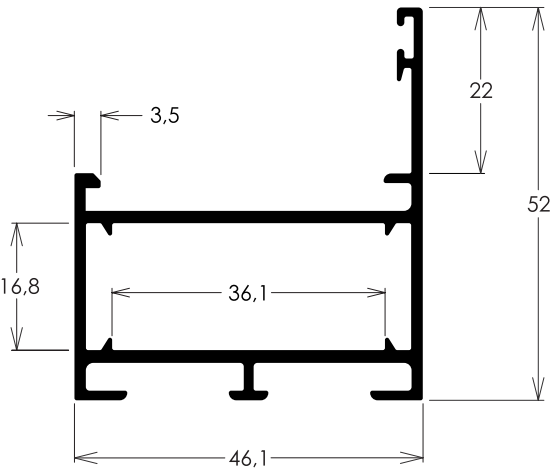


RO078 0,943 kg/m

Marco travessa inferior

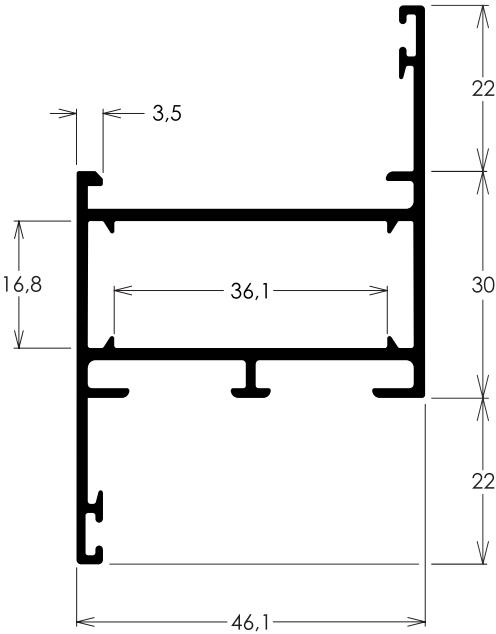


RO079 0,993 kg/m

Marco travessa intermediária

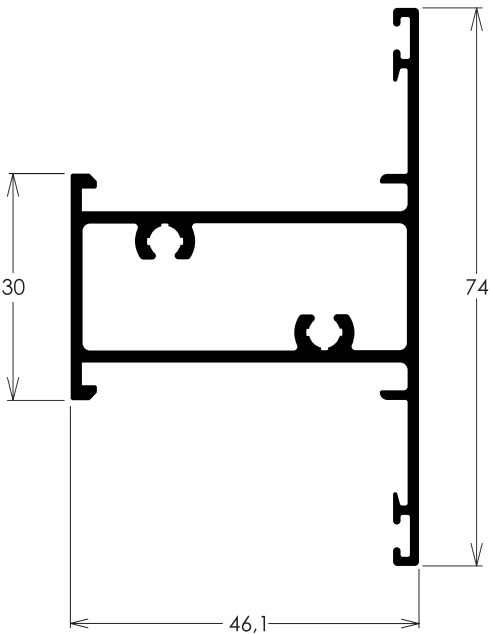


RO080 1,015 kg/m

Folha montante e travessa

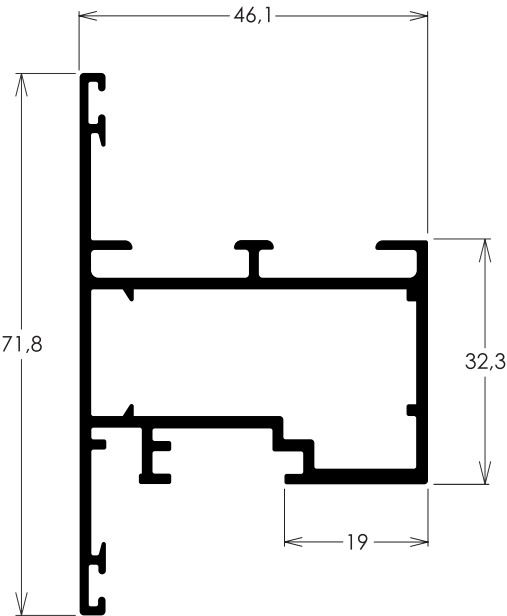


T88

Marco montante e travessa

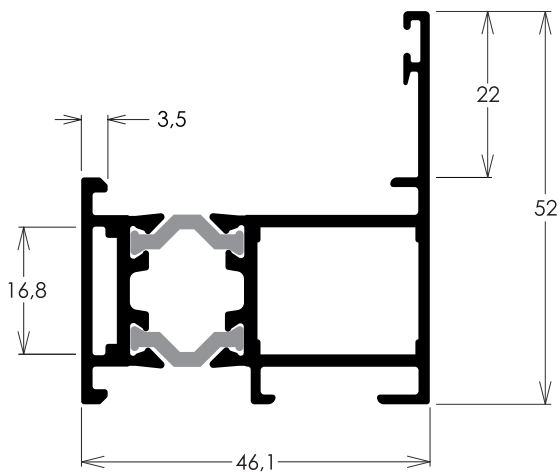


T89

Marco travessa inferior

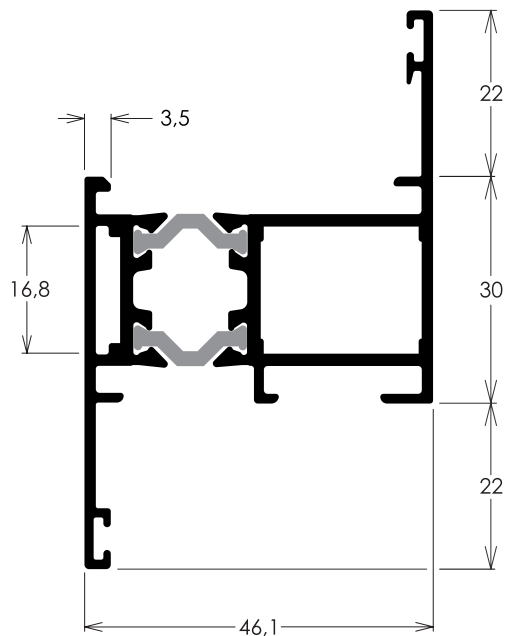


T91

Marco travessa intermediária

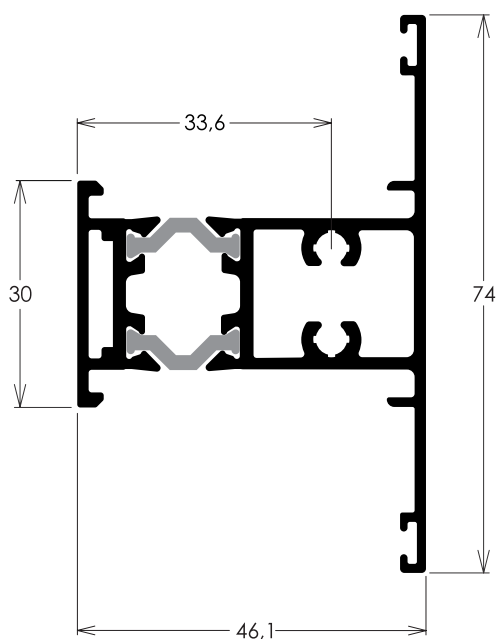


T90

Folha montante e travessa

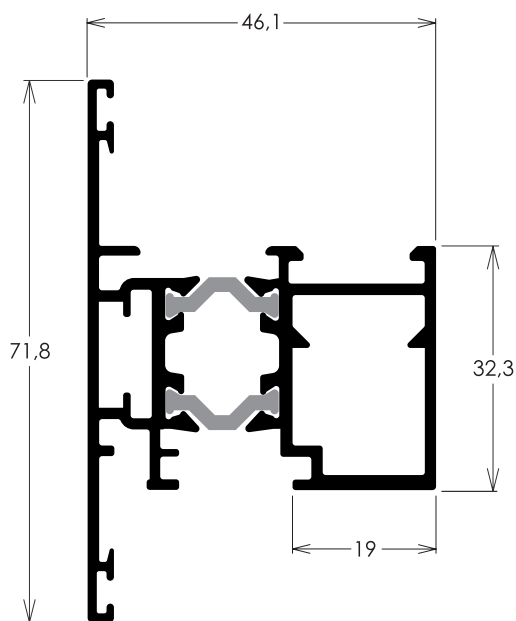


RO048 2,256 kg/m

Marco 2 planos travessa e montante

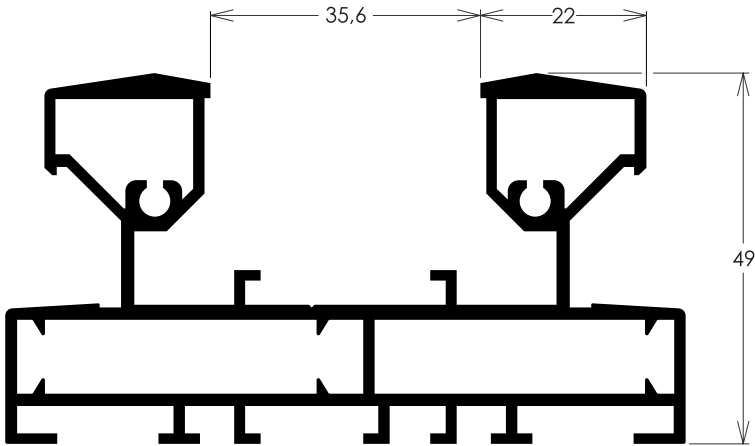


RO049 1,154 kg/m

Folha travessa e montante

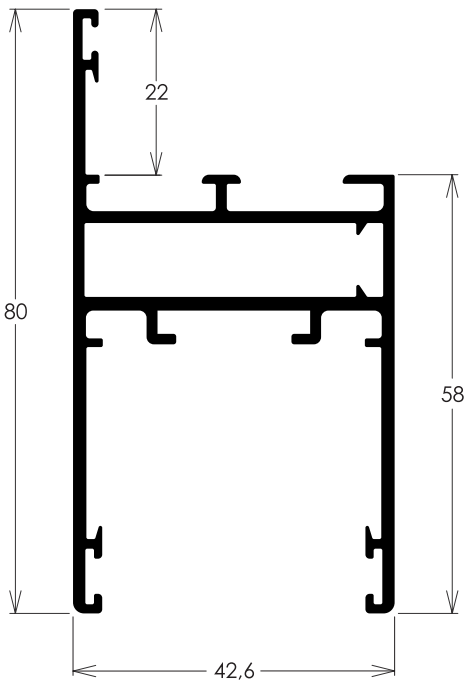

RO064 0,666 kg/m


Complemento mão de amigo

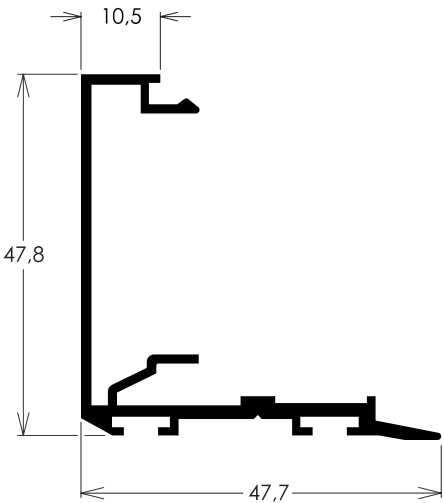

Complementos


RO066 0,642 kg/m

Mata junta folha central

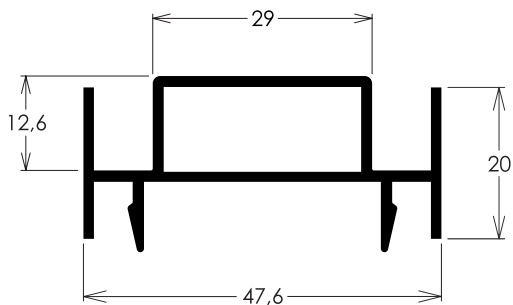


RO050 0,351 kg/m

Complemento vedação de trilho

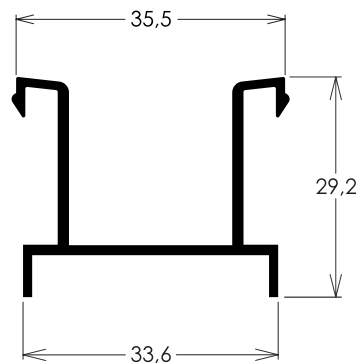


RO068 0,245 kg/m

Vedação inferior do marco




RO051 0,330 kg/m

Pingadeira do marco

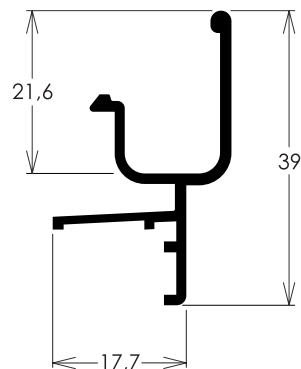


RO090 0,183 kg/m

Complemento



RO065 0,490 kg/m


Complemento reforço

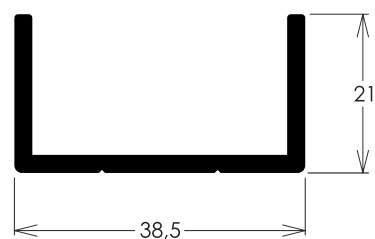

Marco 3 planos


RO057 2,688 kg/m

Marco 3 planos travessa superior

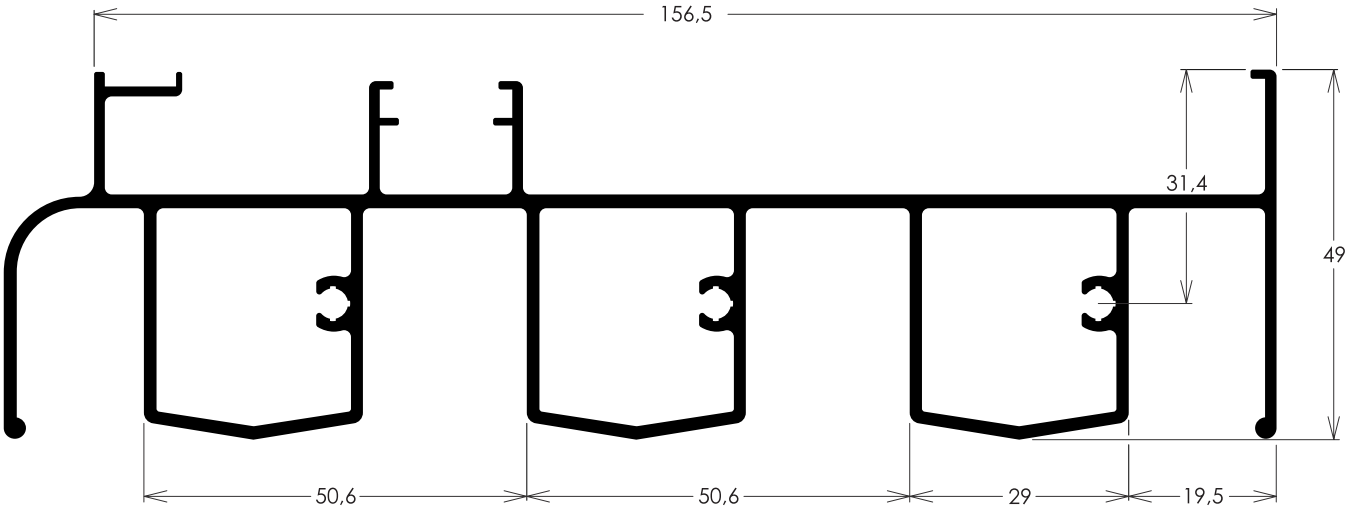


RO056 1,950 kg/m

Marco 3 planos travessa inferior

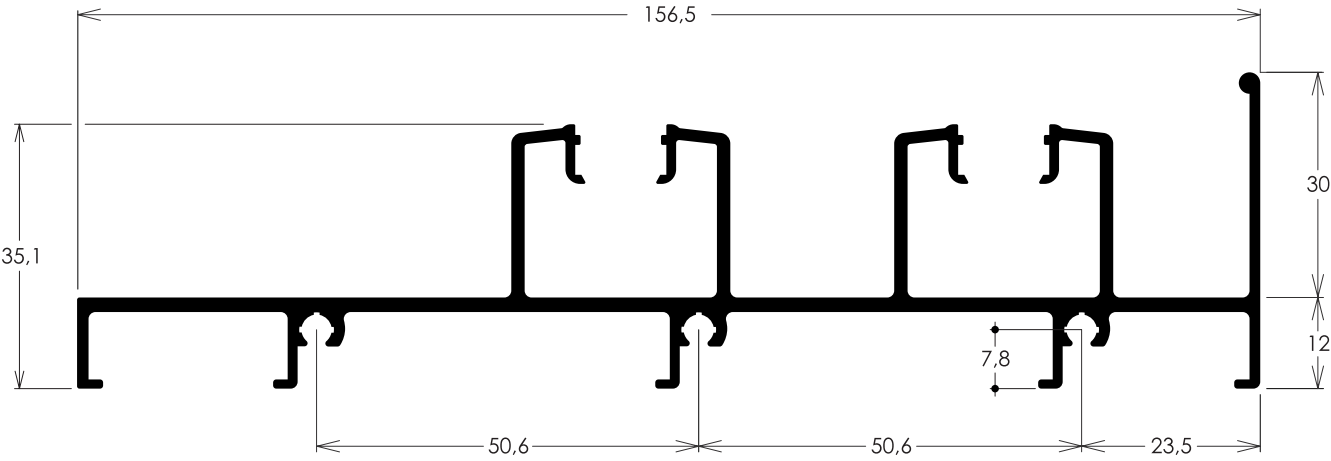

RO058 1,088 kg/m


Marco montante lateral 3 planos

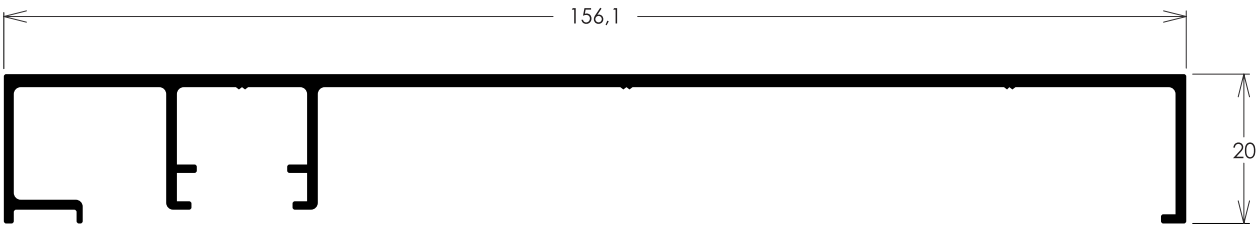

Travessa e trilhos


RO062 1,049 kg/m

Folha travessa intermediária

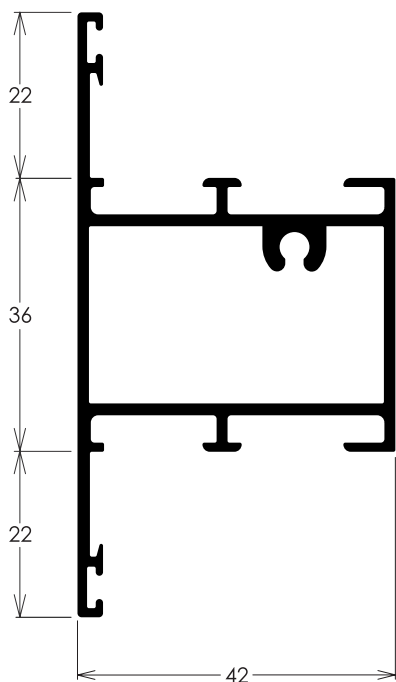

RO055 0,285 kg/m


Pingadeira do marco



NOTA: Aplicação somente nos perfis RO054 e RO05

RO053 0,198 kg/m

Complemento do trilho




NOTA:

Quando usado no trilho inferior, anodizar fosco A23.


RO052 0,619 kg/m

Trilho único




FC234 0,339 kg/m

Tampa de reforço

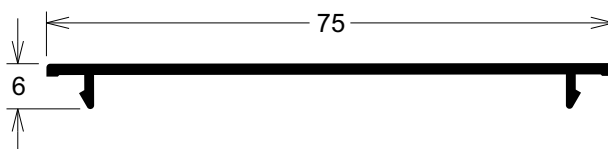


VL040 0,227 kg/m

Tampa de reforço

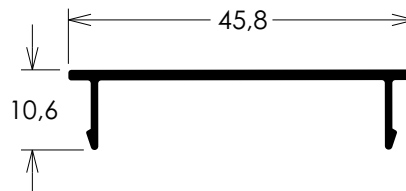

LC021 0,258 kg/m


Tampa do puxador

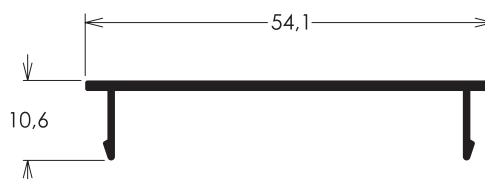

Marco 2 e 3 planos para portas

RO054 2,118 kg/m


Marco 2 planos travessa e montante

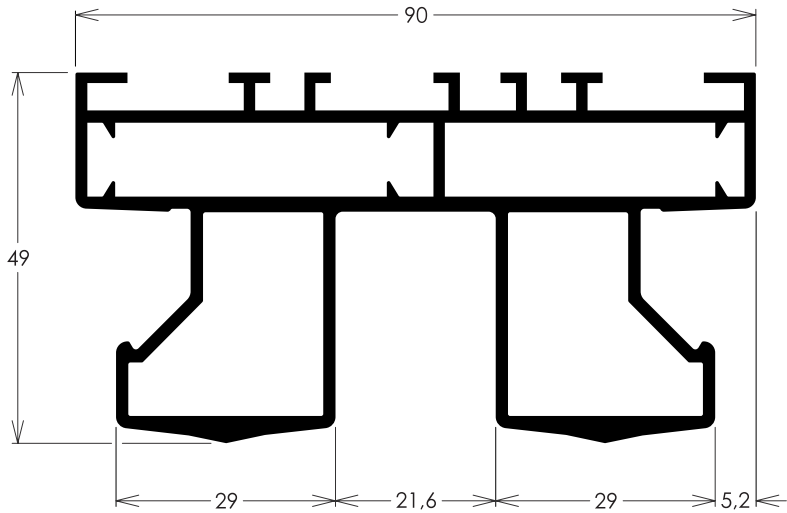

NOTA:
Aplicação somente em portas de correr, marcos superior e lateral.

RO059 3,683 kg/m

Marco 3 planos travessa e montante

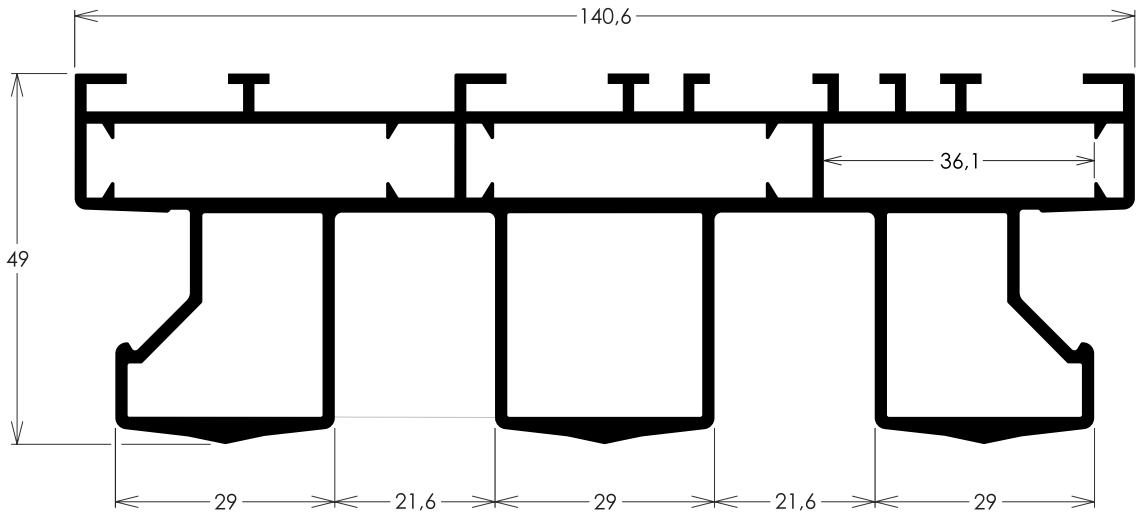


NOTA:
Aplicação somente em portas de correr, marcos superior.

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Puxadores


RO103 1,977 kg/m

Puxador bola

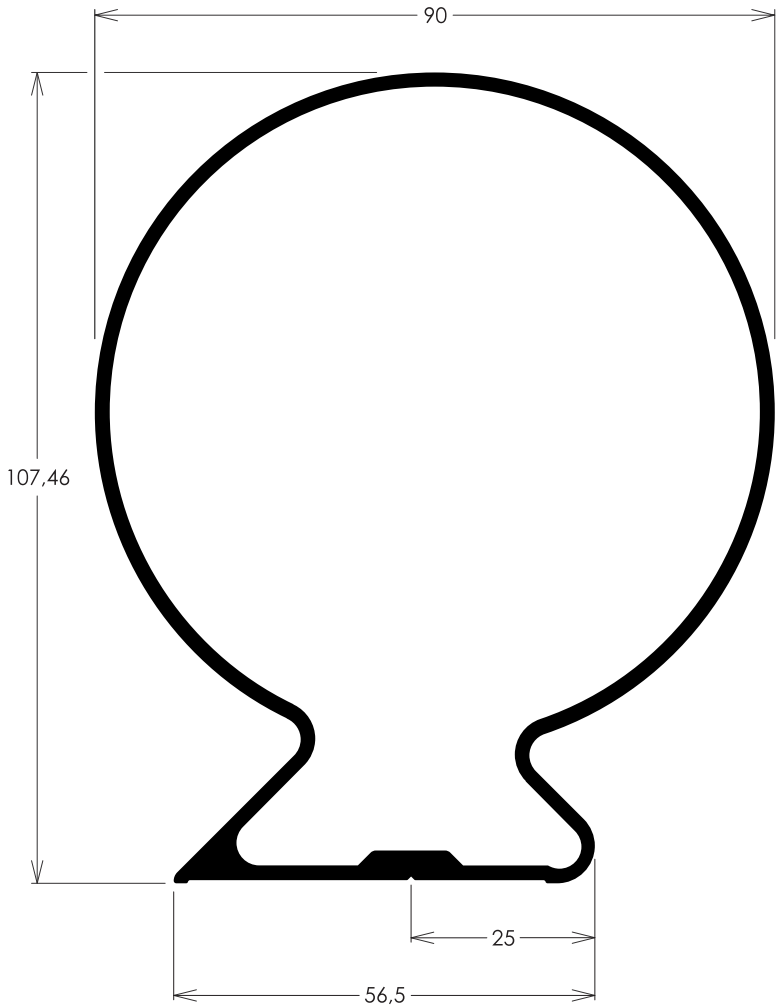

RO100 2,255 kg/m

Puxador

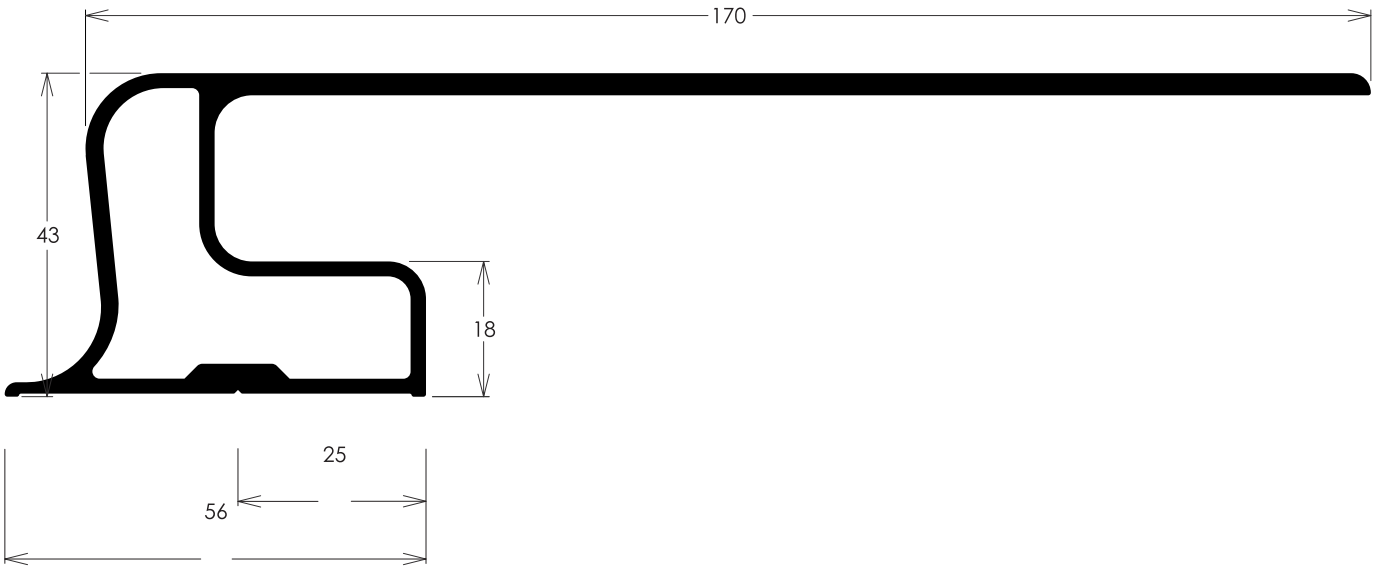


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Puxadores


RO102 1,460 kg/m

Puxador bola

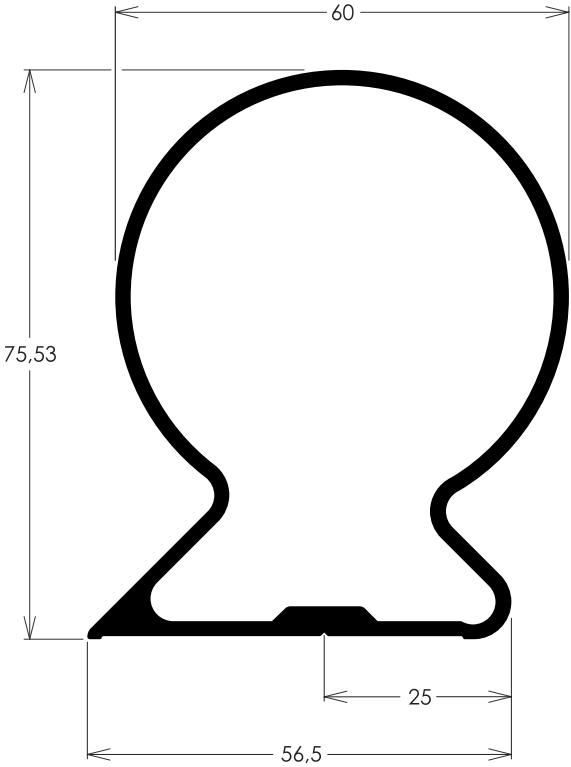


RO101 1,492 kg/m

Puxador S

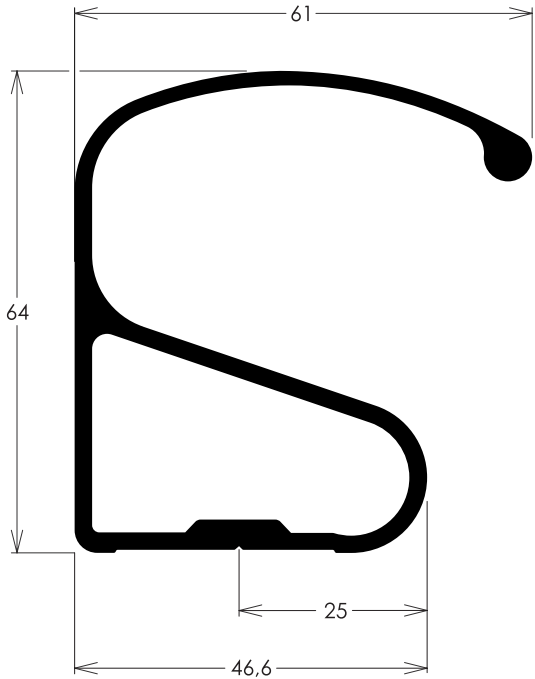


RO164 1,572 kg/m

Puxador

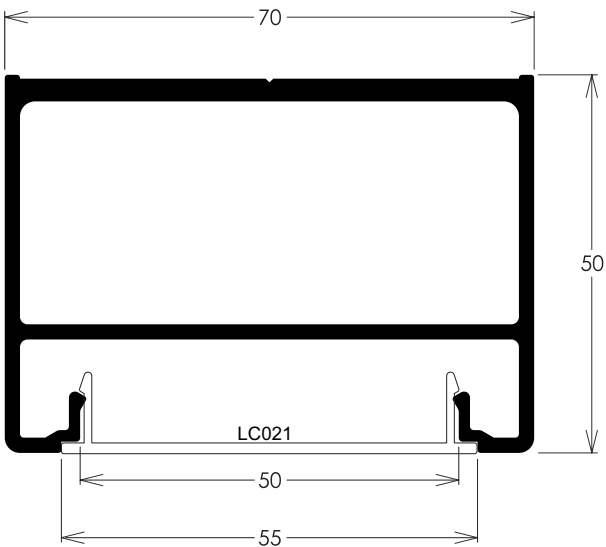


VL101 1,716 kg/m

Puxador

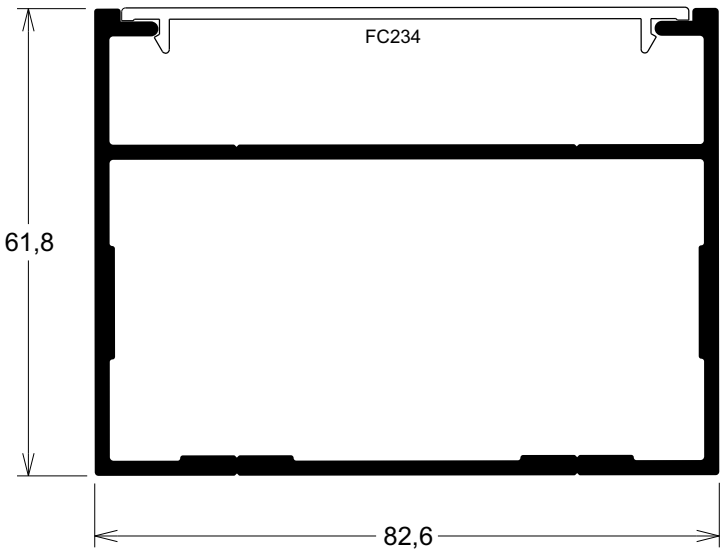


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CX8307 2,922 kg/m
Puxador

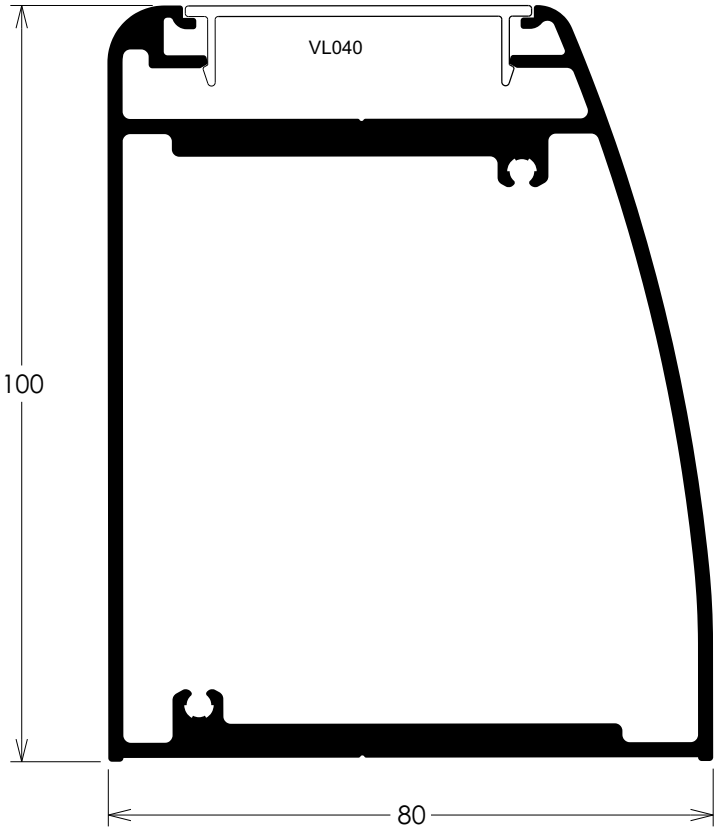

CX8308 3,488 kg/m
Puxador

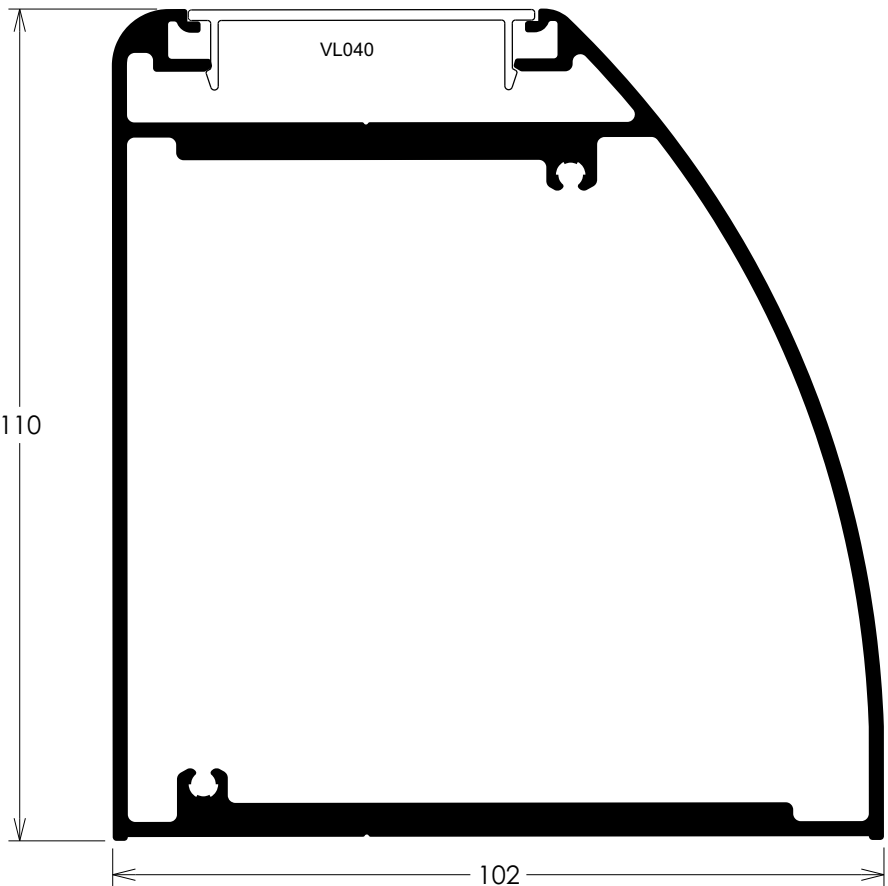


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Folha montante e travessa


RO180 1,675 kg/m

Montante com reforço interno

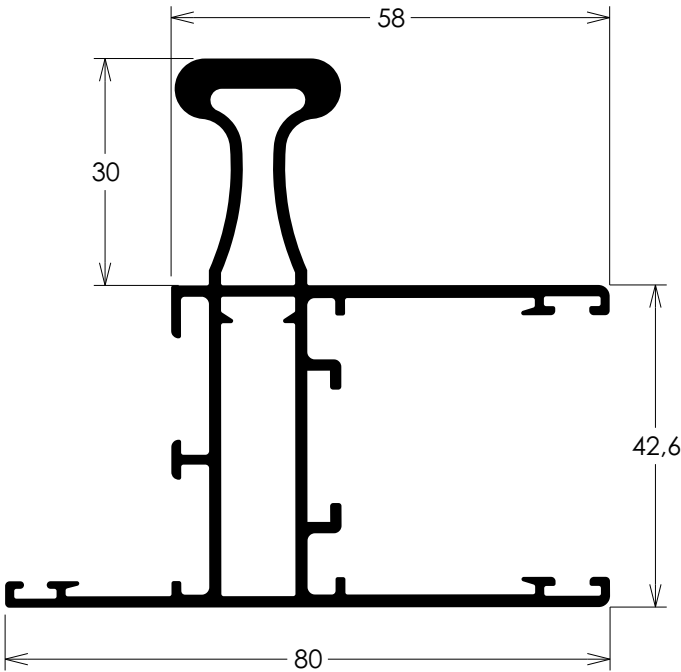


RO225 1,677 kg/m

Montante com reforço externo

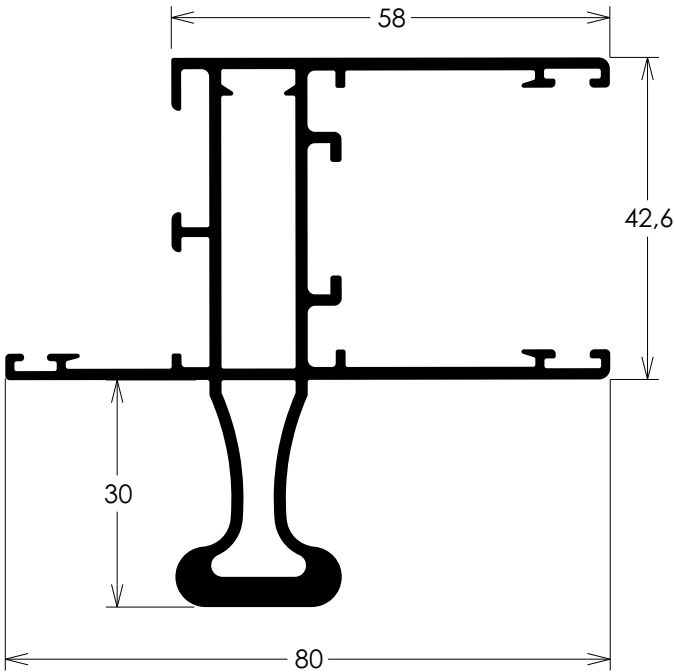


RO147 1,531 kg/m

Folha travessa da porta

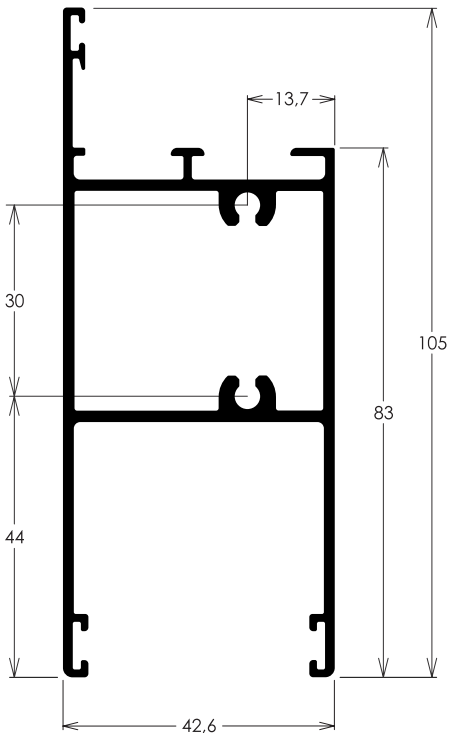


RO063 2,113 kg/m

Folha travessa inferior da porta

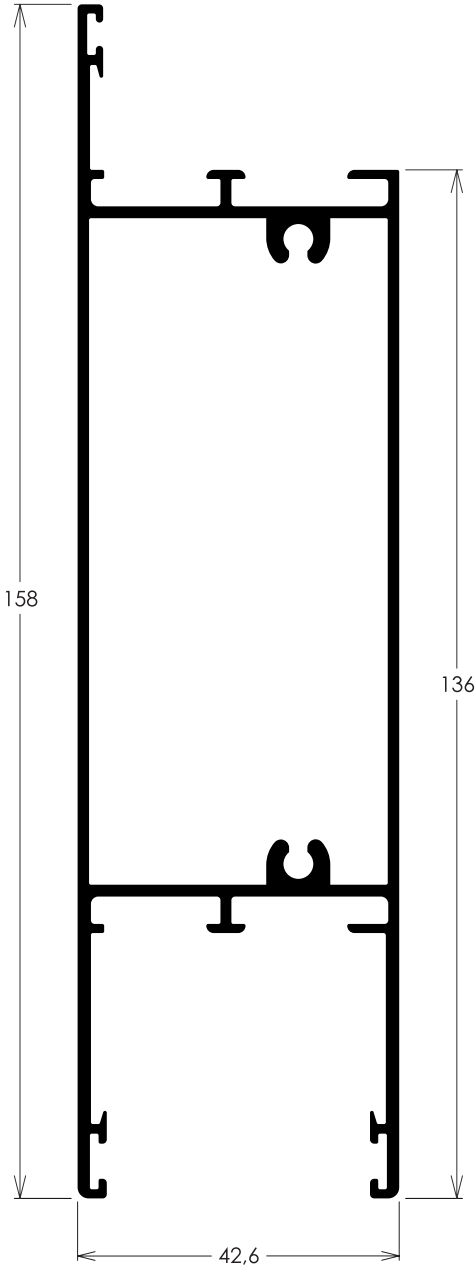

T70

Folha travessa inferior da porta

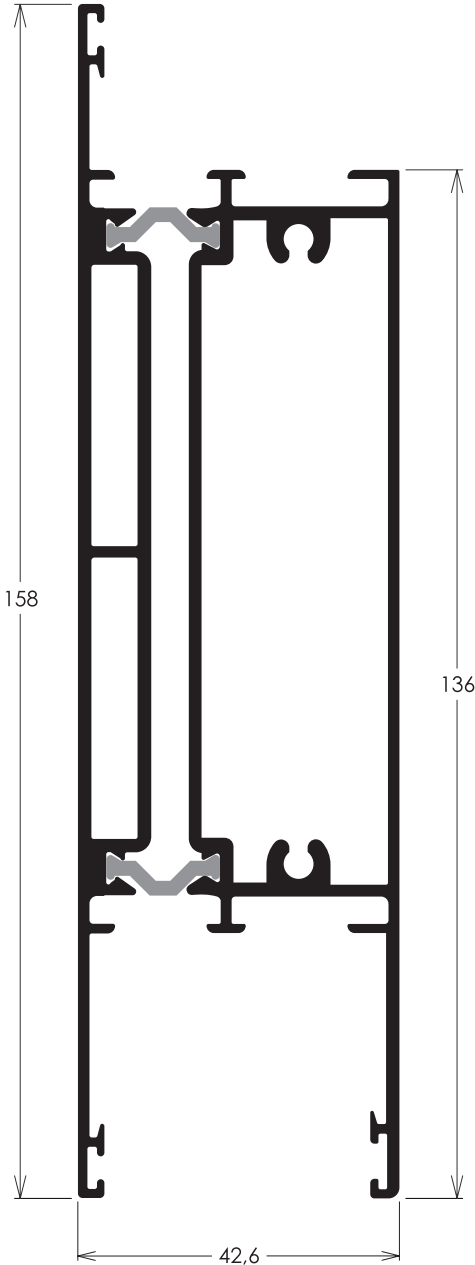


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.


Marco 2 planos

T64

Marco 2 planos travessa e montante

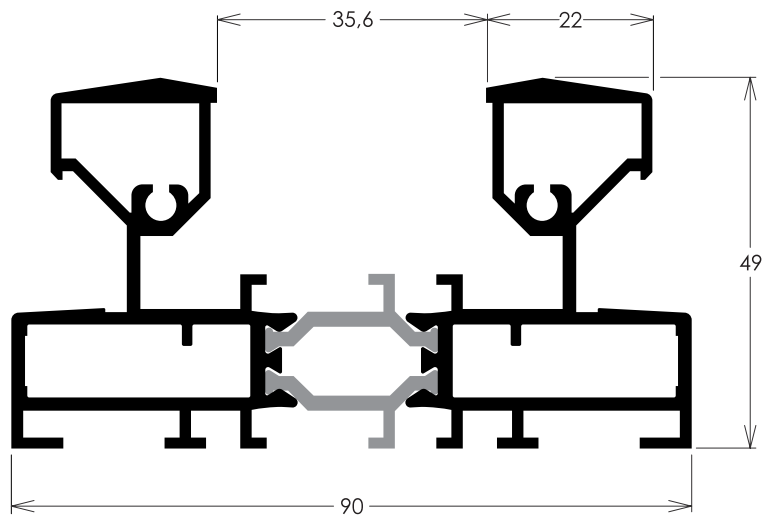**T65**


Marco 2 planos travessa intermediária

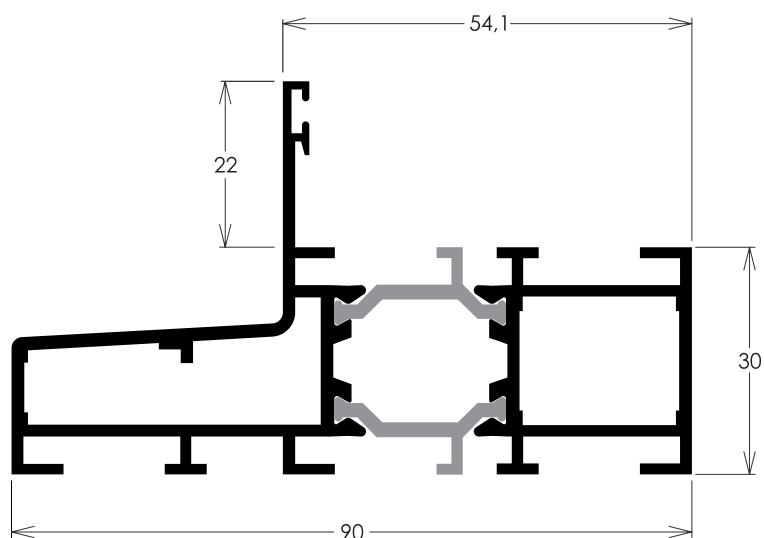**NOTA:**

Perfil aplicada somente em janela ou porta com bandeira ou peitoril fixo.


T66

Folha travessa montante da porta

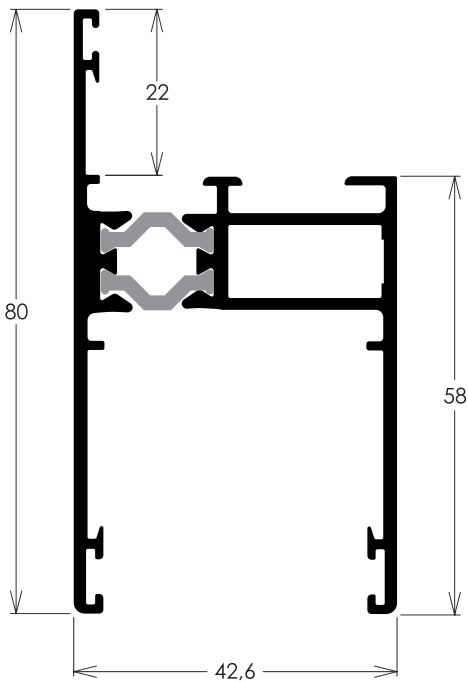


T69

Folha travessa da porta

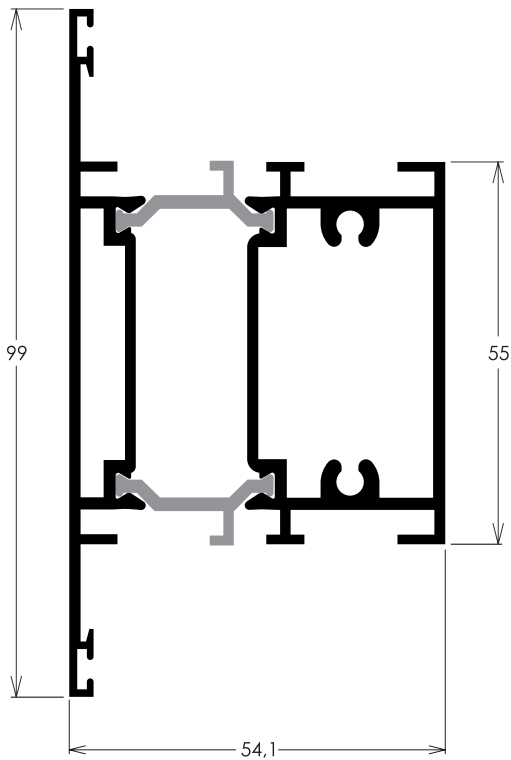

T67


Mata junta folha central

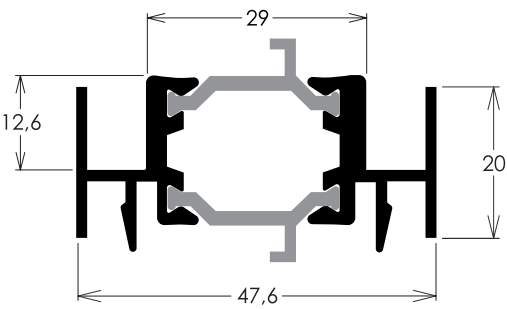

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.


RO031 1,143 kg/m

Folha travessa montante

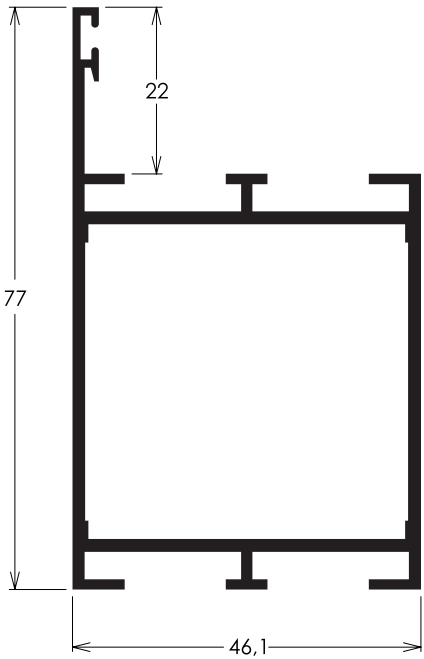


RO039 0,814 kg/m

Complemento

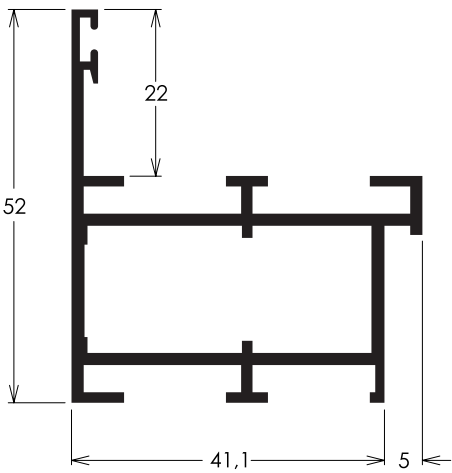


Marco

RO046 1,505 kg/m
Marco

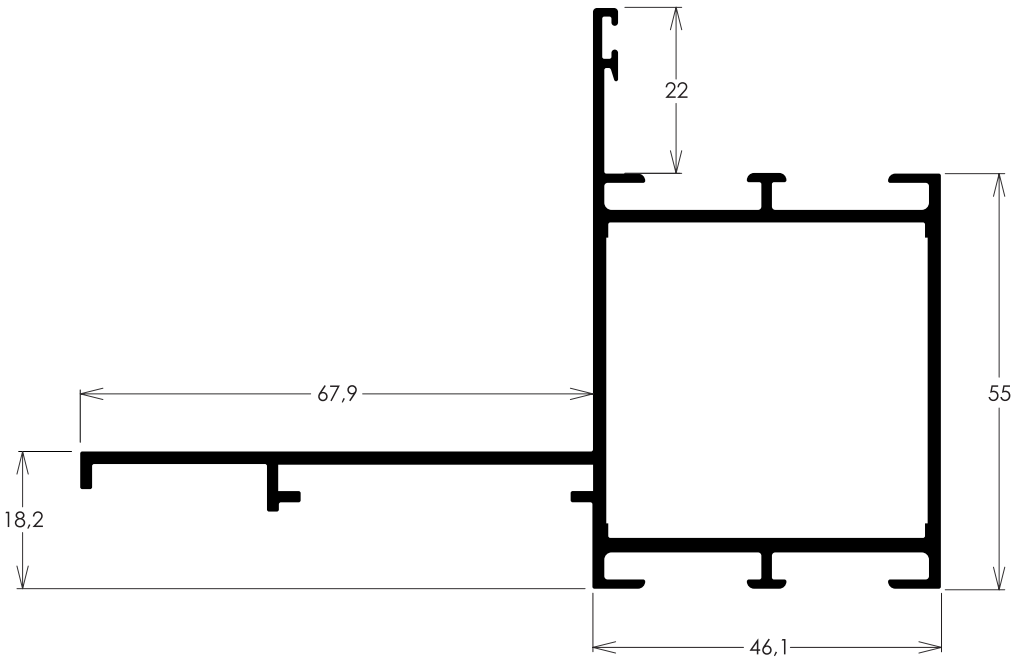

RO047 2,391 kg/m
Marco intermediário

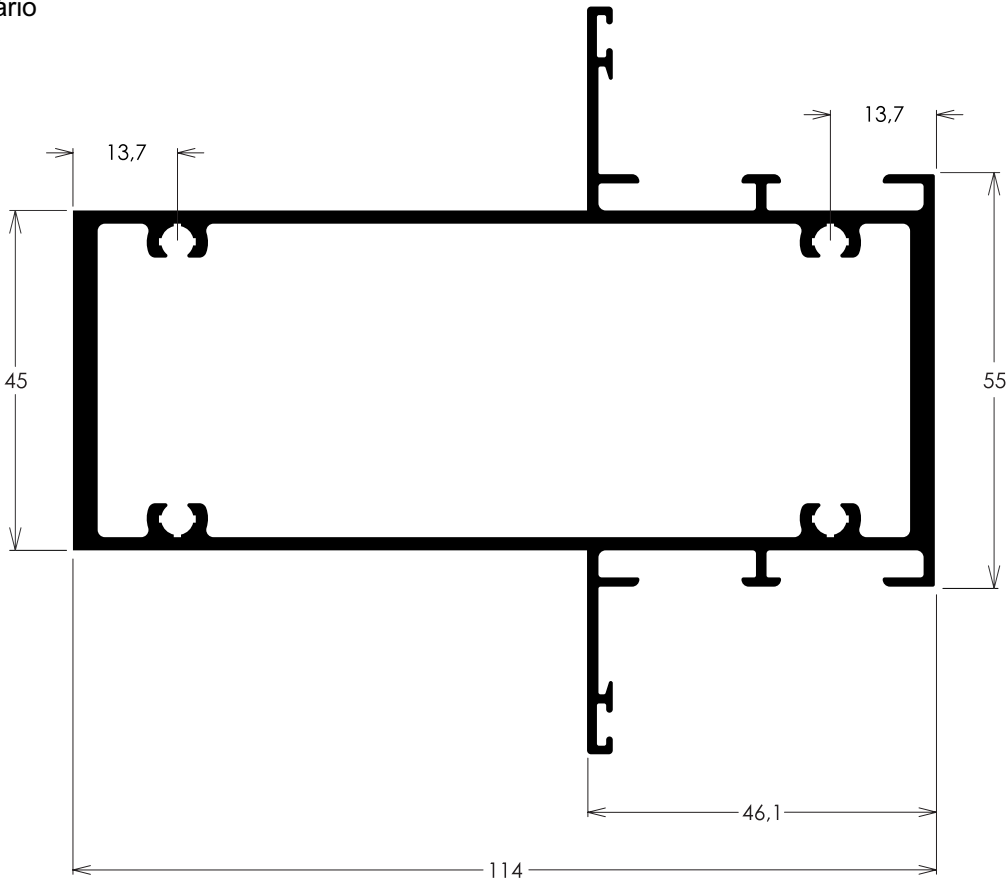


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de giro


RO044 2,029 kg/m

Folha travessa intermediária

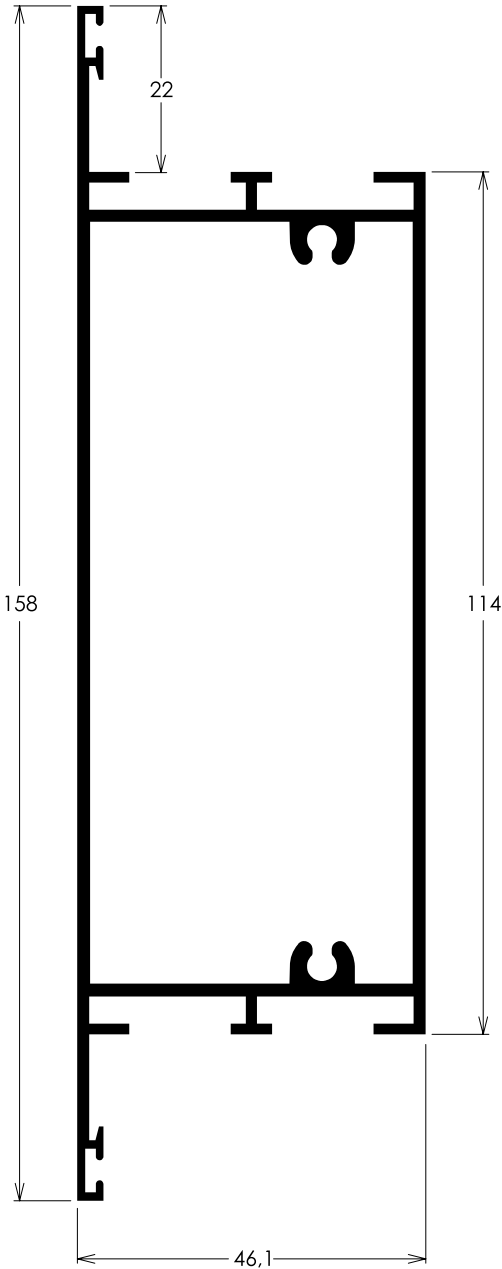

RO045 2,137 kg/m

Folha travessa inferior

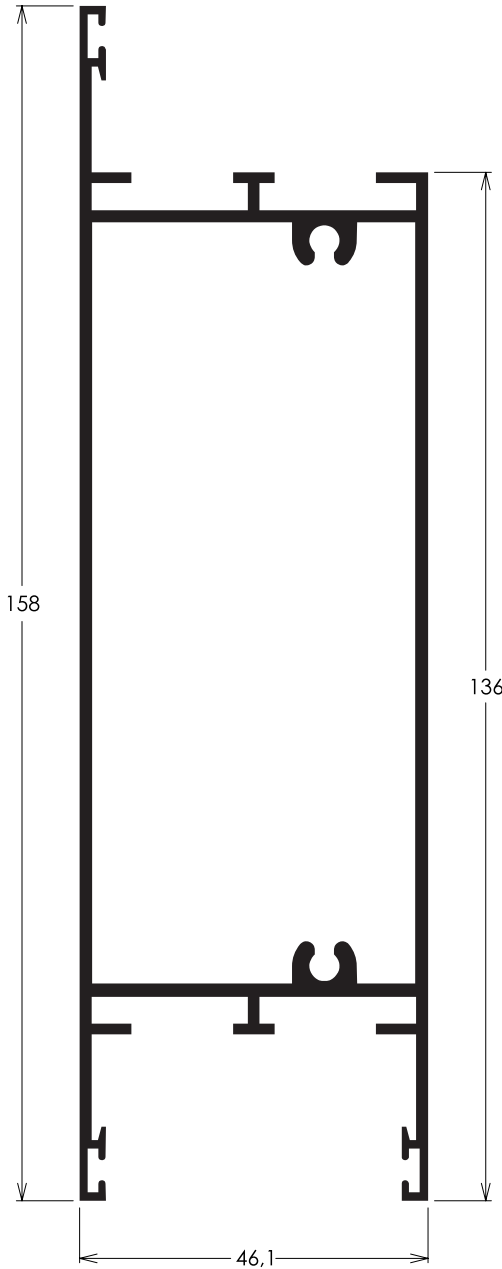


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de giro


RO033 1,251 kg/m

Folha travessa intermediária

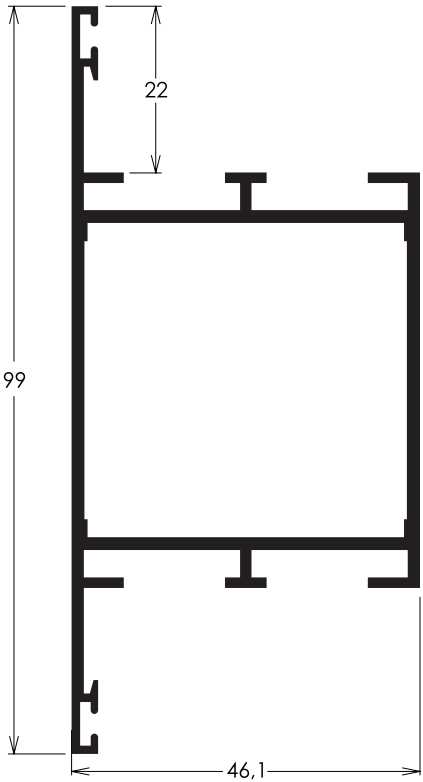


RO034 1,418 kg/m

Folha travessa intermediária

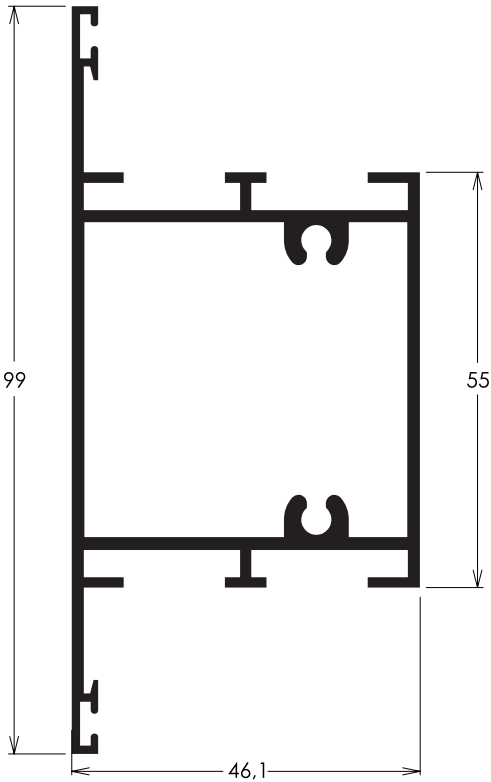


RO035 0,692 kg/m

Complemento

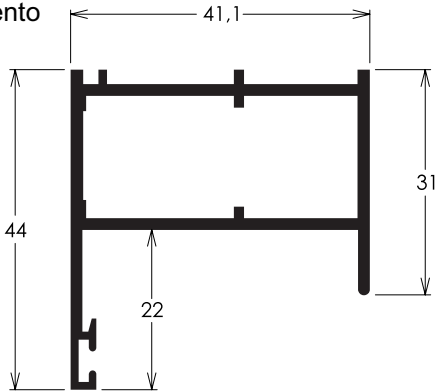


RO040 0,444 kg/m

Vedador inferior

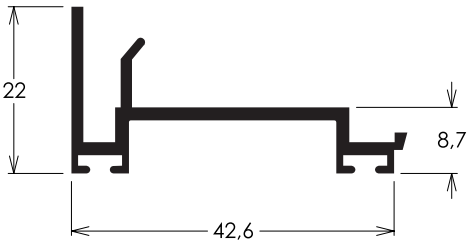


RO036 0,193 kg/m

Calço



RO089 0,230 kg/m


Vedador inferior




Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de giro


RO041 1,251 kg/m
Inversor

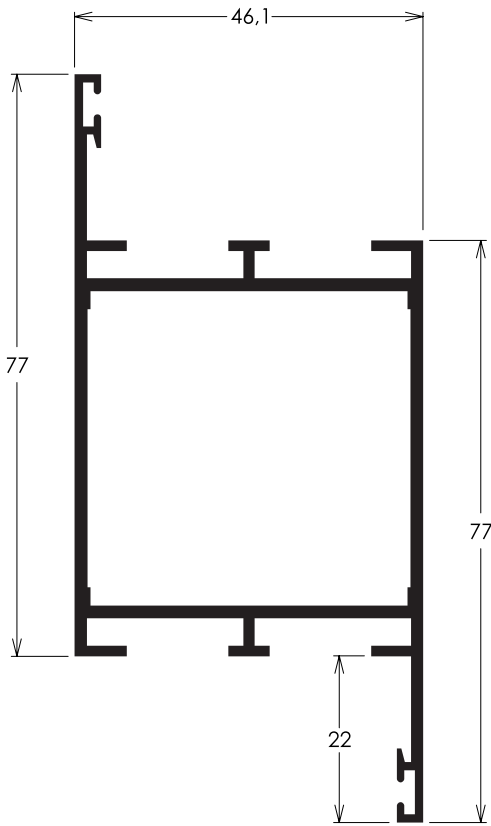


RO032 1,071 kg/m
Marco montante e travessa

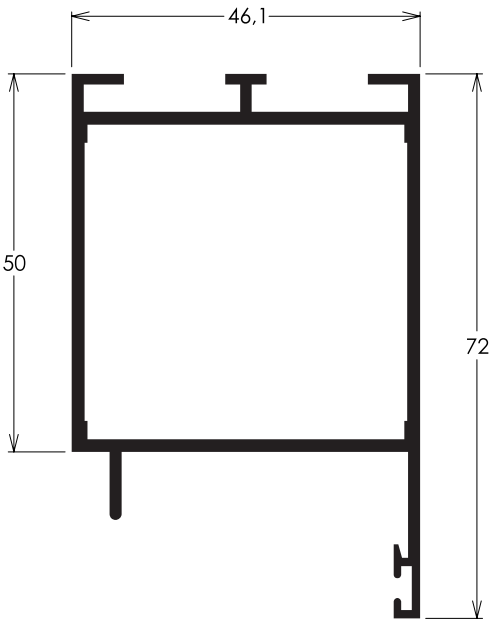

RO042 1,180 kg/m
Folha travessa e montante

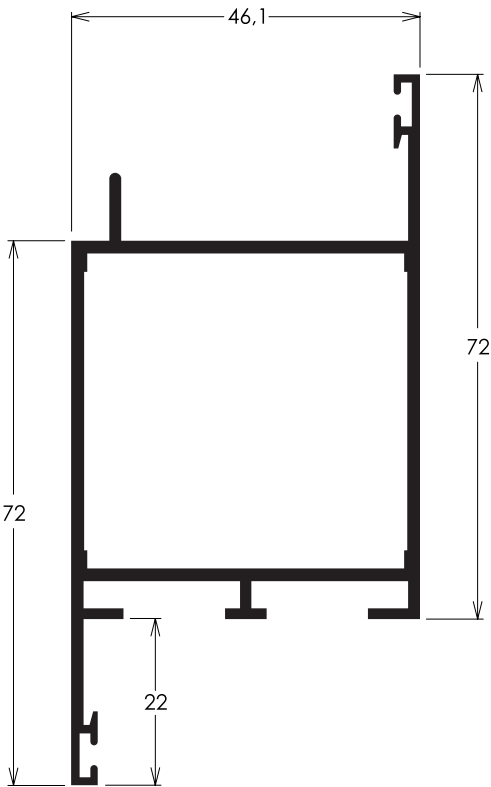

RO043 1,180 kg/m
Folha travessa e montante

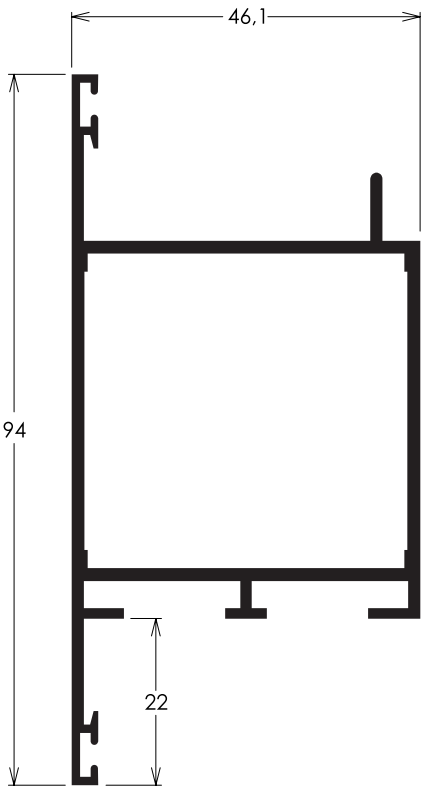


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de giro


T71

Marco montante e travessa

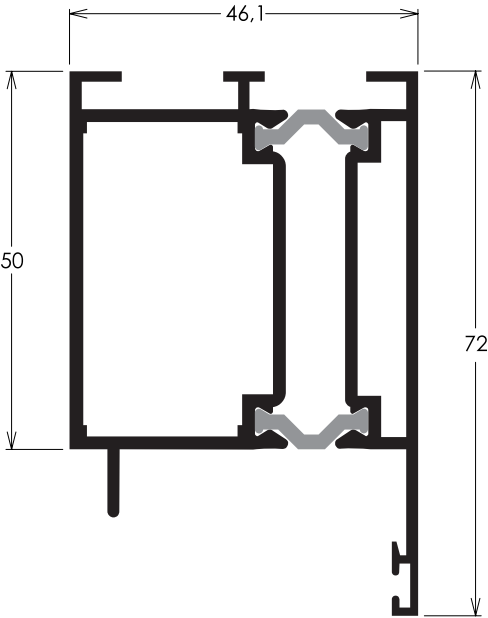


T72

Marco montante e travessa

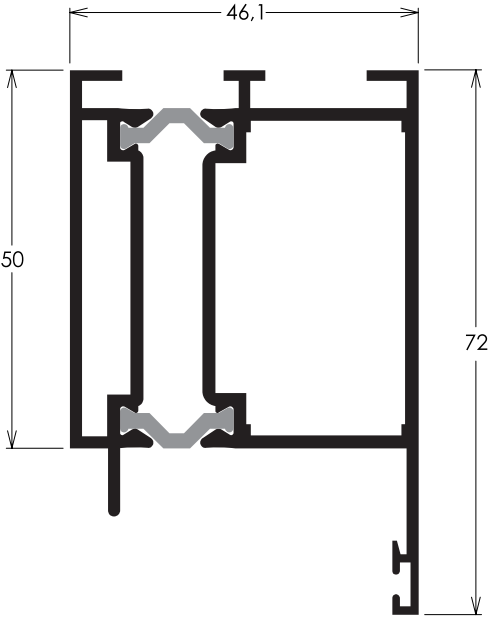


T73

Folha travessa e montante

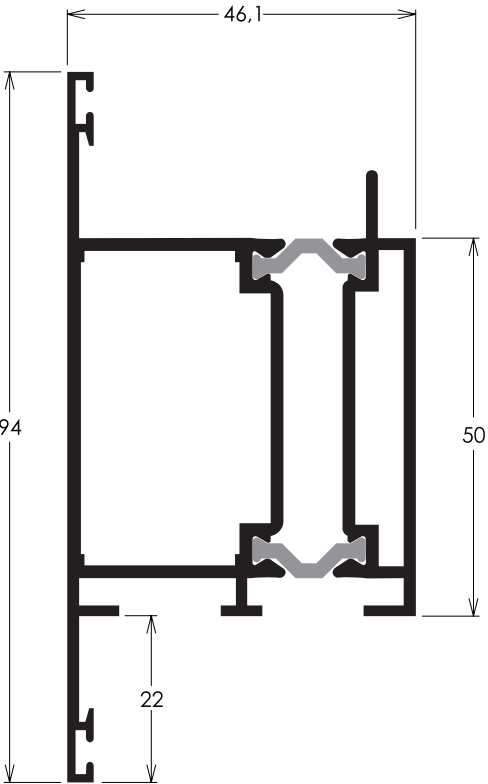

T74


Folha travessa e montante

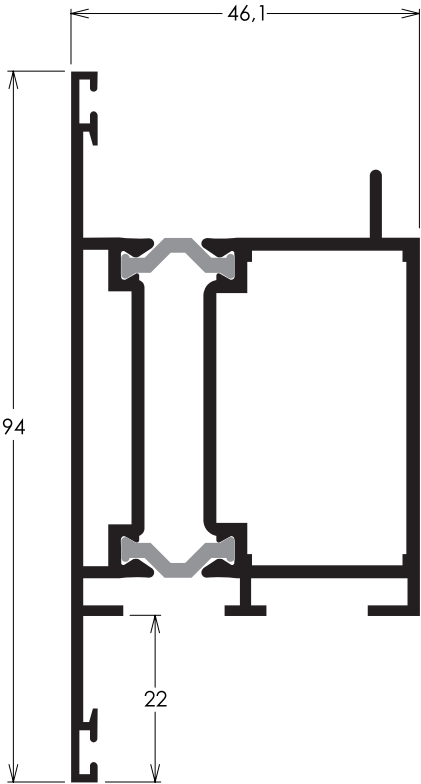


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de giro


T78
Inversor

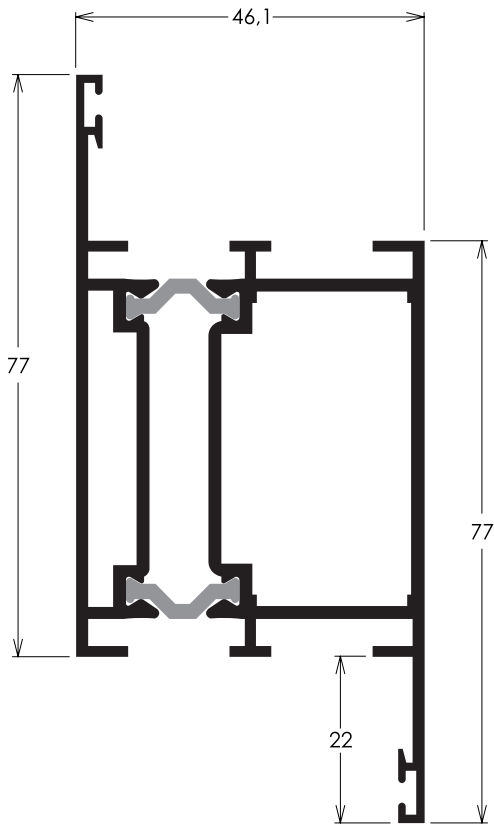


T79
Marco montante e travessa

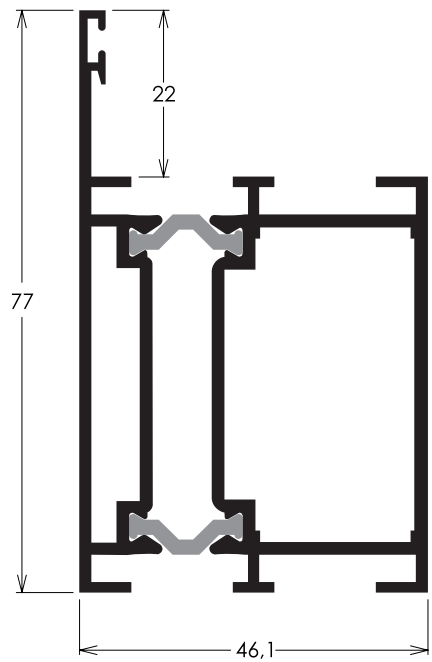

T81
Travessa intermediária

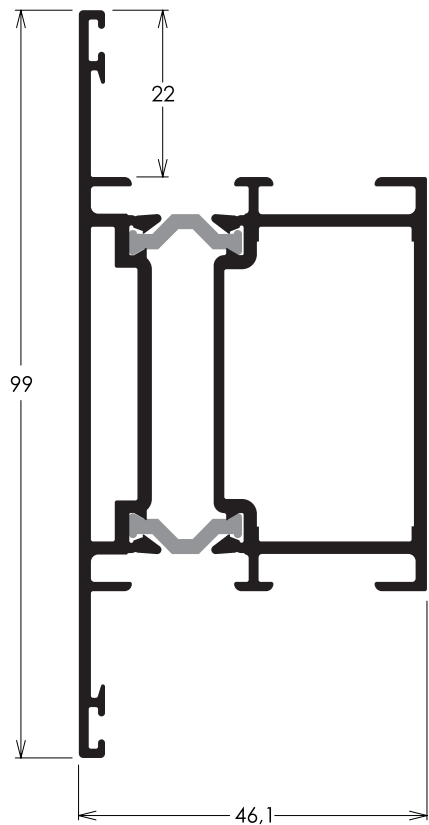


T80
Folha travessa e montante

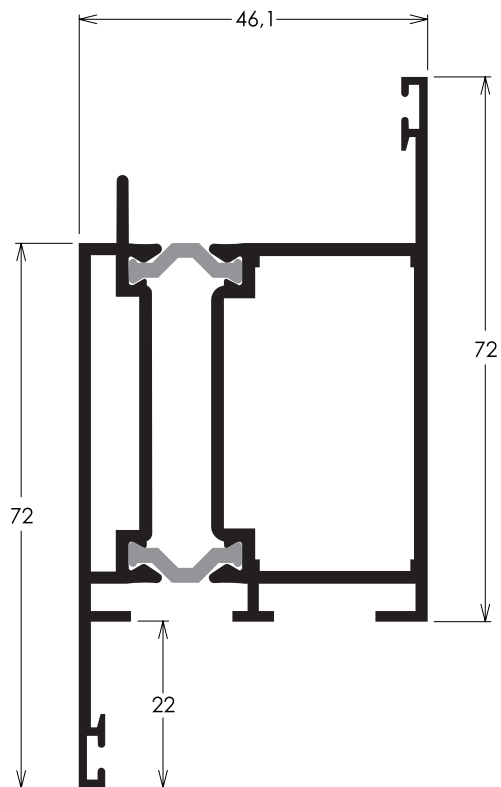


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de giro


T75
Complemento

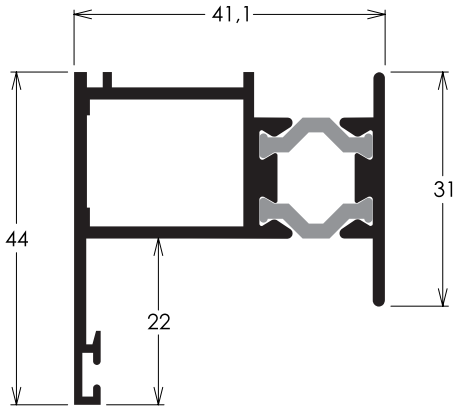


T77
Travessa intermediária

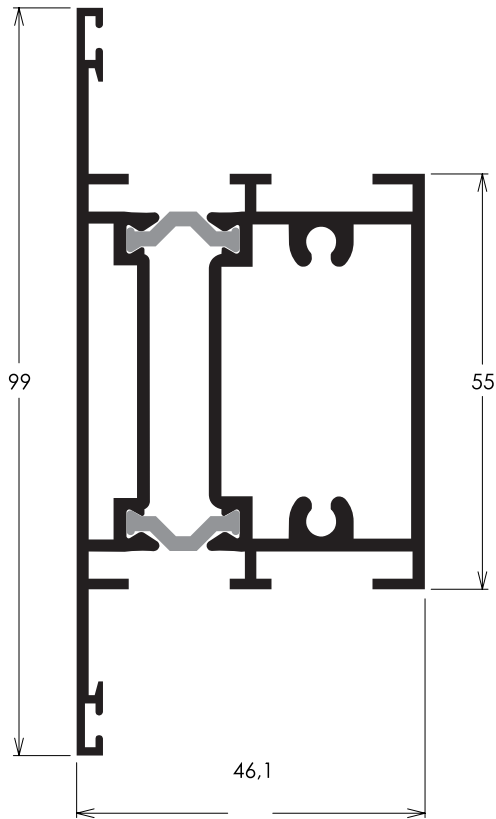

T76
Complemento

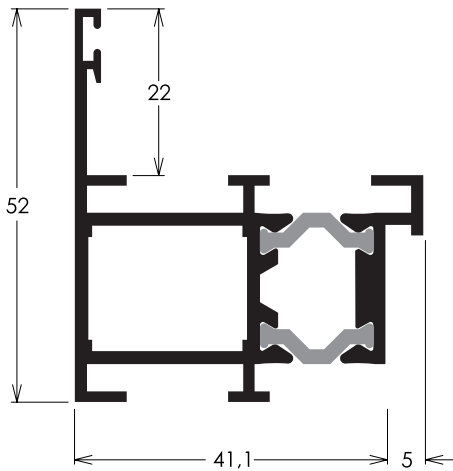

RO172 0,284 kg/m
Vedação

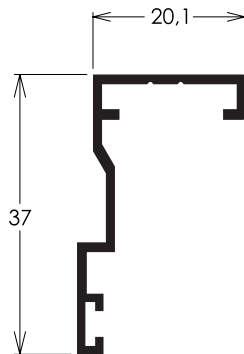


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Porta de giro


T83

Folha travessa intermediária

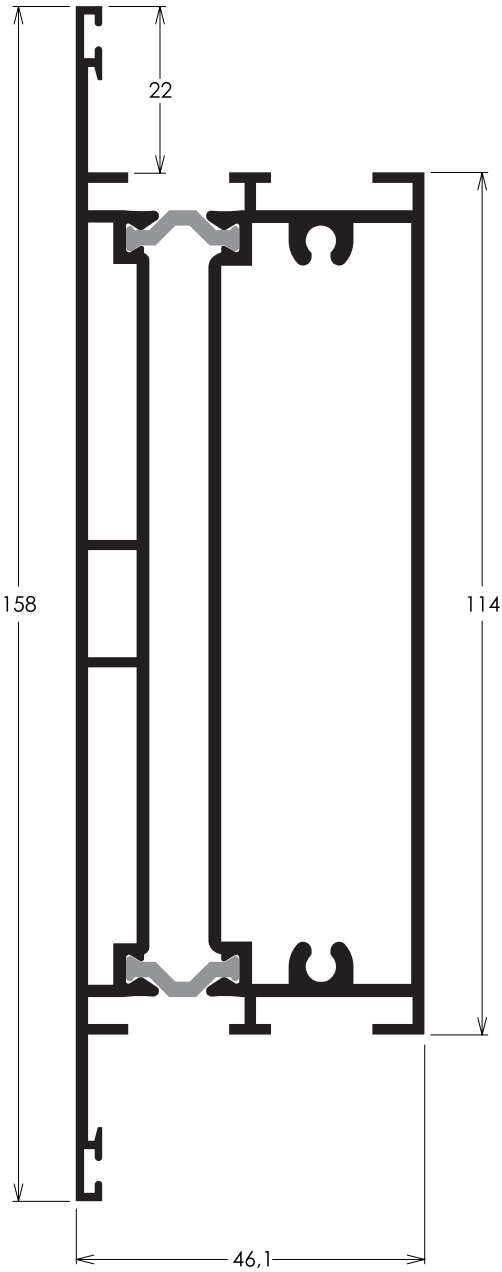


RO171 0,575 kg/m

Complemento de piso




T82

Folha travessa inferior

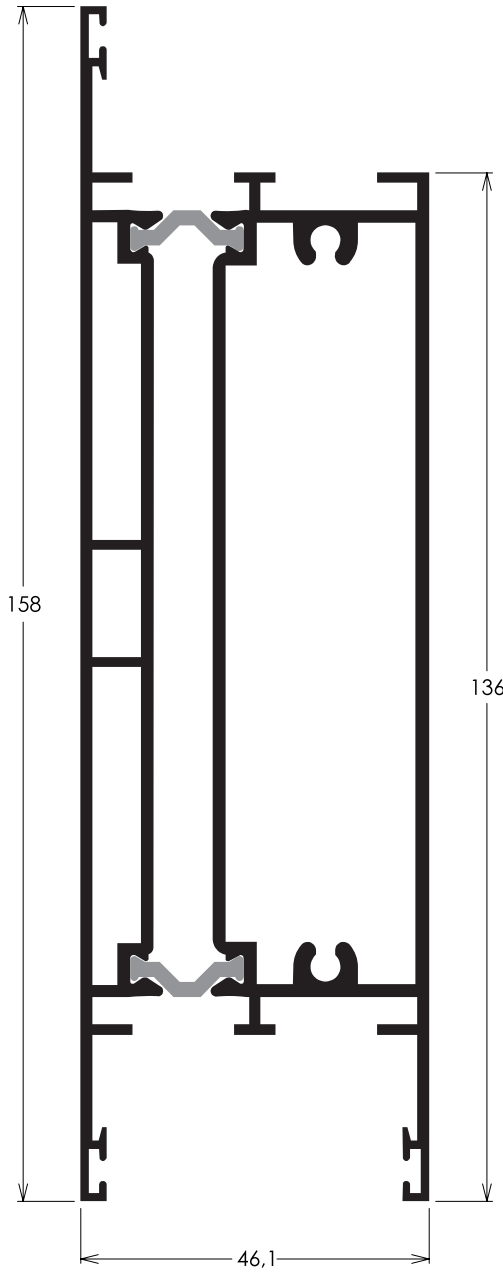

RO173 0,237 kg/m

Pingadeira inferior




Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Marco e folha elevável


RO075 1,900 kg/m

Marco 2 planos travessa e montante

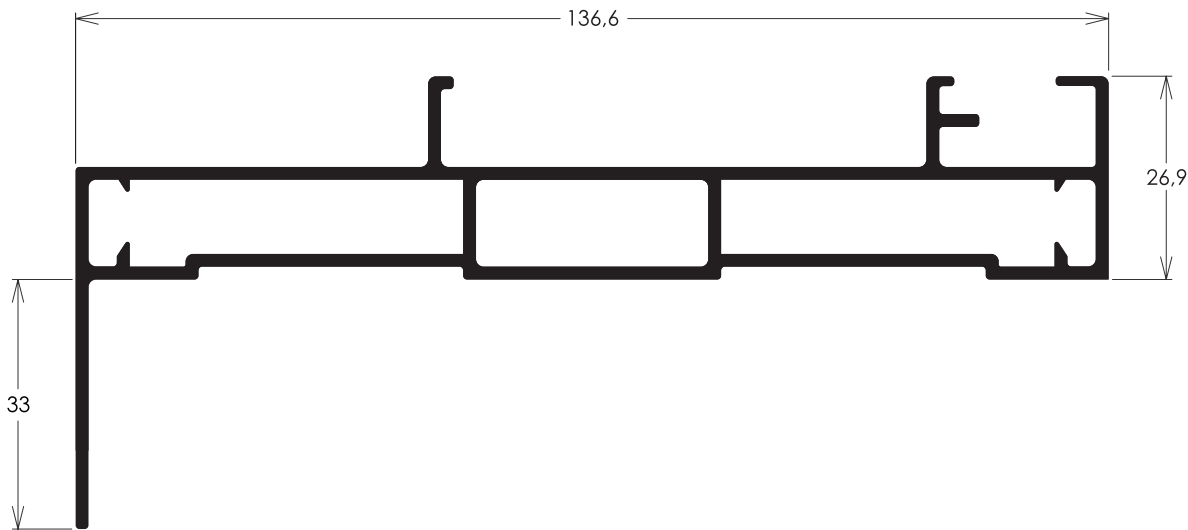


RO092 2,053 kg/m

Folha travessa e montante

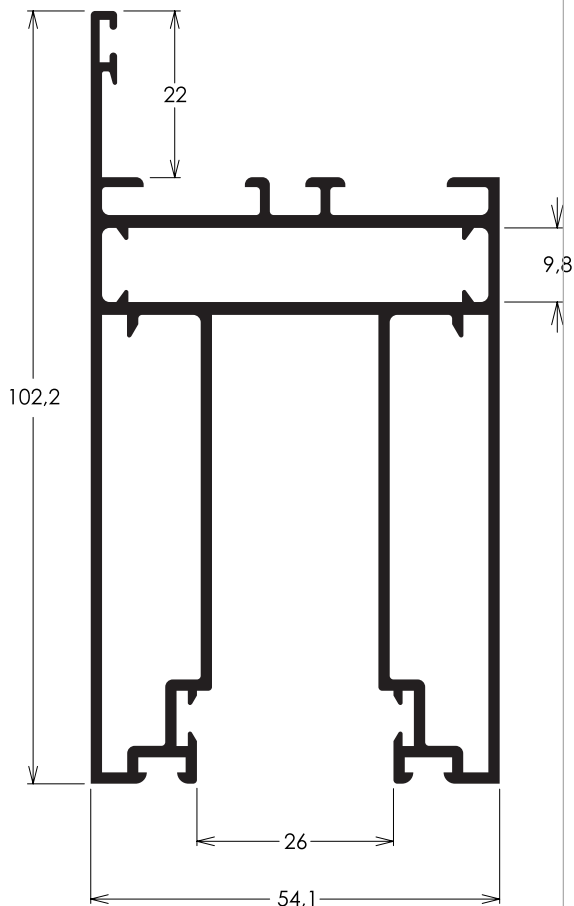

RO224 0,188 kg/m

Complemento




Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Marco e complemento elevável


RO076 1,159 kg/m

Marco 1 plano travessa e montante

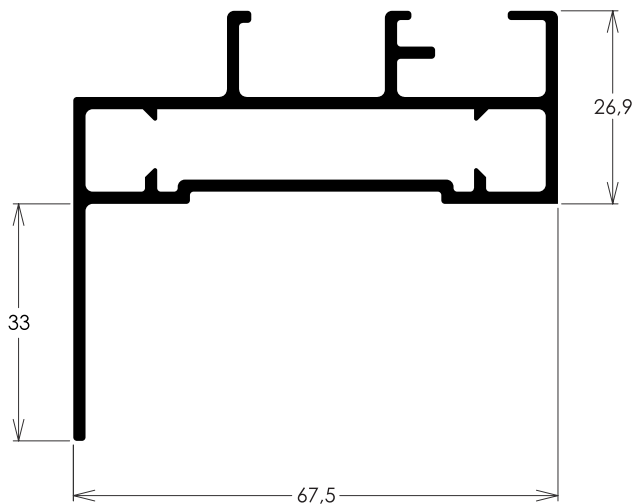


RO085 0,973 kg/m

Mata junta

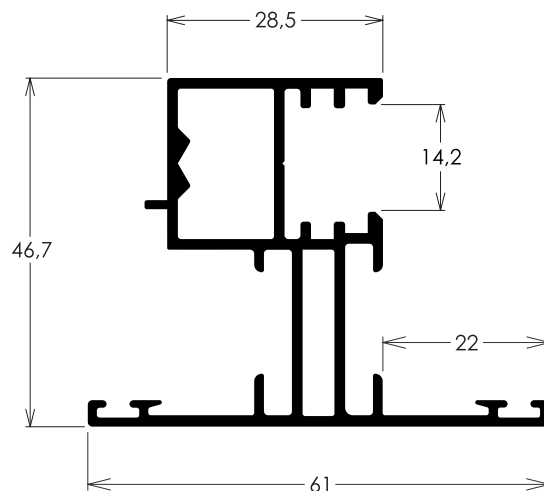


RO093 0,717 kg/m

Trilho

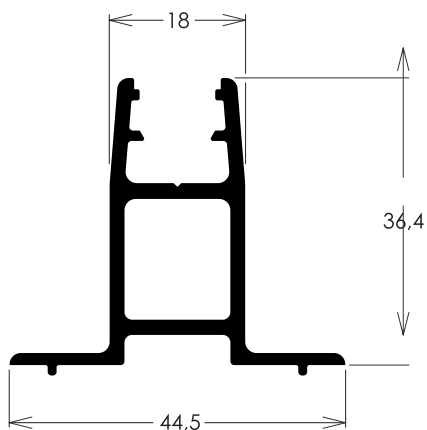


RO094 0,693 kg/m

Complemento mão de amigo

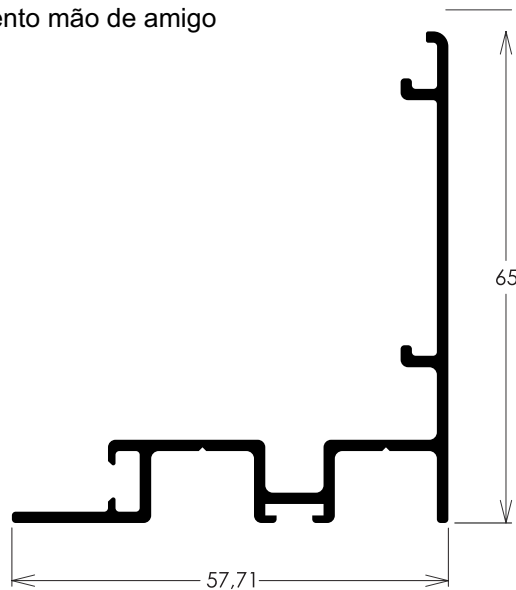


RO150 0,555 kg/m

Trilho

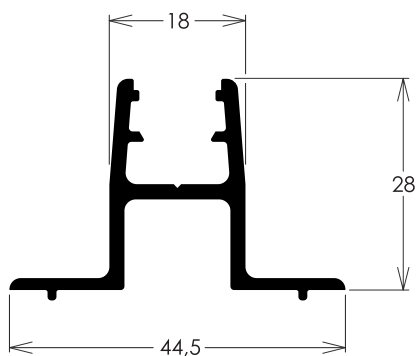

RO095 0,304 kg/m


Trilho



Integrada


CM168 0,957 kg/m

Requadro em alumínio natural

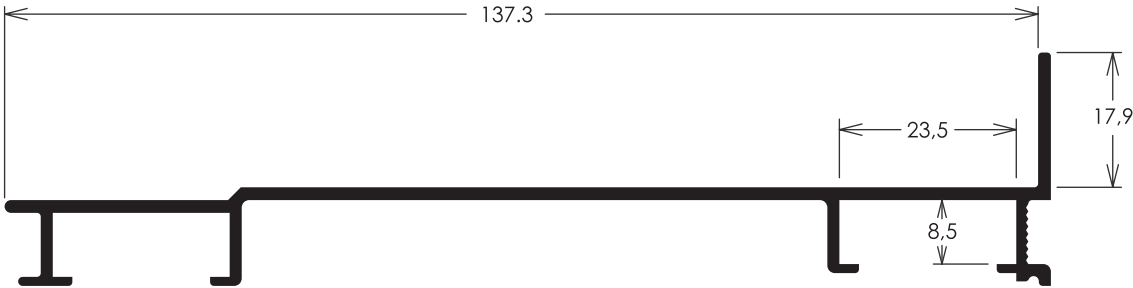


LG168 1,094 kg/m

Marco travessa superior integrada

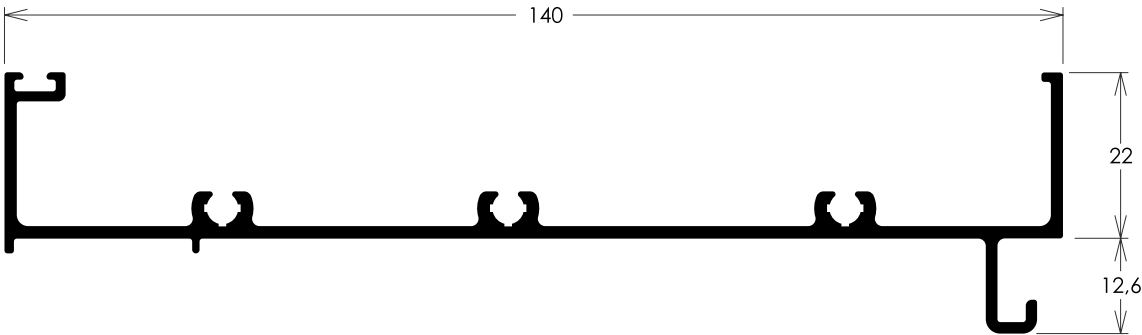

LG170 0,827 kg/m


Marco lateral integrada

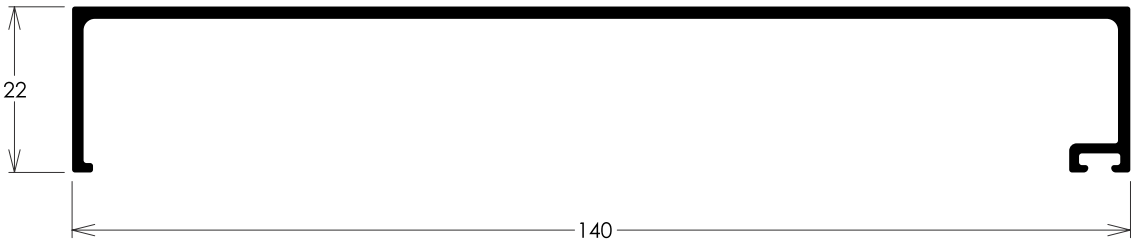

Integrada


RO168	1,480 kg/m
--------------	-------------------

Marco travessa intermediária integrada

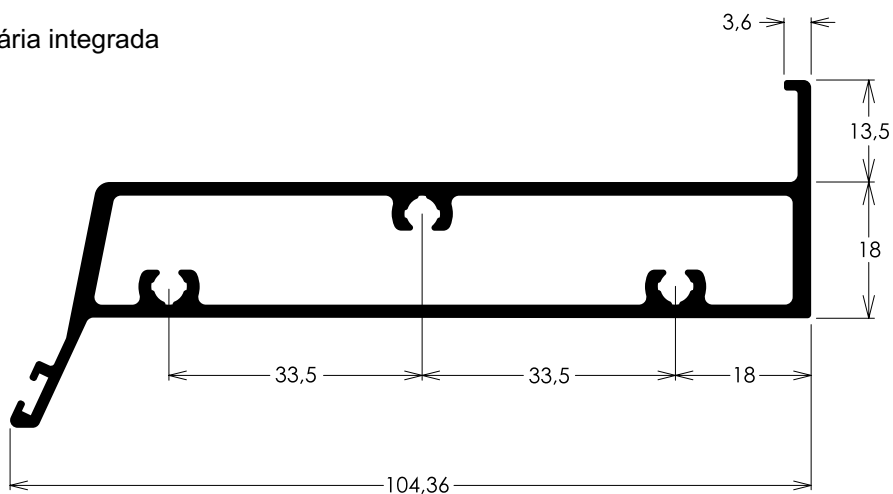


RO165	1,075 kg/m
--------------	-------------------

Marco travessa inferior integrada

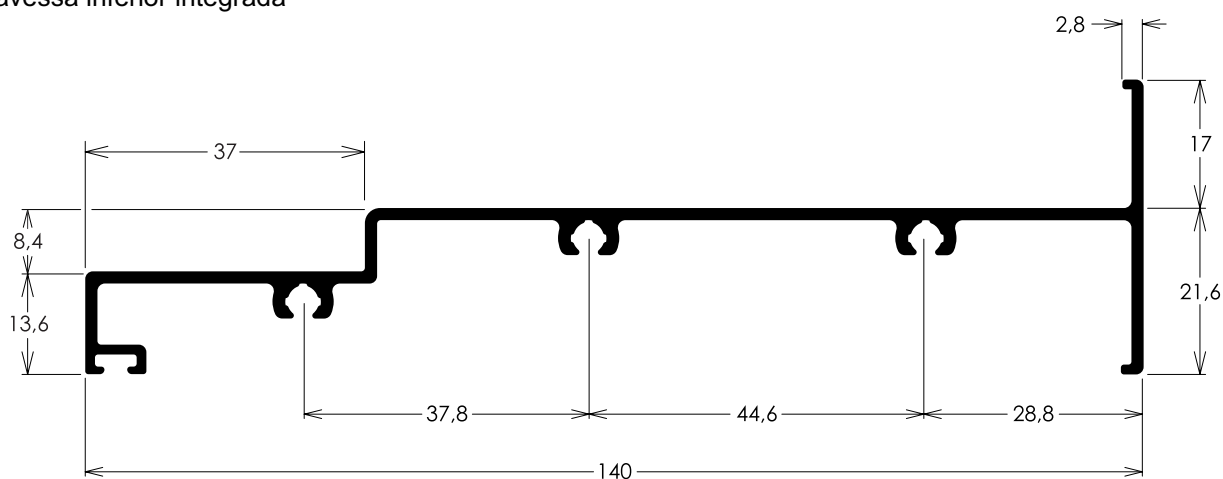


RO169	0,493 kg/m
--------------	-------------------

Trilho integrada



RO170	0,183 kg/m
--------------	-------------------


Trilho integrada



Integrada


RO174 2,503 kg/m

Marco travessa intermediária integrada

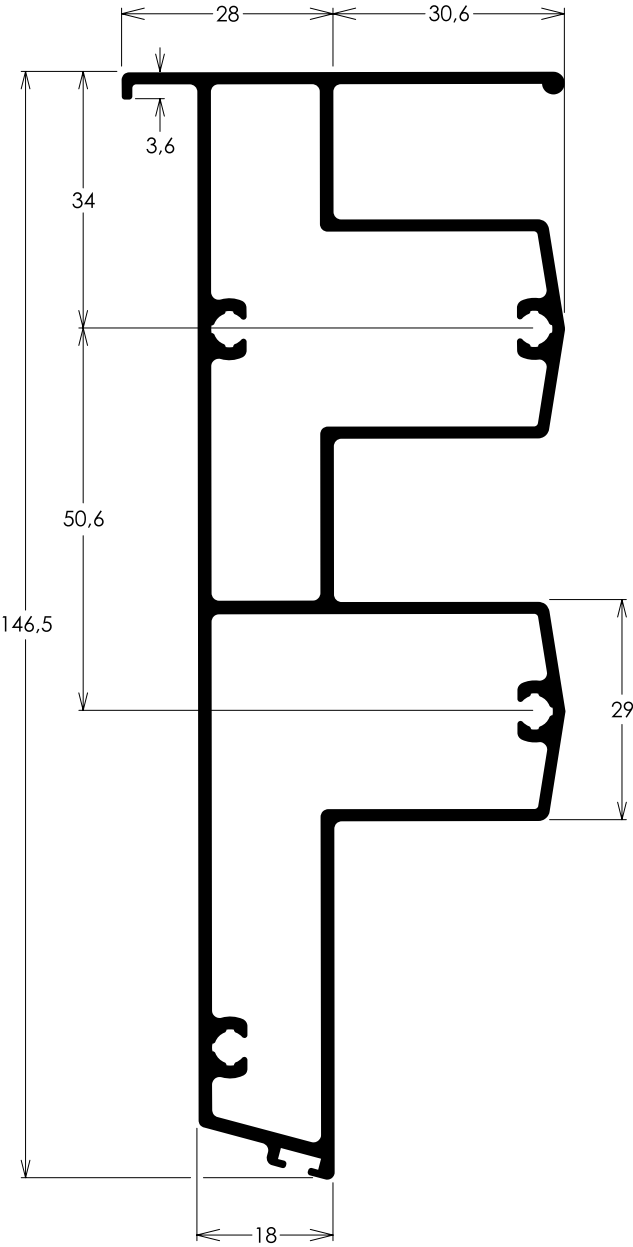


RO167 2,356 kg/m

Marco travessa inferior integrada

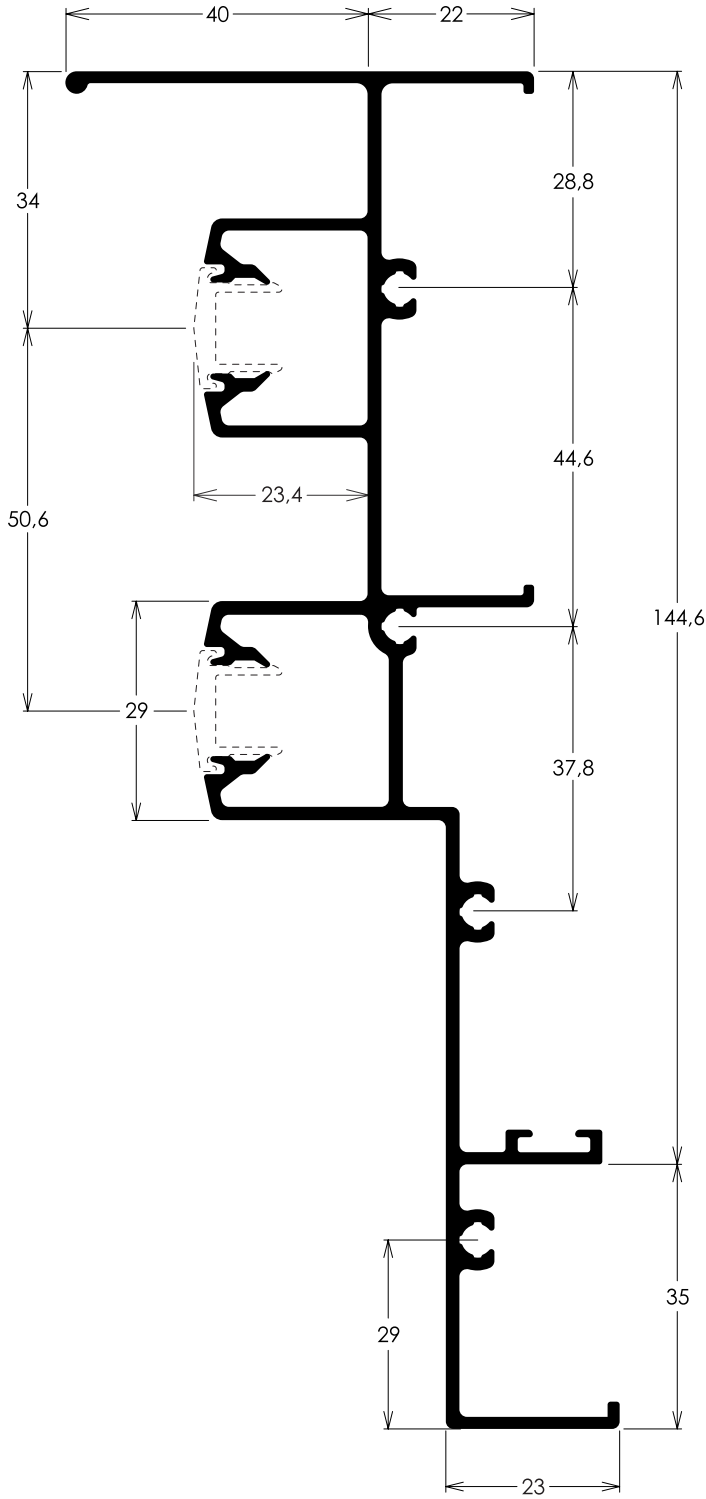

LG169 0,122 kg/m

Complemento perimetral do marco integrada




Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Integrada


MN058 2,497 kg/m

Coluna guia da esteira integrada

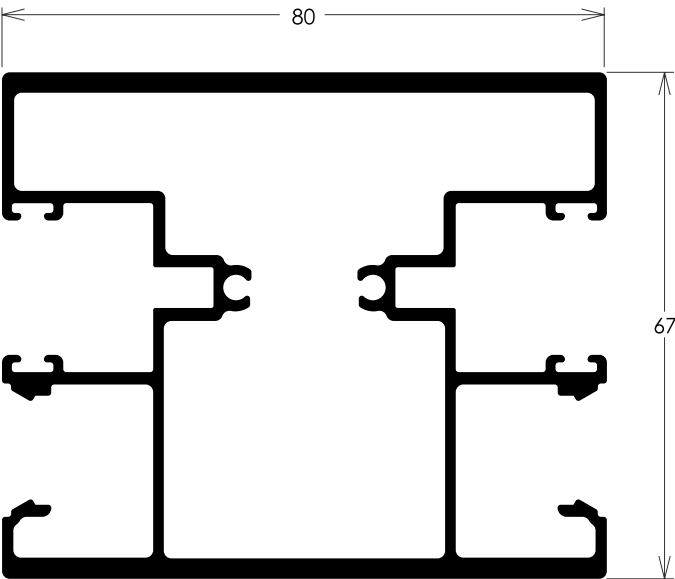


MN027 1,044 kg/m

Guia central da esteira integrada

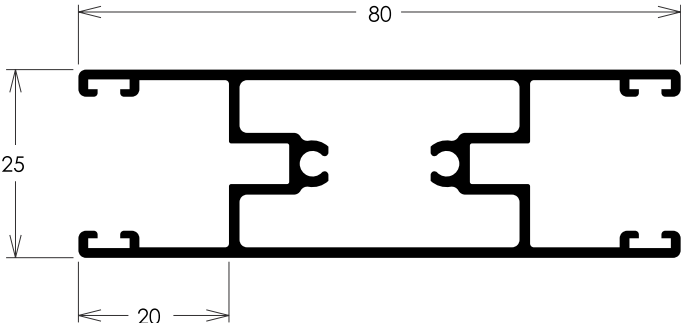


MH006 0,697 kg/m

Guia da esteira integrada

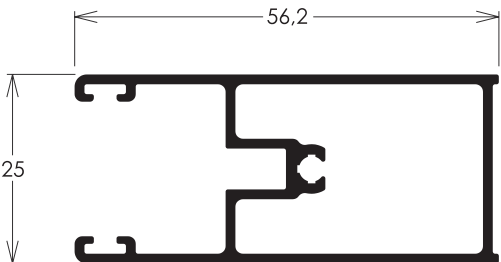

CL022 0,104 kg/m

Tampa da coluna guia




Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Integrada


MN038 0,884 kg/m

Travessa inferior da folha integrada

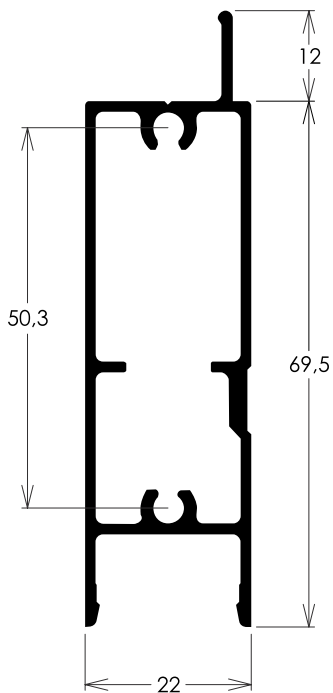


LG179 0,538 kg/m

Complemento integrada

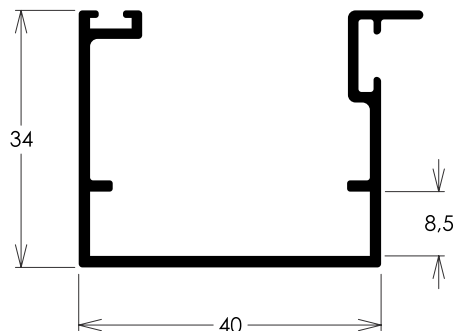


MN019 0,390 kg/m

Marco da folha integrada

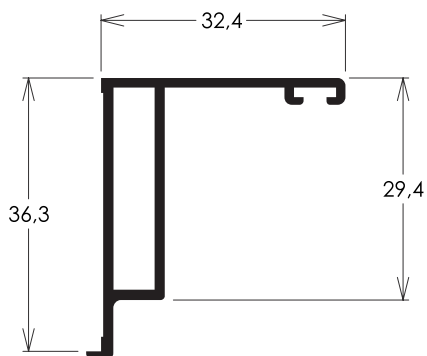


MN022 0,197 kg/m

Complemento inferior da folha integrada




MN057 0,659 kg/m

Lateral guia da folha integrada

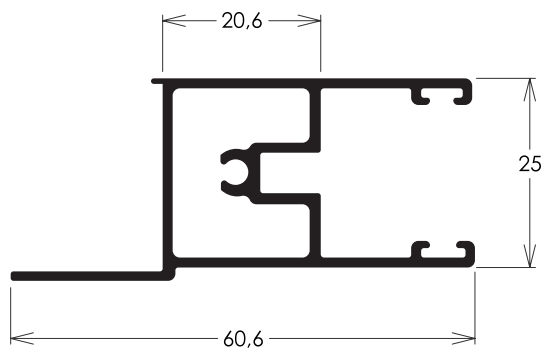


Integrada


MN039 1,400 kg/m
Tampa externa integrada

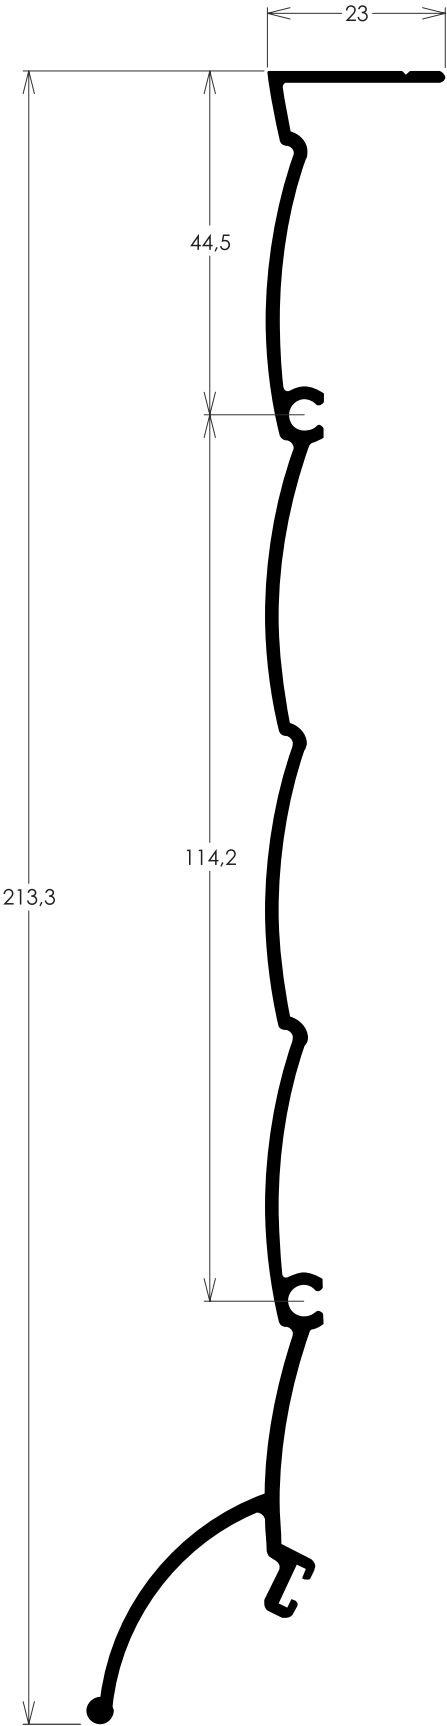


MN015 0,881 kg/m
Tubo octogonal 60 integrada

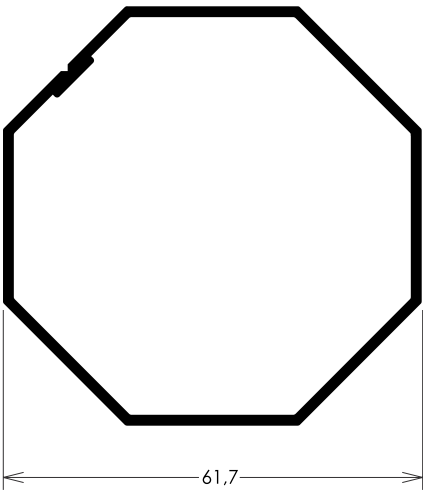

MN055 0,371 kg/m
Terminal da esteira da persiana integrada

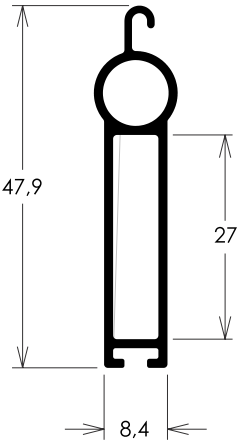


MN034 0,185 kg/m
Barra de comando da folha integrada




Integrada

LG167 1,598 kg/m
Tampa interna integrada

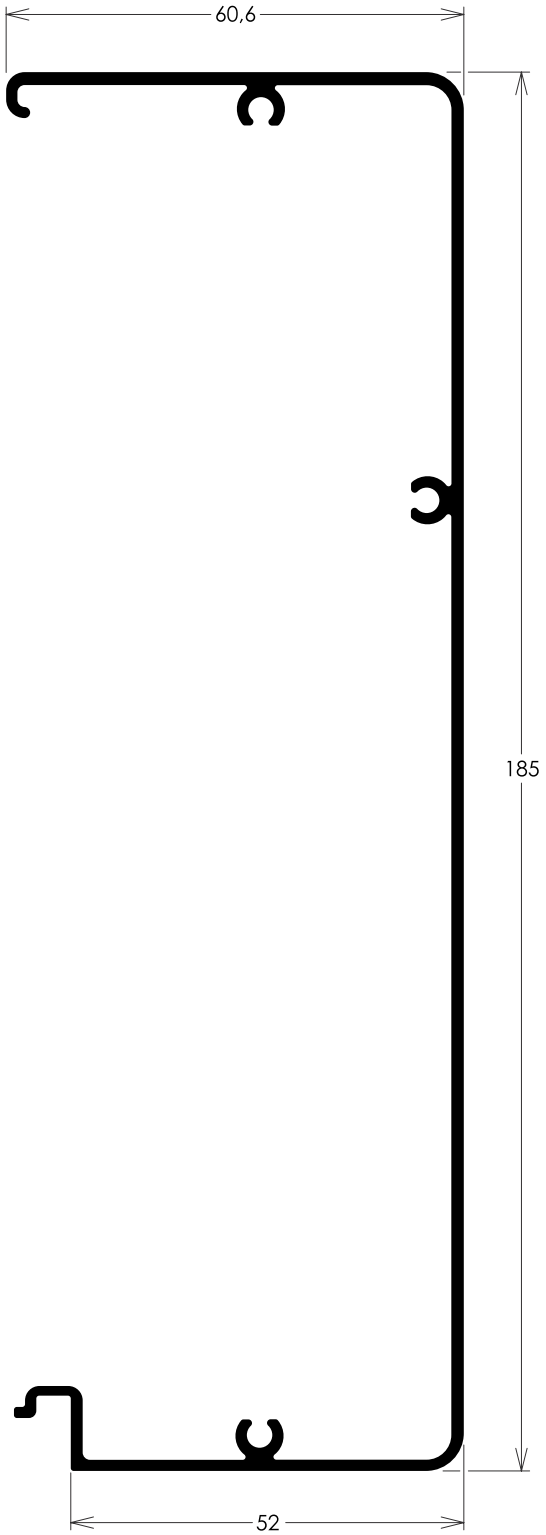

MN031 1,331 kg/m
Tampa interna integrada

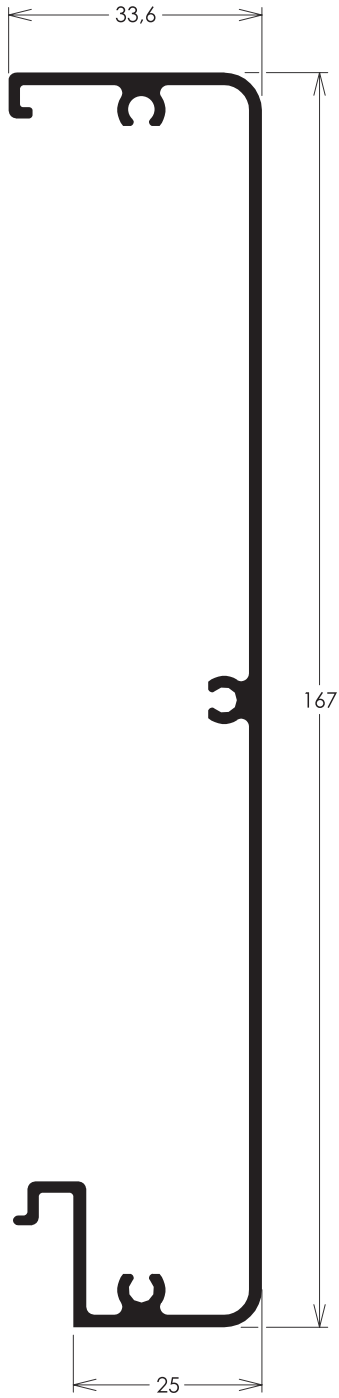


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Contramarco, arremate e complementos


RO005 0,748 kg/m

Requadro em alumínio natural

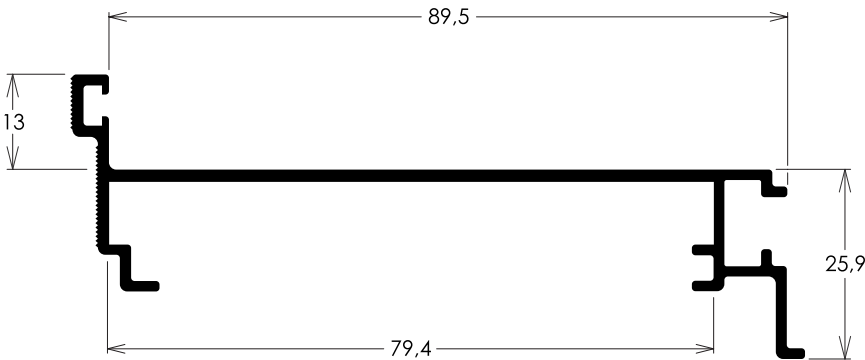


RO006 0,939 kg/m

Travessa inferior do requadro

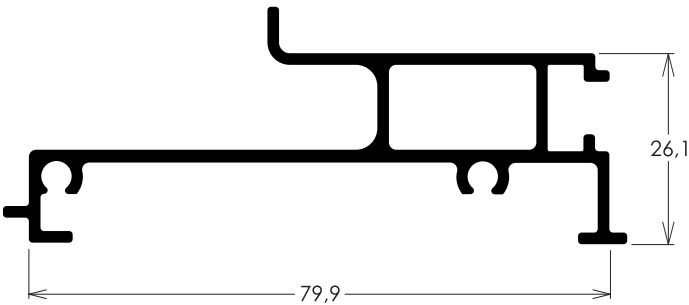


RM029 0,225 kg/m

Arremate de acabamento interno

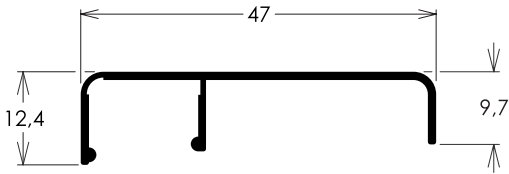


CL011 0,317 kg/m

Conexão cunha

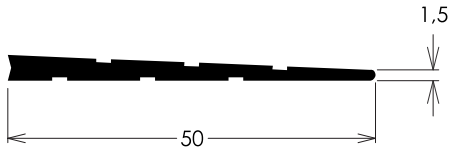

CL006 1,112 kg/m

Conexão macho

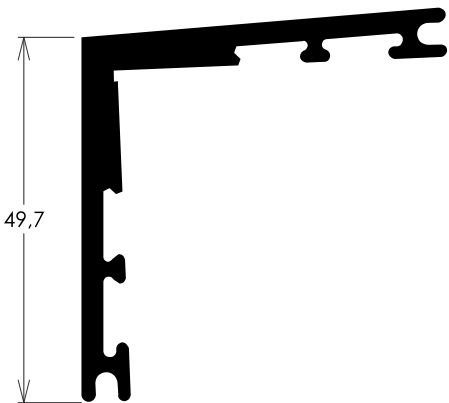


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Contramarco, arremate e complementos


RO003 0,602 kg/m

Requadro em alumínio natural

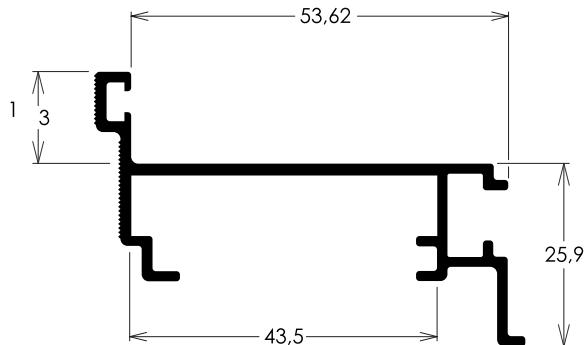


RO001 0,570 kg/m

Requadro em alumínio natural

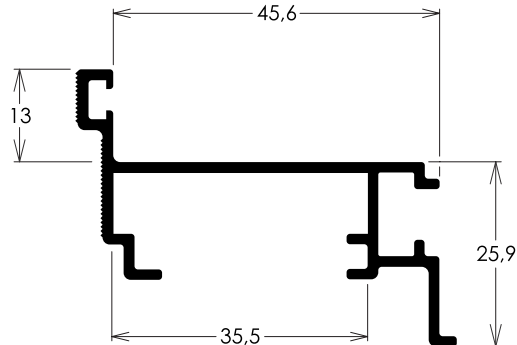


RO004 0,690 kg/m

Travessa inferior do requadro

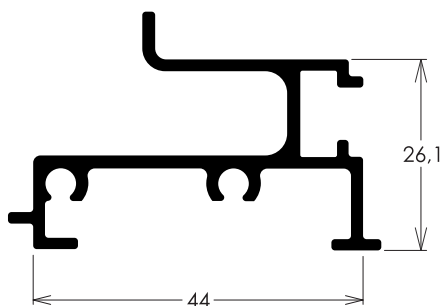


RO002 0,620 kg/m

Travessa inferior do requadro

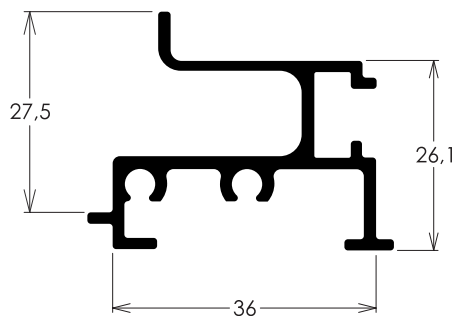


RO007 0,242 kg/m

Arremate de acabamento interno

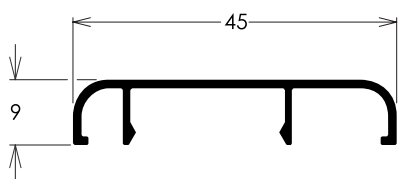

RO016 0,146 kg/m


Barra de comando



NOTA:
Fornecido anodizado Preto.

RO216 2,155 kg/m


Pingadeira de alvenaria

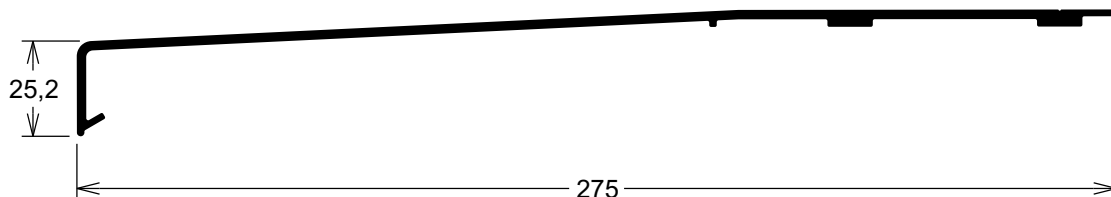


Escala 1:2

Baguetes


RO156 0,210 kg/m
Baguete montante




RO157 0,219 kg/m
Baguete travessa




RO022 0,238 kg/m
Baguete montante




RO023 0,247 kg/m
Baguete travessa




RO024 0,246 kg/m
Baguete montante




RO025 0,255 kg/m
Baguete travessa




RO026 0,275 kg/m
Baguete montante




RO027 0,284 kg/m
Baguete travessa



RO018 0,291 kg/m
Baguete montante




RO019 0,300 kg/m
Baguete travessa



Baguetes


RO020 0,307 kg/m

Baguete montante




RO021 0,316 kg/m

Baguete travessa




RO037 0,284 kg/m

Baguete montante




RO038 0,294 kg/m

Baguete travessa




RO029 0,268 kg/m

Baguete montante




RO030 0,277 kg/m

Baguete travessa




RO105 0,173 kg/m

Baguete



RO028 0,196 kg/m

Baguete



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

Cód.	Pág.
BAT949	G-34
BRA761	G-22
BRA795	G-08
BRA796	G-09
BRA798	G-09
BRA799	G-09
BRA800	G-22
BRA801	G-22
BRA830	G-08
BRA831	G-08
BUC779	G-21
CAL944	G-32
CAL965	G-19
CAL976	G-37
CHU840	G-14
CHU866	G-14
CHU867	G-15
CHU868	G-15
CHU869	G-15
CHU870	G-15
CHU871	G-15
CHU872	G-15
CIL007	G-19
CIL011	G-35
CIL012	G-35
CON422	G-37
CON427	G-32
CON465	G-03
CON466	G-01
CON468	G-01
CON470	G-44
CON472	G-02
CON473	G-02
CON474	G-04
CON475	G-04
CON476	G-04
CON477	G-04
CON478	G-23
CON479	G-26
CON480	G-27
CON481	G-29
CON482	G-29
CON483	G-35
CON484	G-17
CON485	G-17
CON486	G-29
CON487	G-29
CON488	G-01




Cód.	Pág.
CON488	G-24
CON489	G-01
CON491	G-26
CON492	G-38
CON494	G-35
CON535	G-19
CON538	G-03
CON540	G-06
CON540	G-27
DOB848	G-44
DOB857	G-21
DOB858	G-21
DOB868	G-10
DOB869+KITGN21	G-07
DOB869+KITGN22	G-10
ESP962	G-19
FEC1075	G-11
FEC1077	G-11
FEC1090	G-07
FEC1092	G-05
FEC1093	G-20
FEC1098	G-23
FEC1101	G-26
FEC1105	G-25
FEC1106	G-27
FEC1108	G-41
FEC1211	G-11
FEC464	G-27
FIT206	G-40
FIT211	G-37
FIT214	G-40
FIT222	G-37
FIT260	G-28
FRA819	G-18
FRA823	G-30
GUA005	G-40
GUA132	G-14
GUA157	G-12
GUA209	G-40
GUA289	G-40
GUA320	G-12
GUA329	G-12
GUA337	G-37
GUA338	G-38
GUA342	G-12
GUA360	G-44
GUA408	G-03

Cód.	Pág.
GUA409	G-12
GUA410	G-12
GUA411	G-13
GUA412	G-13
GUA413	G-13
GUA414	G-13
GUA415	G-14
GUA416	G-12
GUA429	G-21
KIT621	G-05
KIT623	G-08
KIT624	G-06
KIT625	G-24
KIT627	G-28
KIT631	G-28
KIT648	G-34
KIT650	G-34
KIT651	G-34
KIT652	G-36
KIT653	G-36
KIT654	G-36
KIT655	G-36
KITGN19	G-06
KITGN19	G-27
KITGN22+DOB869	G-07
KITGN25	G-26
MAC1007	G-20
MAC1008	G-20
MAC1009	G-35
MAC1038	G-20
MAC1039	G-35
MAC1040	G-35
NYL042	G-39
NYL370	G-39
NYL382	G-39
NYL434	G-42
NYL435	G-41
NYL436	G-43
NYL437	G-43
NYL438	G-42
NYL446	G-25
NYL481	G-39
NYL482	G-02
NYL482	G-25
NYL484	G-03
NYL489	G-25
NYL491	G-17

[illegible]

CON489




Conexão com parafuso 16,8mm x 29,9mm
Alumínio Natural

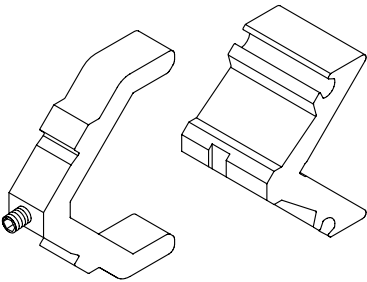

Aplicação

CON468




Conexão com parafuso 16,8mm x 36,1mm
Alumínio Natural

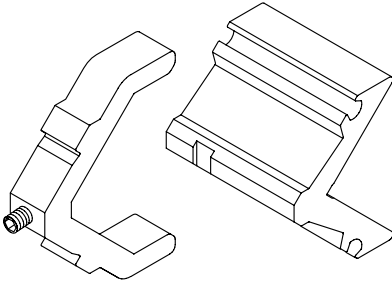

Aplicação

CON466




Conexão com parafuso 16,8mm x 20,3mm
Alumínio Natural

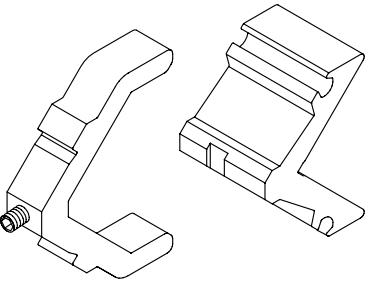

Aplicação

CON488

Conexão com parafuso 16,8mm x 36,1mm
Alumínio Natural


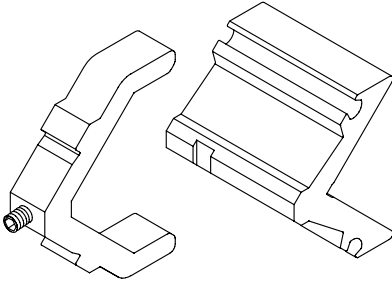



Aplicação

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CON472




Conexão de alinhamento 14mm x 3mm
Alumínio Natural



Aplicação

CON473




Conexão de alinhamento 22mm x 3mm
Alumínio Natural

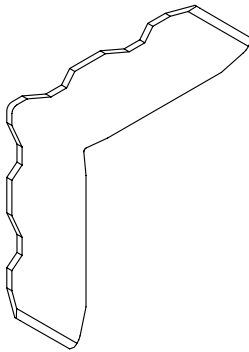

Aplicação

NYL482




Conexão de alinhamento
Nylon preto



Aplicação

NYL556

Protetor de saída d'água
Nylon preto






Aplicação

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

NYL484




Tampa reversível interna
Nylon Preto



Aplicação

GUA408




Tampa reversível externa
EPDM Preto

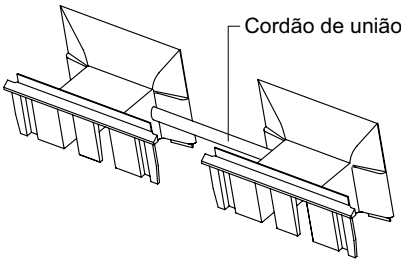

Aplicação

CON538




Contrafecho
Zamak Natural



Aplicação

CON465

Trava central com regulamento
Janela de Giro
Zamak Natural





Aplicação


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CON474

Fixador de montante 9,8 mm
Alumínio Natural





Ver montagem




Aplicação

CON475

Fixador de montante 16,6 mm
Alumínio Natural





Ver montagem




Aplicação

CON476

Fixador de montante 24,6 mm
Alumínio Natural





Ver montagem




Aplicação

CON477

Fixador de montante 41,6 mm
Alumínio Natural



Ver montagem






Aplicação

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

KIT621




Sistema de Travamento
Janela de Giro
Zamak Natural

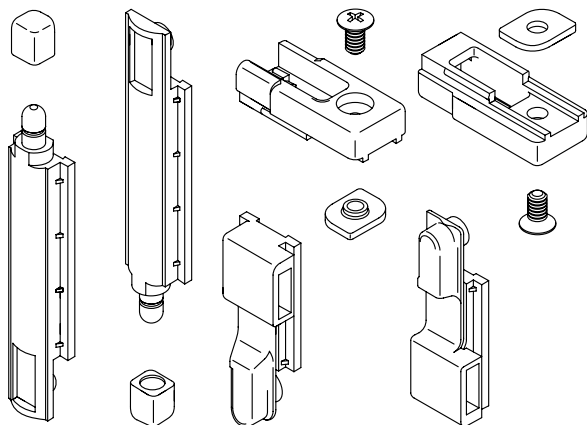

Aplicação

FEC1092




Fecho tipo gatilho
Janela de Tombar
Alumínio Branco ou Preto

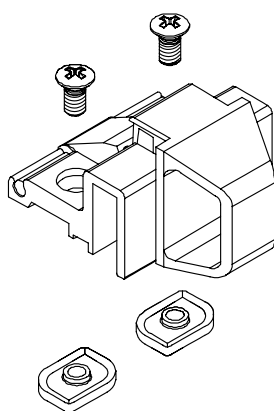

Aplicação

KIT624

Comando de transmissão angular
Janela Reversível
Zamak Natural

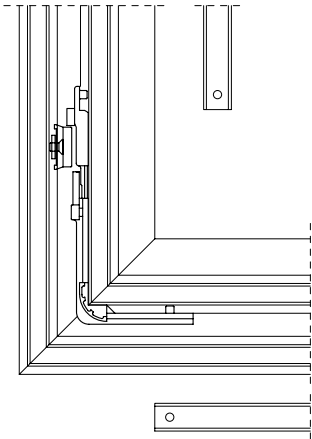
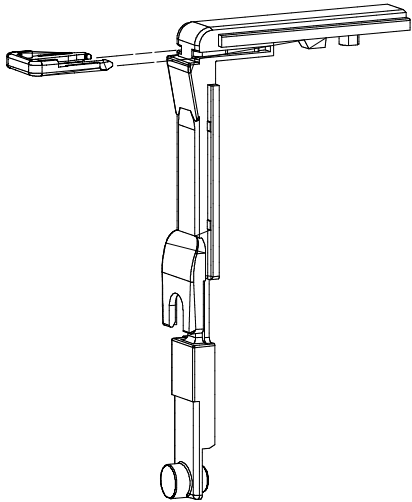


NOTA:
Kit aplicado quando L for maior que 1100mm e H maior que 1200mm.

Aplicação



TRA018

Trava complementar ajustável
Zamak Natural



CON540




Trava Ajustável
Zamak Natural



Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

DOB869 + KITGN21


Kit abrir e tombar 1 folha
Capacidade: 80 kg
Alumínio Branco ou Preto
Zamak Natural

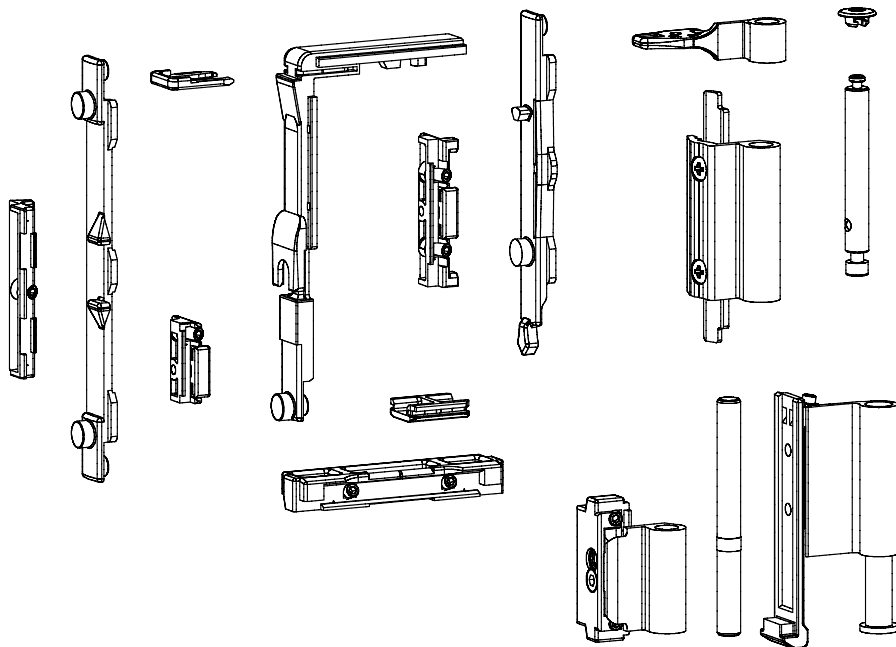




Aplicação

FEC1090


Kit do fecho central com haste
2ª Folha Oscilo Batente e folha de Giro
Zamak Natural

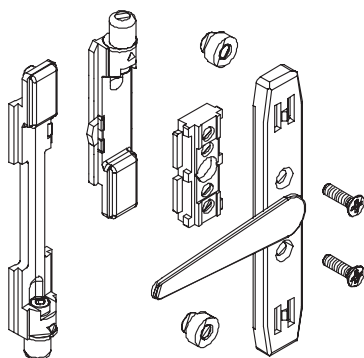

Esquema de montagem

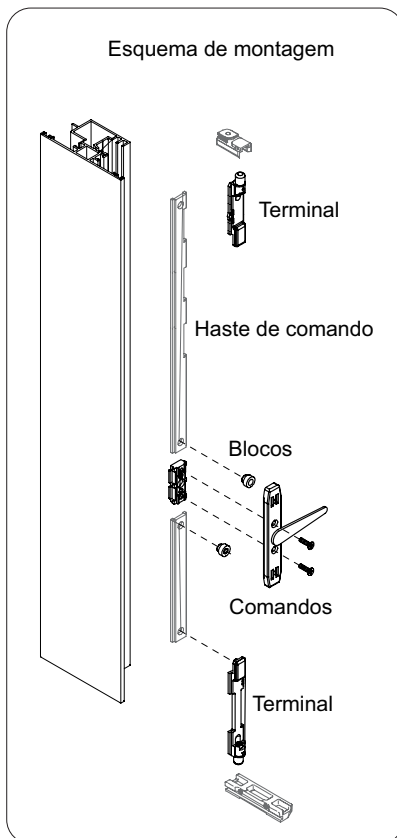


Esquema para regulagem

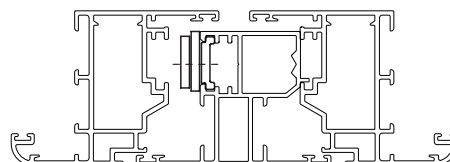

Aplicação

BRA795

Braço complementar da folha
Janela Oscilo Batente
Zamak Natural

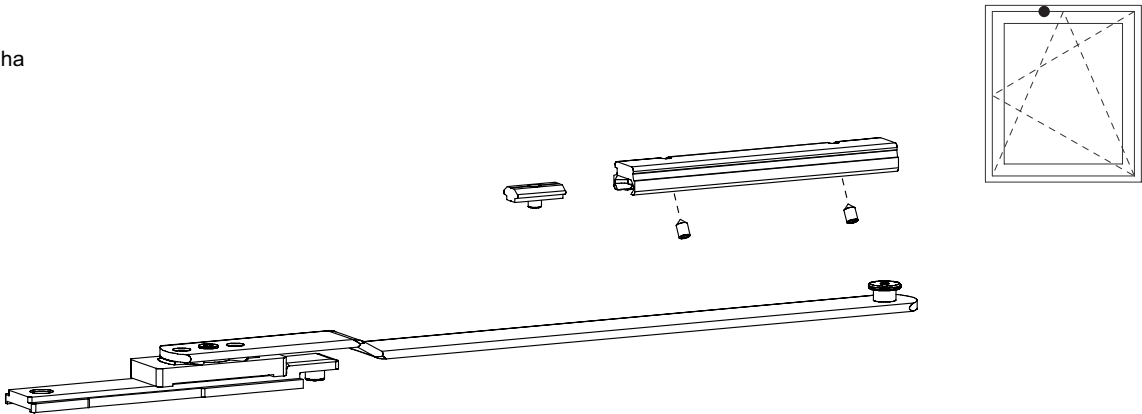


NOTA:
Braço aplicado em folhas com largura acima de 1000 mm.

Aplicação: ver página 131

KIT623

Kit complementar do mecanismo base
Janela Oscilo Batente
Zamak Natural

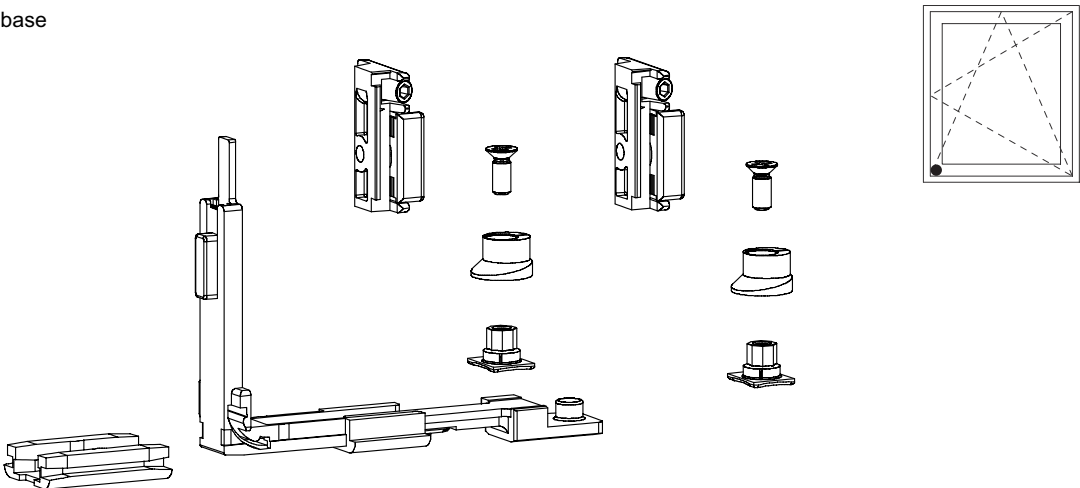

NOTA:
Kit aplicado quando L for maior que 1000mm e H maior que 1200mm.

Aplicação: ver página 131


	Dimensão	Largura da Folha
BRA830	225	Min: 390 Max: 544

Braço Tipo 1
Zamak Natural

	Dimensão	Largura da Folha
BRA831	365	Min: 545 Max: 1700

Braço Tipo 2
Zamak Natural

Capacidade: 80 kg




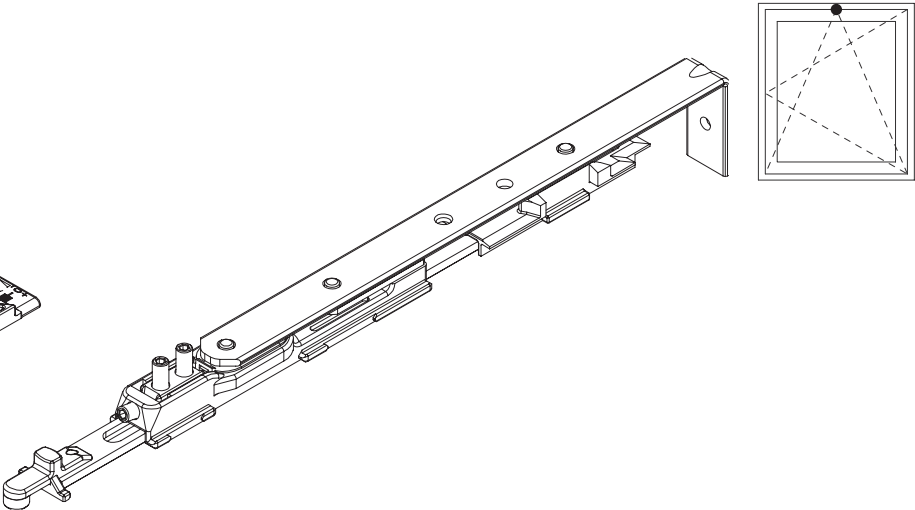


Aplicação: ver página 131

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

BRA799

Braço limitador de abertura da folha
Janela Oscilo Batente 2 folhas
Zamak Natural

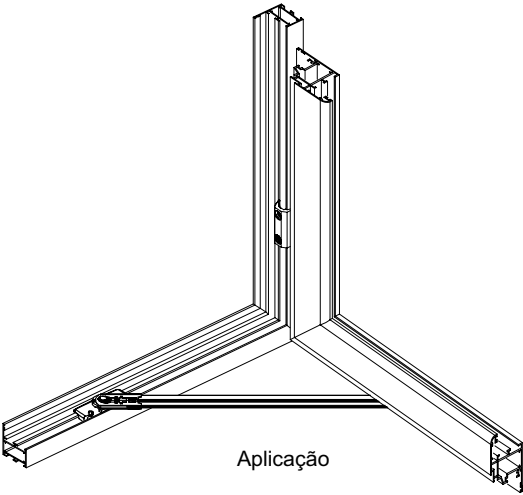
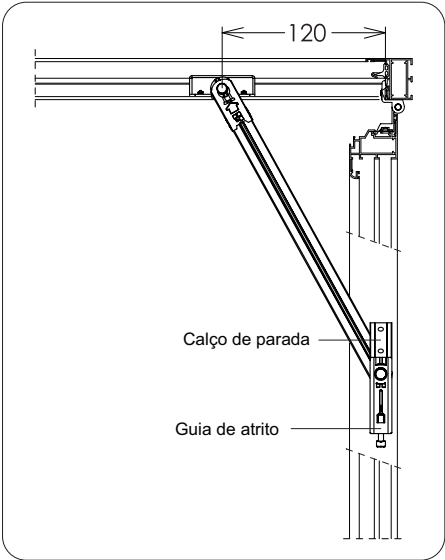

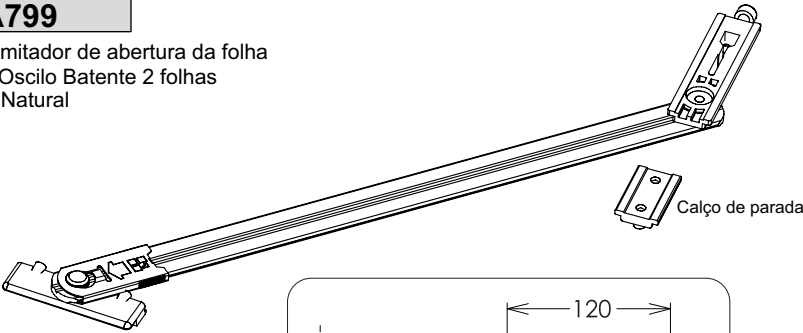


NOTA:
Braço aplicado em folhas com largura acima de 450mm.

	Dimensão mm	Altura da folha	Carga Máxima
BRA798	150	Min: 300 Max: 600	70kg
BRA796	250	Min: 601 Max: 1500	70kg

Compasso





Janela de Tombar
Alumínio Branco ou Preto

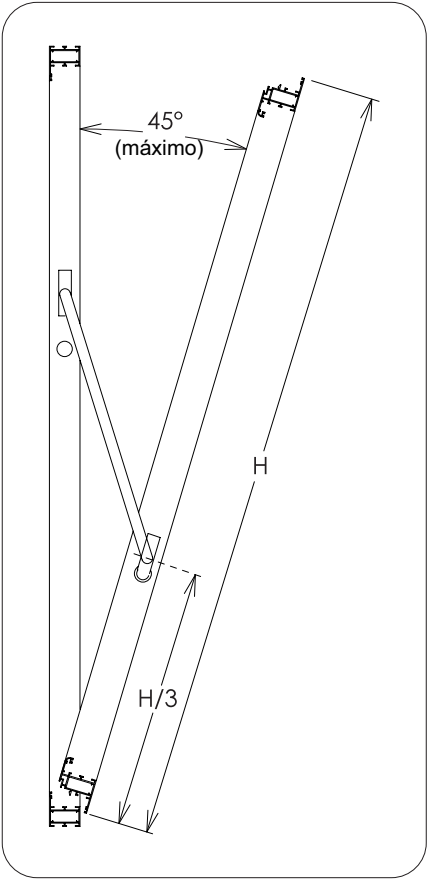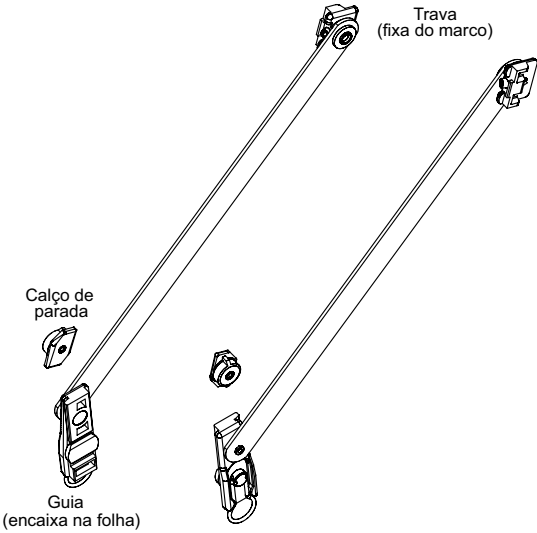

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

DOB869 + KITGN22

Dobradiça Oscilo Batente
Alumínio Branco ou Preto



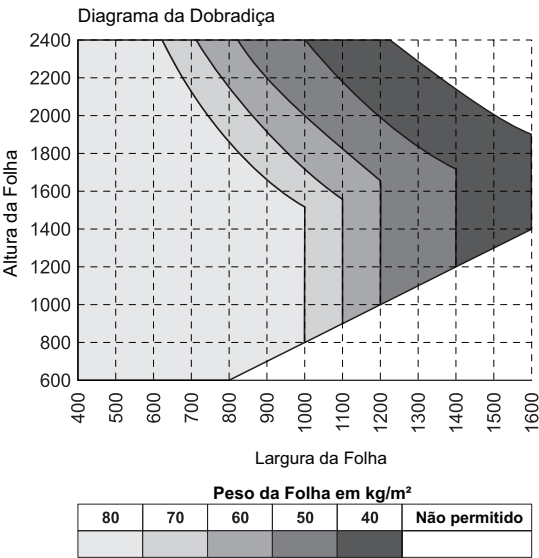
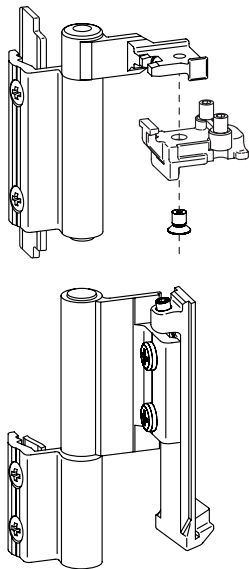


Aplicação

NOTA:
Peso máximo da folha = 80kg.

DOB868

Dobradiça 3 abas
Alumínio Branco ou Preto

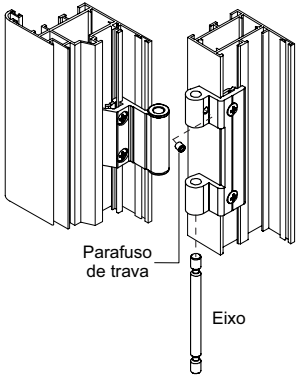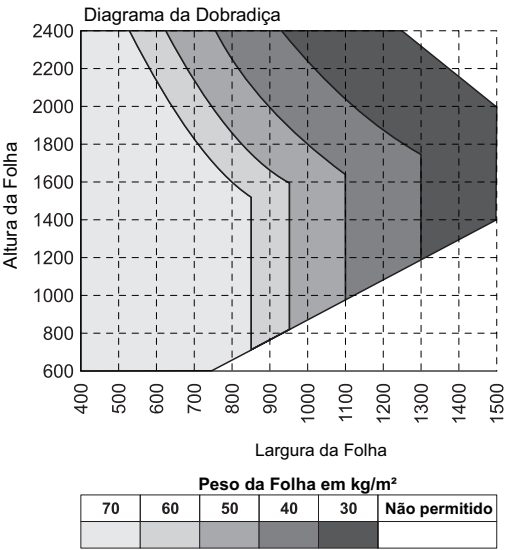




Aplicação

NOTA:
Aplicação em folhas maiores que 1000mm;
Peso máximo da folha = 90kg.

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FEC1075




Fecho Cremona modelo Euro
Janela de Giro
Alumínio Branco ou Preto

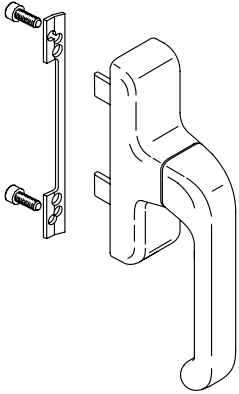

Aplicação

FEC1077




Fecho Cremona modelo Prima
Janela de Giro
Alumínio Branco ou Preto

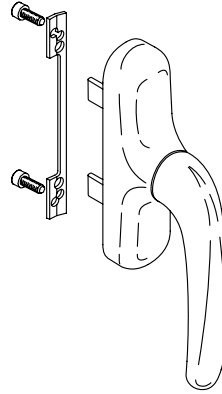

Aplicação

FEC1211




Fecho Cremona modelo Euro
Janela Oscilo Batente
Alumínio Branco ou Preto

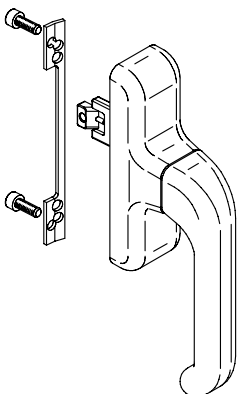

Aplicação

FEC1211


Fecho Cremona modelo Prima
Janela Oscilo Batente
Alumínio Branco ou Preto

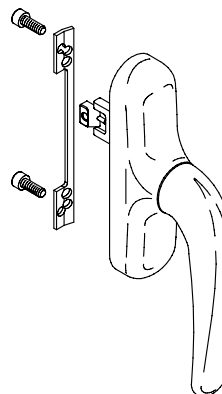

Aplicação

GUA320



Guarnição do Contramarco
EPDM Preto



Aplicação

GUA329



Guarnição Inferior do Marco
EPDM Preto

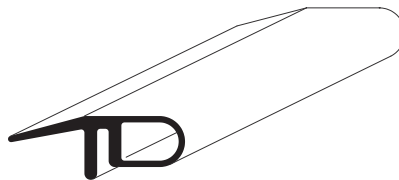

Aplicação

GUA409


Guarnição pré-câmara
EPDM Preto

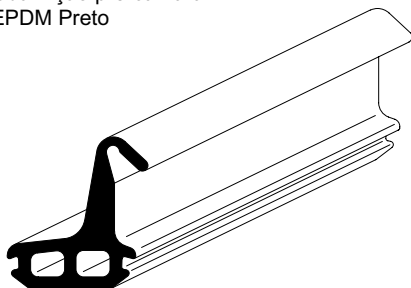

Aplicação

GUA416



Guarnição da Folha
EPDM Preto



Aplicação

GUA157



Guarn. ades. asponjosa 11 x 6,4 mm
Preta



Aplicação

GUA342


Garnição lateral do marco
Preta

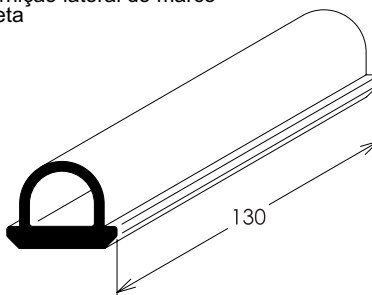

Aplicação



GUA410

Guarnição da Folha
EPDM Preto



TAR001



Tarucel diâmetro de 06 mm



Aplicação

TAR002



Tarucel diâmetro de 08 mm



Aplicação

GUA411

Guarnição interna para vidro
EPDM Preto





Aplicação

NOTA:
Consultar página 82.

GUA412

Guarnição interna para vidro
EPDM Preto





Aplicação

NOTA:
Consultar página 82.

GUA413

Guarnição externa para vidro
EPDM Preto





Aplicação

NOTA:
Consultar página 82.

GUA414

Guarnição externa para vidro
EPDM Preto






Aplicação


NOTA:
Consultar página 82.

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.


GUA415
Guarnição de ângulo
pré-câmara
EPDM Preto

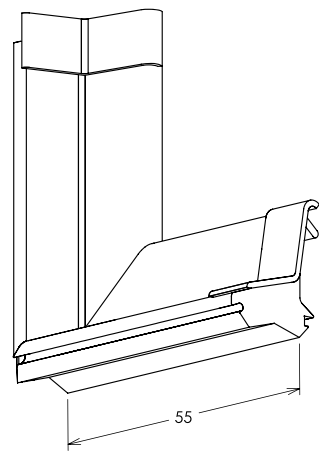


GUA132
Guarnição
PVC

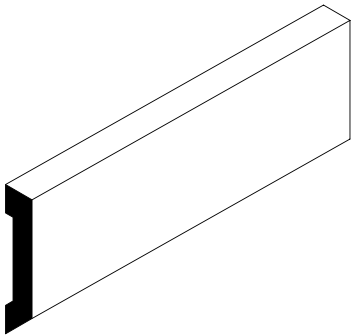

CHU866
Chumbador
Alumínio Natural

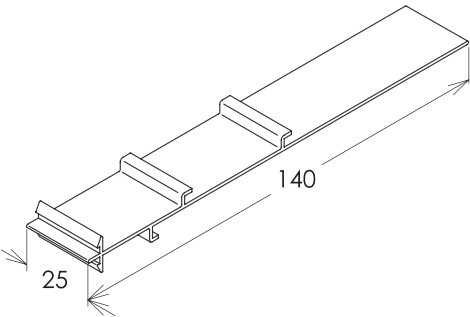



CHU840
Chumbador
Alumínio Natural

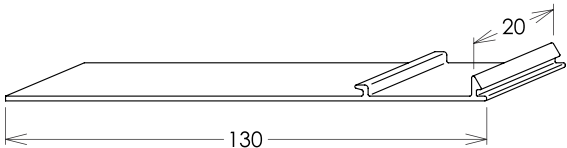

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CHU871



Chumbador
Aço Zincado

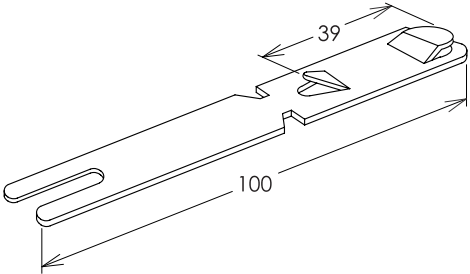

Aplicação

CHU872



Chumbador
Aço Zincado

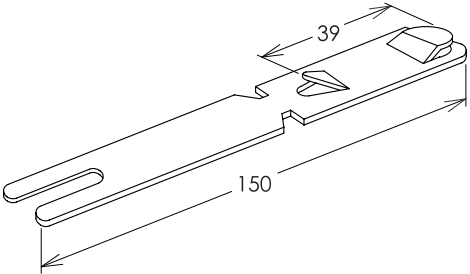

Aplicação

CHU867



Chumbador
Aço Zincado

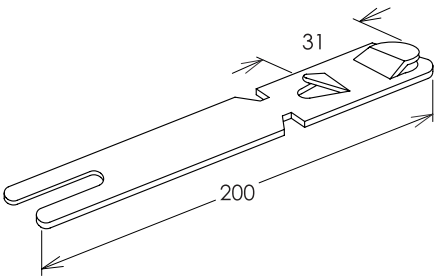

Aplicação

CHU868



Chumbador
Aço Zincado

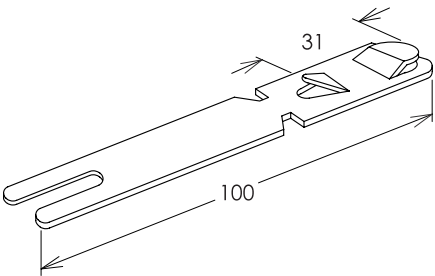

Aplicação

CHU869



Chumbador
Aço Zincado

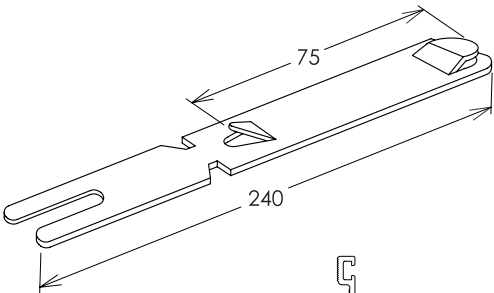

Aplicação

CHU870

Chumbador
Aço Zincado


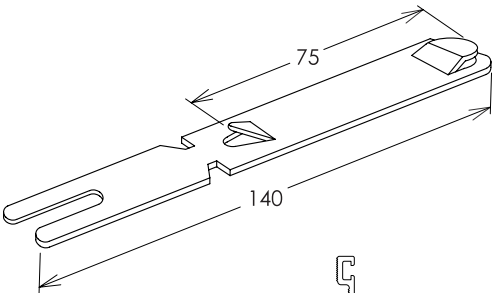


Aplicação

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PRE978



Presilha de fixação
Alumínio Natural



Aplicação

PAR1008



Parafuso Allen M4 x 10mm
Aço Inox



Aplicação

PAR428



Par. A/A cab. panela ponta piloto 4,8 x 32 mm
Fenta combinada
Aço inox



Aplicação

PAR1069



Par. A/A cab. panela 4,2 x 38 mm
Fenta comum
Aço inox



Aplicação

PAR715


Parafuso sextavado com porca
WW Ø 6,35 x 12,7mm
Aço Inox



Aplicação

PAR434




Par. A/A cab. panela 3,9 x 9,5 mm
Fenta comum
Aço inox



Aplicação

CON484




Conexão com parafuso 41,8mm x 20,3mm
Alumínio Natural

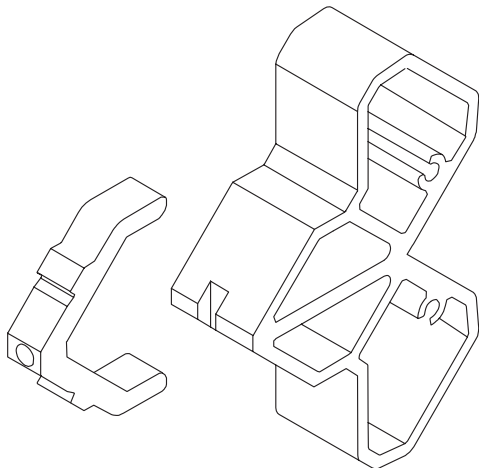

Aplicação

CON483





Conexão com parafuso 41,8mm x 41,9mm
Alumínio Natural

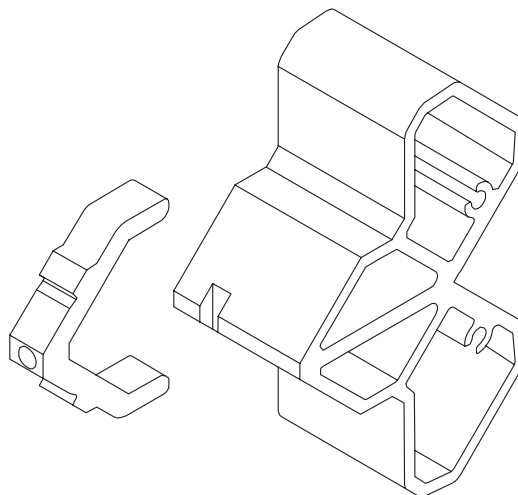

Aplicação

CON485



Conexão de alinhamento
41,8mm x 3mm
Alumínio Natural

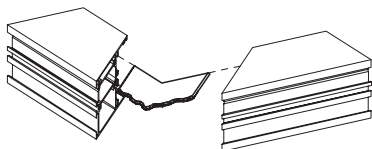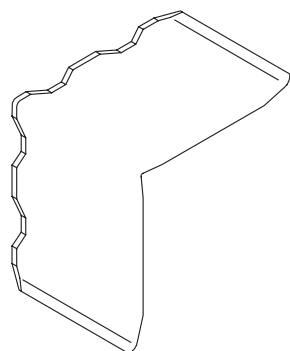

Aplicação




NYL491

Tampa central reversível
Porta de giro
Nylon Preto





FRA819



Fechadura
para porta de Giro
Aço Inox

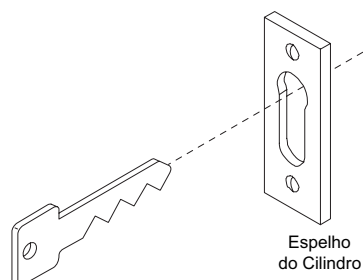

Calço
CAL938

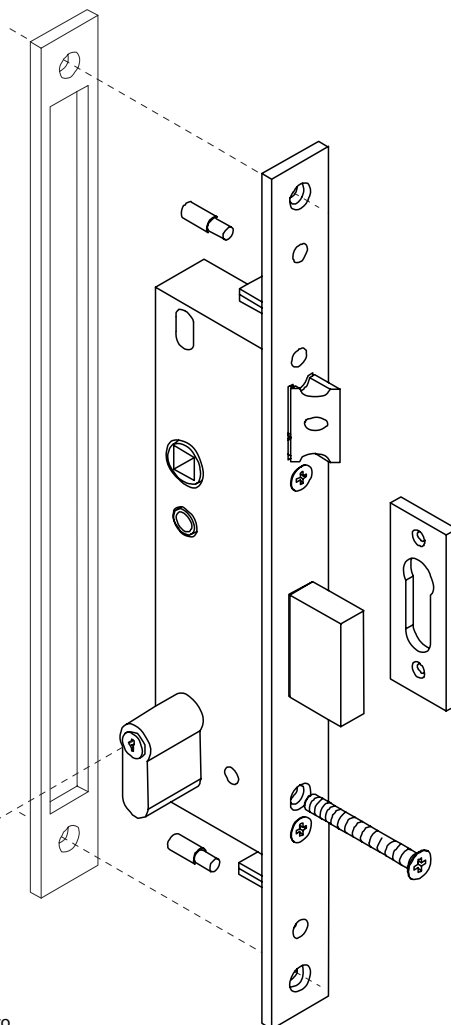

Contratesta
CON415


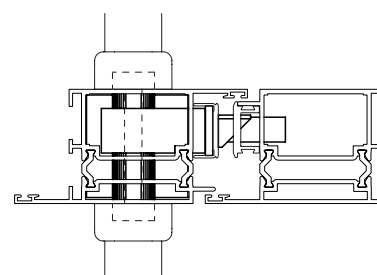
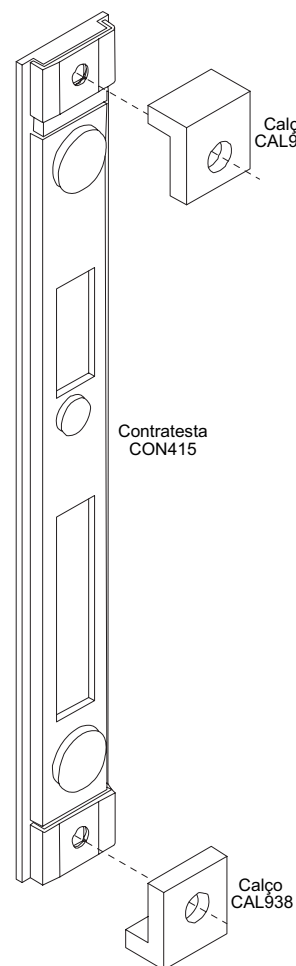


Aplicação

NOTA:
Cilindro, contratesta e calços CAL938 não acompanham a fechadura.
Ver página 74.




CAL965

Calço da fechadura
Alumínio preto, branco e fosco

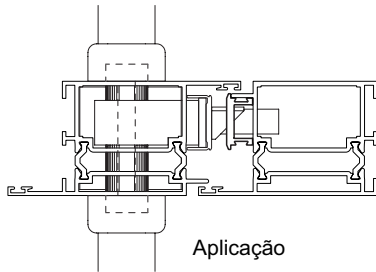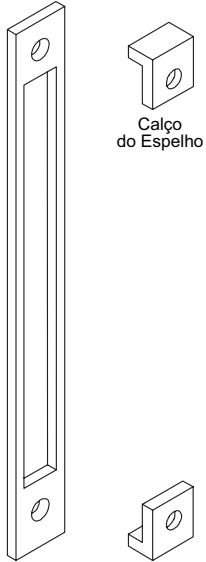




CON535

Contratesta para fechadura
Aço inox

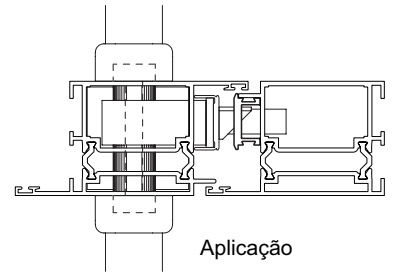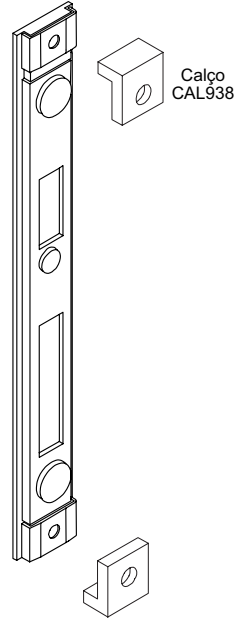




ESP962

Espelho para cilindro
Alumínio Pintado e Nylon

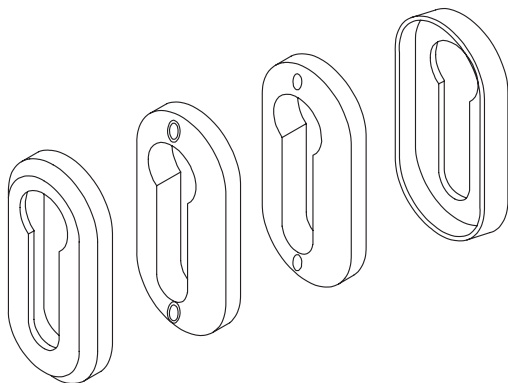




CIL007

Cilindro 72mm
para fechadura FRA819
Latão



FEC1093




Fecho Unha - Porta de giro
Nylon e Zamak Preto

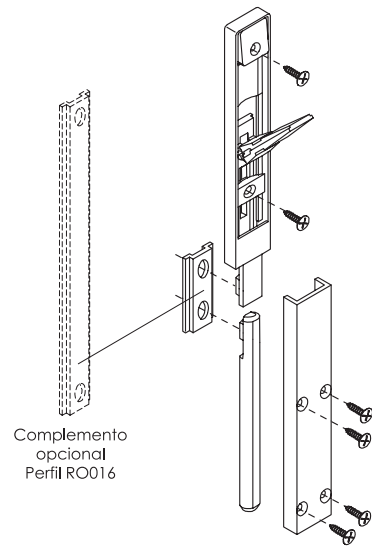

Aplicação

TRA023




Contrafecho para FEC1093
Zamak Preto



Aplicação

MAC1007




Maçaneta modelo Prima
Alumínio Pintado

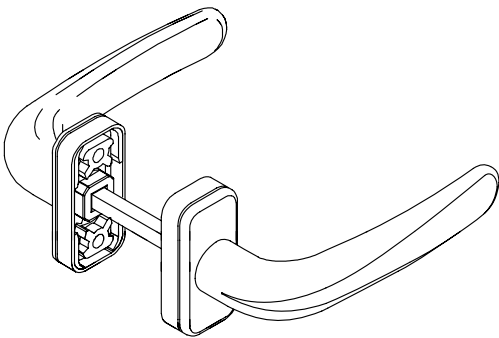

Aplicação

MAC1008

Maçaneta modelo Euro
Alumínio Pintado



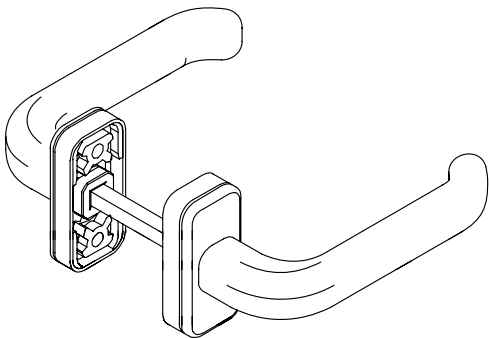


Aplicação

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

BUC779




Bucha Distanciadora para dobradiça com parafuso
Aço



Aplicação

GUA429

Guarnição do piso
EPDM Preto





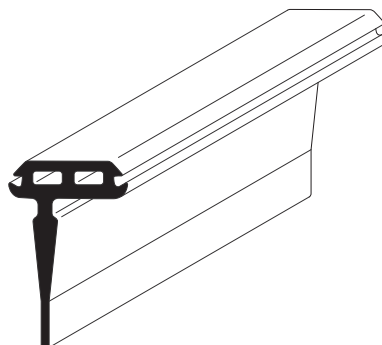


Aplicação

NOTA:
Usar somente porta 40TT,
abertura externa.

DOB858

Dobradiça com 3 abas
para porta de giro
Alumínio Branco ou Preto








Aplicação

NOTA:
Aplicação em folhas com 2 dobradiças. Folha até 140kg.

DOB857


Dobradiça com 2 abas
para porta de giro
Alumínio Branco ou Preto



Aplicação



NOTA:
Aplicação em folhas com 2 dobradiças. Folha até 120kg.

	Dimensão	Dimensões Máximas da Folha	Carga Máxima	Grau de Abertura
BRA800	414,5	L = 1400 H = 1200	88 kg	25°/30°
BRA801	707,5	L = 1400 H = 1700	120 kg	10°/15°/20°



Braço Maxim ar


Aço Inox

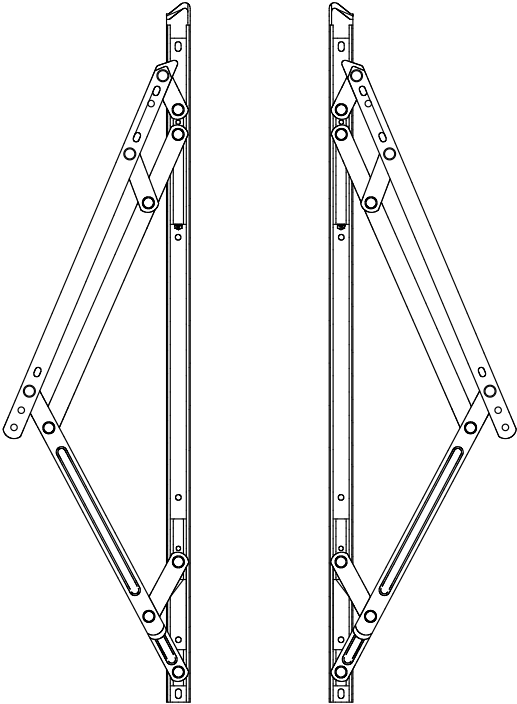

Aplicação




BRA761

Limitador de Abertura
para Folhas c/ Altura Acima de 120mm
Alumínio Fosco, Branco ou Preto

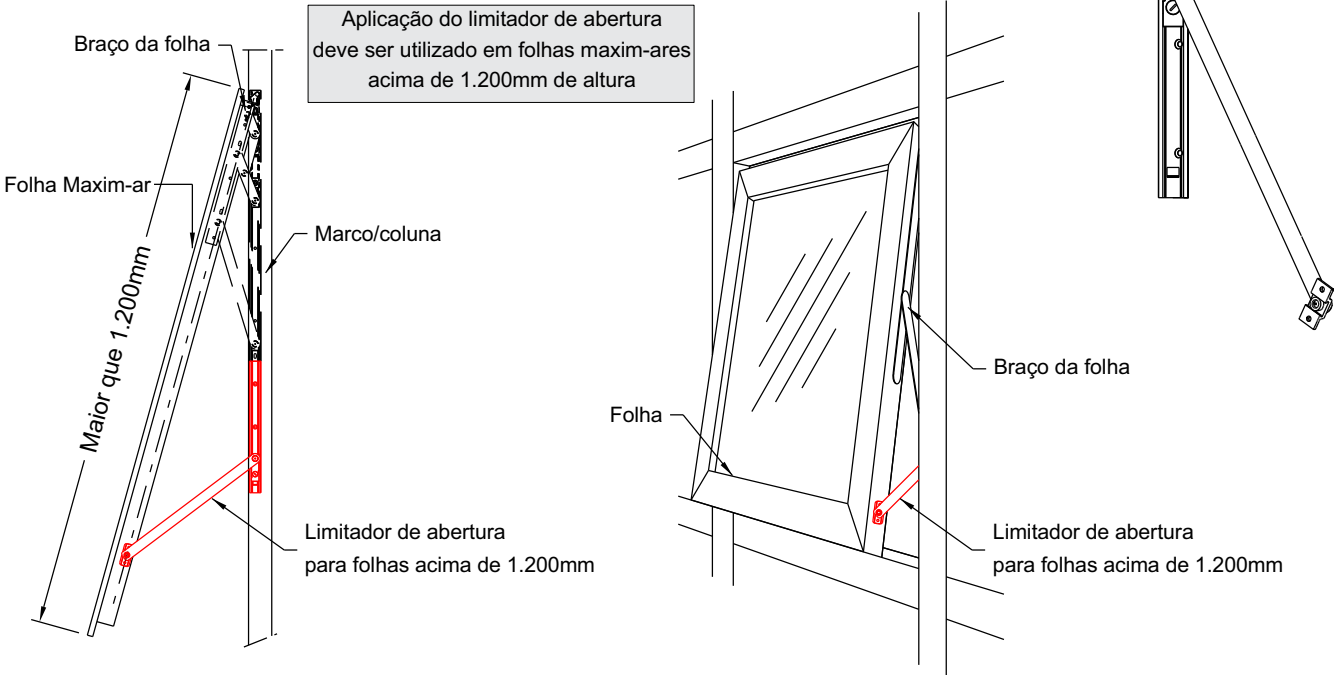

FEC1098




Fecho tipo cremona
Alumínio Preto ou Branco

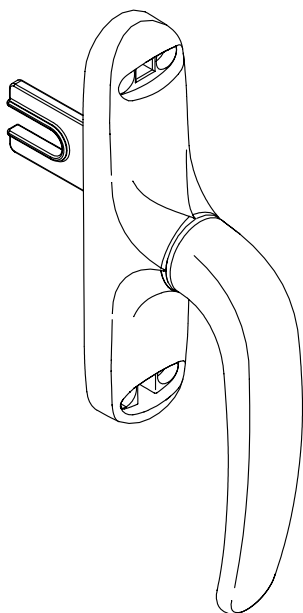

Aplicação

CON478




Trava complementar
Nylon Preto

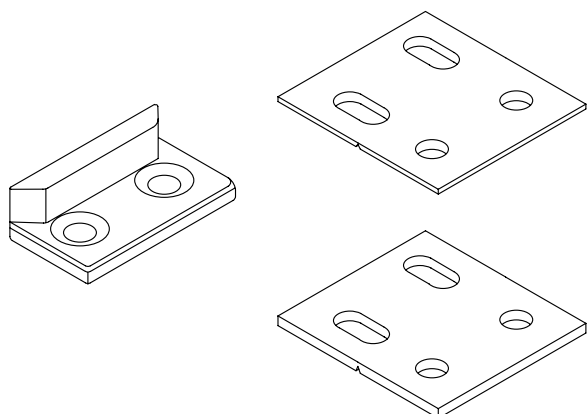

Aplicação

KIT625




Comando de travamento
Zamak

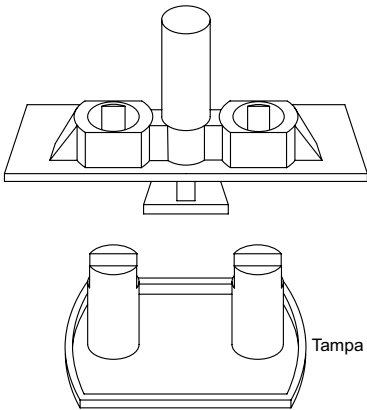

Aplicação

SUP688




Regulador da altura do braço
Zamak

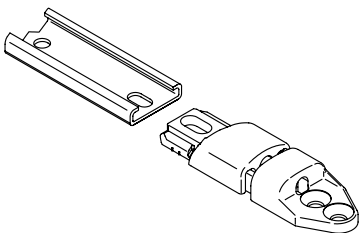

Aplicação

CON488

Conexão com parafuso 16,8mm x 36,1mm
Alumínio Natural

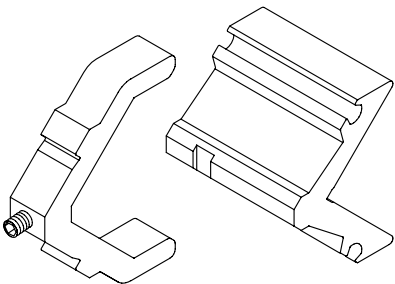



Aplicação


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

ROL486

Roldana dupla
com regulamento e rolamento
Nylon

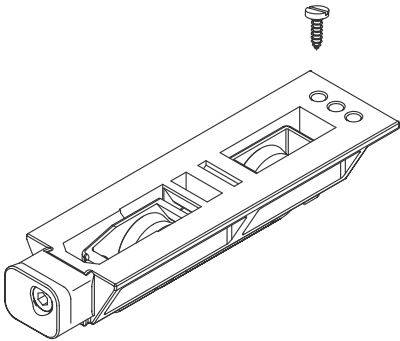




Carga máxima admissível = 80kg por folha



Aplicação

NYL482





Conexão de alinhamento
Nylon Preto



Aplicação

NYL446




Batedeira da folha
Nylon Branco ou Preto

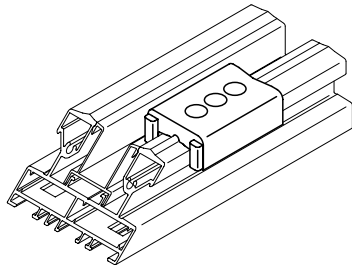

Aplicação

NYL489

Tampa lateral
Nylon Preto ou Branco






Aplicação


Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

FEC1101

Fecho multiponto
Alumínio Branco ou Preto

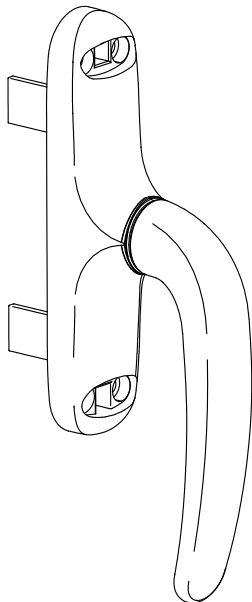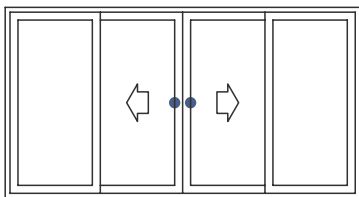




NOTA: Para cremona fixa, trava o acionamento eliminando as hastes.

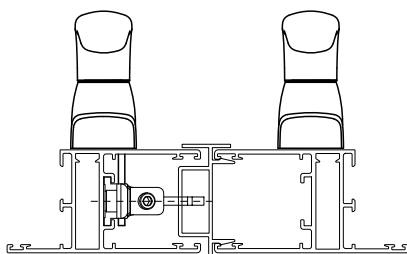

Aplicação

TRA019




Lingueta do fecho multiponto
Aço Inox



Aplicação

CON479





Contrafecho do multiponto
Zamak Natural



Aplicação

KITGN25




Kit de travamento
Nylon Preto



Aplicação

FEC1106



Fecho concha
com multiponto
Alumínio Branco ou Preto



Aplicação




FEC464

Conjunto de trava
do fecho
Zamak e Aço Inox

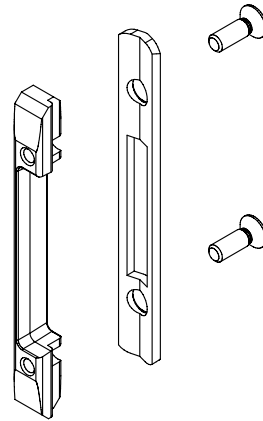

TRA022



Trava do fecho concha
Zamak Natural



Aplicação




CON480

Calço de segurança
da folha
Alumínio Branco ou Preto

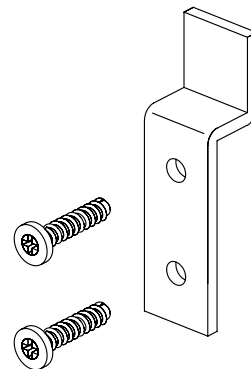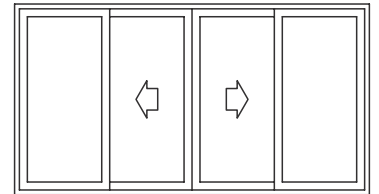

KIT627

Kit de tampas central
Nylon



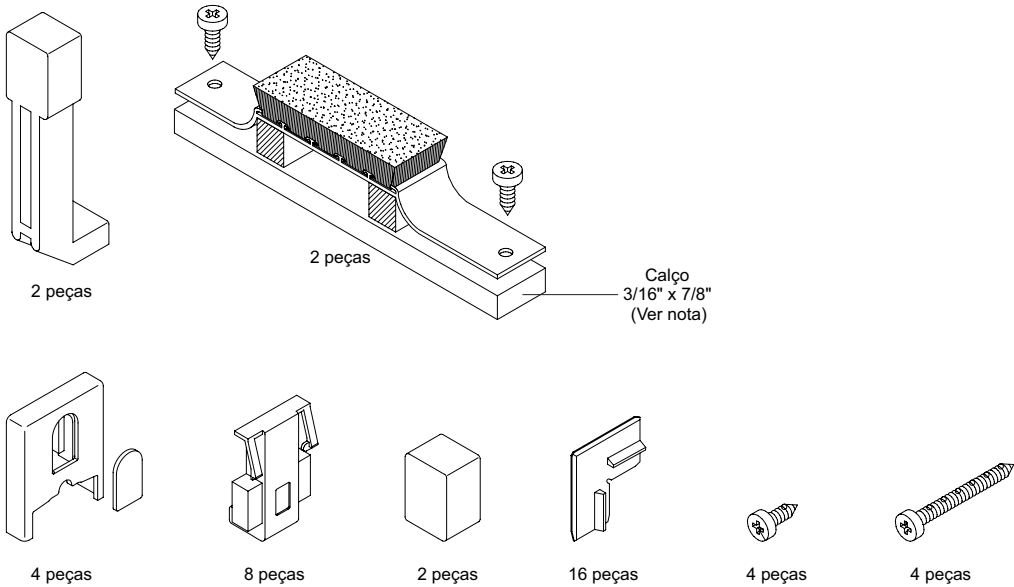


Aplicação

NOTA:
Calço usado somente na parte superior, para portas com perfis RO054 e RO057.

NYL550




Tampa de Acabamento
Saída da Água
Branco ou Preto

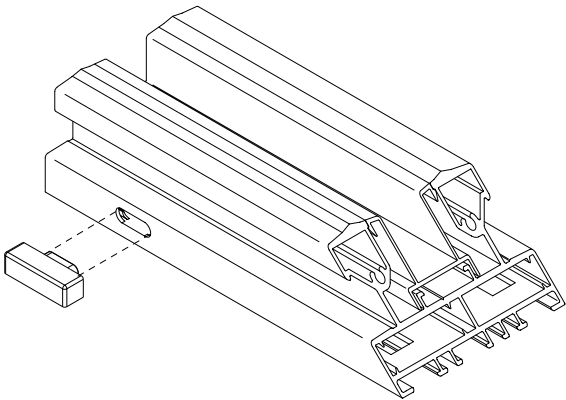

Aplicação

FIT260




Fita vedadora com barreira plástica
6,5 x 6,5 mm
Preta



Aplicação

CON481




Conexão com parafuso 9,8mm x 36,1mm
Alumínio Natural

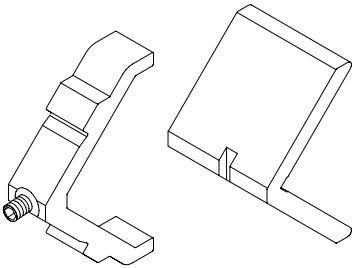

Aplicação

CON486




Conexão com parafuso 9,8mm x 36,1mm
Alumínio Natural

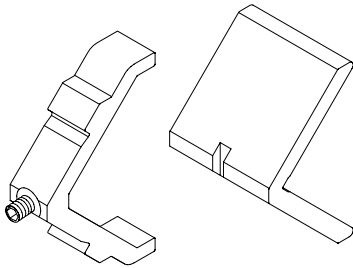

Aplicação

CON482




Conexão com parafuso 9,8mm x 20,3mm
Alumínio Natural

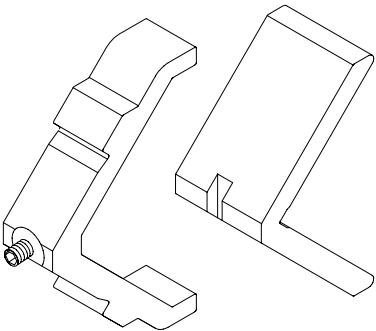

Aplicação

CON487



Conexão com parafuso 9,8mm x 20,3mm
Alumínio Natural

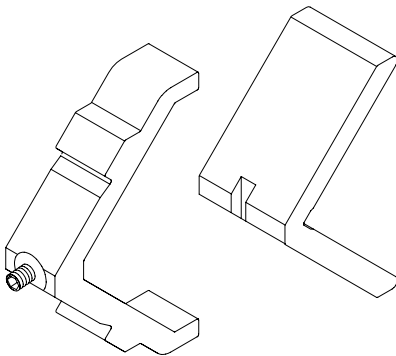



Aplicação

ROL010

Roldana dupla
com regulamento e rolamento
Aço Inox e Nylon

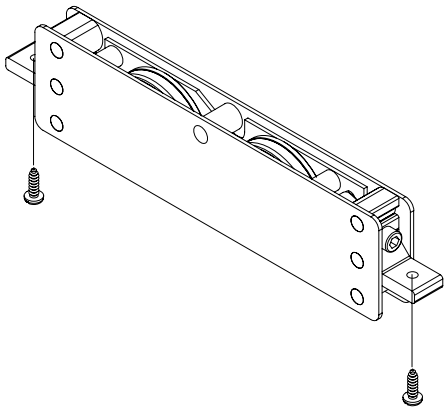




Carga máxima admissível = 240kg por folha

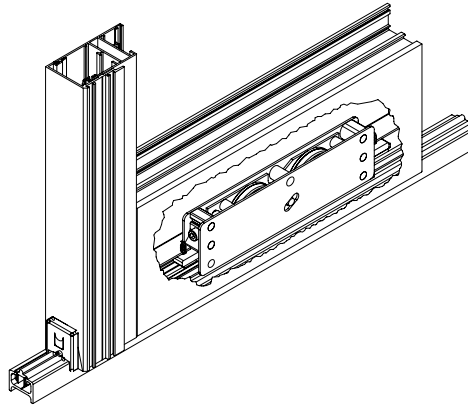



Aplicação

FRA823

Fechadura bico de papagaio
Latão Branco, Preto, Cromado

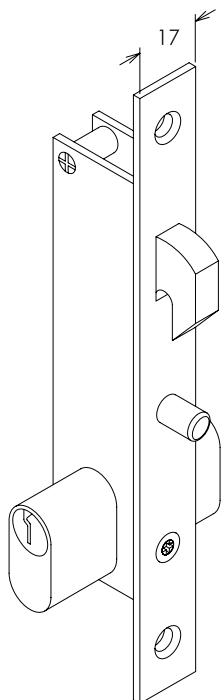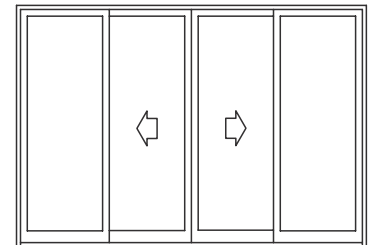



Espelho

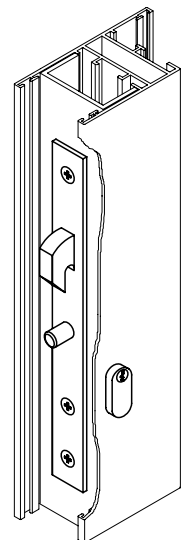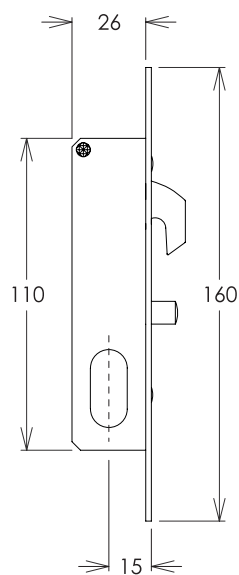

Aplicação

NYL500



Tampa do puxador RO100
Nylon Preto ou Branco



Aplicação

NYL501




Tampa do puxador RO101
Nylon Preto ou Branco



Aplicação

NYL502




Tampa do puxador RO102
Nylon Preto ou Branco



Aplicação

NYL503

Tampa do puxador RO103
Nylon Preto ou Branco






Aplicação

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

CAL944



Calço de vedação da folha
Alumínio Natural

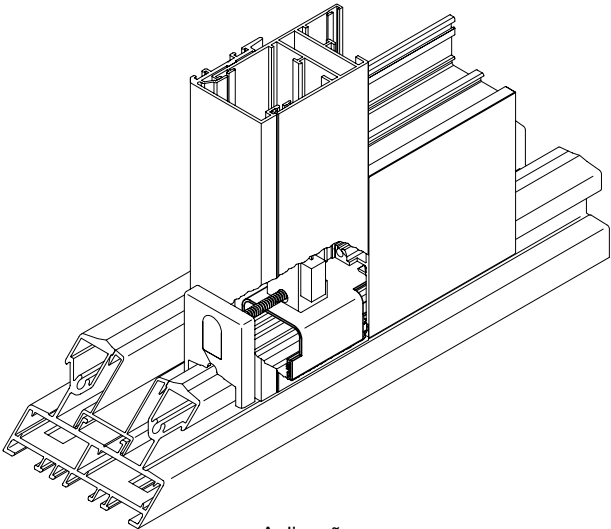



Aplicação

CON427

Contratesta da fechadura
Aço Inox

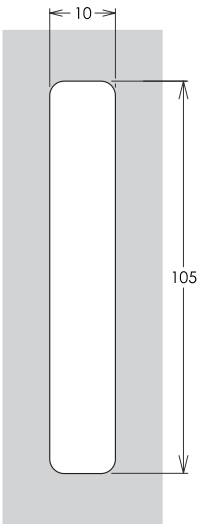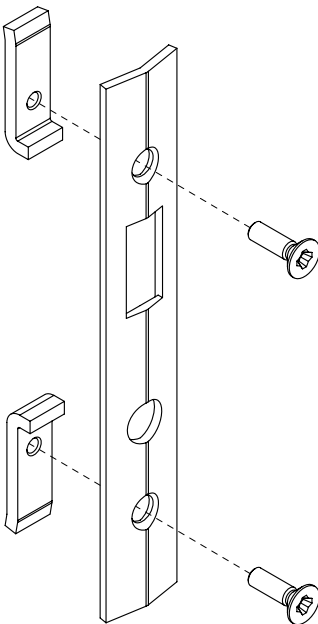

Detalhe de Usinagem


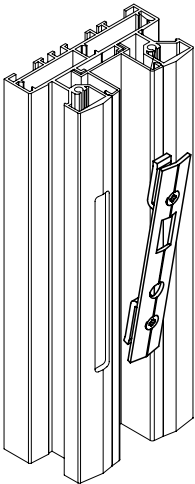



Aplicação

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

PUX169




Puxador
Alumínio Branco ou Preto

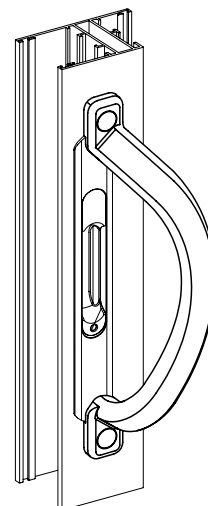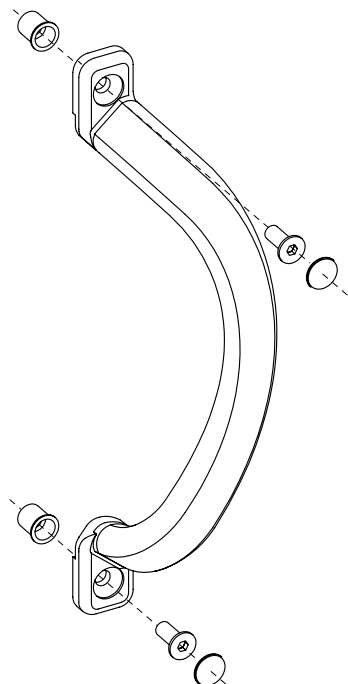

Aplicação

NYL506



Tampa para os perfis Ro180 e RO225
Nylon Branco ou Preto



Aplicação


KIT648

Kit vedação superior
Nylon

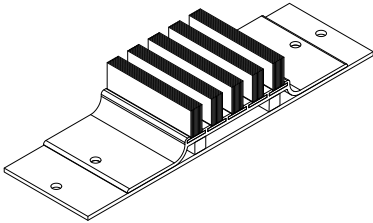


KIT650

Conjunto do rodízio
Aço




Capacidade máxima = 300 kg
Largura máxima da folha = 2500 mm




KIT651

Rodízio auxiliar
Aço





Para folha com largura acima de 2500 mm





TRA057

Trava multiponto
Zamak

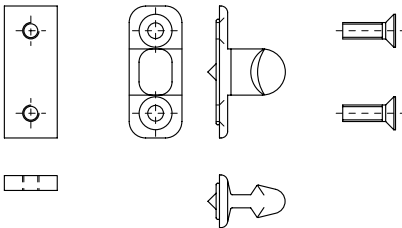

BAT949

Batedeira da folha
Alumínio Preto

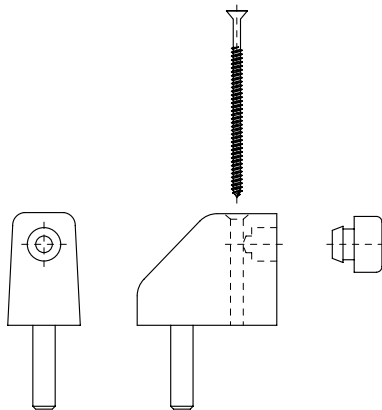

MAC1039



Maçaneta sem chave
Alumínio

MAC1040

Maçaneta com chave
Alumínio



MAC1040

Maçaneta interna e externa com chave
Alumínio

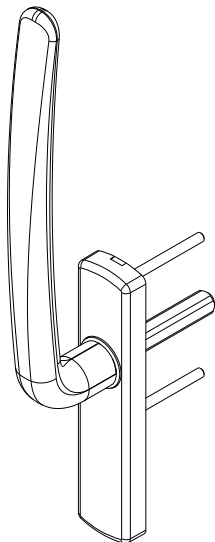



SUP989

Suporte e guia da folha
Nylon Preto

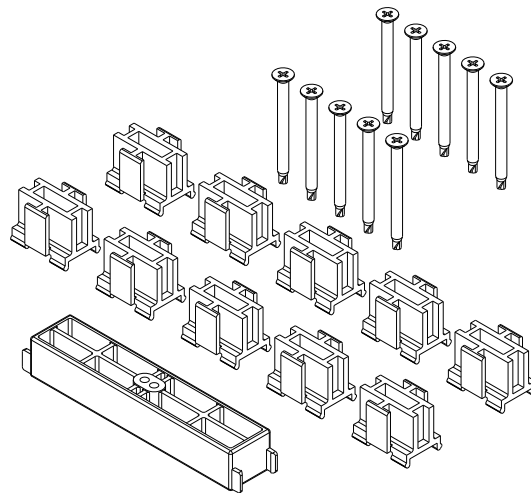

CON494



Puxador da folha
Alumínio



Parafusos
de fixação


NYL505

Limitador e guia da folha
Nylon Preto e branco




CIL011

Cilindro inteiro para MAC1041

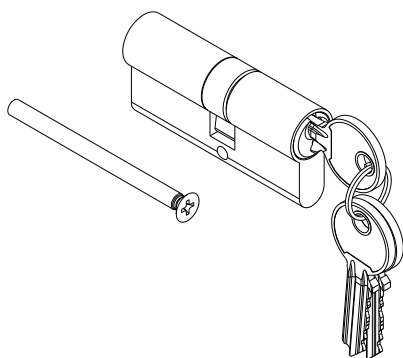

CIL012

Maeio cilindro para MAC1040

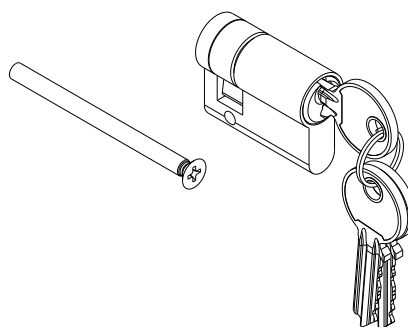

KIT652

Barra de comando de 2000 mm

KIT653


Barra de comando de 2300 mm

KIT654

Barra de comando de 2600 mm

KIT655

Barra de comando de 3000 mm



TRA054





Barra de travamento entre roldanas
Com 900 mm - 600 < L < 1500

TRA055

Barra de travamento entre roldanas
Com 1400 mm - 1501 < L < 2000


TRA056

Barra de travamento entre roldanas
Com 1400 mm - 2001 < L < 2500

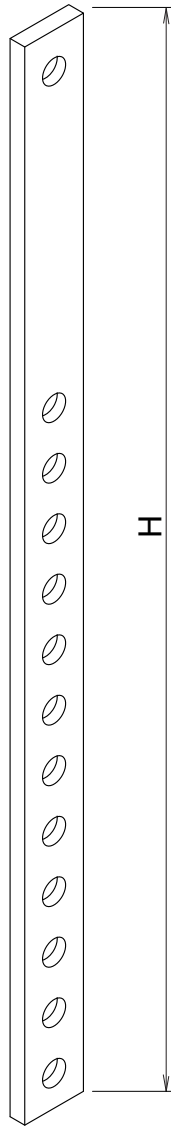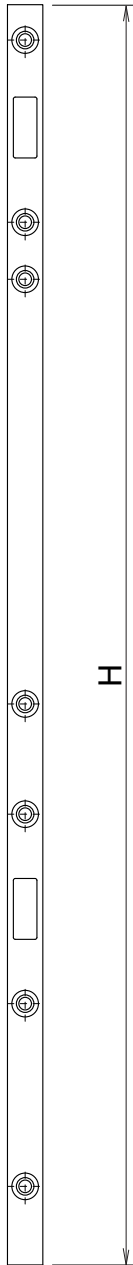


FIT222


Fita vedadora com barreira 7mm x 8mm
Preta

**FIT211**


Fita vedadora com barreira 5mm x 8mm
Preta

**NYL538**


Guia de nylon
Preto

**CAL976**





Calço guia de Nylon
Preto

**PAR1014**

Parafuso A/A cabeça chata fenda philips 4,2 x 16 mm
Aço inox

**CON422**



Conexão de alinhamento
60,2mm x 3mm
Alumínio Natural

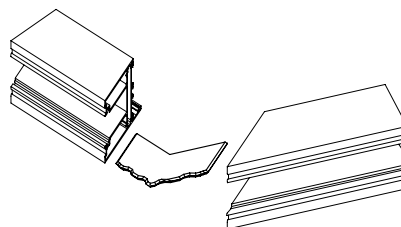

Aplicação

GUA337




Guarnição da matajunta
EPDM Preto



Aplicação

CON492




Conexão com parafuso 9,8mm x 44,1mm
Alumínio Natural

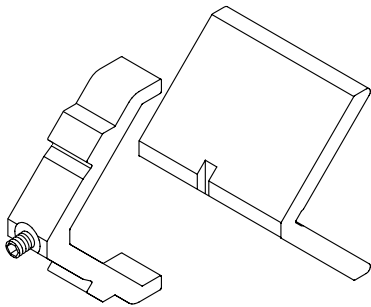

Aplicação

GUA338

Guarnição inferior
EPDM Preto





Aplicação

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

NYL382




Fechamento lateral da tampa MN031
ABS Branco ou Preto

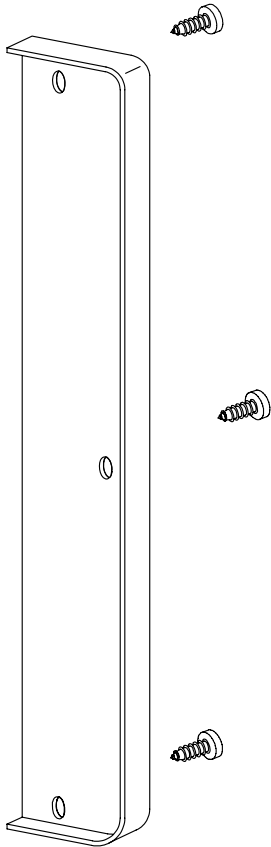

Aplicação

NYL481



Fechamento lateral da tampa LG167
ABS Branco ou Preto

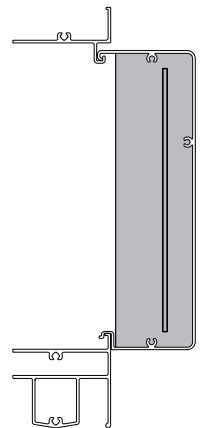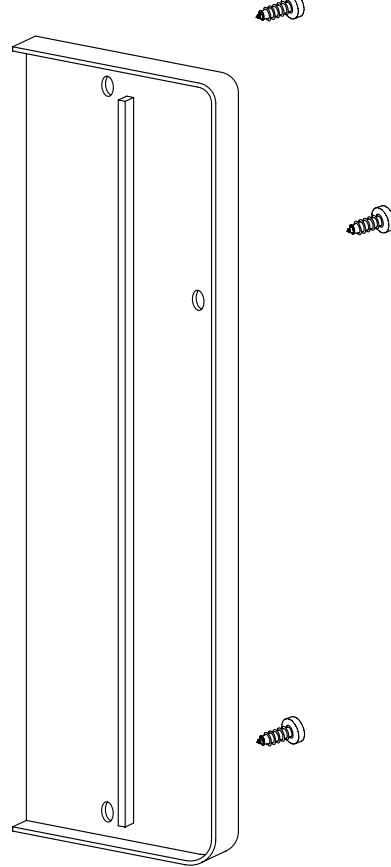

Aplicação

NYL042




Botão Tampa furo 3/8"
Nylon Preto ou Branco



Aplicação

NYL370





Guia da Persiana
Nylon Preto



Aplicação

FIT214




Fita Vedadora 5 x 10 mm
Preta



Aplicações

FIT206




Fita Vedadora 5 x 6 mm
Preta



Aplicação

GUA209




Guarnição interna
EPDM Preto



Aplicação

GUA289




Guarnição externa
EPDM Preto



Aplicação

GUA005

Guarnição externa
EPDM Preto






Aplicação

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

NYL435

Fecho de acionamento giratório
Nylon Preto

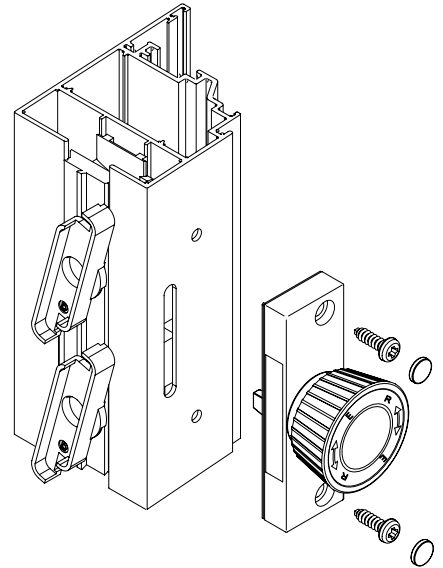

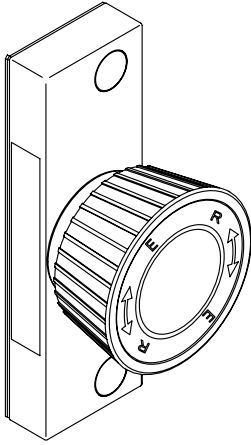


Aplicação

Sob consulta

FEC1108

Fecho tipo cremone
Alumínio Preto ou Branco

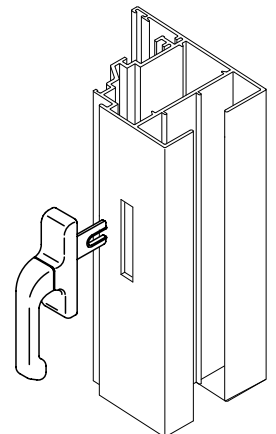
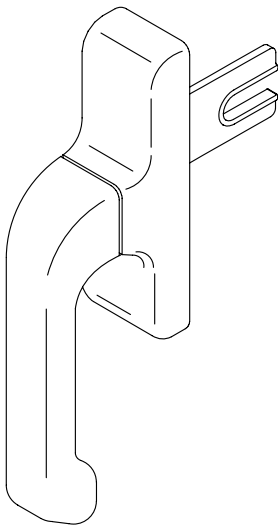


Aplicação


Sob consulta

NYL434


Conjunto de comando da veneziana
Nylon Preto

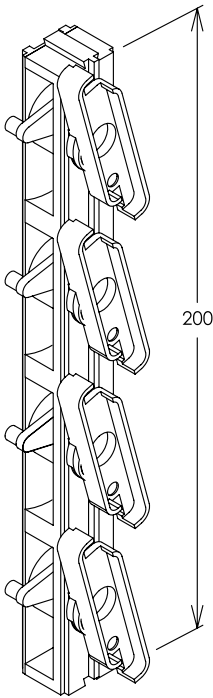

Esquerdo

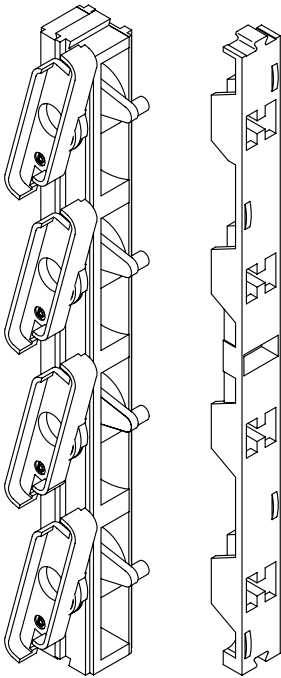

Direito



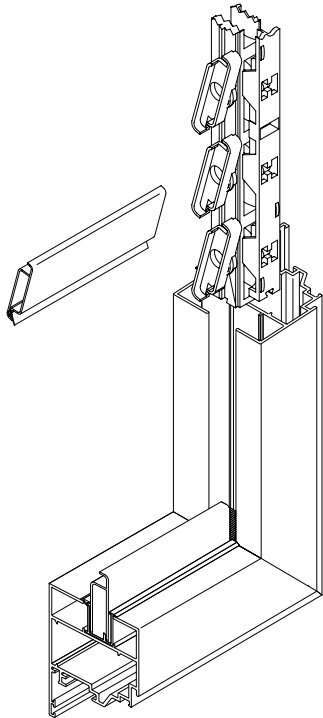


Aplicação

Sob consulta

NYL438

Calço inferior
Nylon Preto

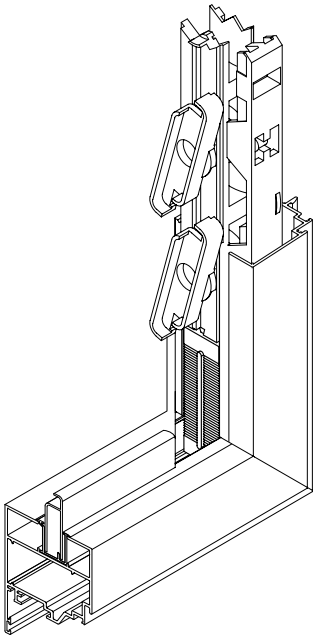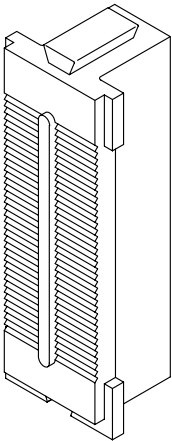




Aplicação

Sob consulta

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

NYL436

Fecho de acionamento - Direito
Nylon Preto

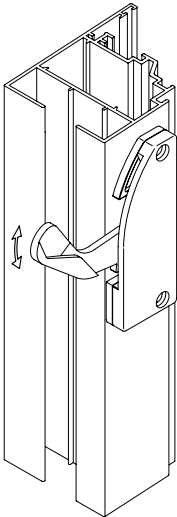

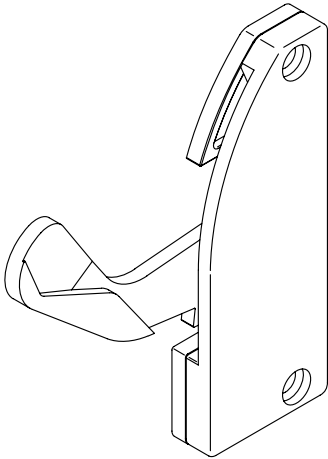


Sob consulta

Aplicação

NYL437

Fecho de acionamento - Esquerdo
Nylon Preto

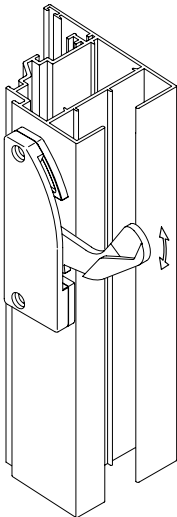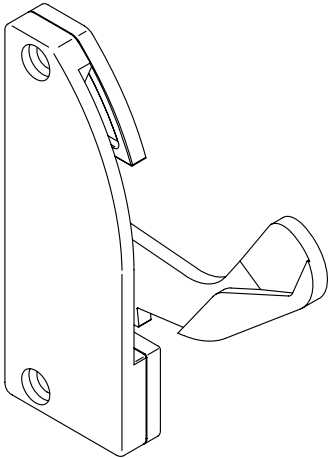



Sob consulta

Aplicação

Projetos, perfis, componentes, códigos e sistemas estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.

DOB848

Dobradiça de 2 abas
Branco e preto



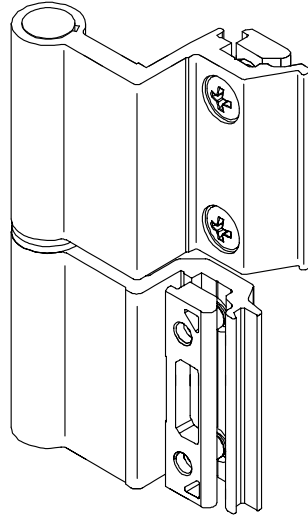


Sob consulta

Aplicação

GUA360

Guarnição da veneziana
EPDM






Sob consulta

Aplicação

CON470

Conexão com parafuso
24,8mm x 36,1mm
Alumínio Natural

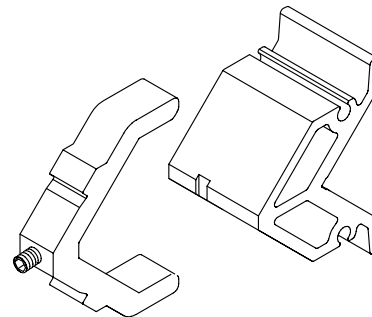

Aplicação



Descrição	Pág.
EST682 ESTAMPO PNEUMÁTICO	H-01

EST682

Estampo Pneumático





Descrição	Pág.
USINAGEM PARA CREMONA - OSCILO BATENTE E DOBRÁVEL	I-01
FOLHA DA PORTA OSCILO PARALELA	I-02
SAÍDA DE ÁGUA	I-03
MÃO-DE-AMIGO	I-04
USINAGEM PARA ENTRADA DA BARRA DE COMANDO, COMPONENTES E CONEXÃO	I-05
BARRA DE COMANDO	I-05
USINAGEM PARA ALOJAMENTO DA CONEXÃO	I-05
USINAGENS PARA CREMONA E FECHO CONCHA	I-06
USINAGENS PARA FIXAÇÃO DA TRAVESSA - PORTA	I-07
USINAGEM DA TAMPA SUPERIOR DO MONTANTE - PORTA	I-08
USINAGEM DA TAMPA INFERIOR DO MONTANTE - PORTA	I-09
USINAGEM DA TAMPA SUPERIOR DO MONTANTE - JANELA	I-10
USINAGEM DA TAMPA INFERIOR DO MONTANTE - JANELA	I-11
SAÍDA DE ÁGUA - JANELA DE CORRER 2 FOLHAS	I-12
SAÍDA DE ÁGUA - JANELA DE CORRER 3 FOLHAS	I-13
SAÍDA DE ÁGUA - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS	I-14
SAÍDA DE ÁGUA - PORTA DE CORRER 2 FOLHAS	I-15
SAÍDA DE ÁGUA - PORTA DE CORRER 4 FOLHAS	I-16
USINAGENS PARA FECHO MULTIPONTO - JANELA MAXIM-AR	I-17
USINAGEM PARA CONTRAFECHO - CREMONA E CONCHA - PORTA	I-18
USINAGEM PARA CONTRAFECHO - CREMONA E CONCHA - JANELA	I-19
USINAGEM PARA FECHADURA - PORTA DE GIRO	I-20
USINAGENS PARA DOBRADIÇAS 2 E 3 ABAS - PORTA DE GIRO	I-21
USINAGEM DA TRAVESSA E ROLDANA	I-22
MÃO-DE-AMIGO - PORTA ELEVÁVEL	I-23
USINAGENS PARA CREMONA INTERNA - PORTA ELEVÁVEL	I-24
USINAGENS PARA CONCHA EXTERNA - PORTA ELEVÁVEL	I-25
USINAGENS PARA FECHADURA - PORTA ELEVÁVEL	I-26
USINAGEM DE TOPO - TRAVESSAS	I-27 a I-29

USINAGEM PARA CREMONA - OSCILO BATENTE E DOBRÁVEL


Usinar
Perfis

RO010

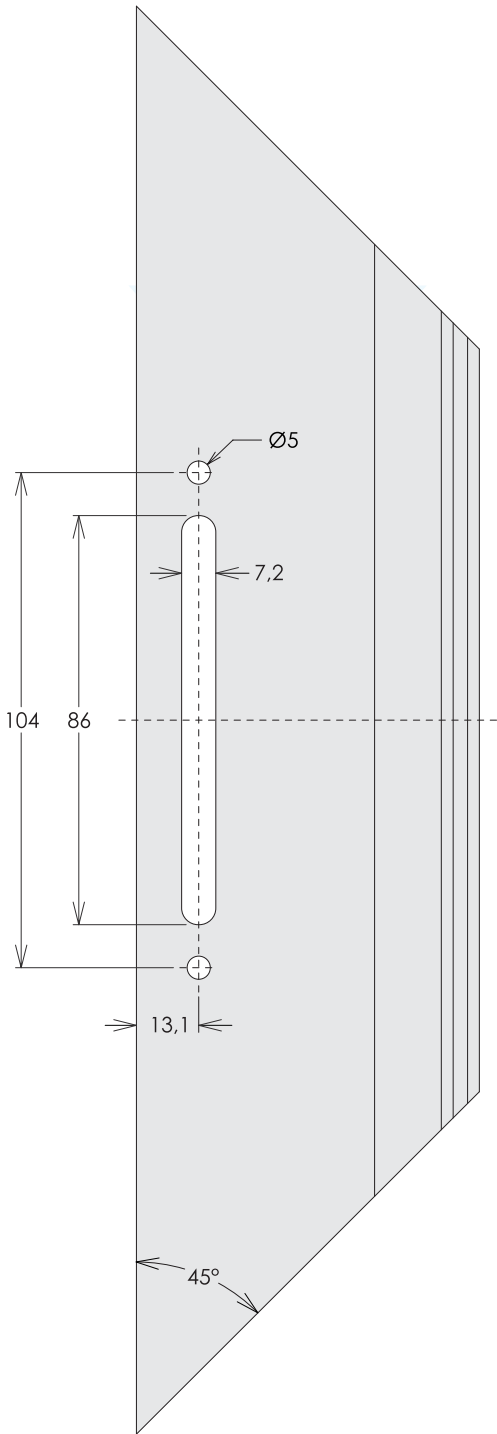



FOLHA DA PORTA OSCILO PARALELA

Usinar Perfis
RO010

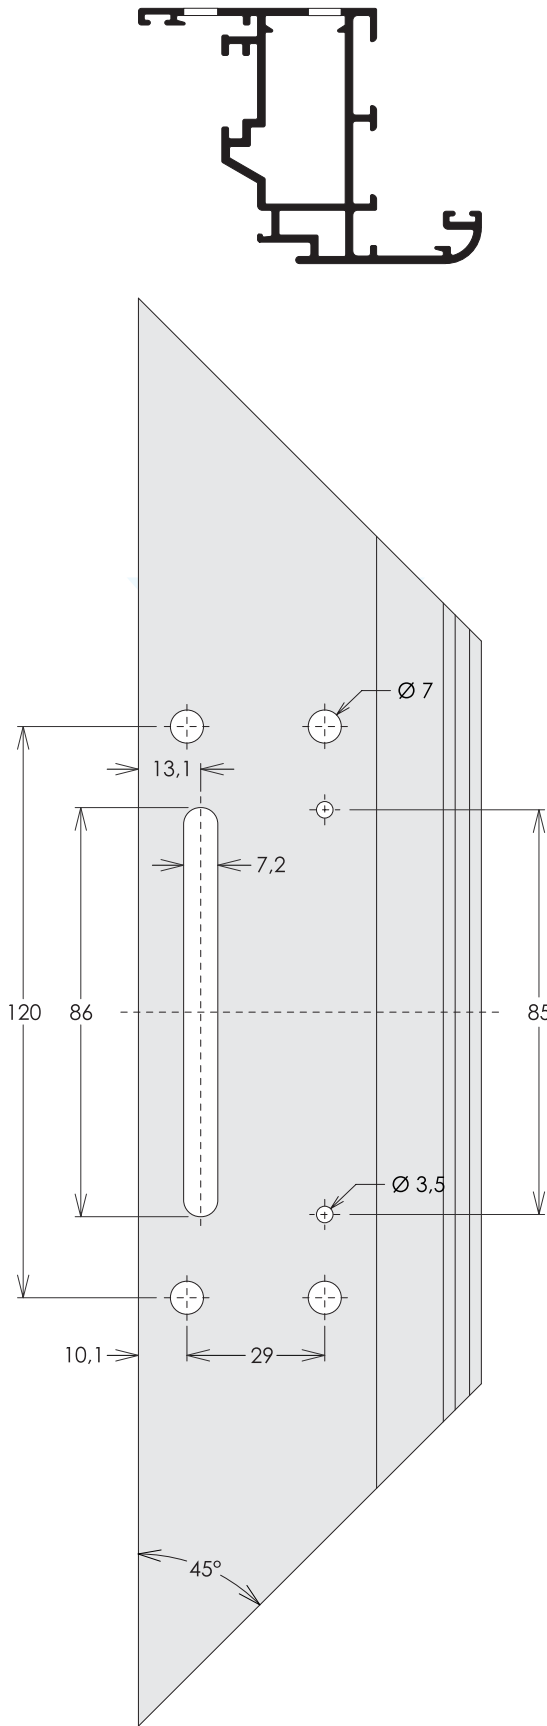



SAÍDA DE ÁGUA

Usinar
Perfis
RO008

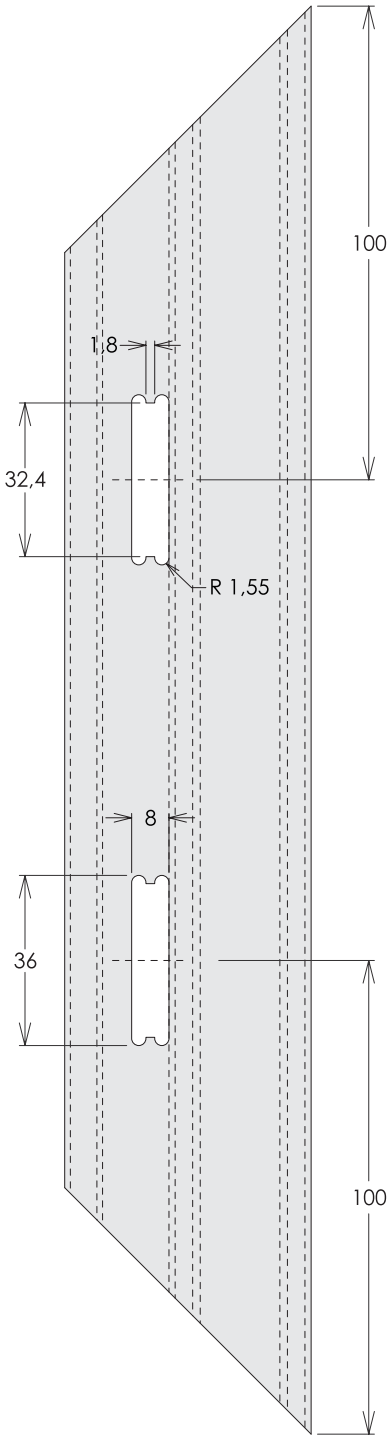



MÃO-DE-AMIGO

Usinar
Perfis
RO064

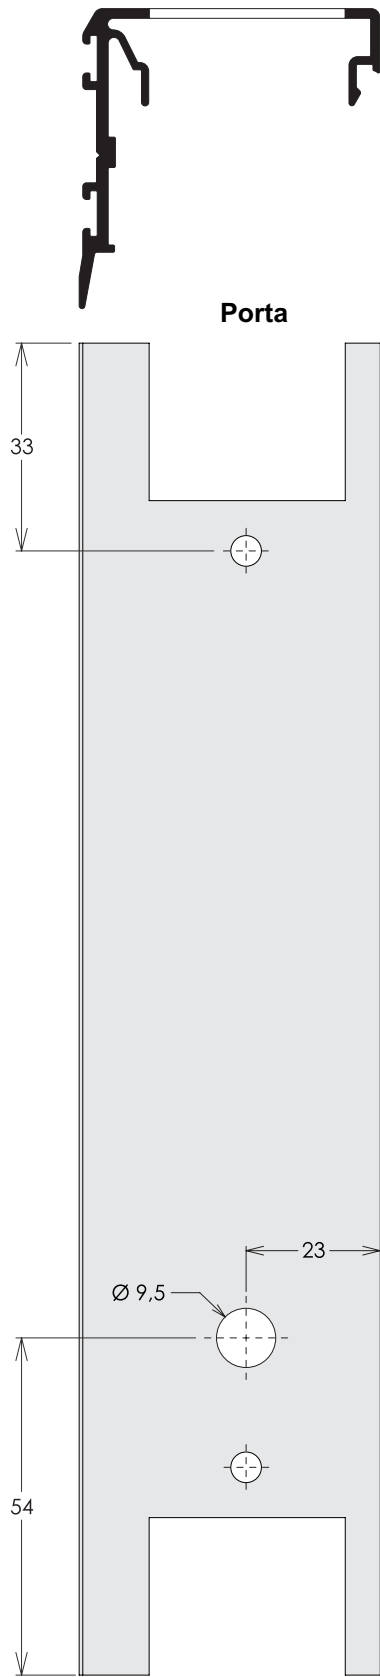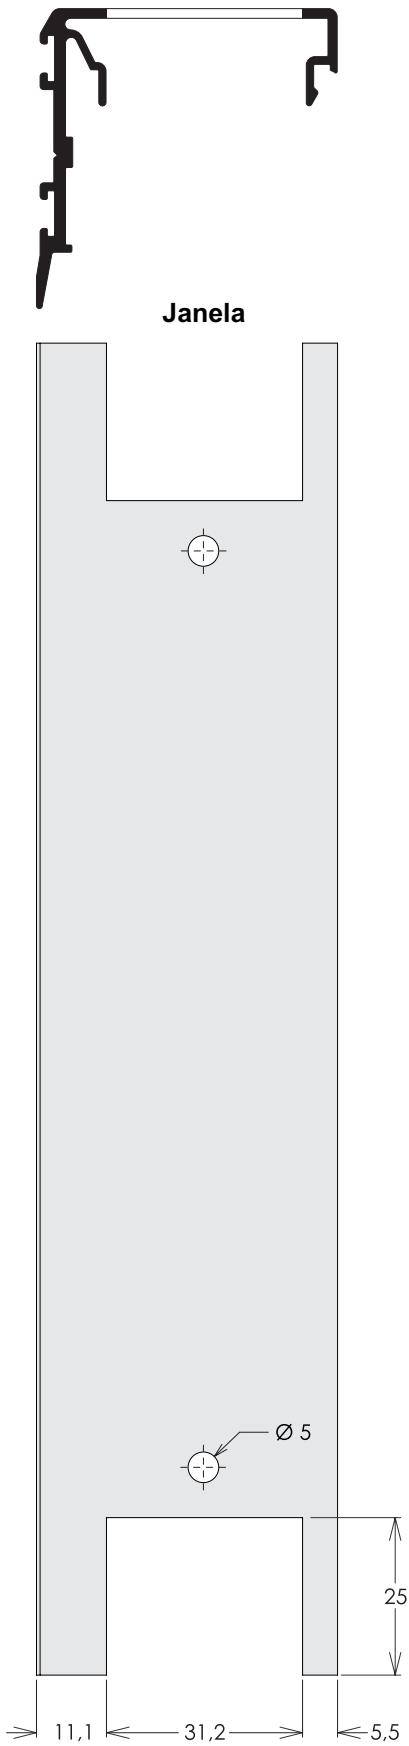


USINAGEM PARA ENTRADA DA BARRA DE COMANDO, COMPONENTES E CONEXÃO

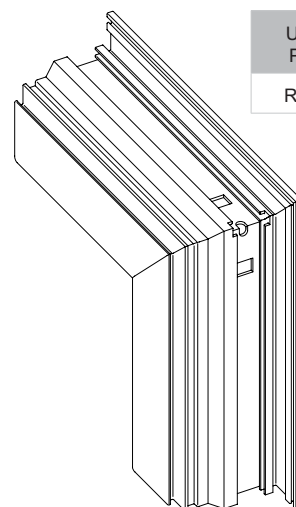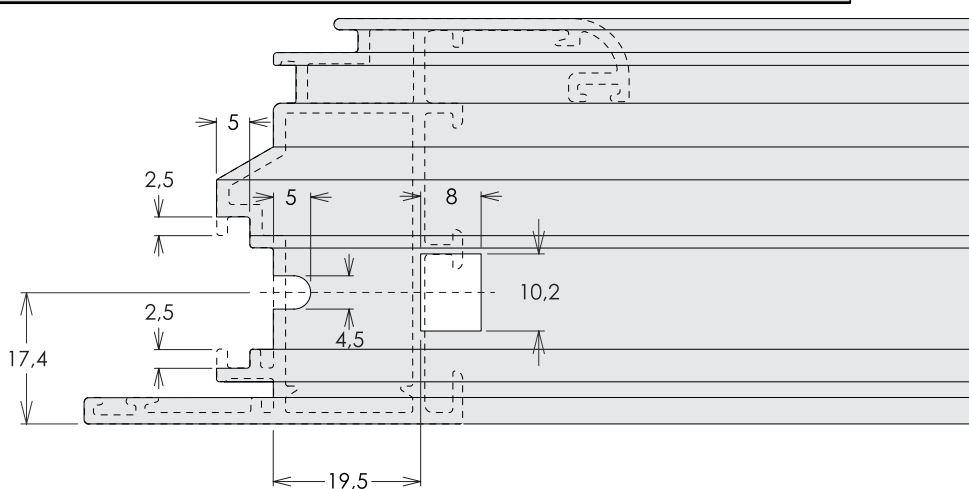


Usinar
Perfis
RO010

BARRA DE COMANDO

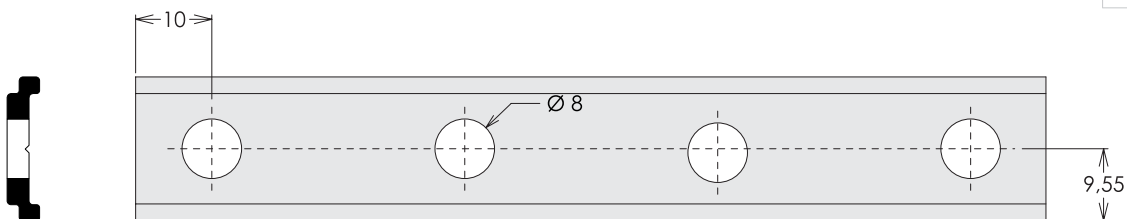


Usinar
Perfis
RO016

USINAGEM PARA ALOJAMENTO DA CONEXÃO

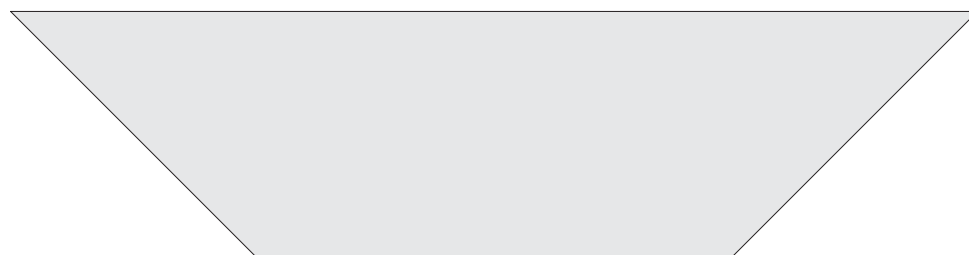


Usinar
Perfis
RO008

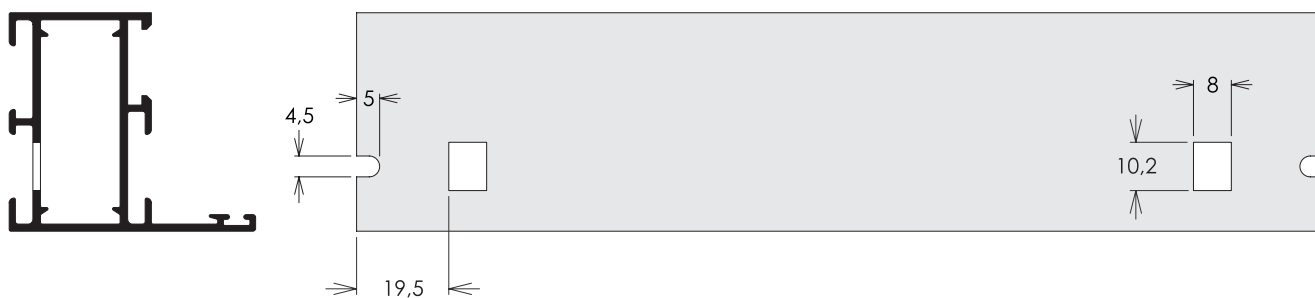


USINAGENS PARA CREMONA E FECHO CONCHA



Usinar
Perfis
R0049

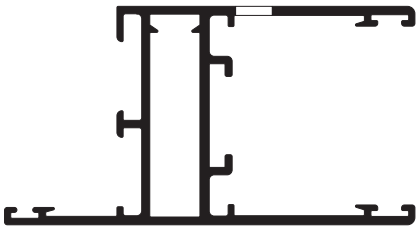

Cremona


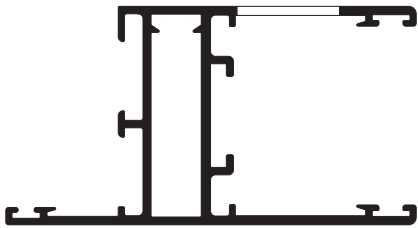


Fecho Concha

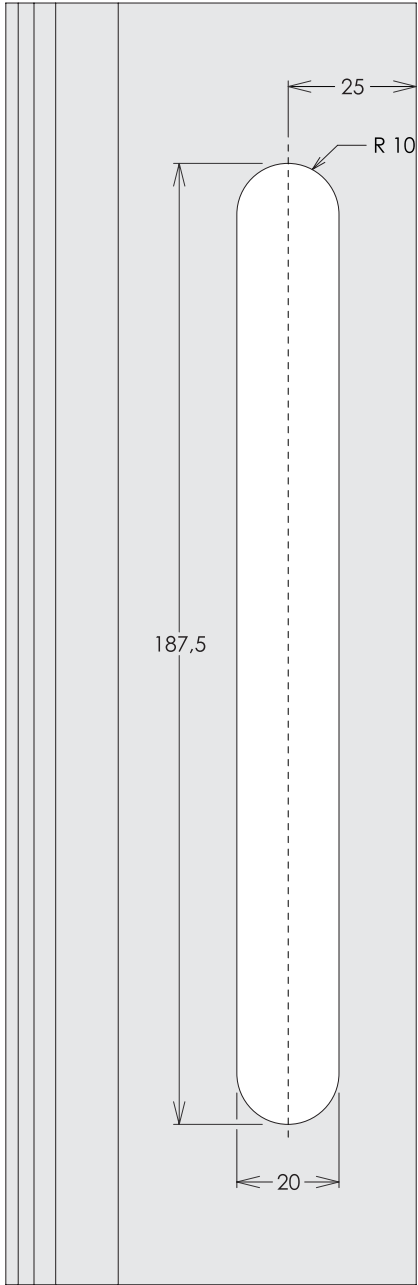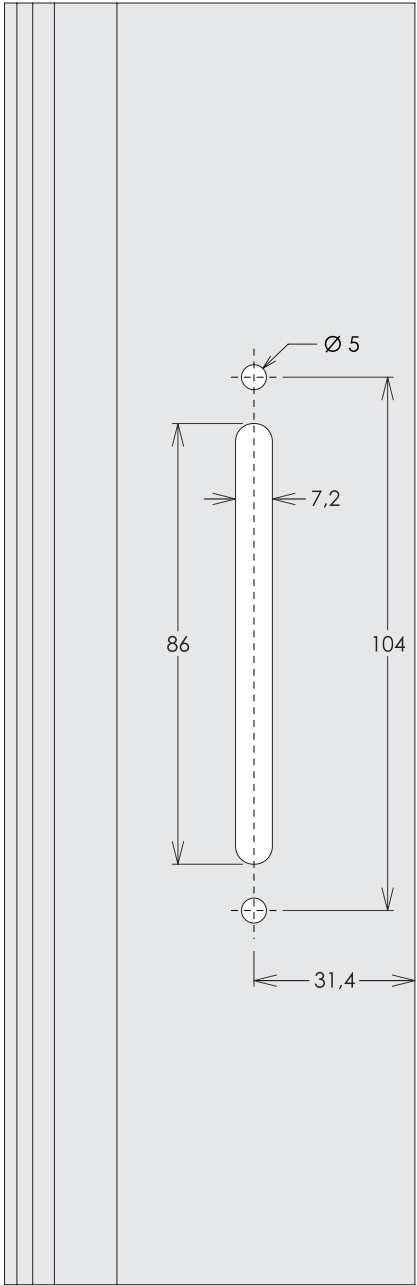


USINAGENS PARA FIXAÇÃO DA TRAVESSA - PORTA

Usinar Perfis
RO049

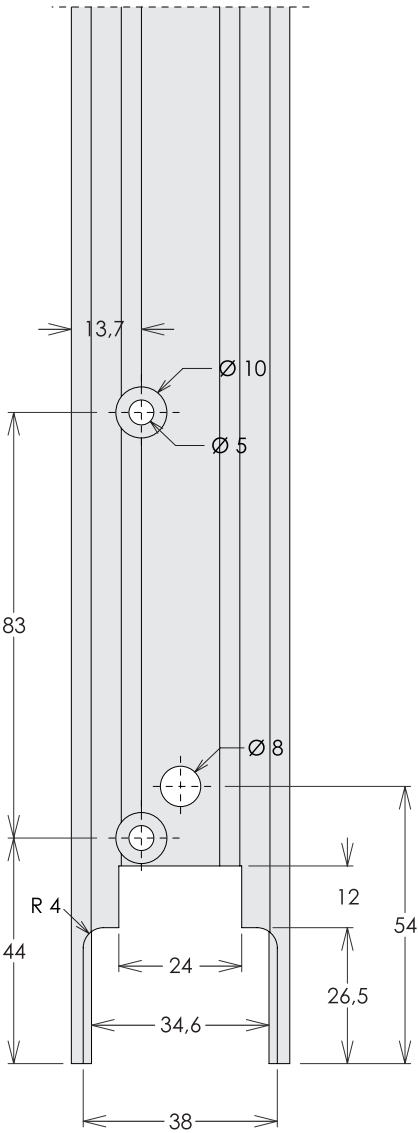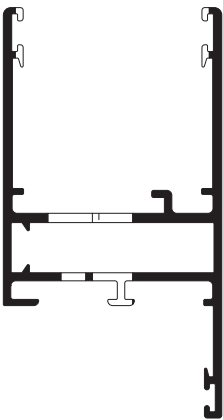

USINAGENS DA TAMPA SUPERIOR DE MONTANTE - PORTAUsinar
Perfis

R0065

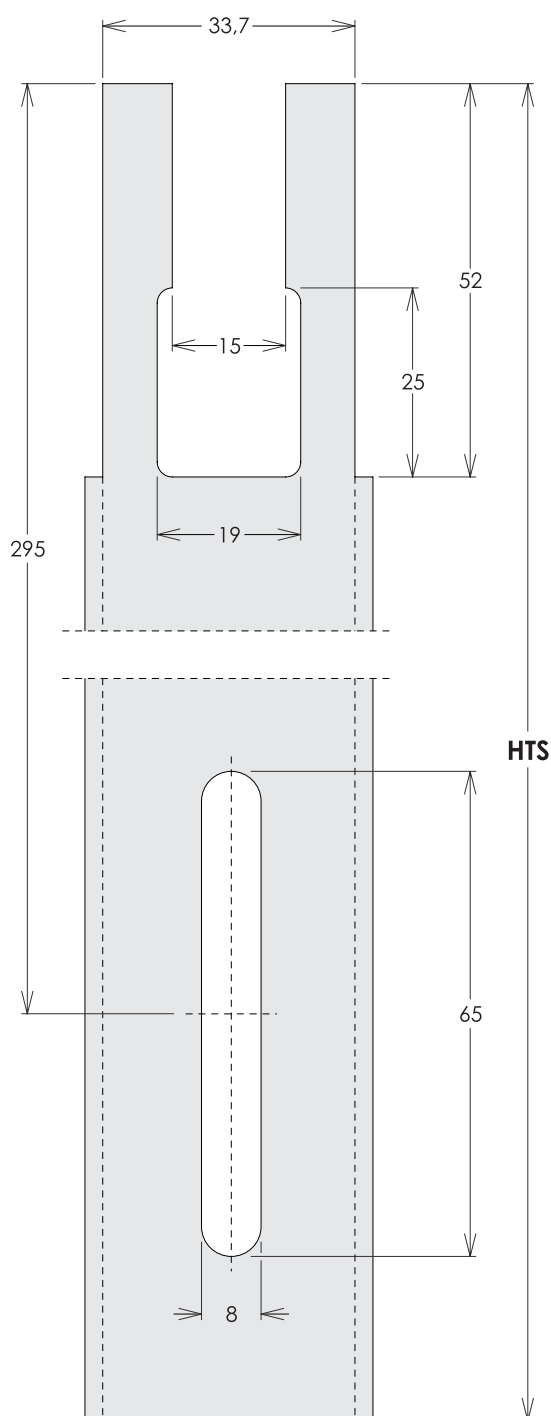**Cálculo da Altura da Tampa Superior**

$$HTS = HF - HC - 126$$

Onde:


HTS = Altura da Tampa Superior

HF = Altura da Folha

HC = Altura da Cremona

USINAGENS DA TAMPA SUPERIOR DE MONTANTE - PORTAUsinar
Perfis

R0065

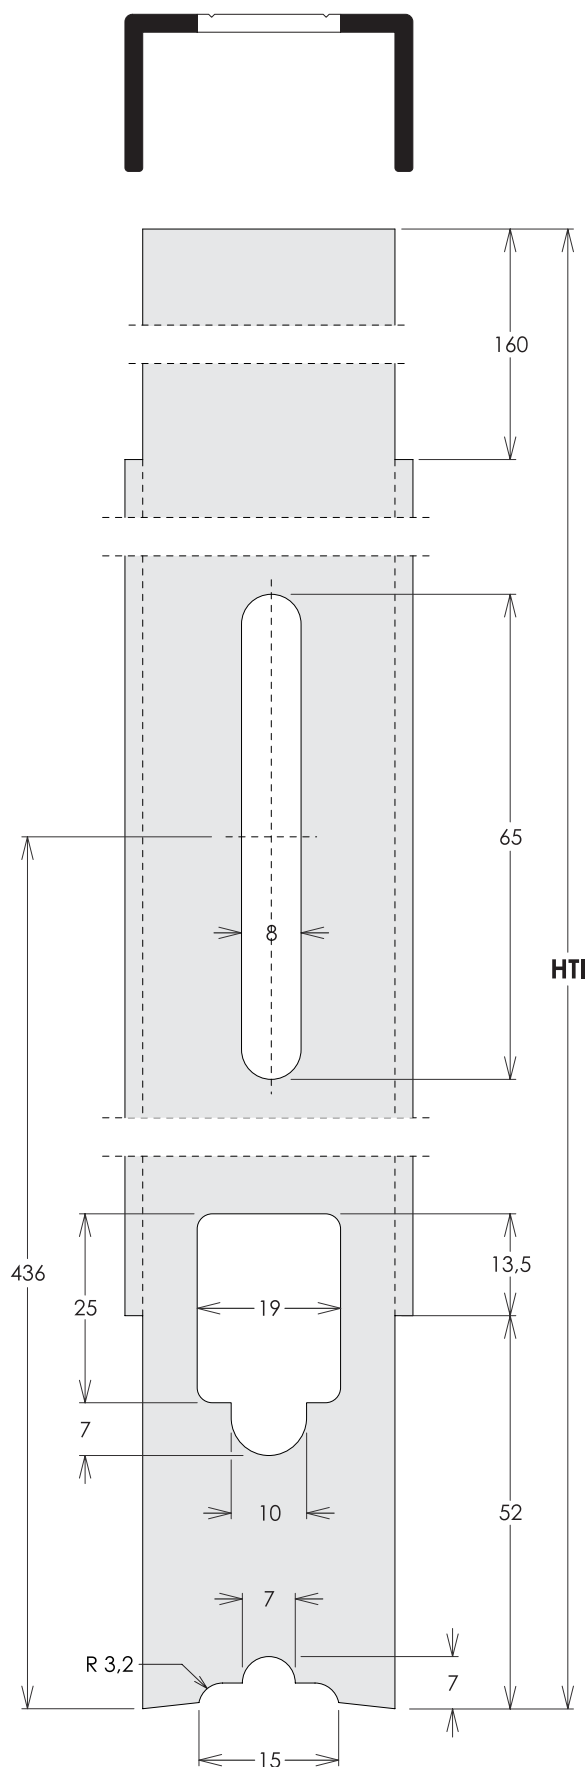**Cálculo da Altura da Tampa Superior**

$$HTI = HC + 89$$


Onde:

HTI = Altura da Tampa Superior

HC = Altura da Cremona

USINAGENS DA TAMPA SUPERIOR DE MONTANTE - JANELAUsinar
Perfis

R0065

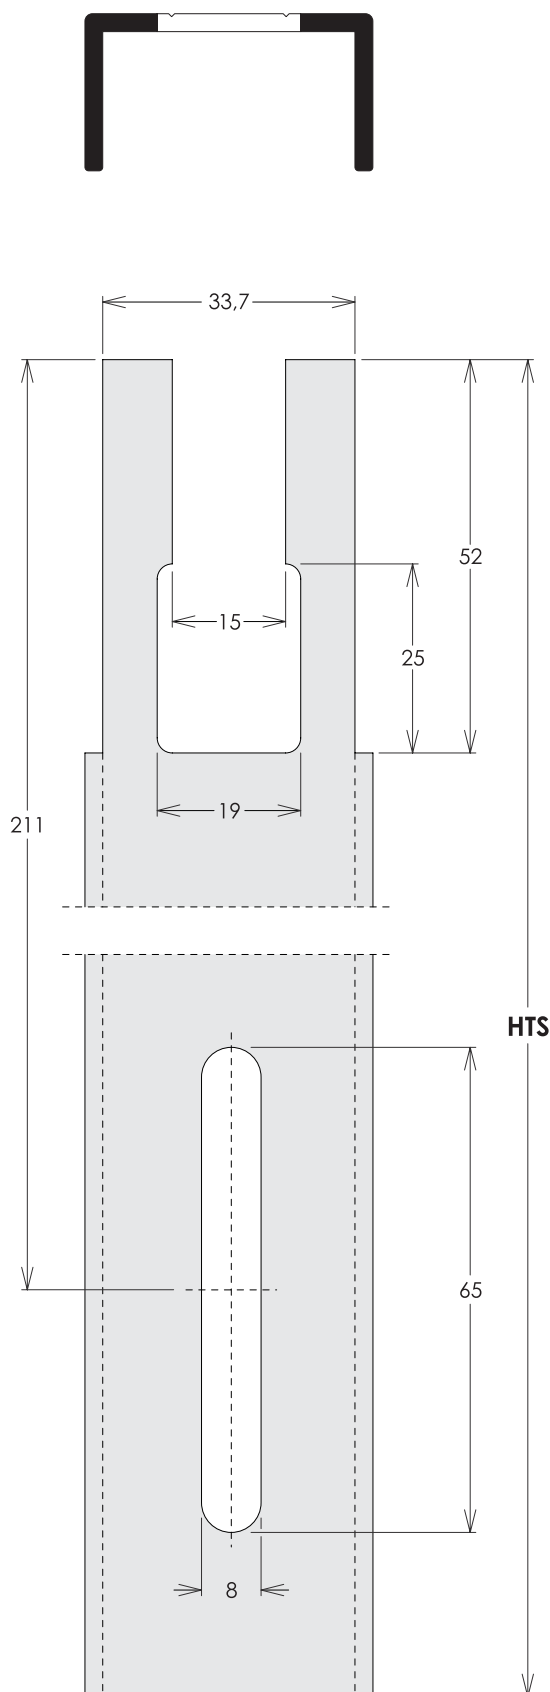**Cálculo da Altura da Tampa Superior**

$$HTS = HF - HC - 126$$

Onde:


HTS = Altura da Tampa Superior

HF = Altura da Folha

HC = Altura da Cremona

USINAGENS DA TAMPA SUPERIOR DE MONTANTE - JANELAUsinar
Perfis

R0065

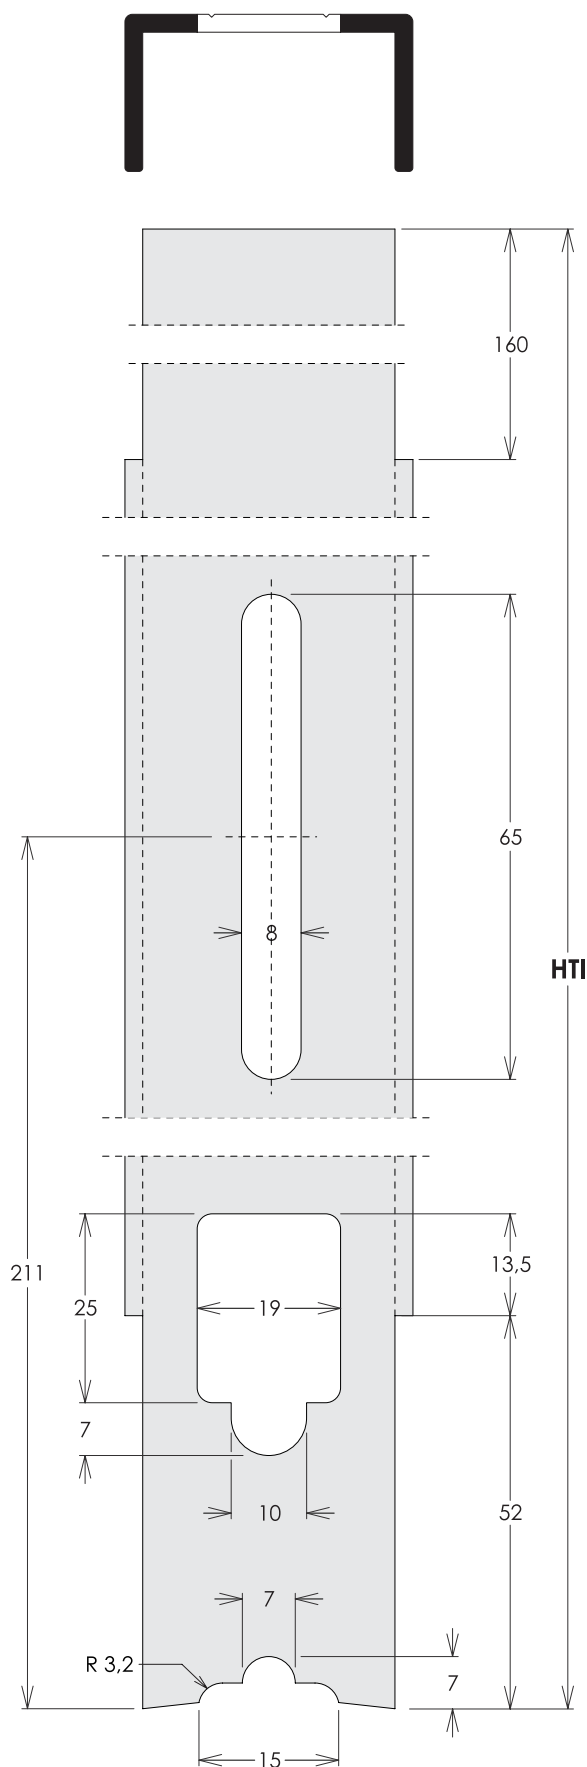**Cálculo da Altura da Tampa Superior**

$$HTI = HC + 89$$

Onde:




HTI = Altura da Tampa Superior

HC = Altura da Cremona

SAÍDA DE ÁGUA - JANELA DE CORRER 2 FOLHAS


Usinar
Perfis

R0048
R0050
R0051

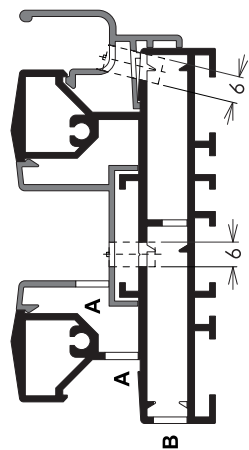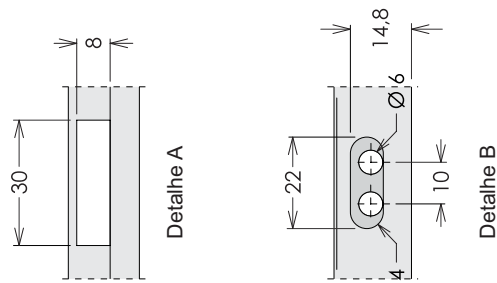
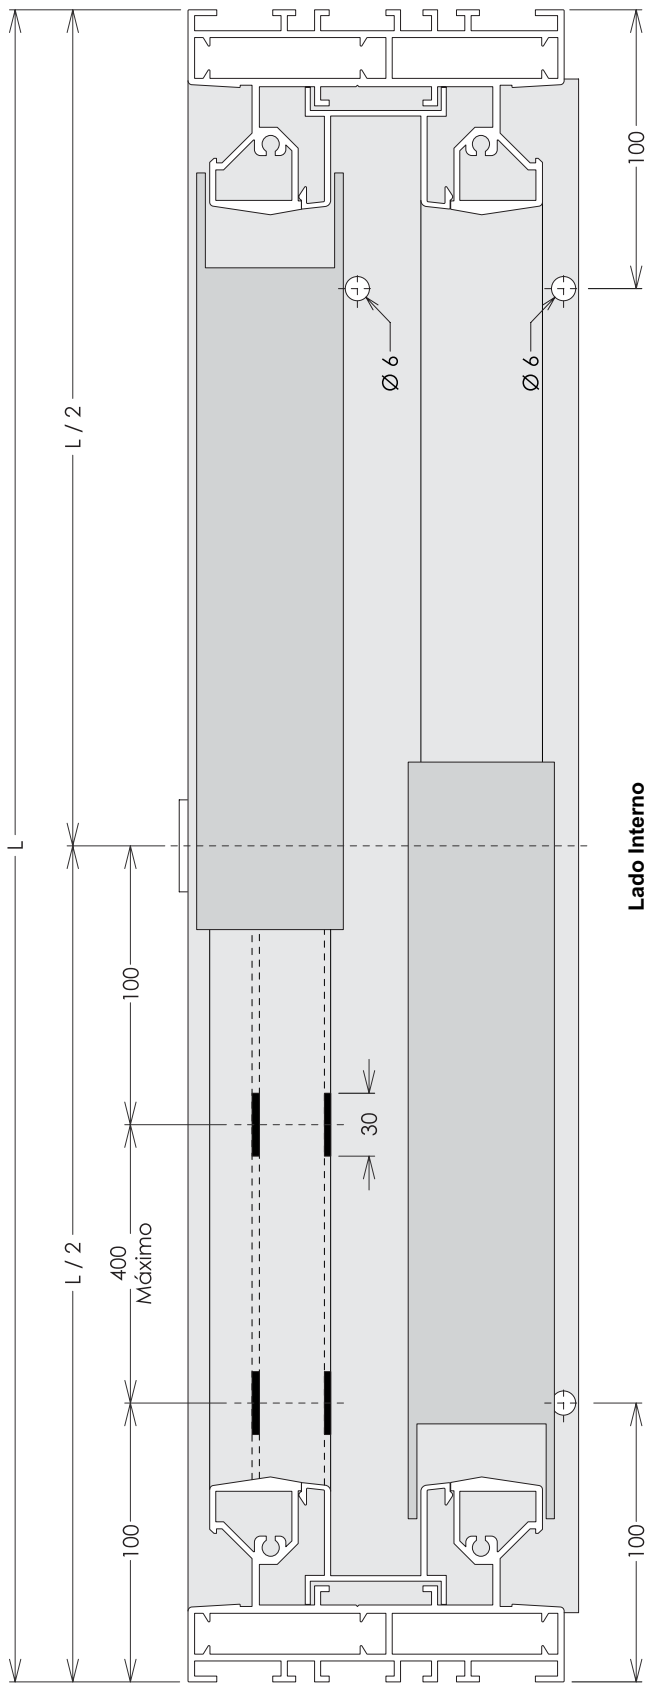


SAÍDA DE ÁGUA - JANELA DE CORRER 3 FOLHAS

Usinar
Perfis
R0048
R0050
R0051

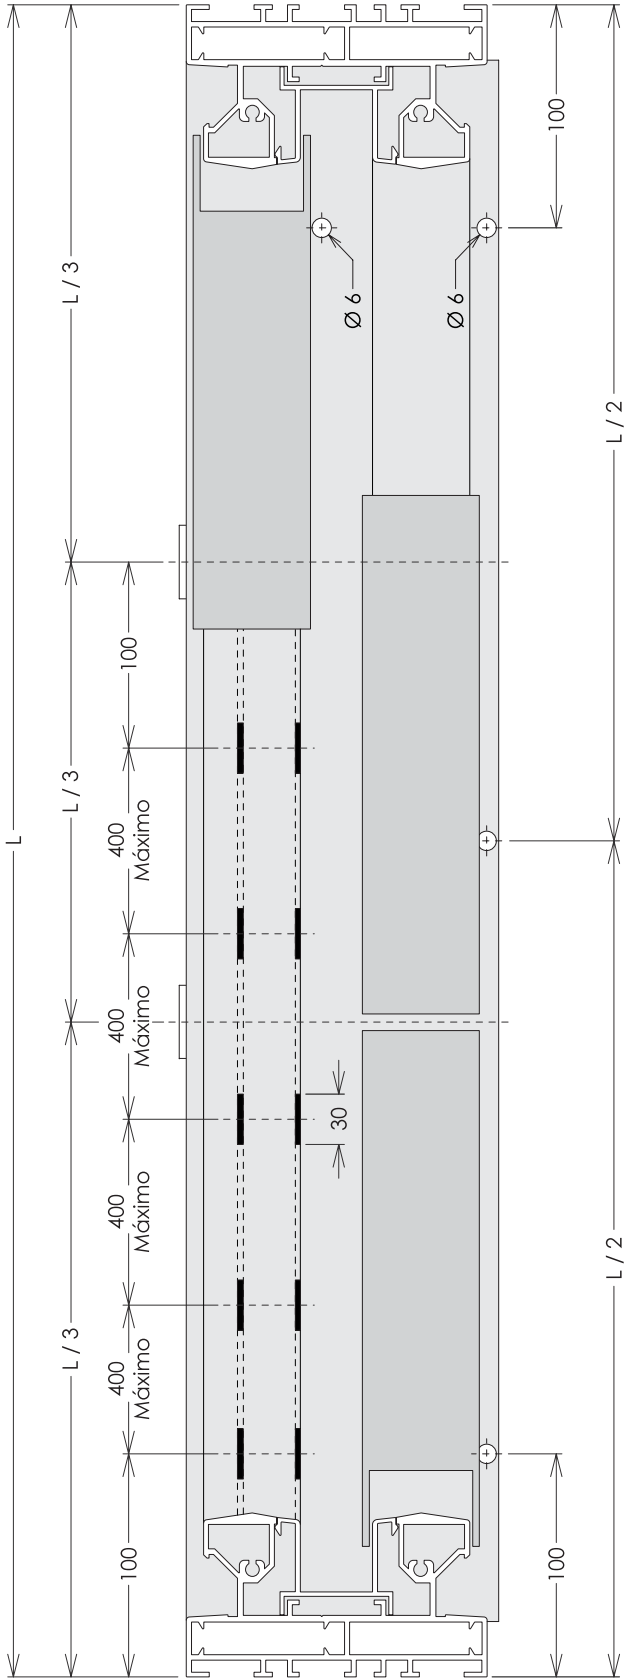


Lado Interno

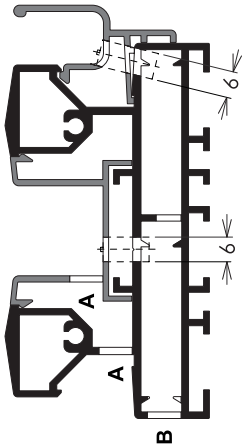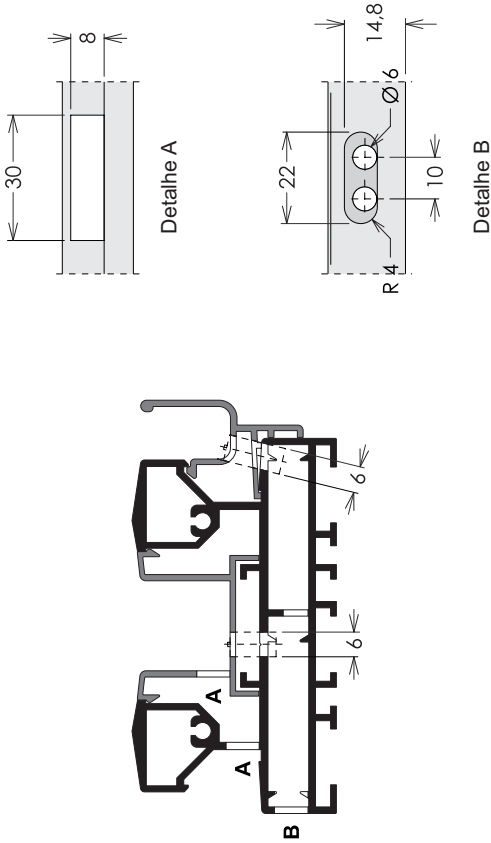


SAÍDA DE ÁGUA - JANELA DE CORRER 4 FOLHAS

Usinar
Perfis

RO048
RO050
RO051

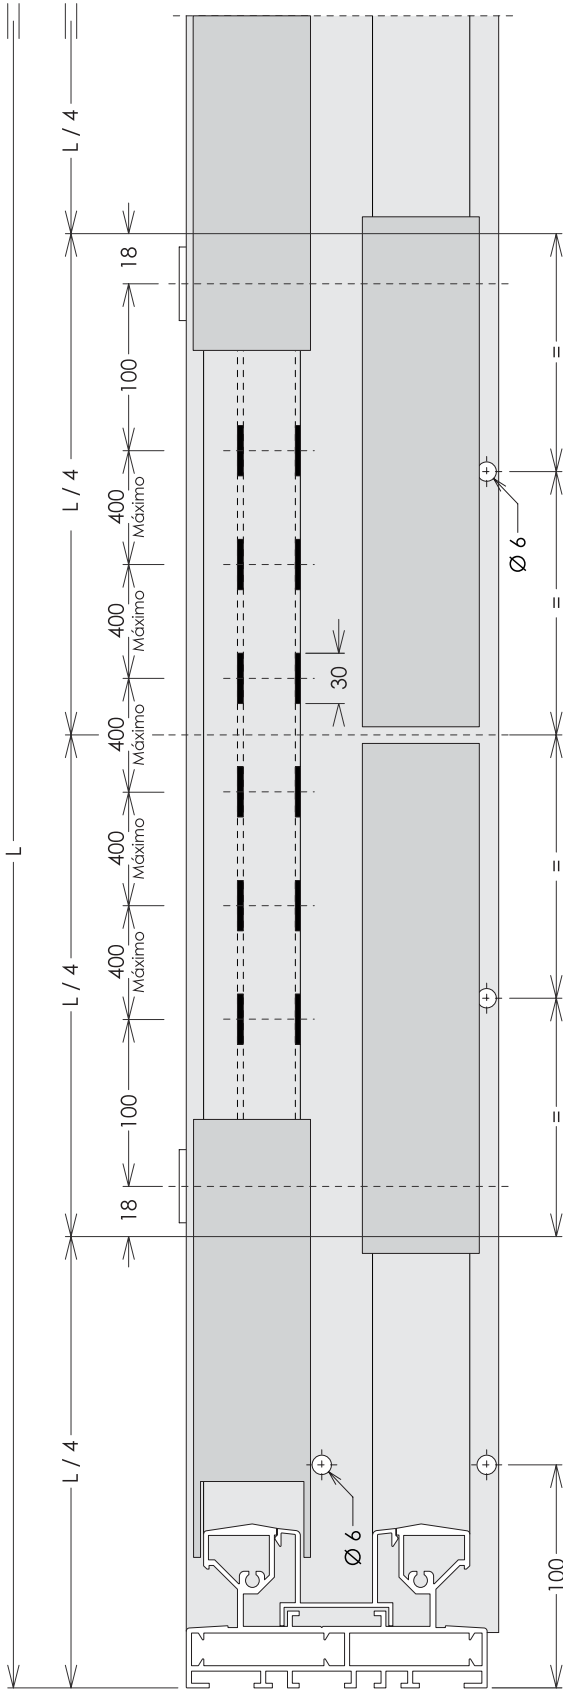


Lado Interno

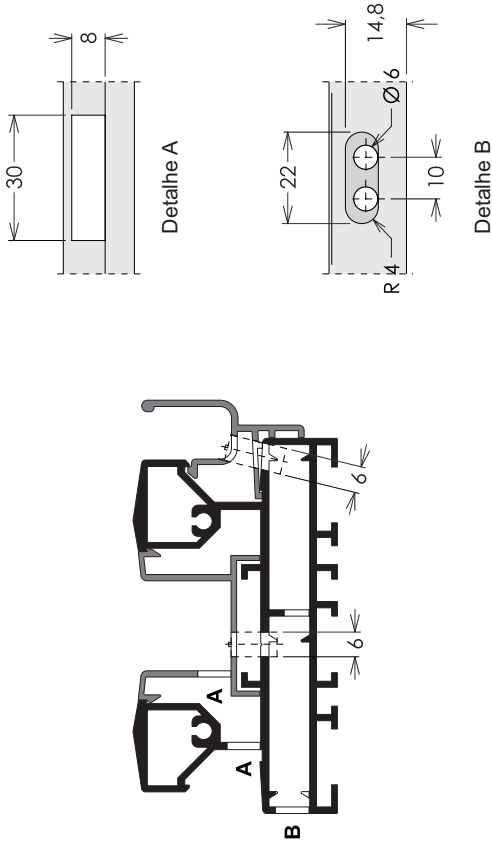


SAÍDA DE ÁGUA - PORTA DE CORRER 2 FOLHAS

Usinar
Perfis
R0052


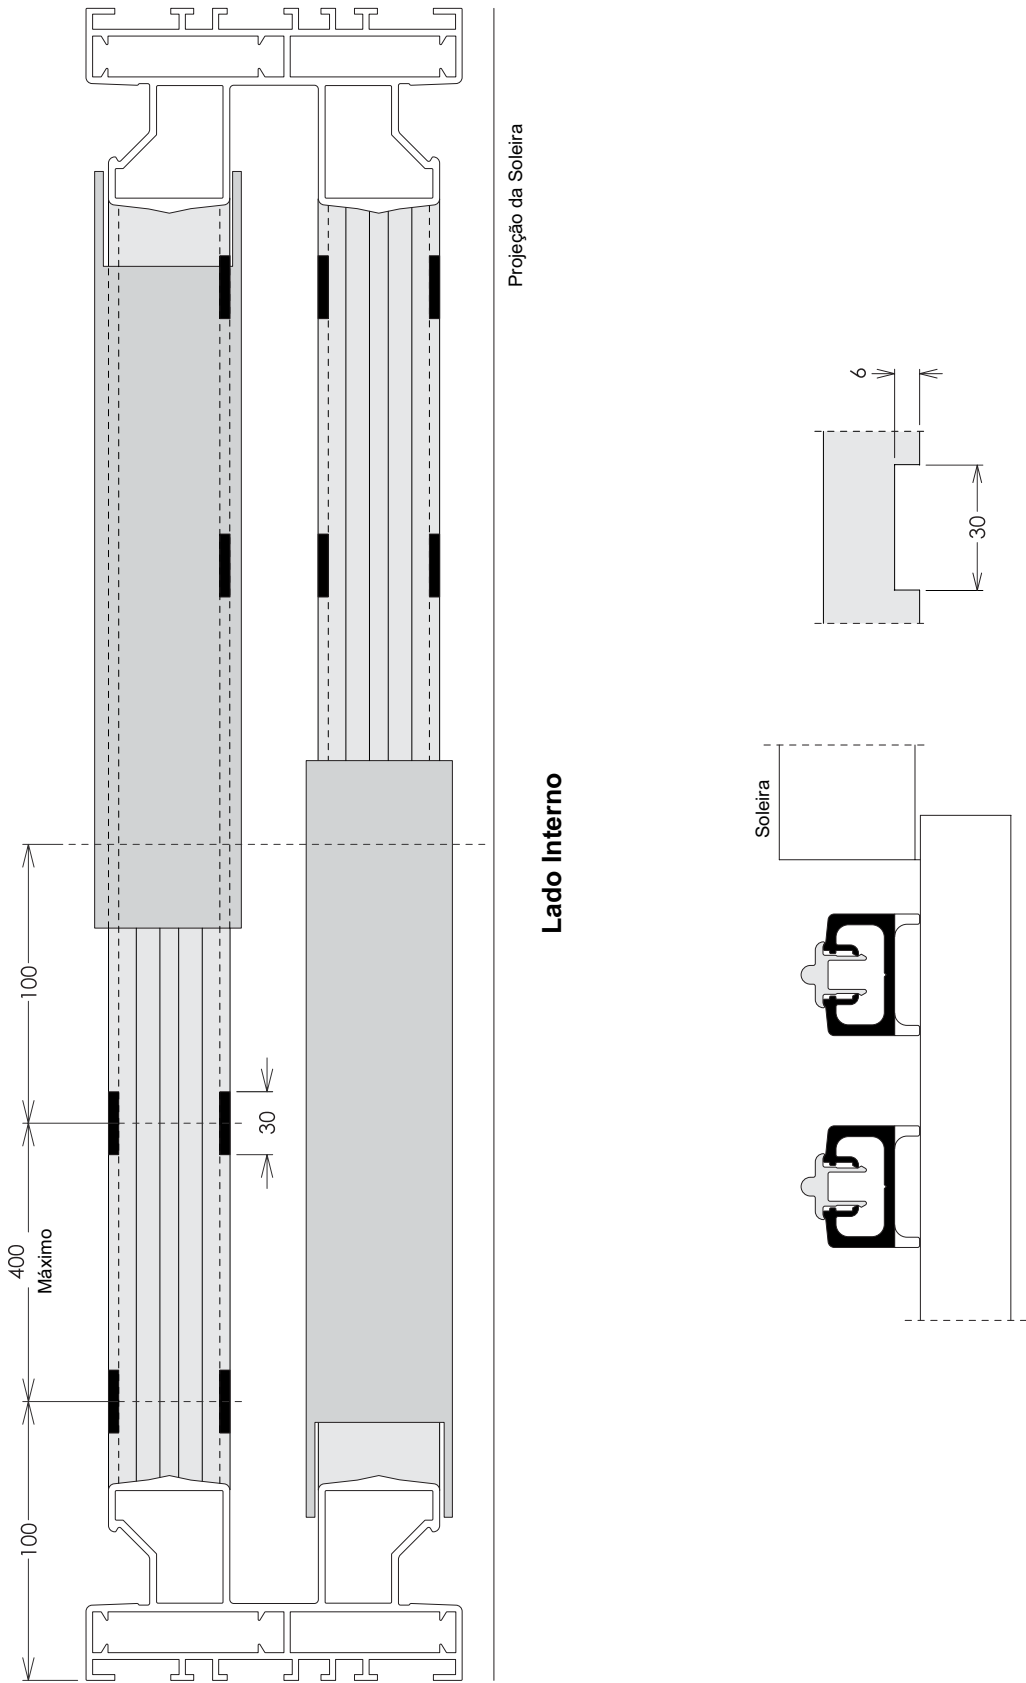


SAÍDA DE ÁGUA - PORTA DE CORRER 4 FOLHAS

Usinar
Perfis
R0052




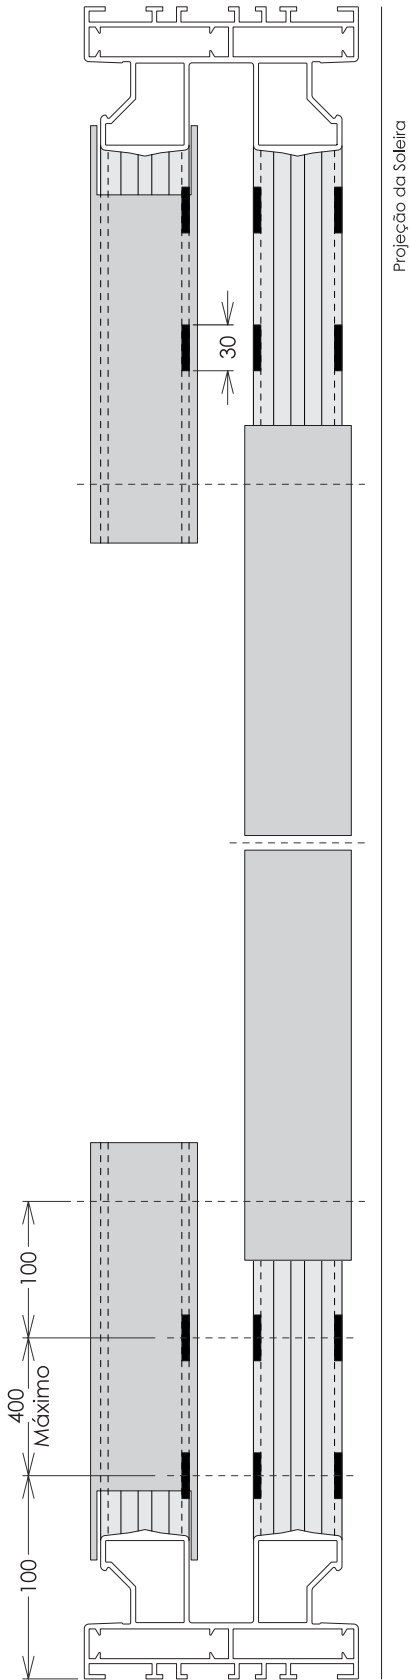


Lado Interno

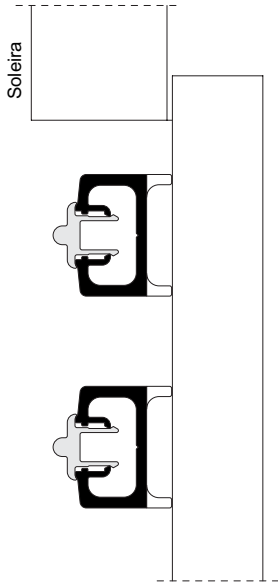



USINAGENS PARA FECHO MULTIPONTO - JANELA MAXIM-AR

Usinar Perfis
RO021 RO080

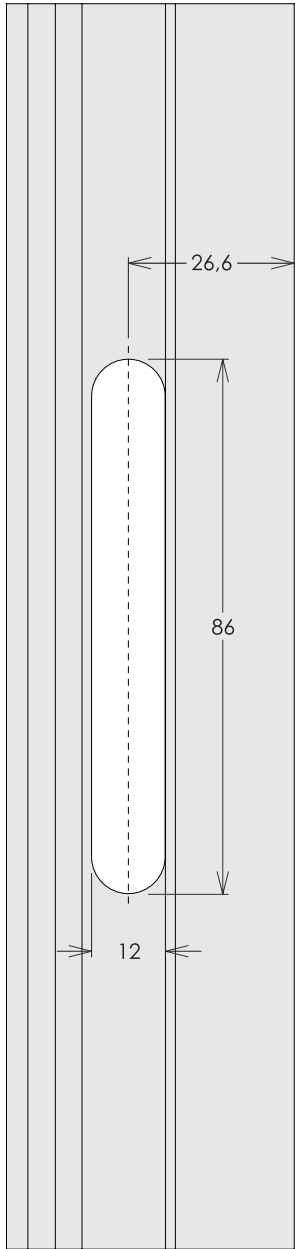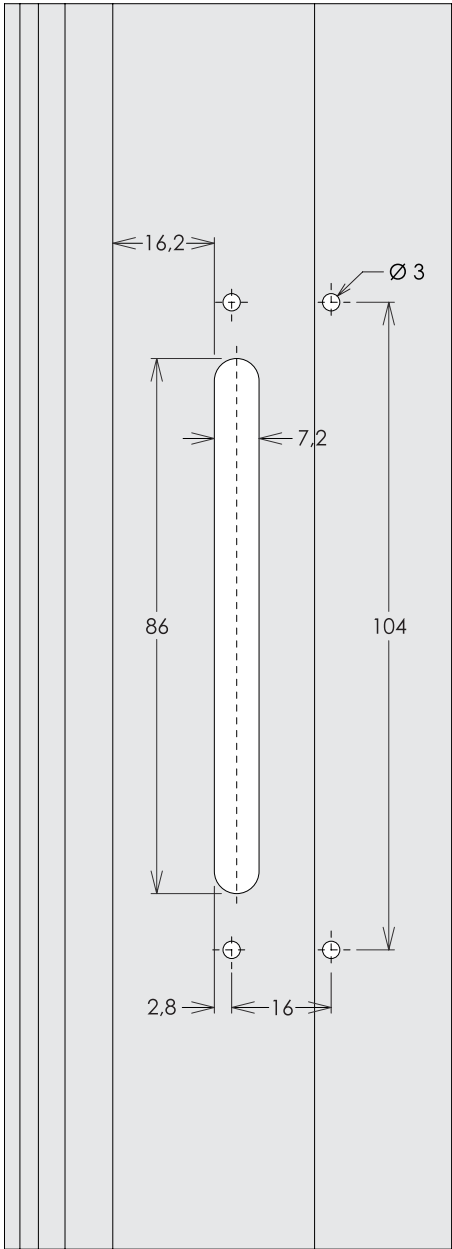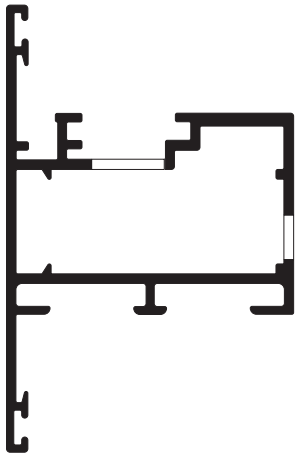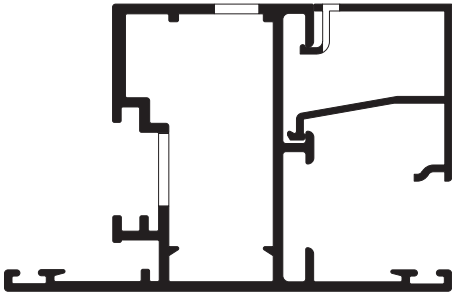

USINAGEM PARA CONTRAFECHO - CREMONA E CONCHA - PORTA



Usinar
Perfis
R0048

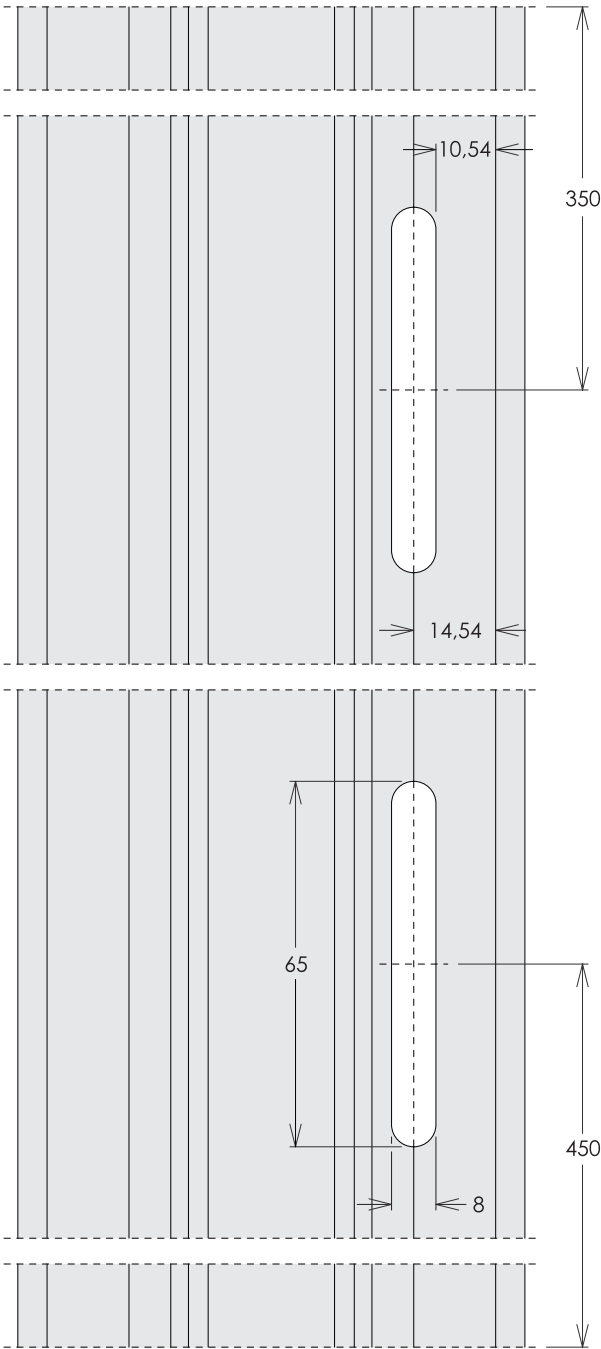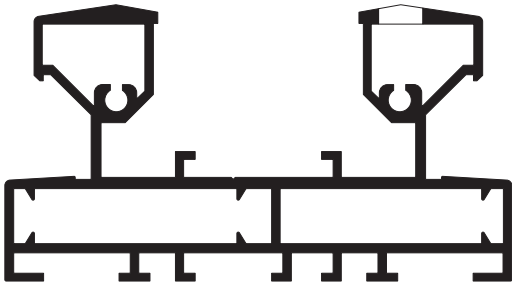

Lado Inferior

USINAGEM PARA CONTRAFECHO - CREMONA E CONCHA - JANELA


Usinar Perfis
RO048

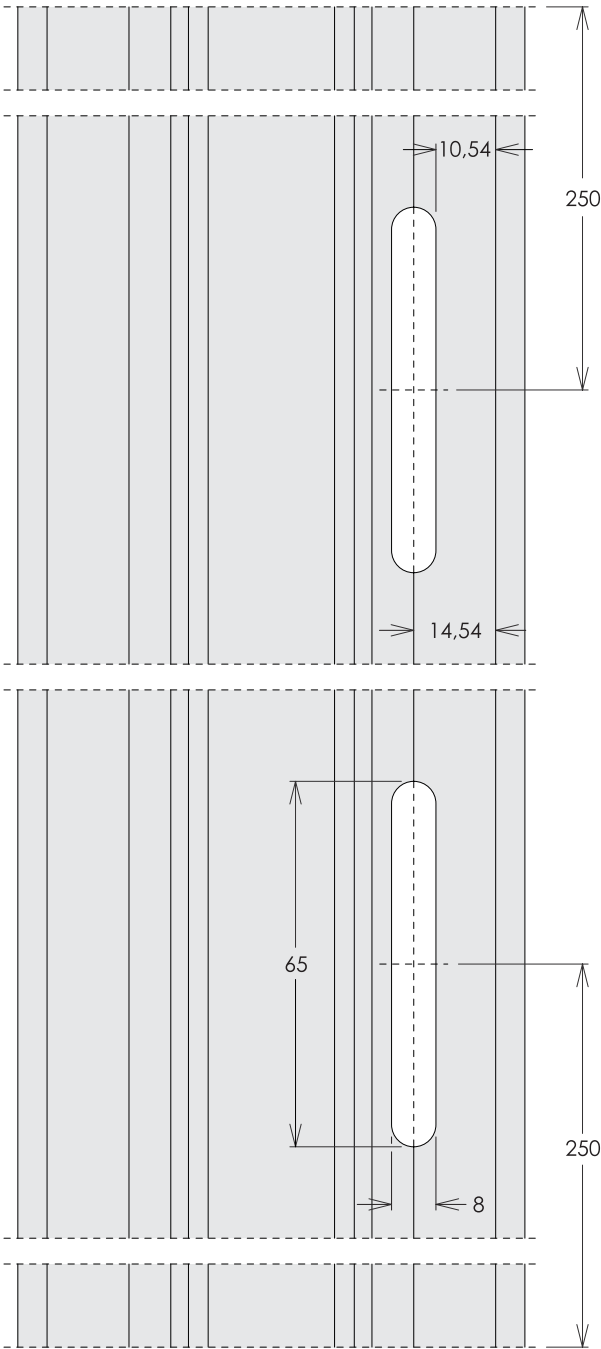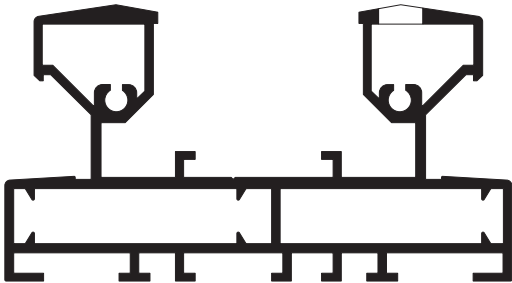

Lado Inferior



USINAGENS PARA FECHADURA - PORTA DE GIRO

Usinar
Perfis
R0032
R0042

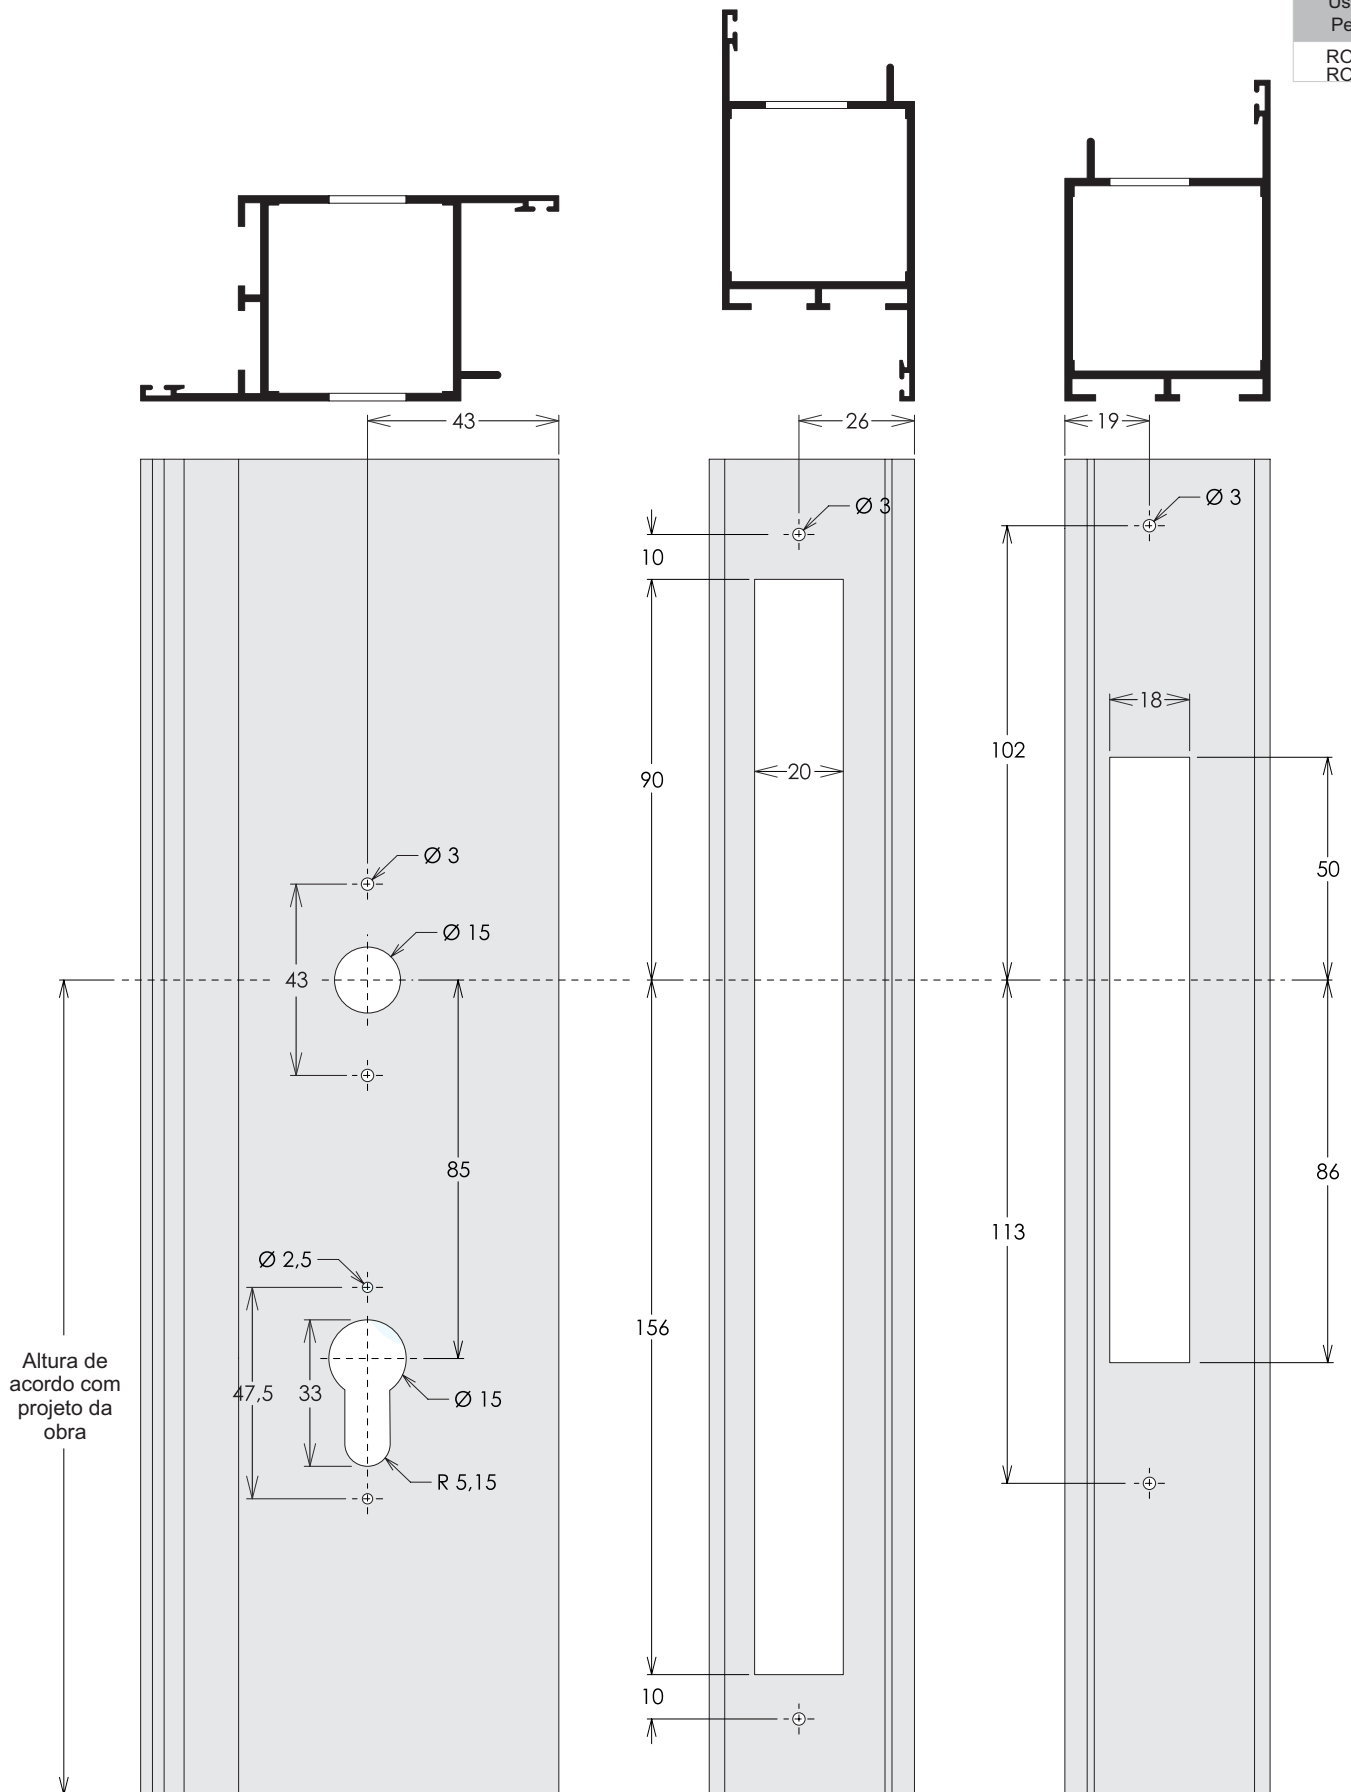

USINAGENS PARA FECHADURA - PORTA DE GIRO


Usinar Perfis
RO032 RO042

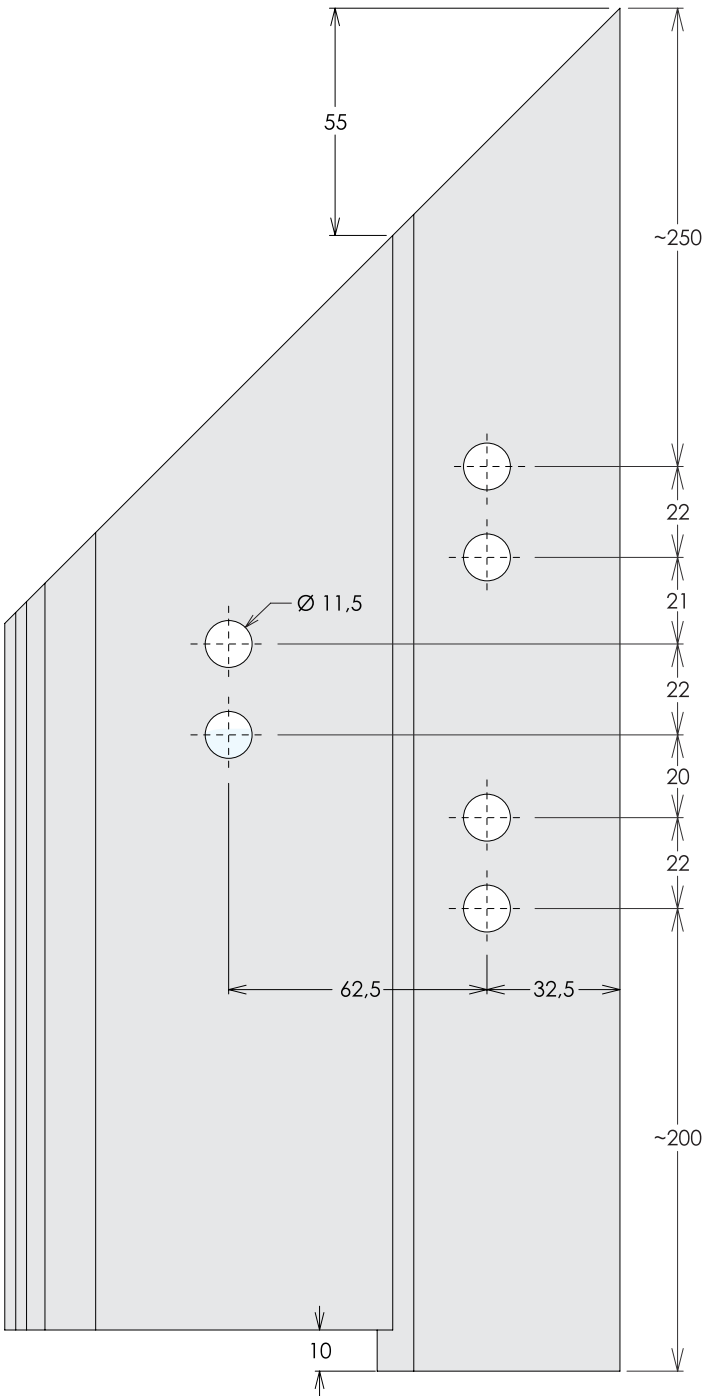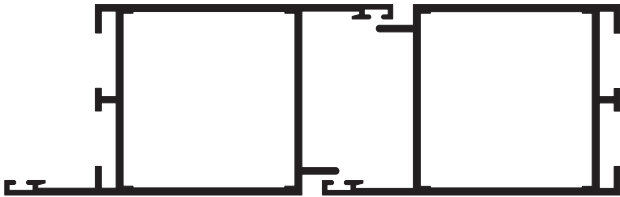

USINAGEM DA TRAVESSA E ROLDANA



Usinar
Perfis

RO063

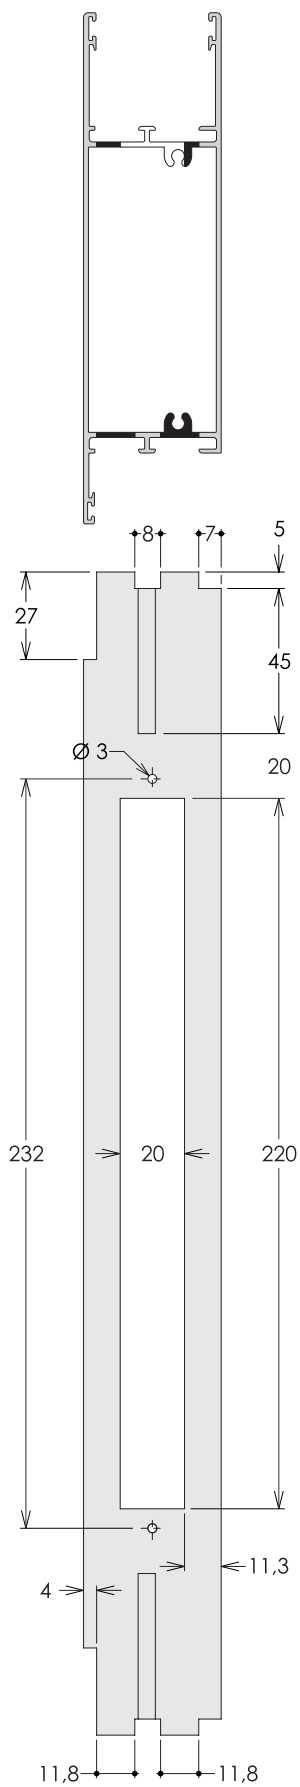

MÃO-DE-AMIGO - PORTA ELEVÁVEL



Usinar
Perfis
RO094

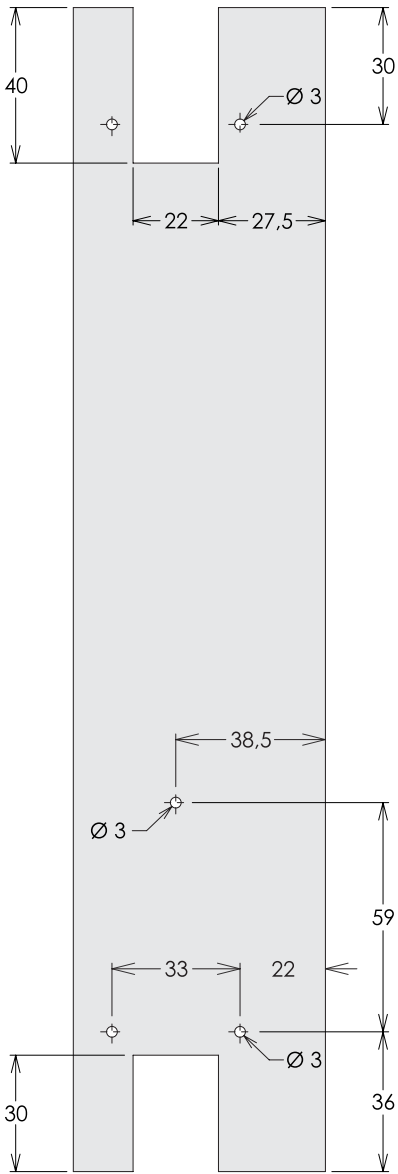

Lado Inferior



USINAGENS PARA CREMONA INTERNA - PORTA ELEVÁVELUsinar
Perfis

R0092

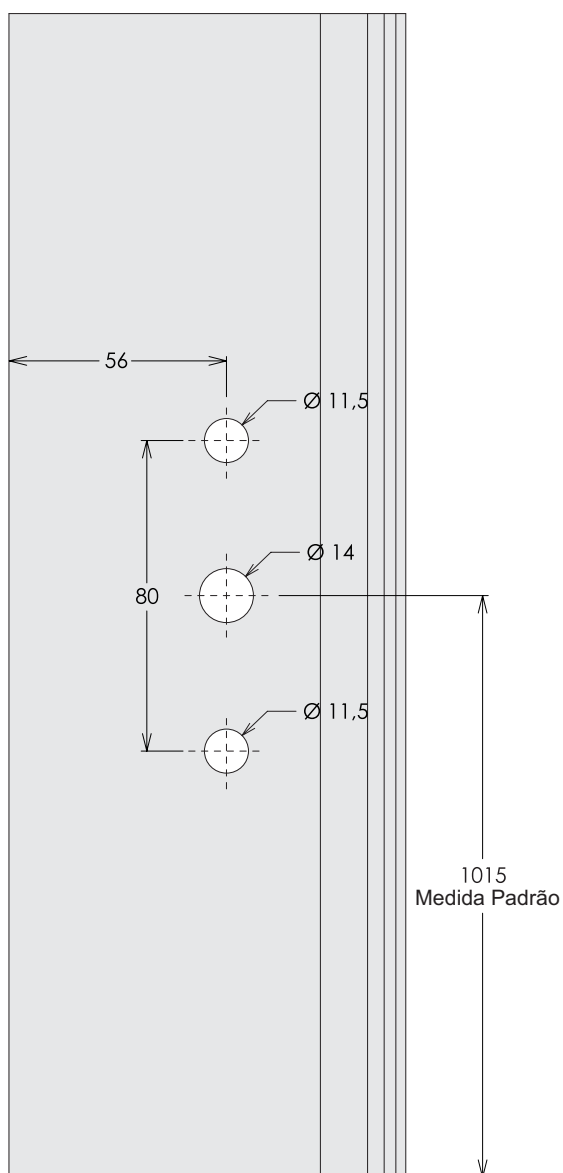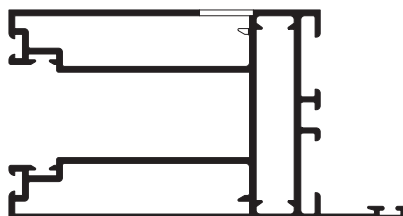**Lado Inferior**

USINAGENS PARA CONCHA EXTERNA - PORTA ELEVÁVEL

Usinar
Perfis
RO092

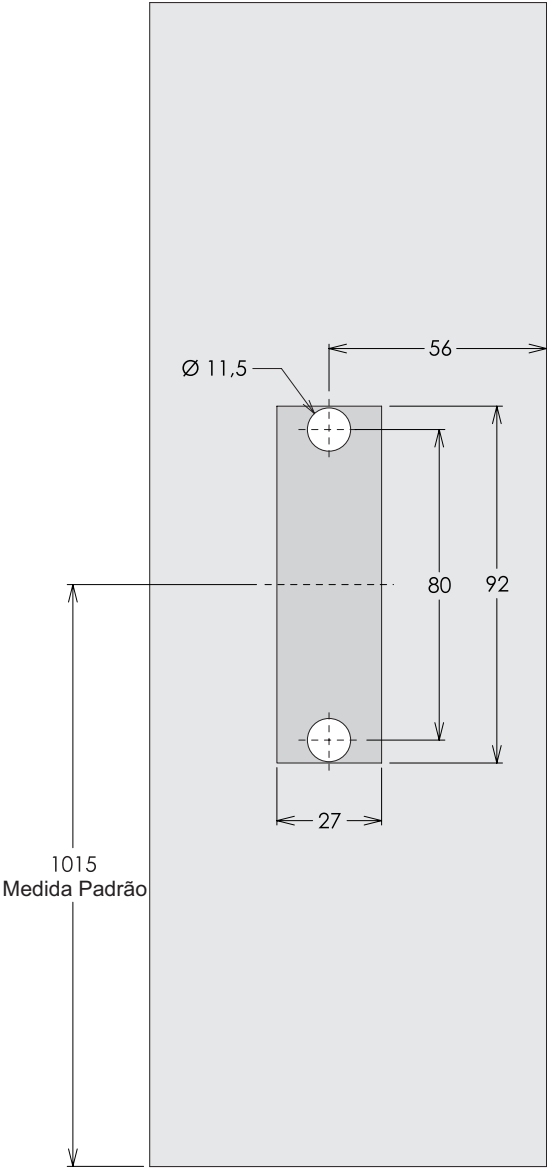
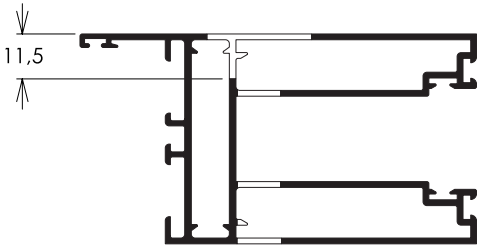


Lado Inferior

USINAGENS PARA FECHADURA - PORTA ELEVÁVEL

Usinar
Perfis

RO092


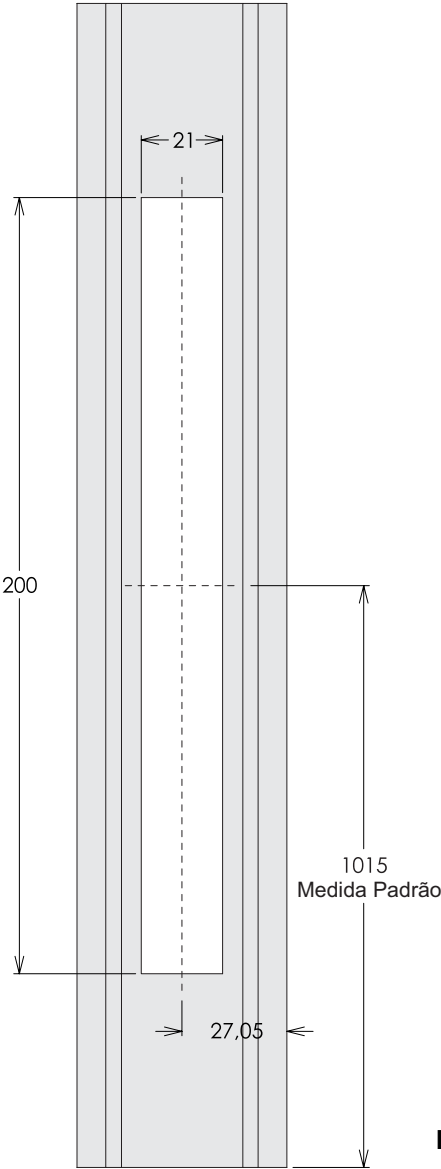
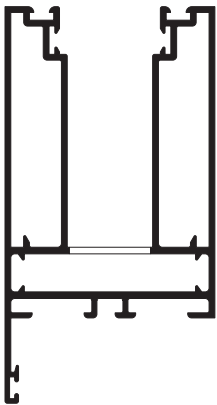


Lado Inferior

Usinagem de topo - Travessa

Fresa:
MAQ845

Usina perfis:
T69

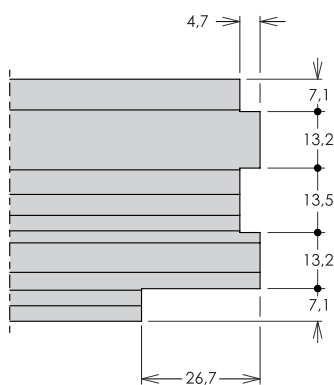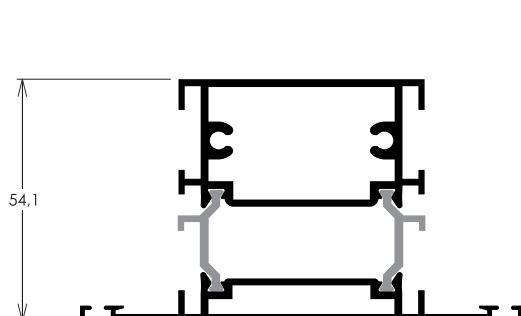

Aplicação




NOTA:

Perfil aplicado somente em janela ou porta com bandeira ou peitoril fixo.

Usinagem de topo - Travessa



Fresa:
MAQ846

Usina perfis:
RO062
RO063
RO147
T68
T70

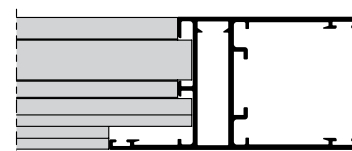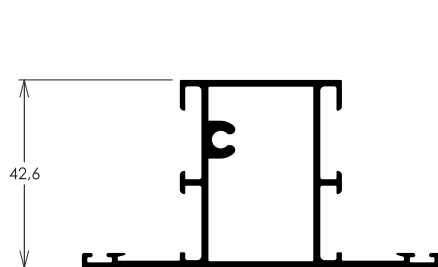



Aplicação

Usinagem de topo - Travessa

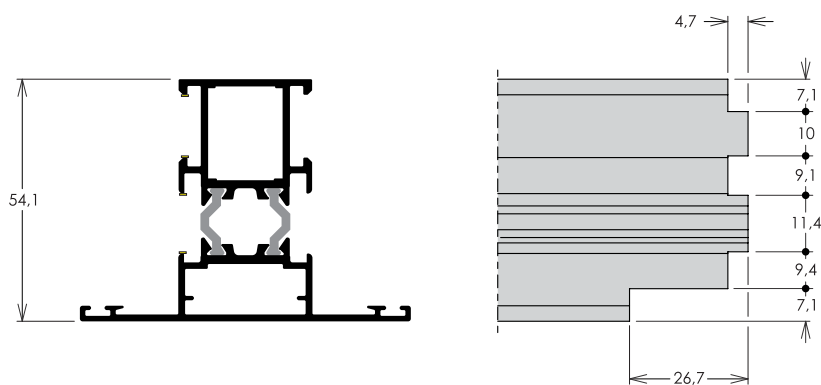Fresa:
MAQ847Usina perfis:
T84

Aplicação

Usinagem de topo - Travessa


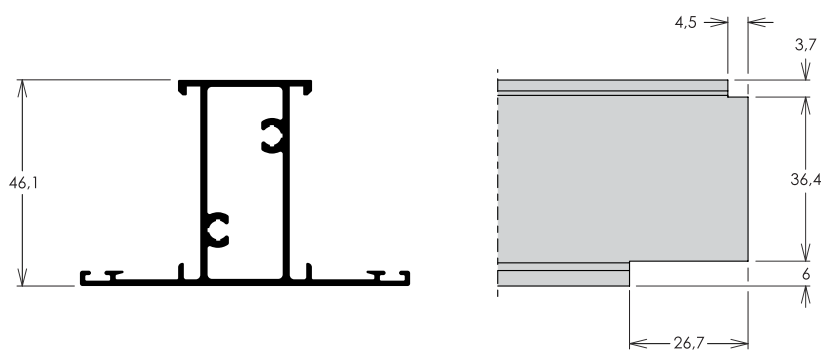
Fresa:
MAQ848Usina perfis:
RO079
T91

Aplicação


Usinagem de topo - Travessa

Fresa:
MAQ844



Usina perfis:
RO012
RO013
RO014
RO033
RO034
RO044
RO045
RO125
T77
T82
T83

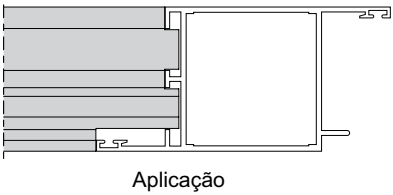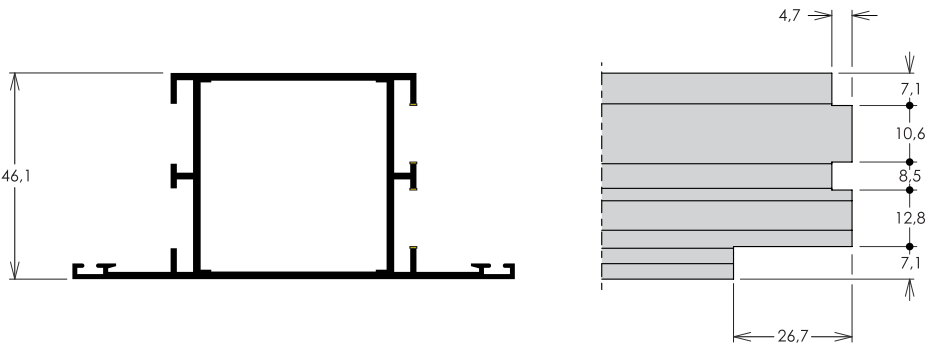



Descrição	Pág.
JANELA OSCILO BATENTE 1 FOLHA	J-01
JANELA OSCILO BATENTE 2 FOLHAS	J-01
JANELA MAXIM-AR 1 FOLHA	J-01
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS	J-01
KIT PARA JANELA OSCILO BATENTE 1 FOLHA - CONJUNTO MECANISMO BASE	J-02
DETALHE DE MONTAGEM DO KIT COMPLEMENTAR DO FECHO - JANELA OSCILO BATENTE 2 FOLHAS	J-03
DETALHE DE MONTAGEM DO KIT COMPLEMENTAR DO FECHO - JANELA DE GIRO 1 FOLHA	J-04
DETALHE DE MONTAGEM DO KIT COMPLEMENTAR DO FECHO - JANELA DE GIRO 2 FOLHAS	J-05
POSIÇÕES DE MANOBRA - PORTA OSCILO PARALELA COM FOLHA FIXA	J-06
FEC1106 - FECHO CONCHA COM MULTIPONTO	J-07
POSIÇÕES DOS COMPONENTES - PORTA OSCILO PARALELA COM FOLHA FIXA E MÓVEL	J-08
DETALHE DE JUNÇÃO CENTRAL - ELEVÁVEL	J-09
DETALHE DE USINAGENS E MONTAGENS - ELEVÁVEL	J-10
VEDAÇÃO NO TRILHO DA JANELA - DETALHE PARA VEDAÇÃO DO TRILHO	J-11
POSICIONAMENTO DOS CALÇOS DOS VIDROS	J-12
ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS - GUARNIÇÕES PARA VIDRO	J-13

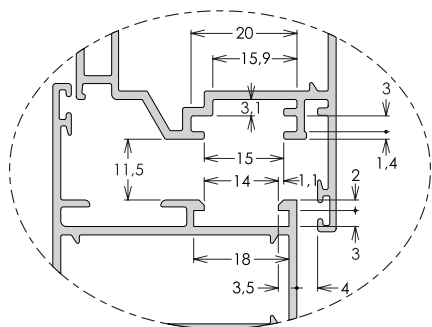**Detalhe A**



Janela Oscilo Batente 01 Folha

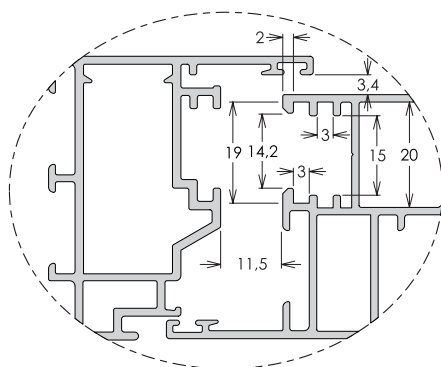**Detalhe B**


Janela Oscilo Batente 02 Folhas

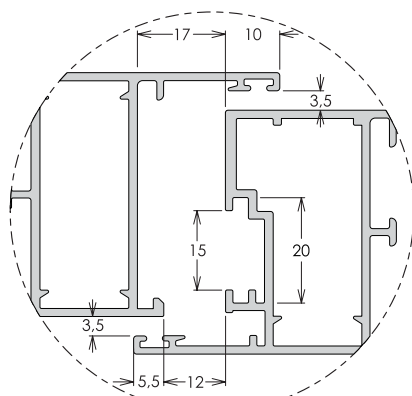**Detalhe C**

Janela Maxim-ar 01 Folha

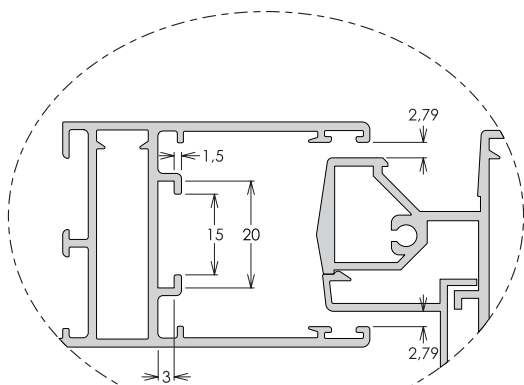
**Detalhe D**

Janela de Correr 02 Folhas




Kit para Janela Oscilo Batente

1 folha (com e sem Thermal Break)
Conjunto Macanismo Base
Materiais diversos - Branco ou Preto

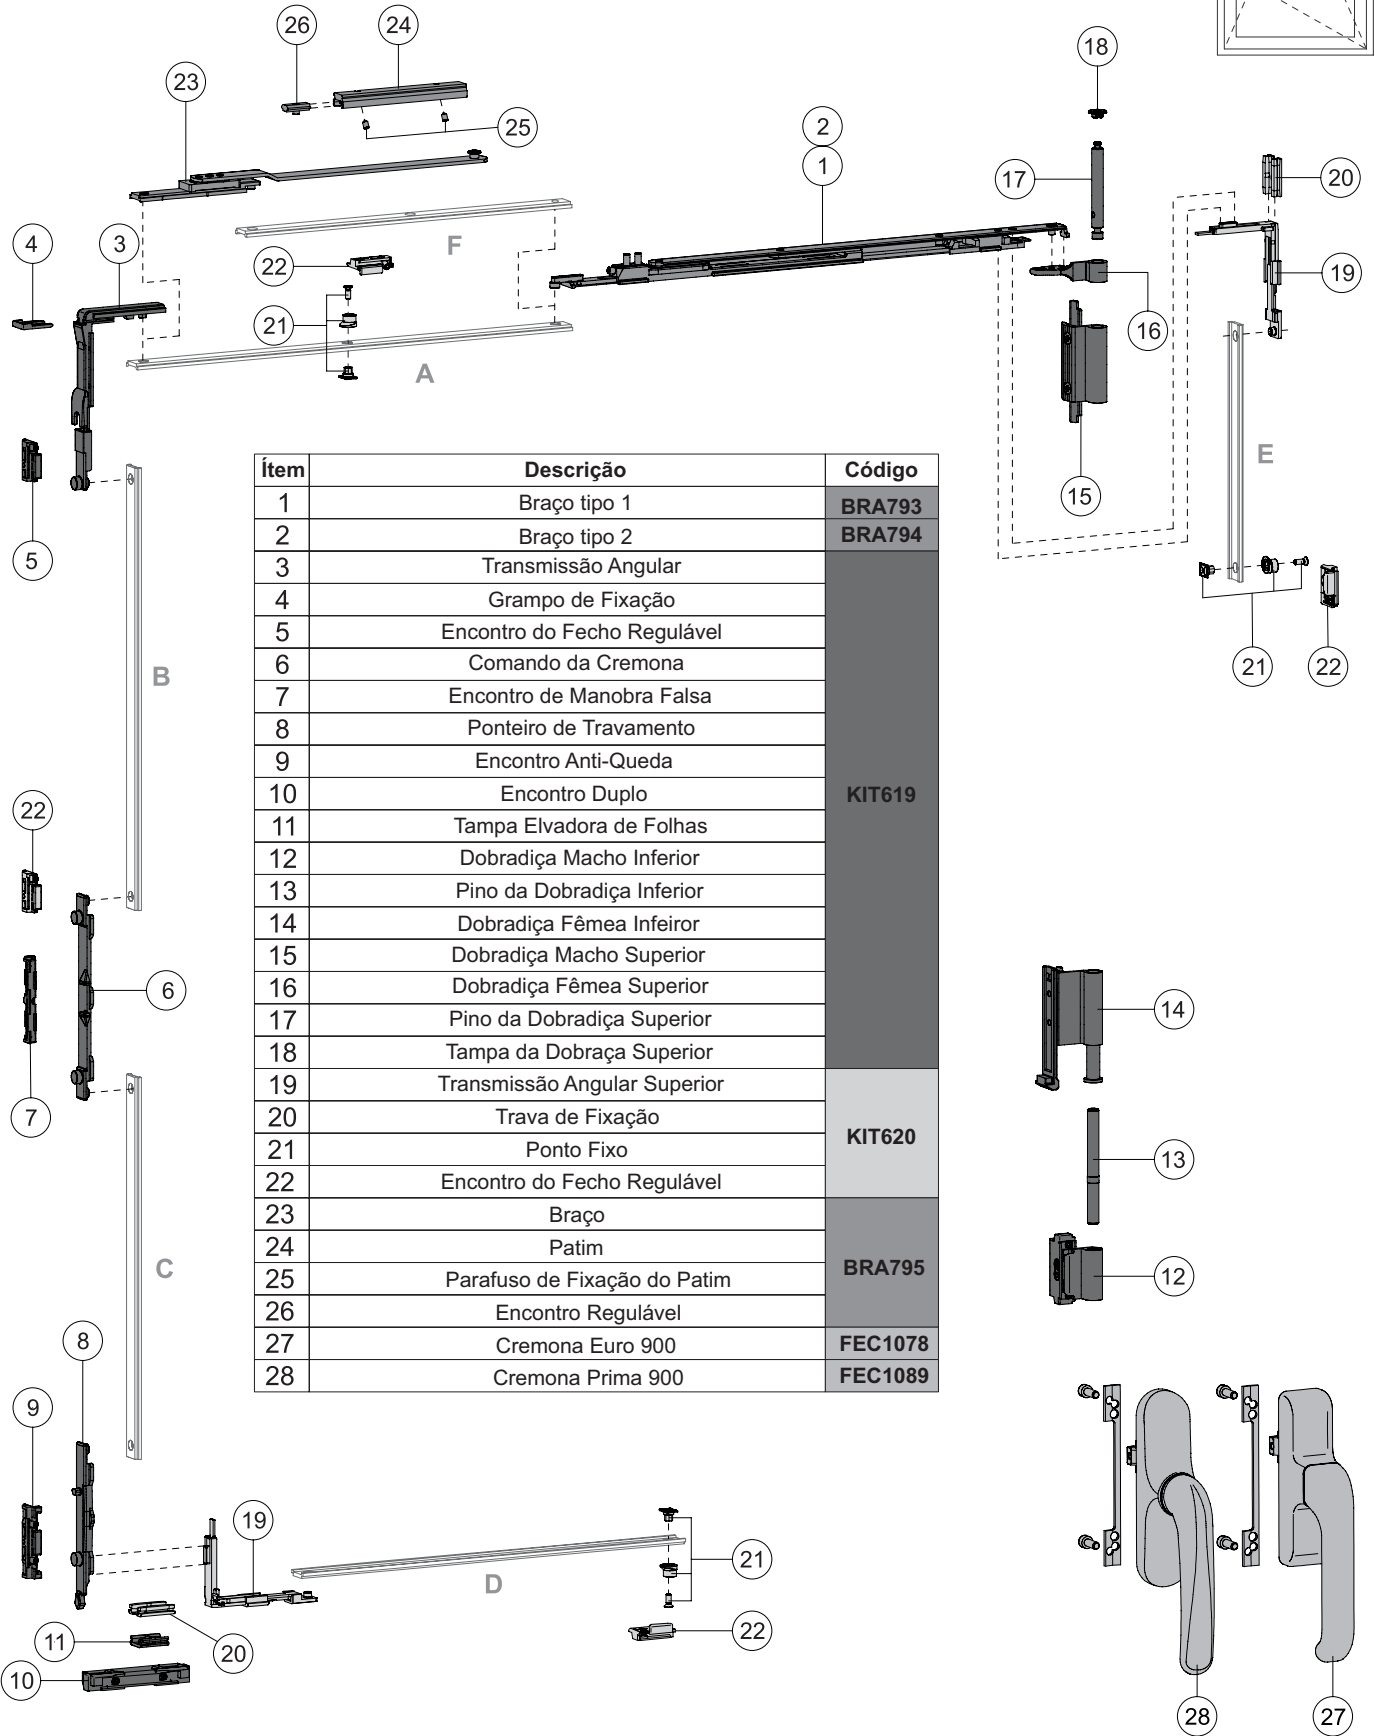


Detalhe de montagem do Kit Complementar do Fecho

Janela Oscilo Batente 2 folhas

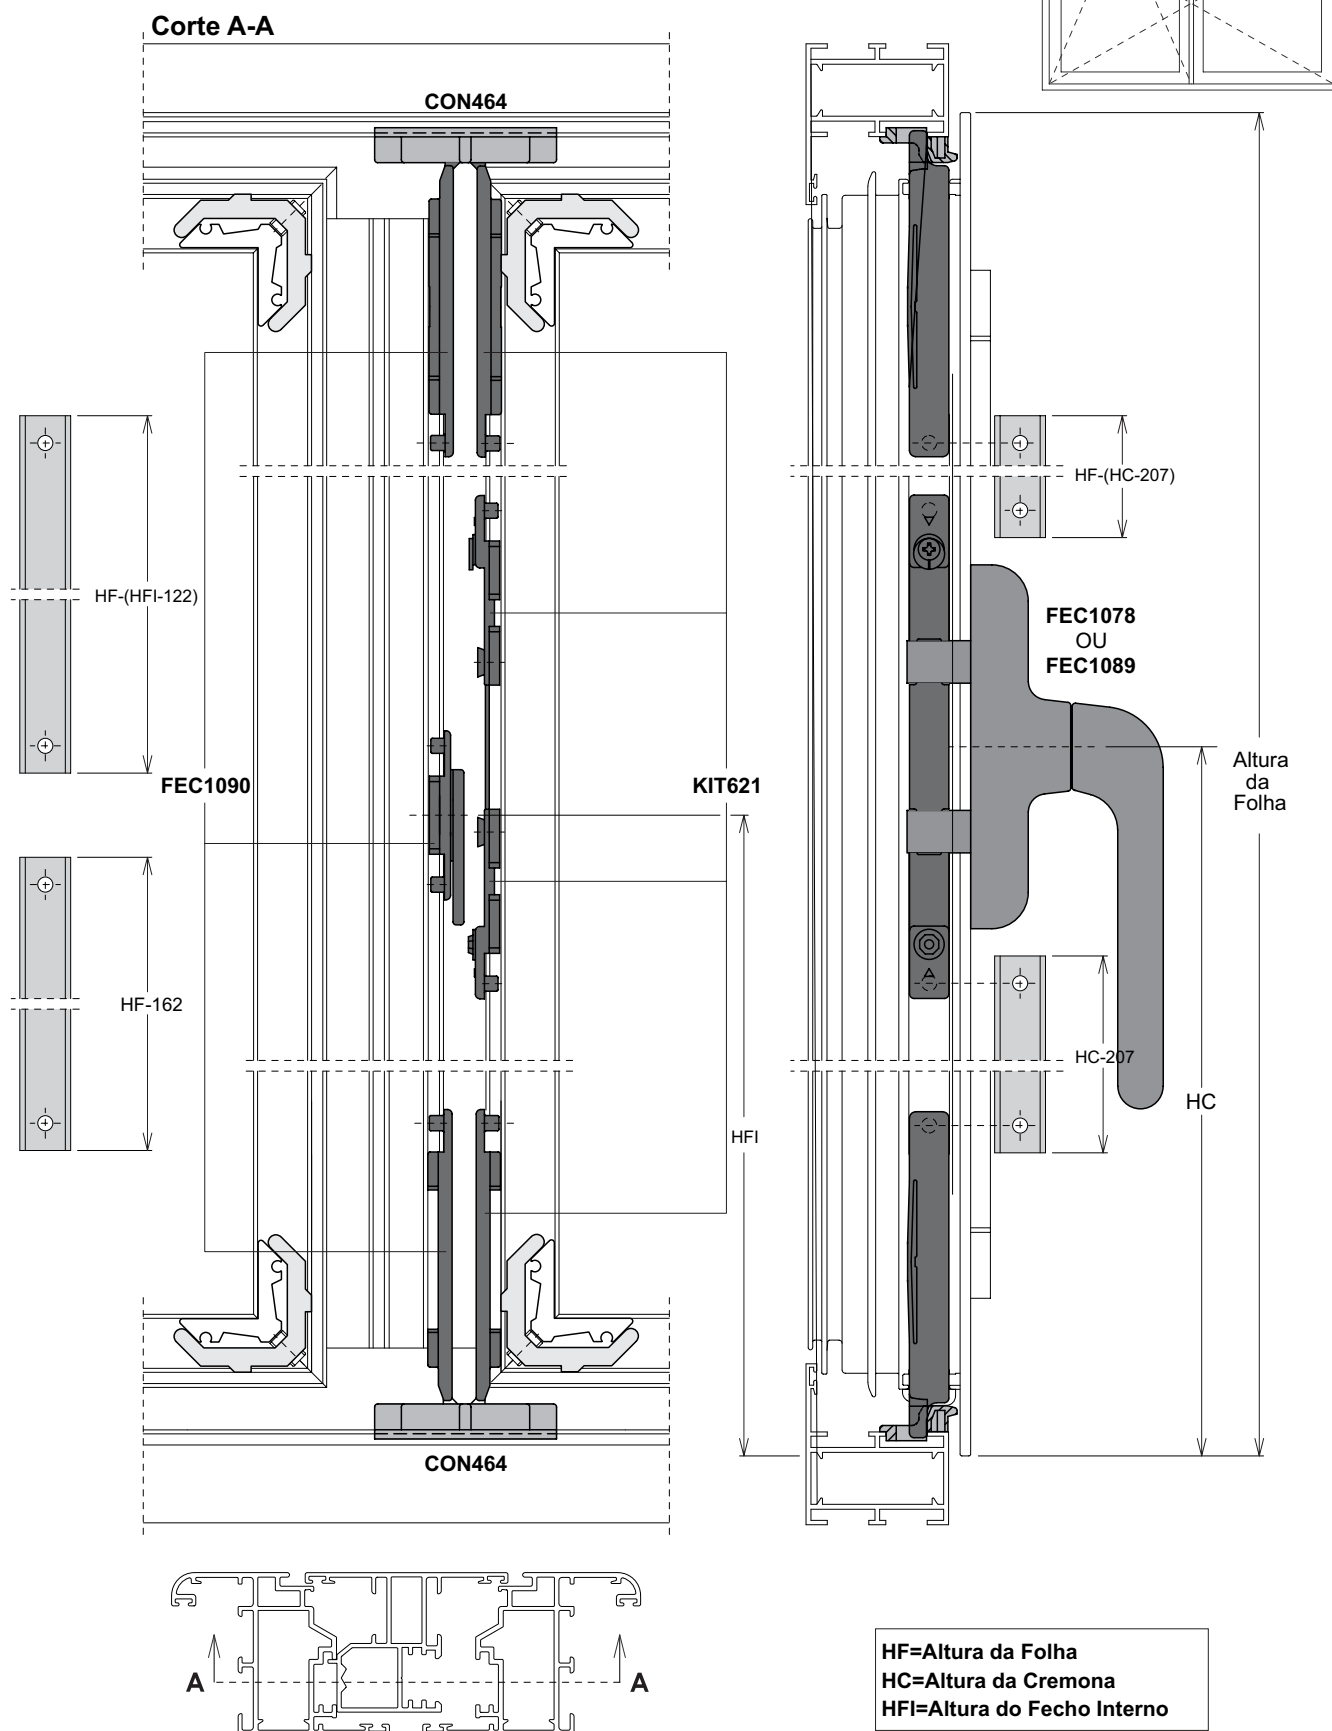


Detalhe de montagem do Kit Complementar do Fecho

Janela de Giro 1 folha

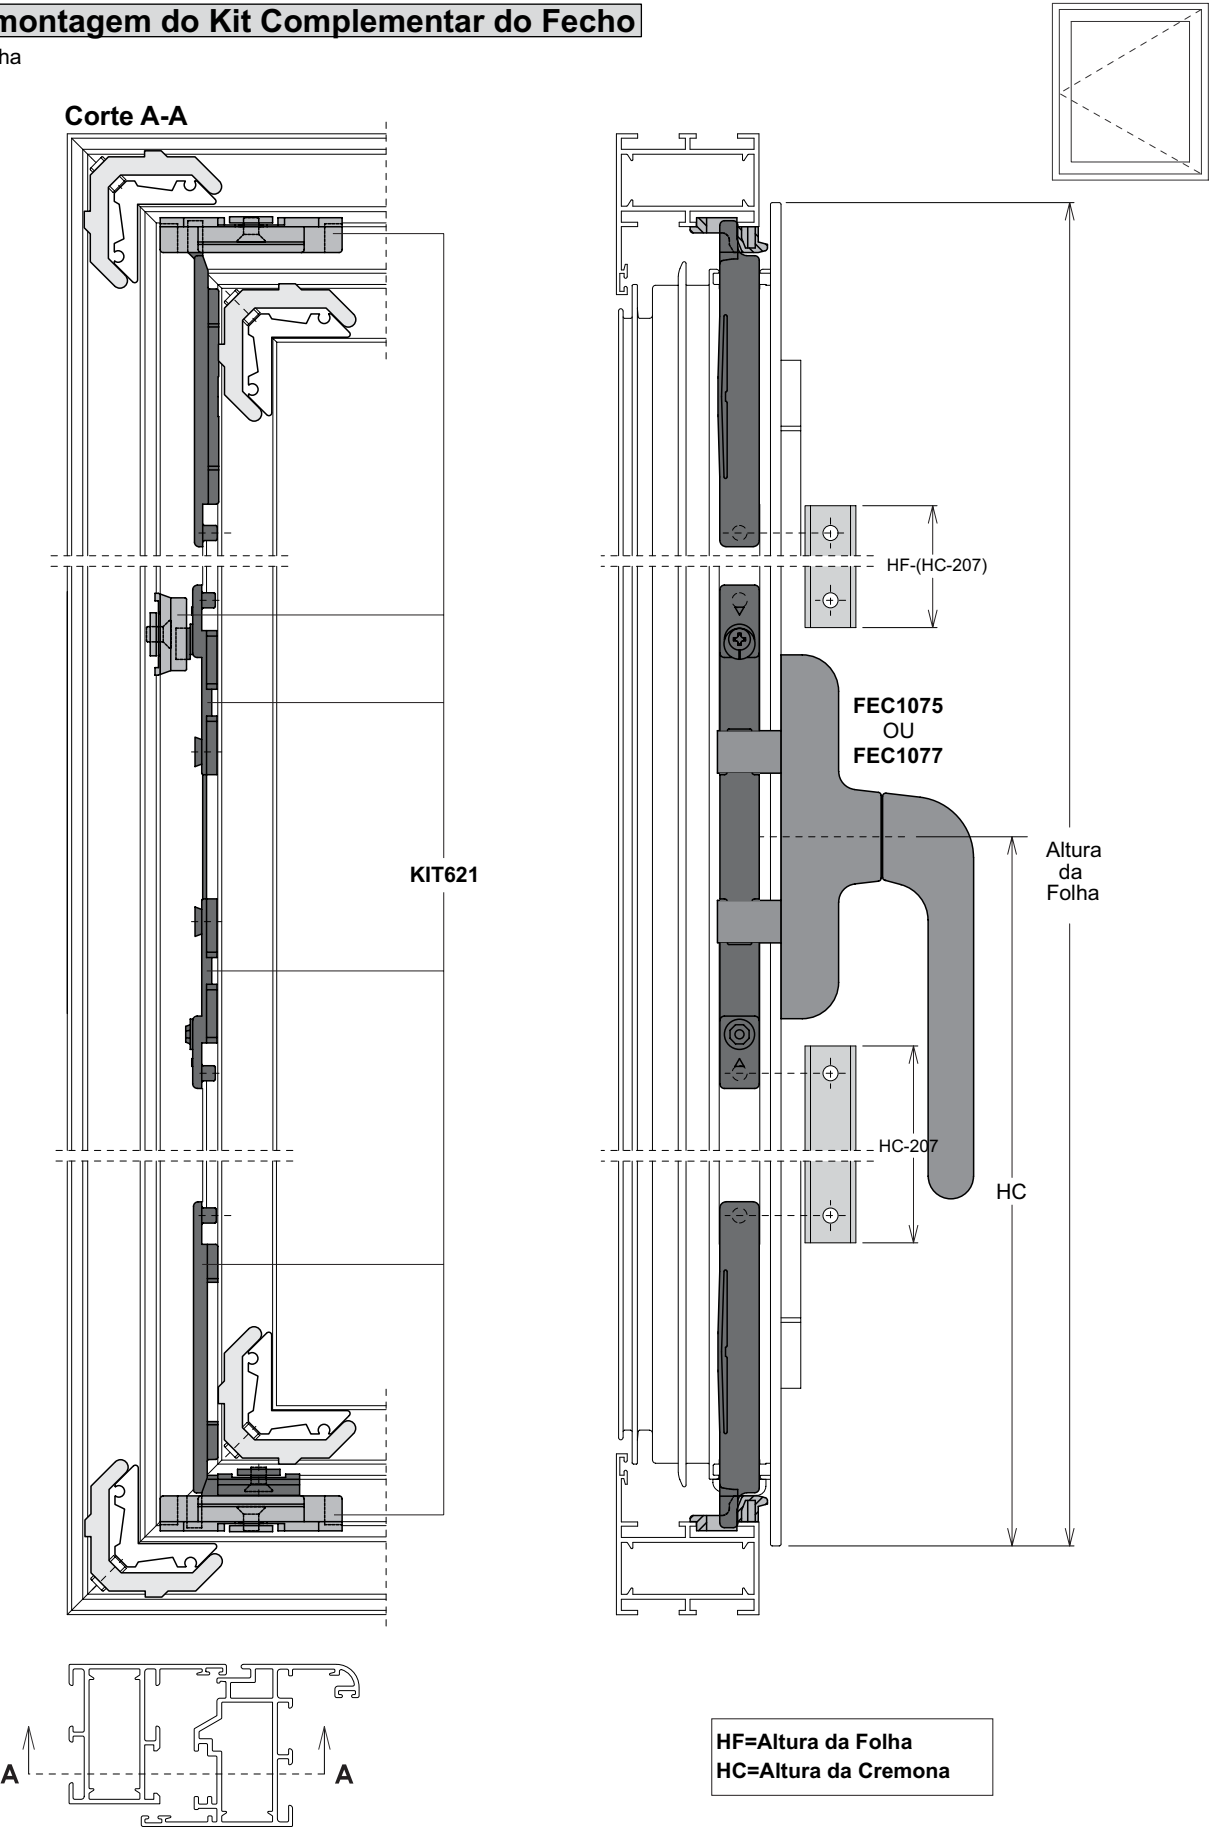

















Detalhe de montagem do Kit Complementar do Fecho

Janela de Giro 2 folha

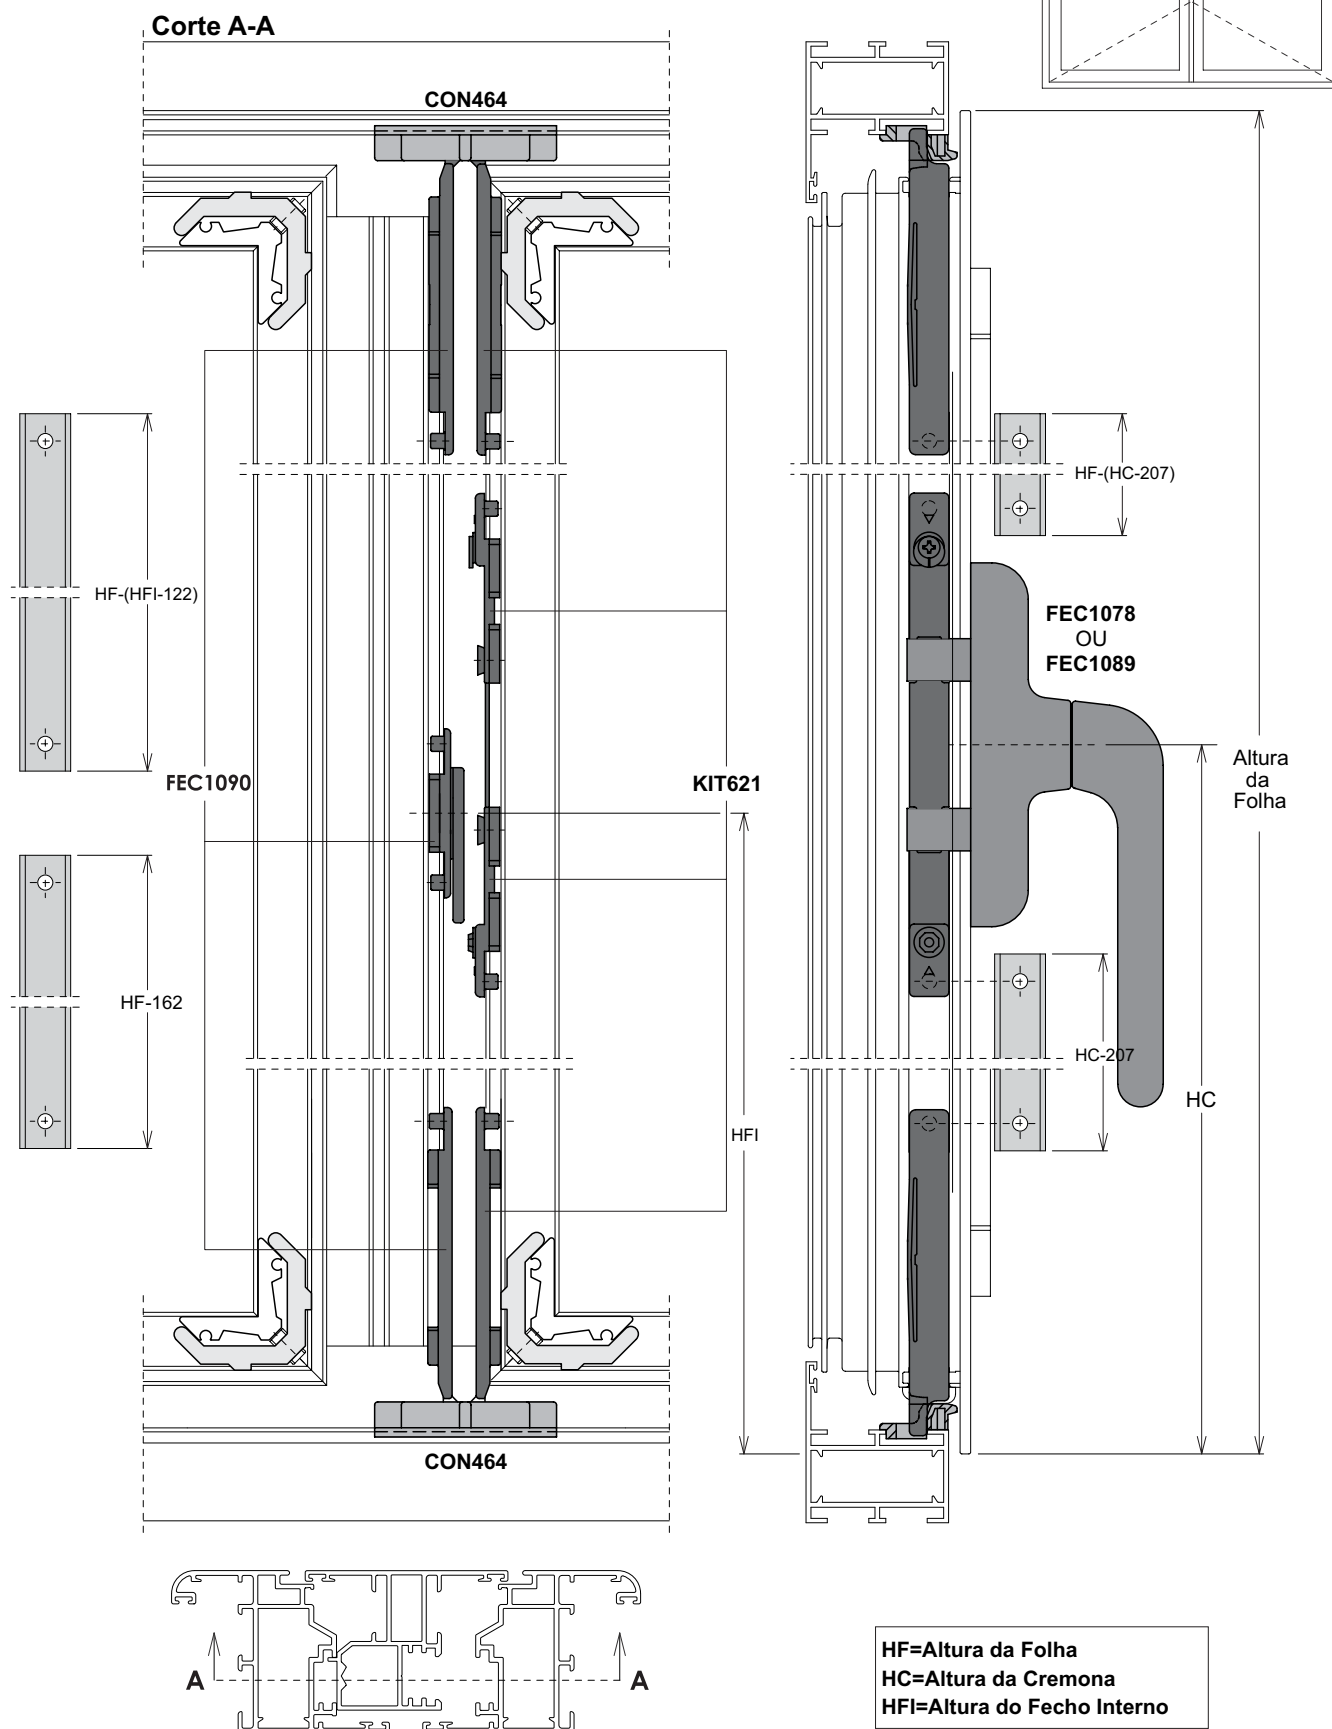





Posições de manobra

Porta Oscilo Paralela com Folha Fixa


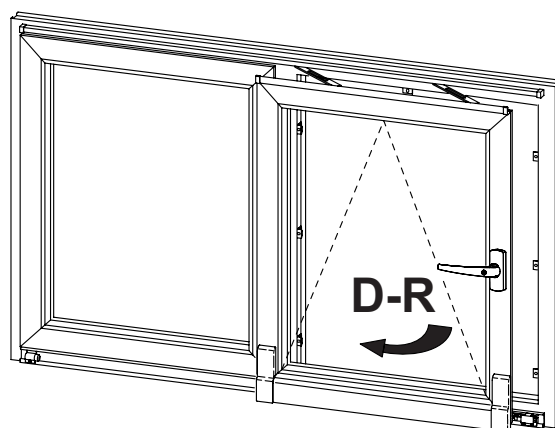
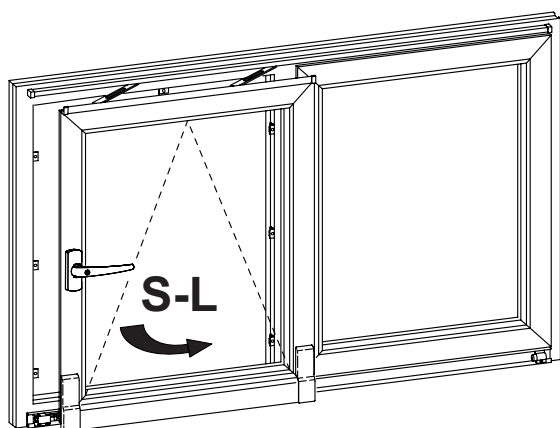


FEC1106

Fecho concha com multiponto
Alumínio Branco ou Preto

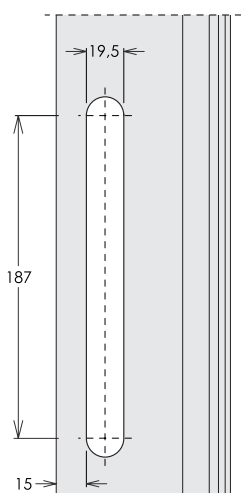


Detalhe de Usinagem

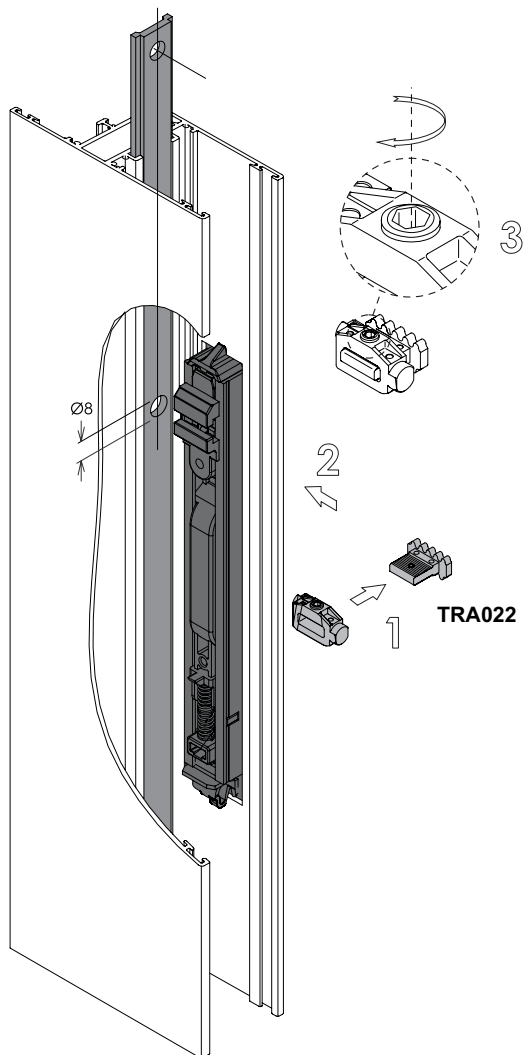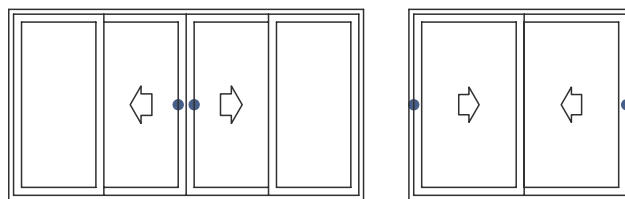

Aplicação



Posições dos Componentes

Porta Oscilo Paralela com Folha Fixa e Móvel

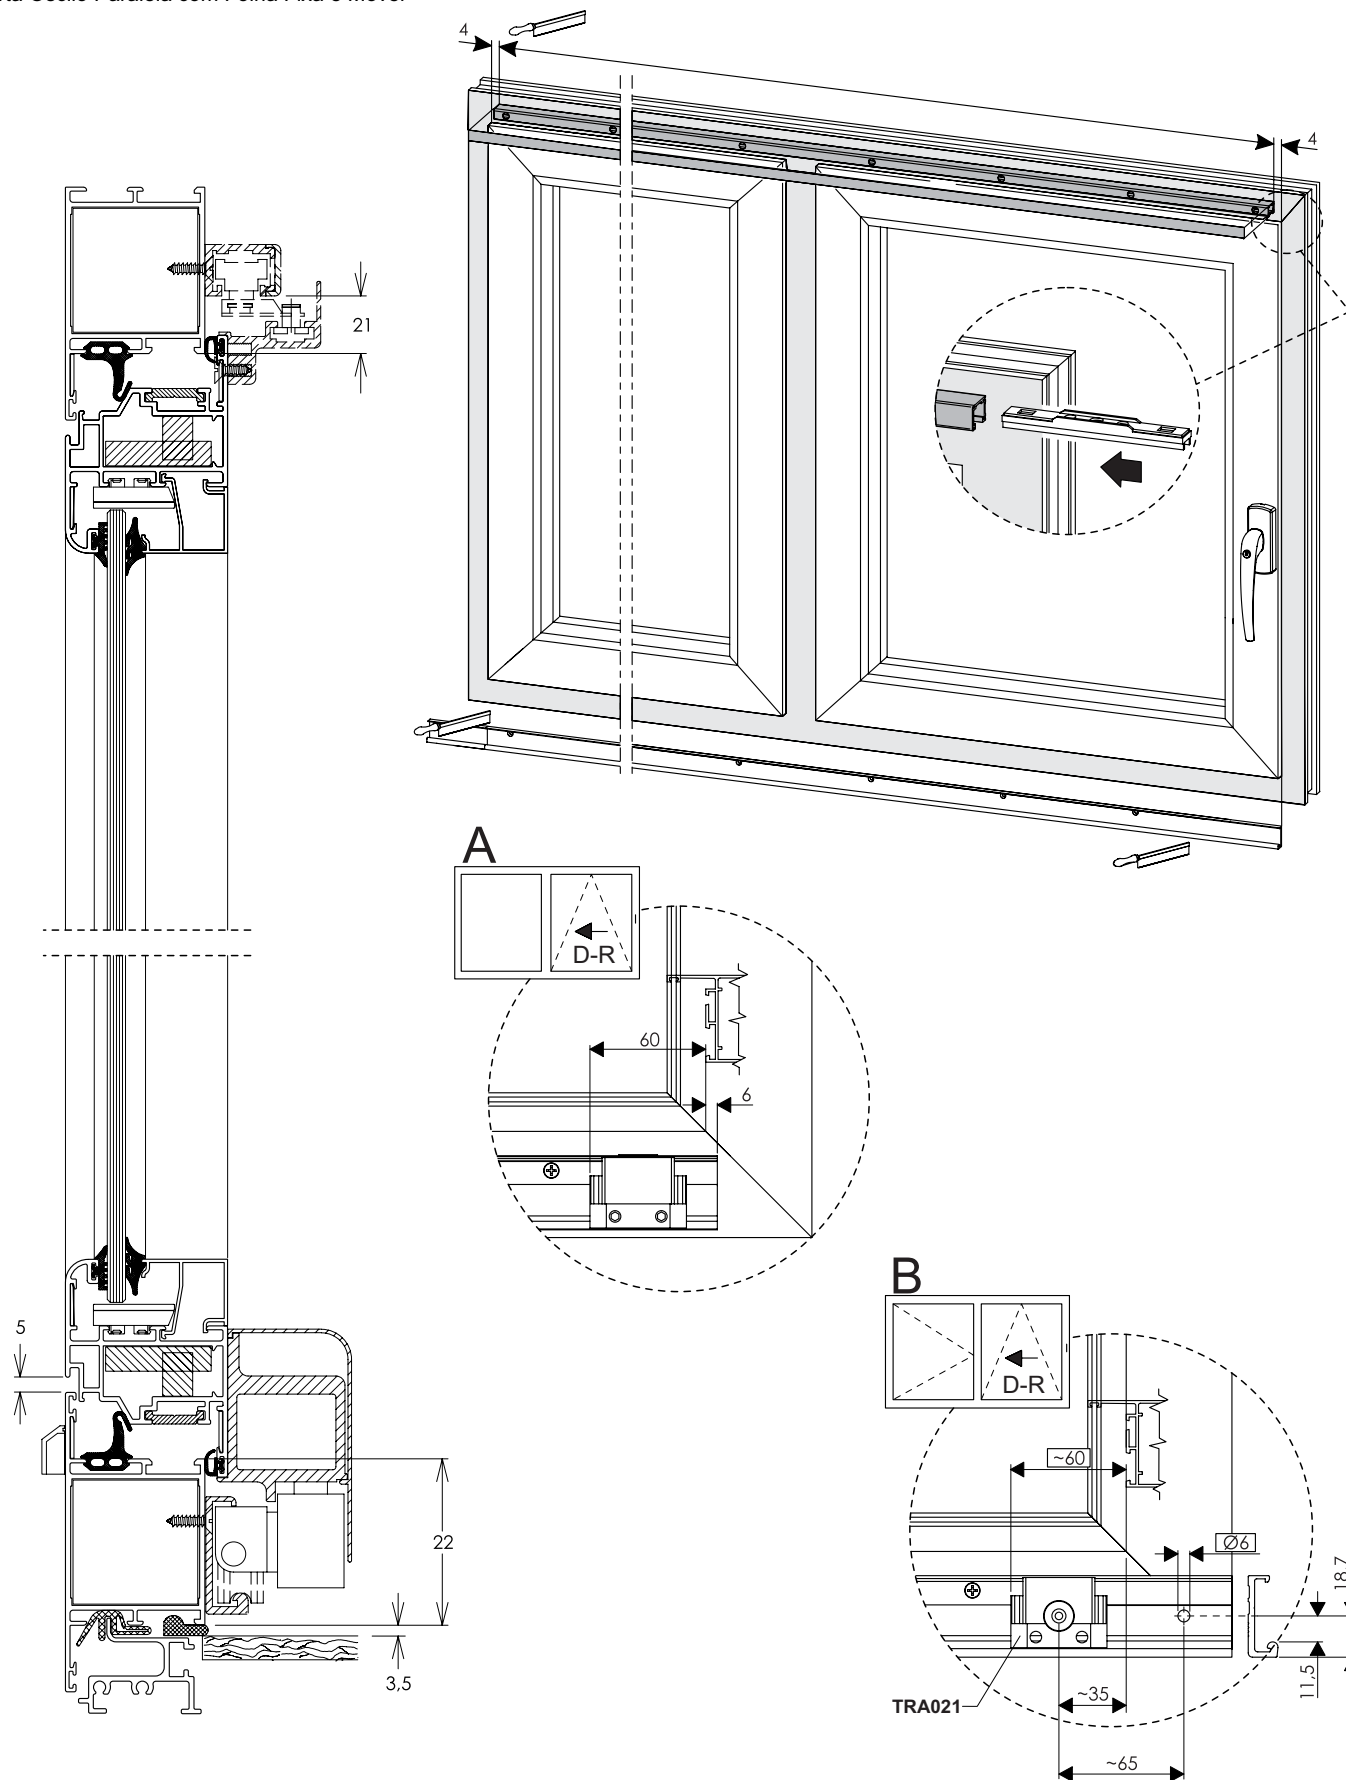


Unica Elevável

Detalhe de junção central

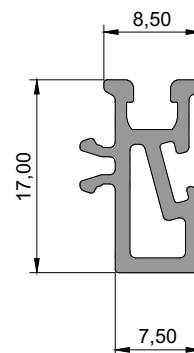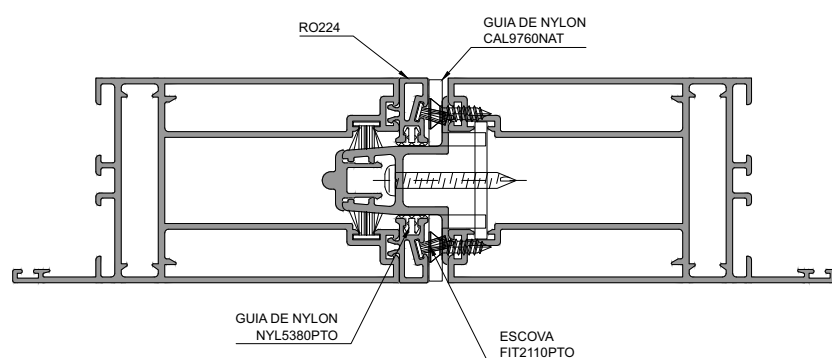


PERFIL - RO224

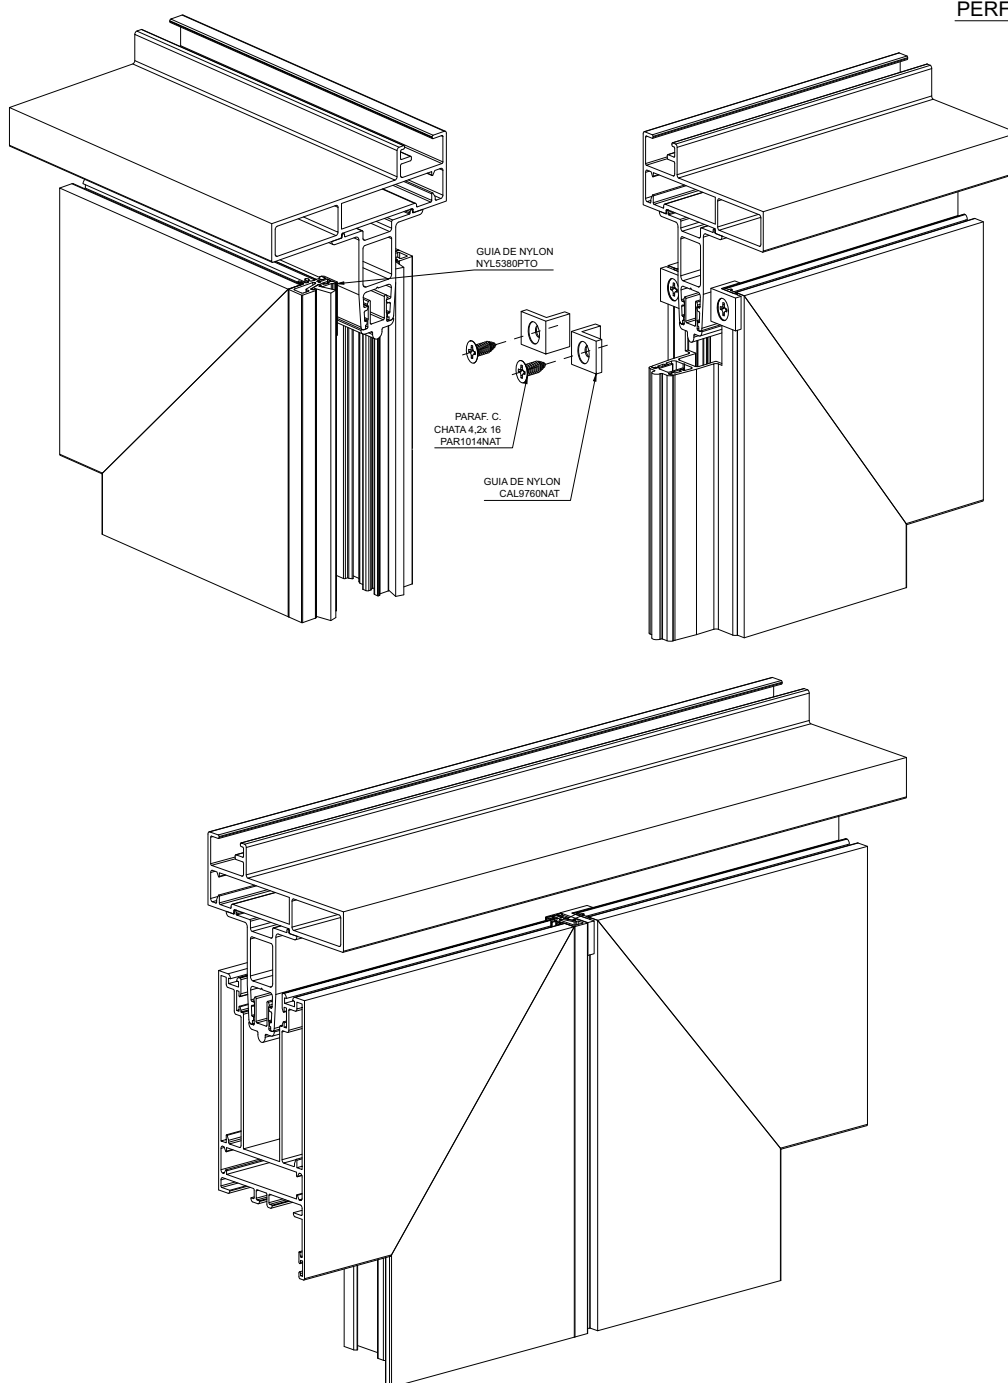



Unica Elevável

Detalhe de usinagens e montagens

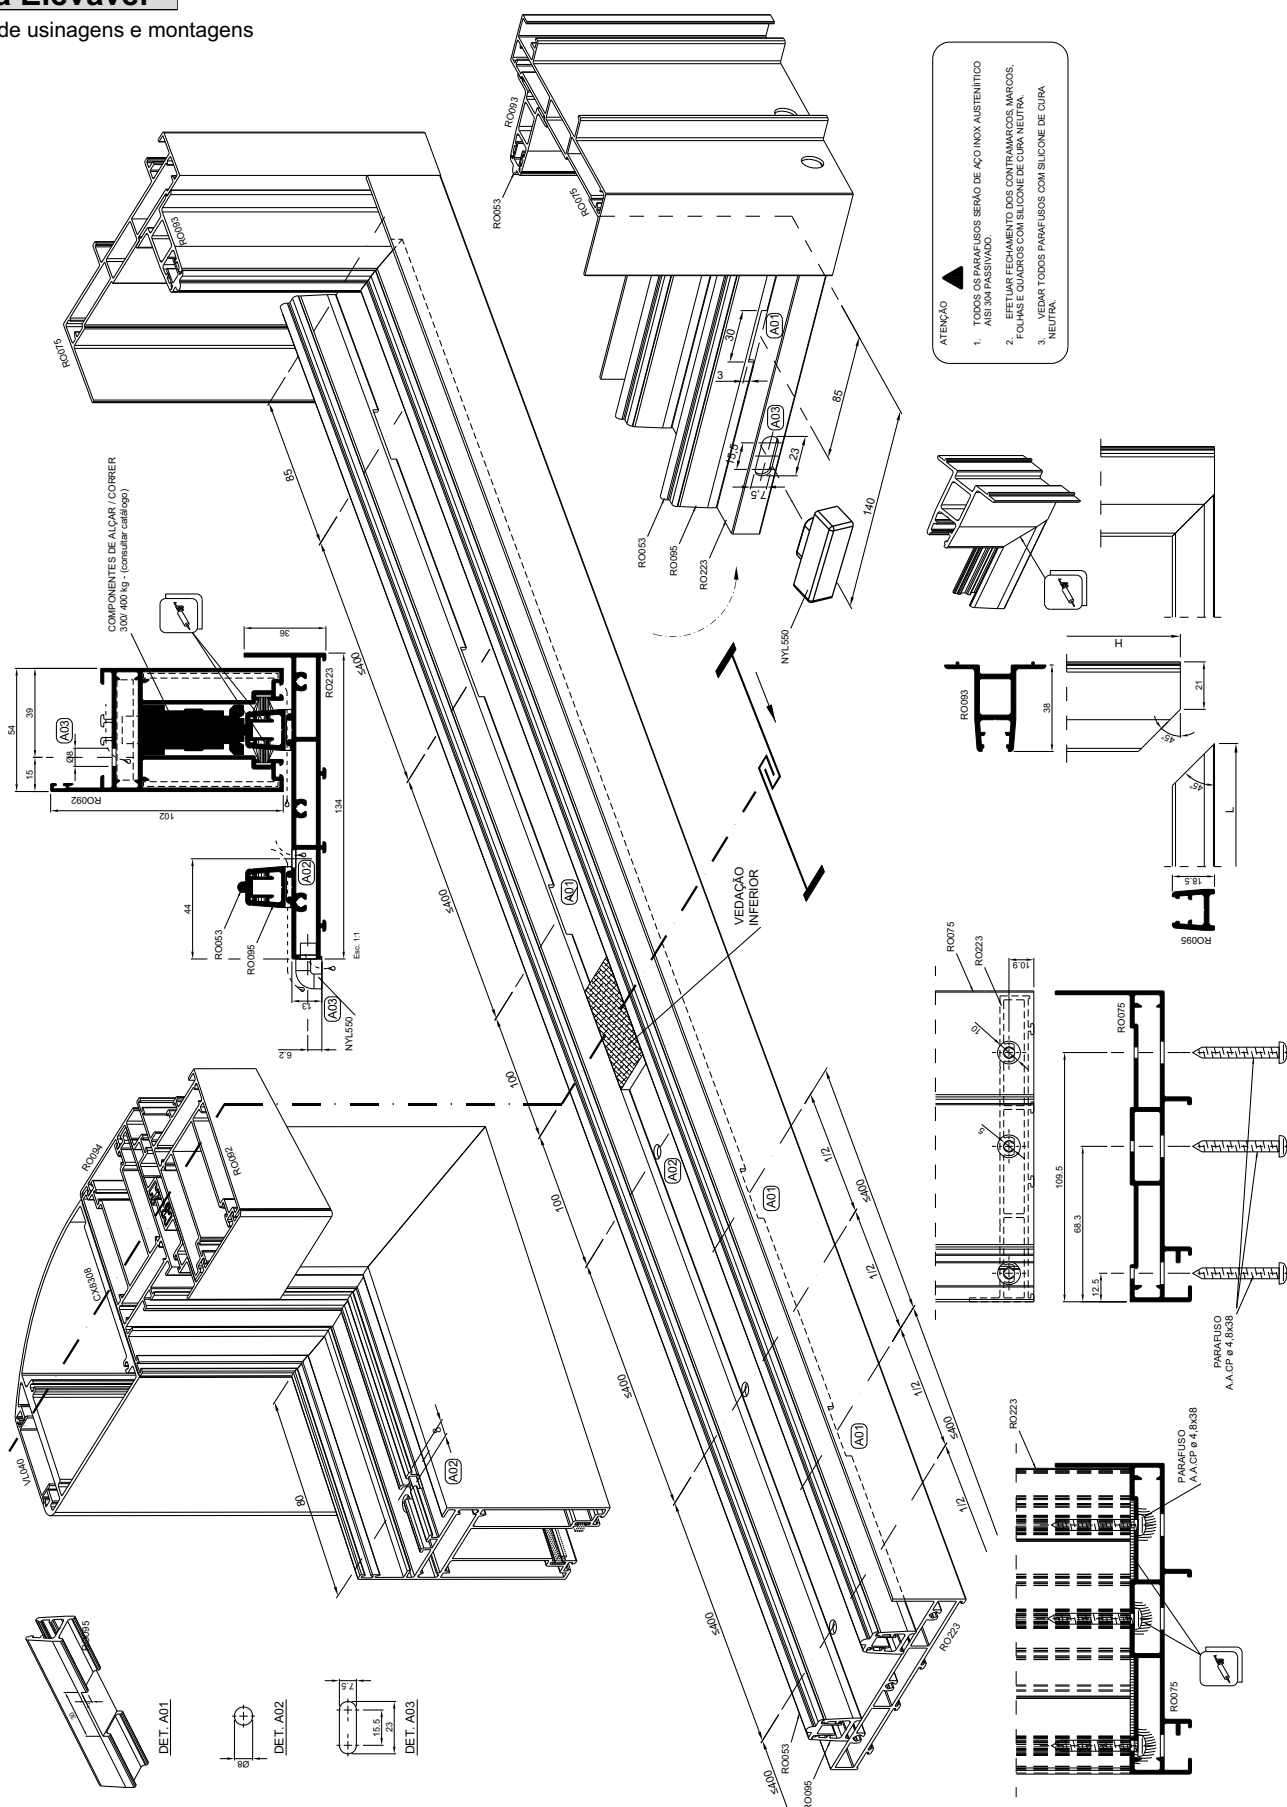

Vedação no trilho da Janela

Detalhe para vedação no trilho









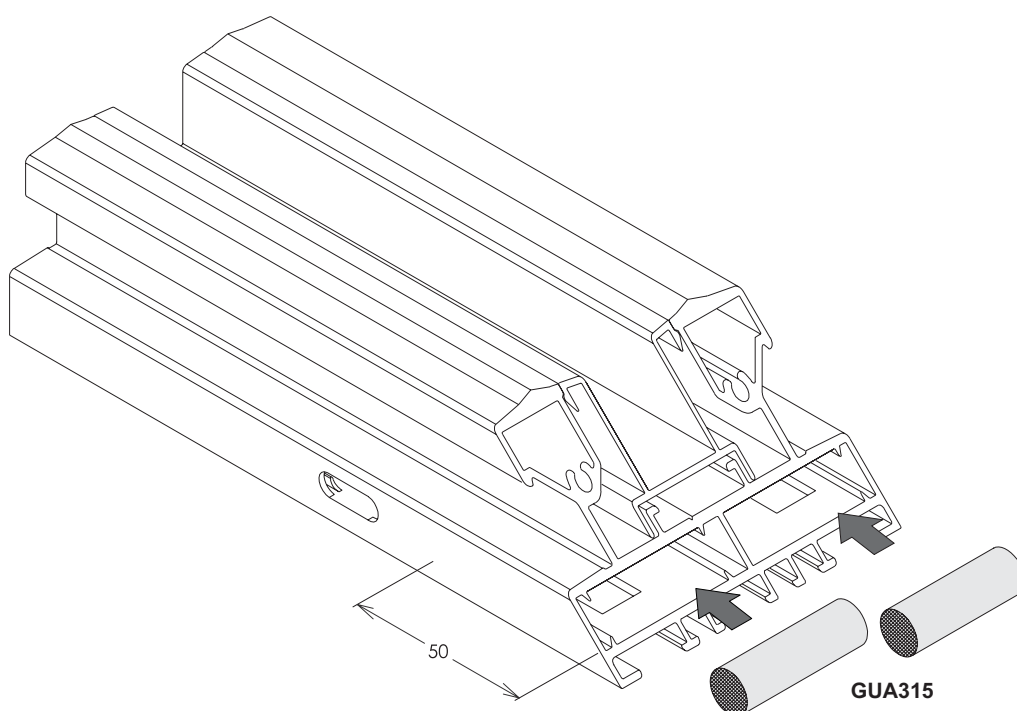
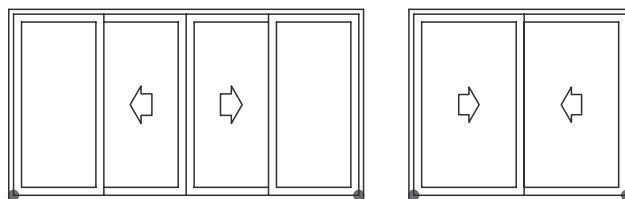


Encaixar a GUA315 no interior do trilho, e aplicar para evitar infiltração pelo rasgo da trava da conexão.


Posicionamento dos calços dos vidros

 Calço de Apoio


 Calço Periférico

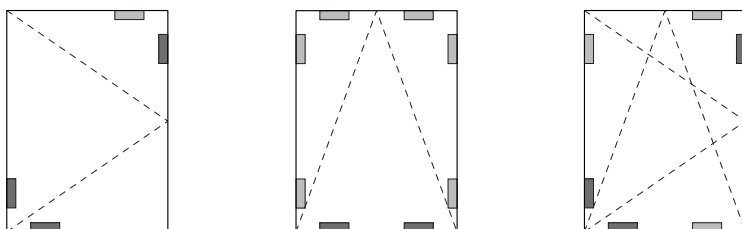


NYL486
Calço do Vidro - 2mm
Nylon Preto






NYL487
Calço do Vidro - 3mm
Nylon Preto



NYL488
Calço do Vidro - 4mm
Nylon Preto

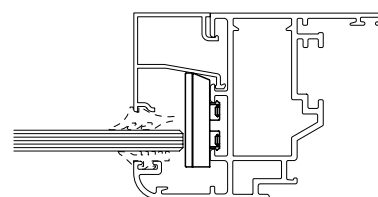

Aplicação



Alternativas construtivas - Guarnições para vidro
Guarnição Externa


GUA413
A = 3mm









GUA414
B = 5mm

Guarnição Interna





GUA411
C = 5mm






GUA412
D = 6mm

Tipologia/Espessura de Vidro			Guarnição	Baguetes	
Oscilo Batente, Maxim-ar, Giro, Tombar, Paralela, Reversível e Articulada	Linha Correr	Linha Elevável		Geral	Folhas Fixas
4	- X -	12	B + D	 RO021 RO020	 RO038 RO037
5	- X -	13	B + C		
6	- X -	14	A + D	 RO019 RO018	 RO030 RO029
7	- X -	15	A + C		
8	4	16	B + D	 RO027 RO026	
9	5	17	B + C		
10	6	18	A + D	 RO025 RO024	
11	7	19	A + C		
12	8	20	B + D	 RO023 RO022	 RO157 RO156
13	9	21	B + C		
14	10	22	A + D	 RO028 RO105	
15	11	23	A + C		
16	12	24	B + D		
17	13	25	B + C		
18	14	26	A + D		
19	15	27	A + C		
20	16	28	B + D		
21	17	29	B + C		
22	18	30	A + D		
23	19	31	A + C		
30	26	38	B + D		
31	27	39	B + C		
32	28	40	A + D		
33	29	41	A + C		



Descrição	Pág.
JANELA OSCILO BATENTE 1 FOLHA	K-01
JANELA OSCILO BATENTE 1 FOLHA – THERMAL BREAK	K-02
JANELA OSCILO BATENTE 2 FOLHAS	K-03
JANELA OSCILO BATENTE 2 FOLHAS – THERMAL BREAK	K-04
JANELA DE GIRO 1 FOLHA	K-05
JANELA DE GIRO 1 FOLHA – THERMAL BREAK	K-06
JANELA DE GIRO 2 FOLHAS	K-07
JANELA DE GIRO 2 FOLHAS – THERMAL BREAK	K-08
JANELA DE GIRO 2 FOLHAS COM VENEZIANAS ORIENTÁVEIS	K-09
JANELA DE TOMBAR 1 FOLHA	K-10
JANELA DE TOMBAR 1 FOLHA – THERMAL BREAK	K-11
JANELA DE TOMBAR 2 FOLHAS	K-12
JANELA DE TOMBAR 2 FOLHAS – THERMAL BREAK	K-13
JANELA MAXIM-AR 1 FOLHA	K-14
JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS	K-15
JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS – THERMAL BREAK	K-16
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS	K-17
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS – MULTIPONTO – THERMAL BREAK	K-18
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS – MULTIPONTO	K-19
JANELA DE CORRER 4 FOLHAS – MULTIPONTO – THERMAL BREAK	K-20
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM MULTIPONTO	K-21
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS COM MULTIPONTO	K-22
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM REFORÇO E MULTIPONTO	K-23
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS COM REFORÇO E MULTIPONTO	K-24
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM FECHADURA E PUXADOR	K-25
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS COM FECHADURA E PUXADO	K-26
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM REFORÇO COM FECHADURA E PUXADOR	K-27
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, COM REFORÇO COM FECHADURA E PUXADOR	K-28
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS COM REFORÇO E FECHADURA	K-29
PORTA DE CORRER 3 FOLHAS COM MULTIPONTO	K-30
PORTA DE GIRO 1 FOLHA – 40S	K-31
PORTA DE GIRO 1 FOLHA – 40TT – THERMAL BREAK	K-32
PORTA DE GIRO 2 FOLHAS – 40S	K-33
PORTA DE GIRO 2 FOLHAS – 40TT – THERMAL BREAK	K-34
PORTA ELEVÁVEL 2 FOLHAS	K-35
PORTA DE ELEVÁVEL 4 FOLHAS	K-36
JANELA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA	K-37
JANELA OSCILO BATENTE 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA PROJETANTE	K-38
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM PERSIANA INTEGRADA	K-39

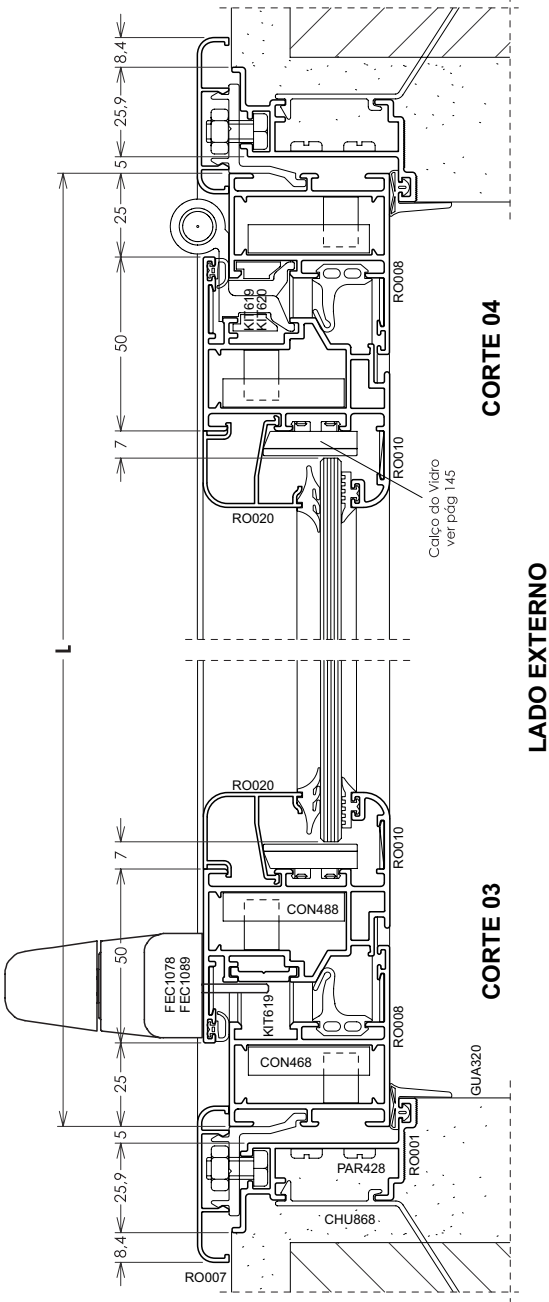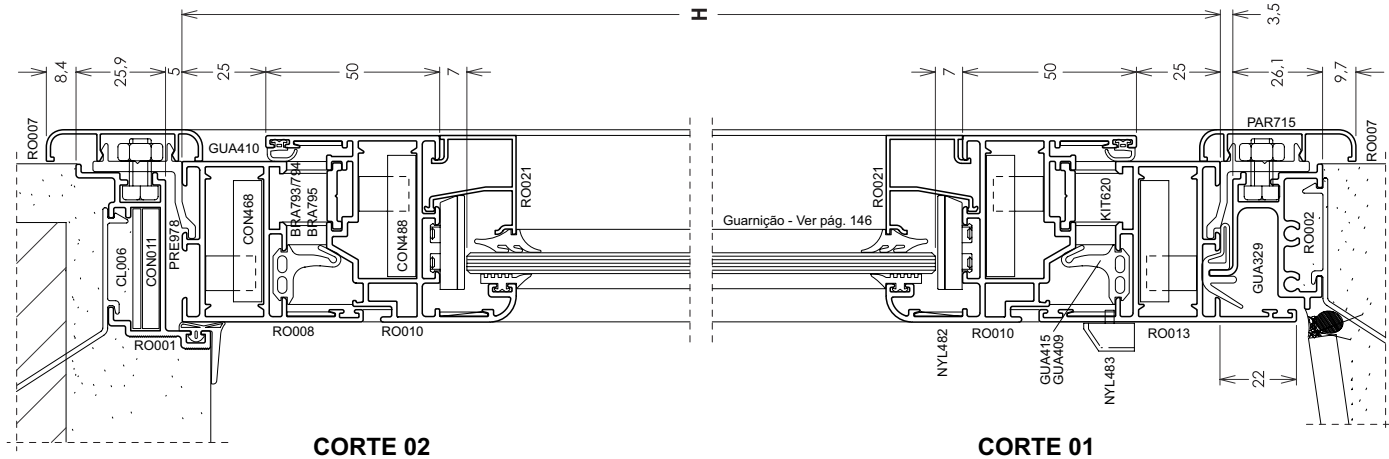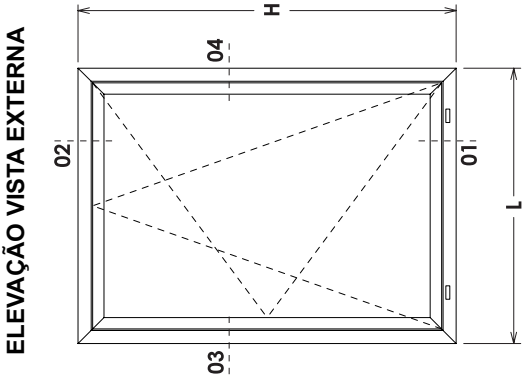

Colço do Vidro
ver pág 145

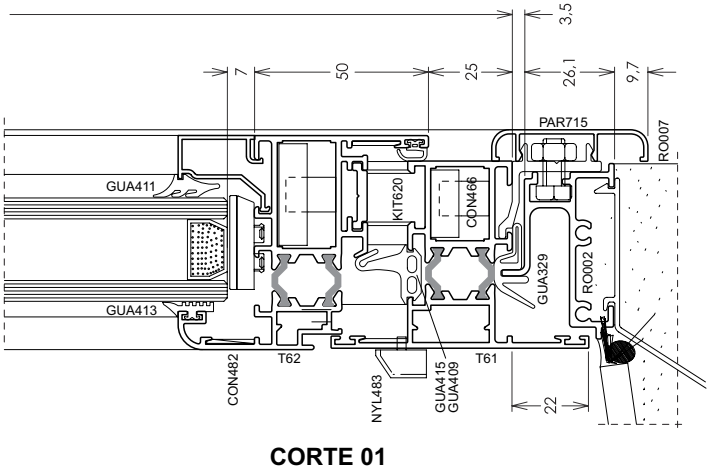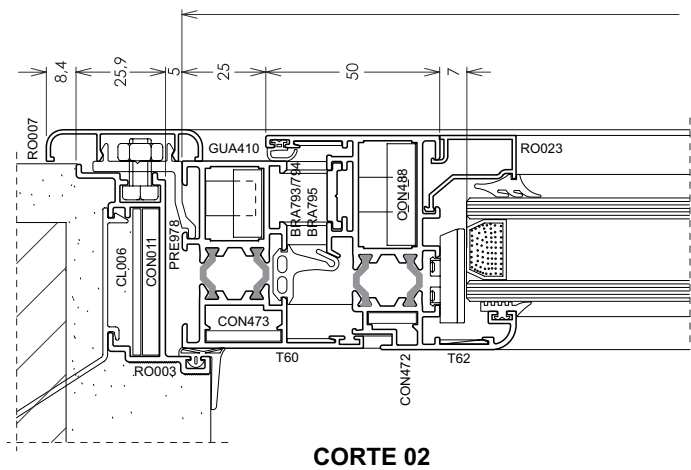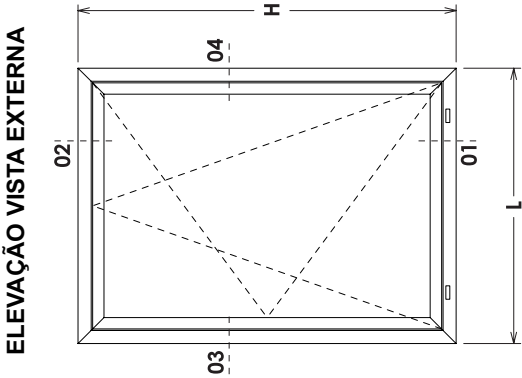



LADO EXTERNO

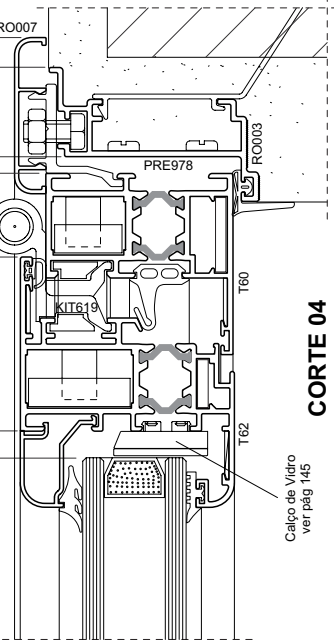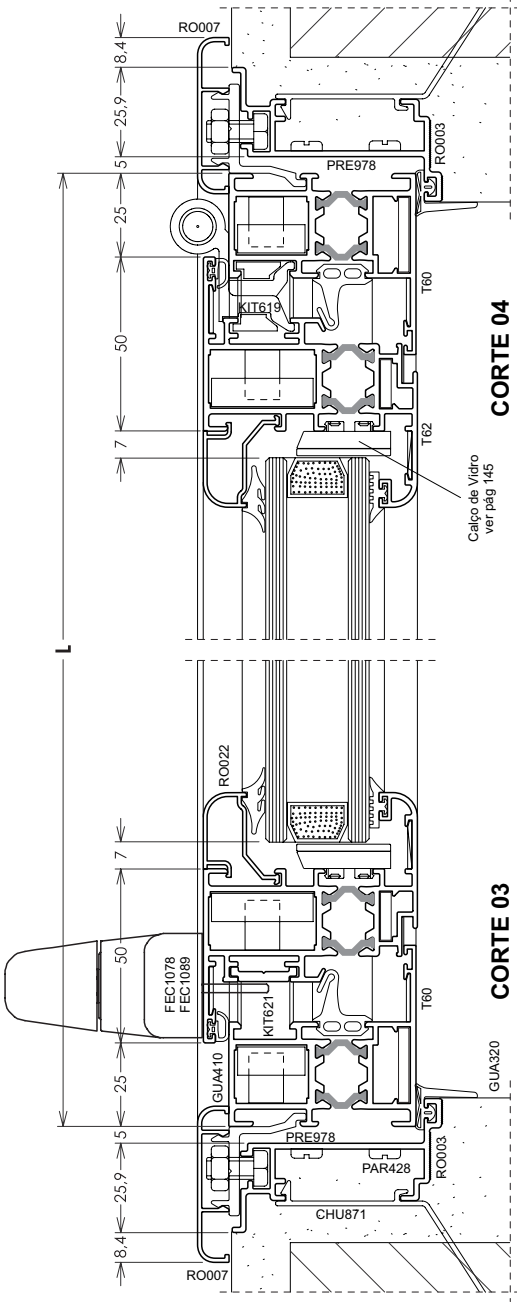


LADO EXTERNO

Janela Oscilo Batente 1 Folha Thermal Break

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

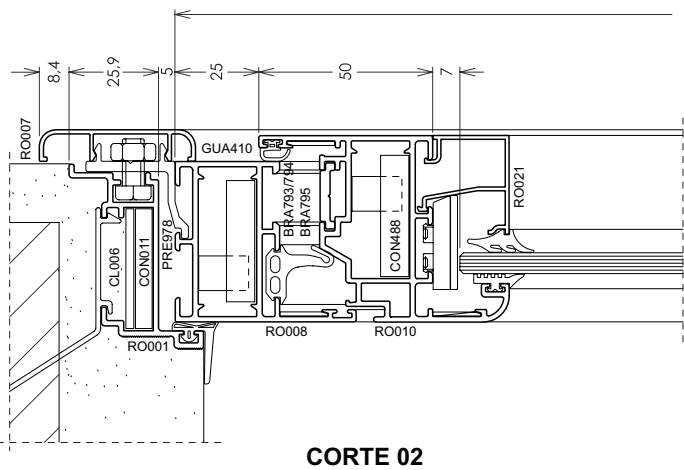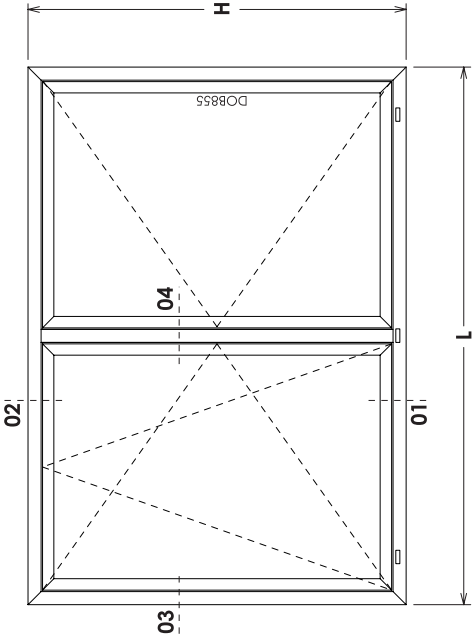


CORTE 02

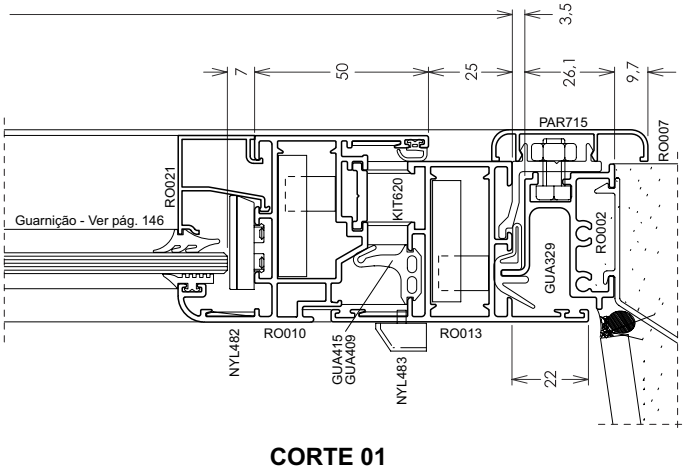

CORTE 01

LADO EXTERNO


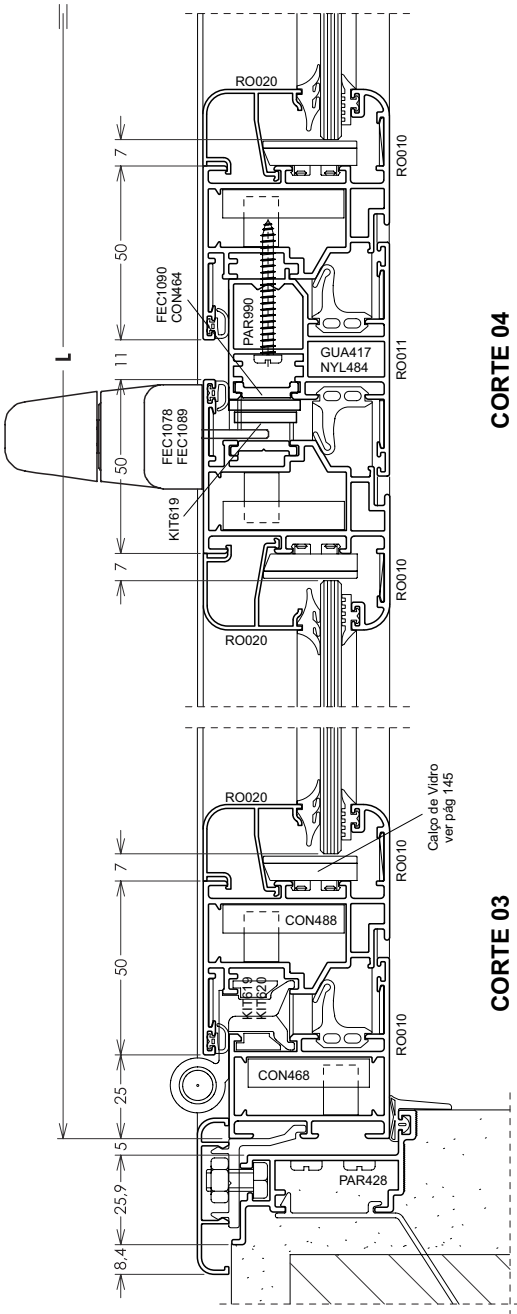


CORTE 04


CORTE 03

LADO EXTERNO

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

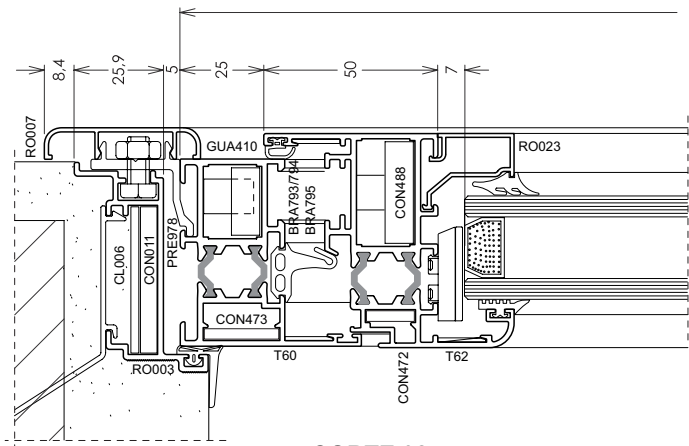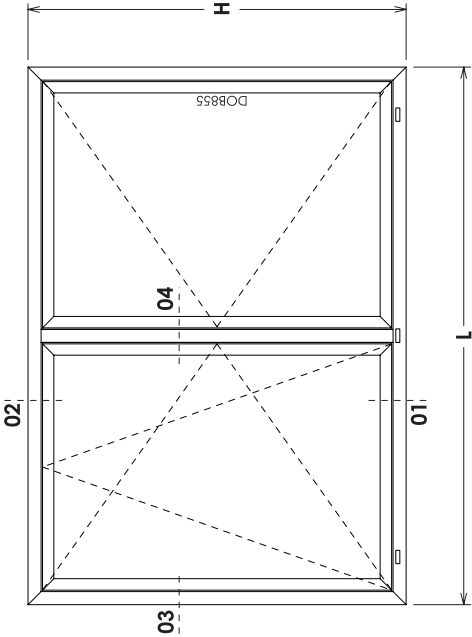


CORTE 02

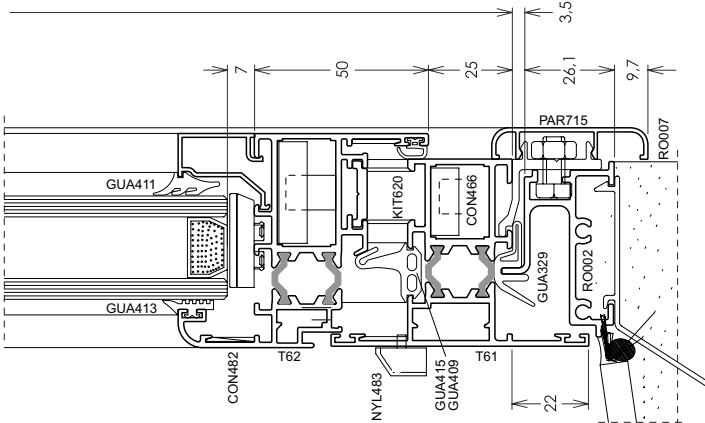

CORTE 01

LADO EXTERNO



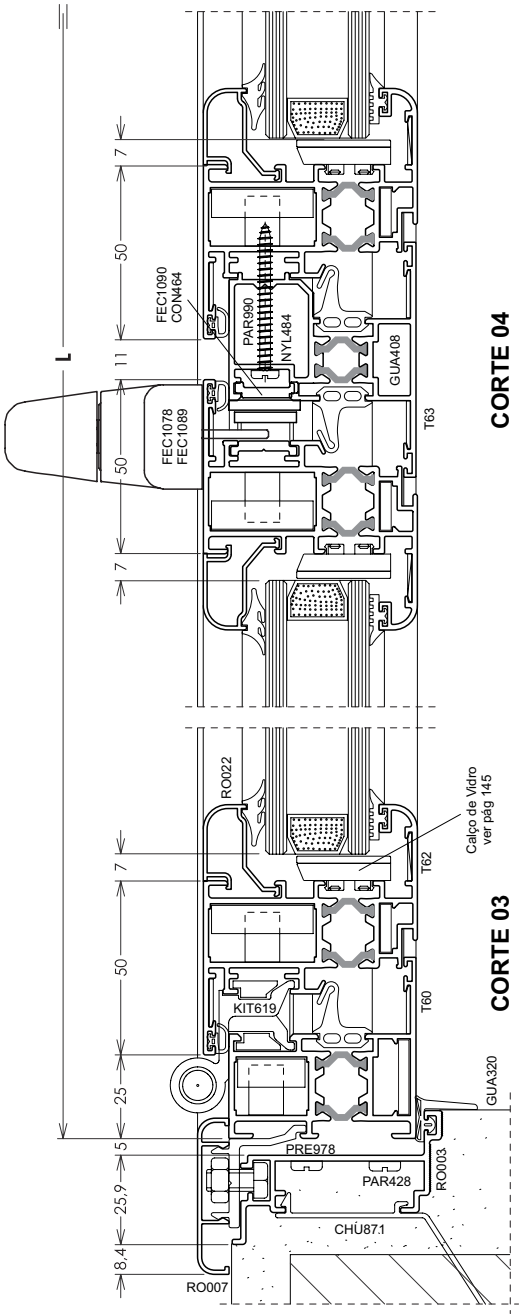


CORTE 04



CORTE 03

LADO EXTERNO

Janela Oscilo Batente 2 Folhas Thermal Break

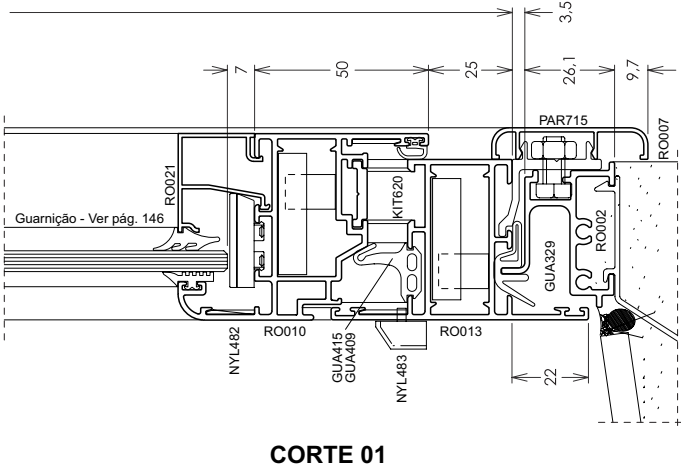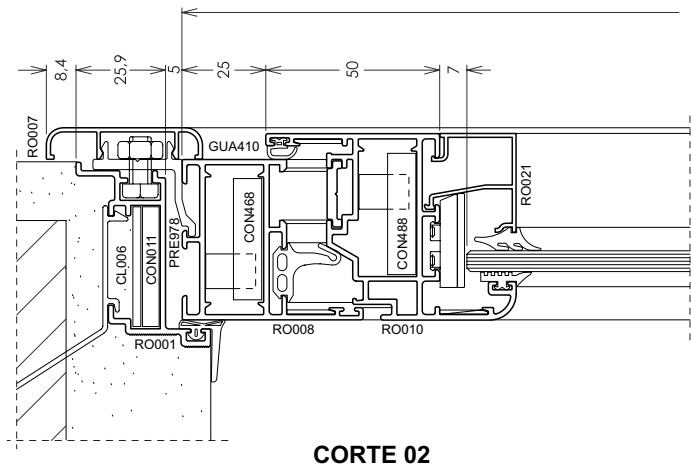
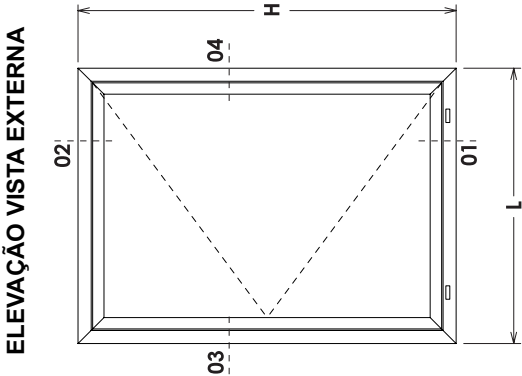


LADO EXTERNO

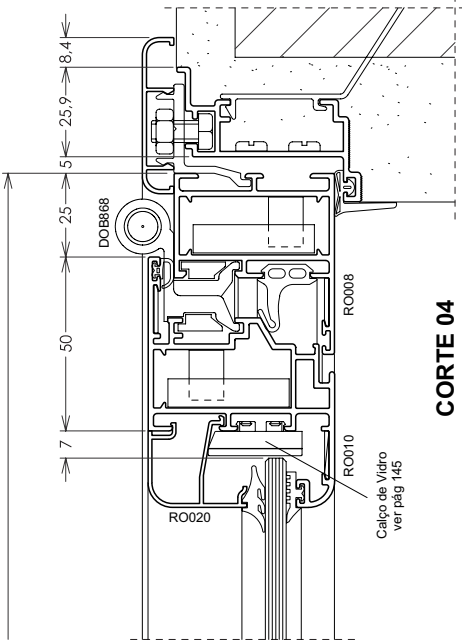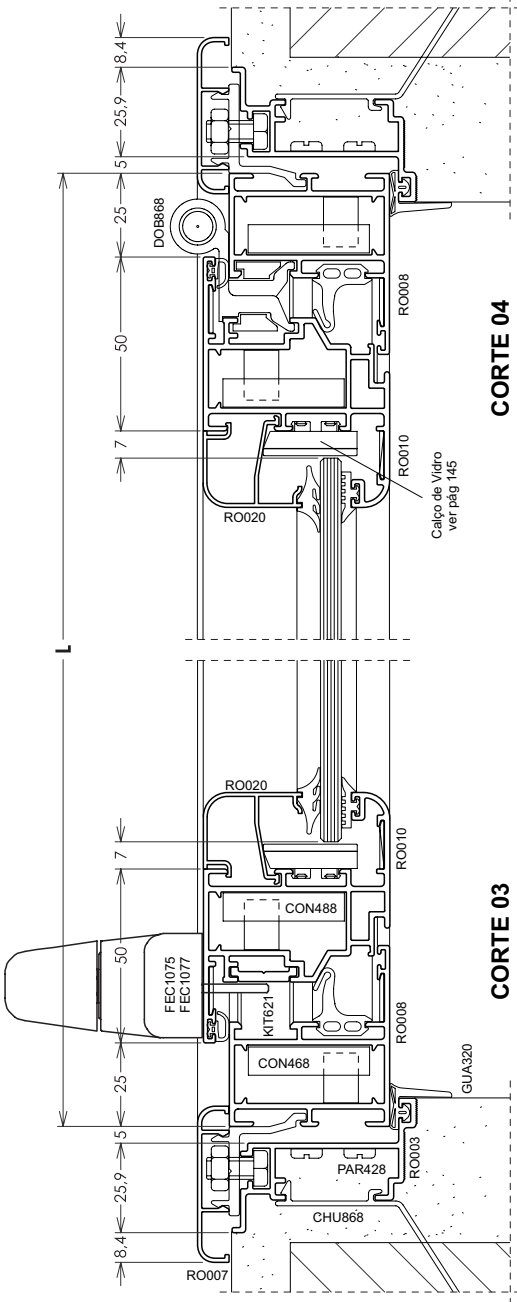


LADO EXTERNO

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

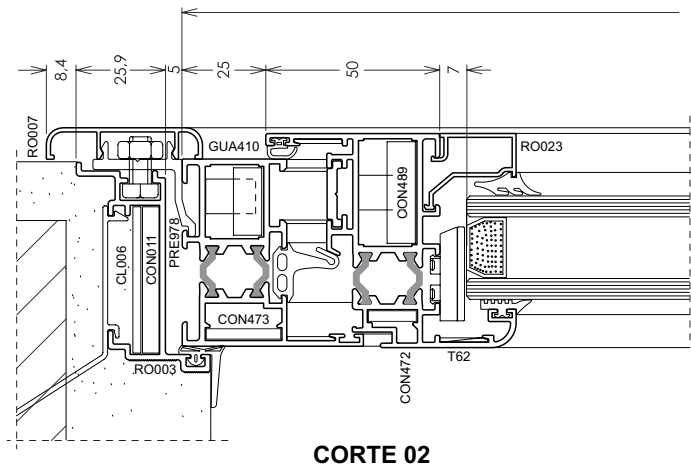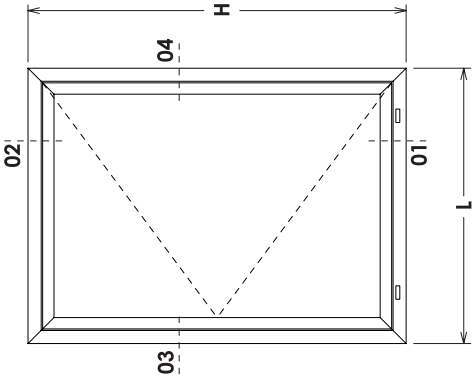


CORTE 02

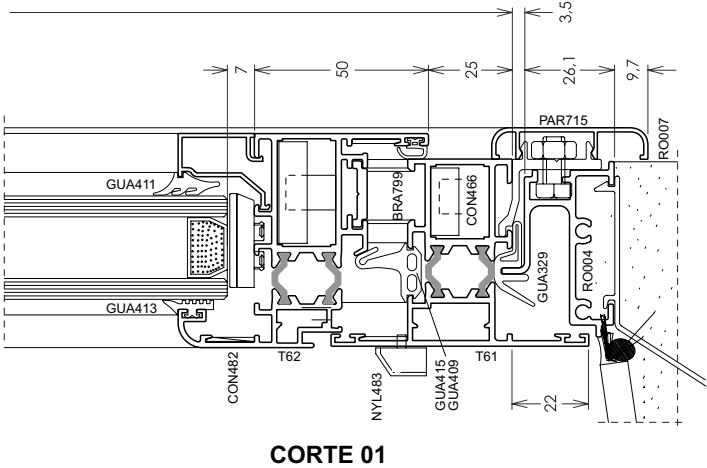

CORTE 01

LADO EXTERNO

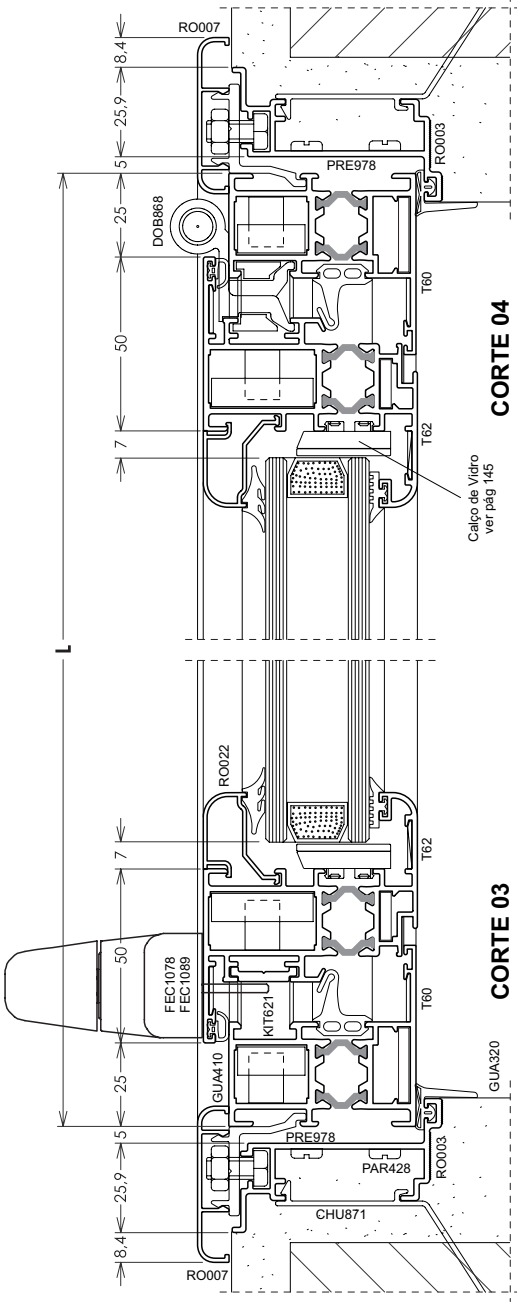



CORTE 03

CORTE 04


LADO EXTERNO

Janela De Giro 1 Folha Thermal Break

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

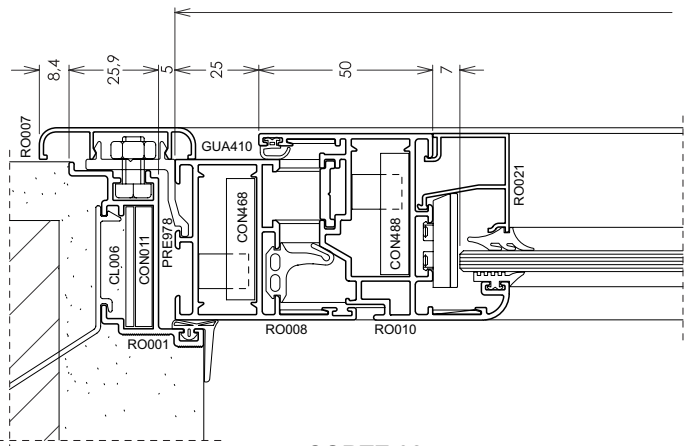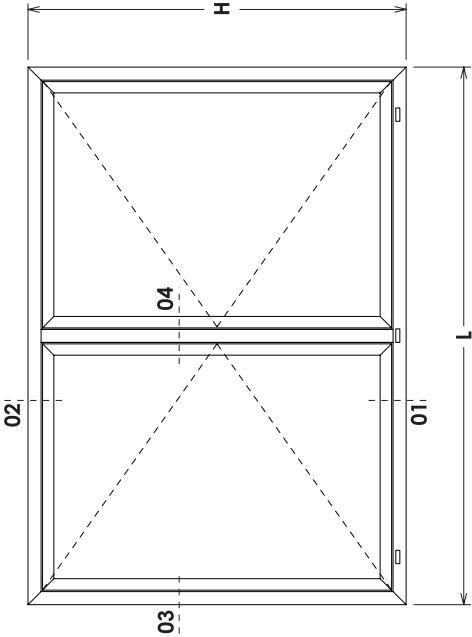


CORTE 02

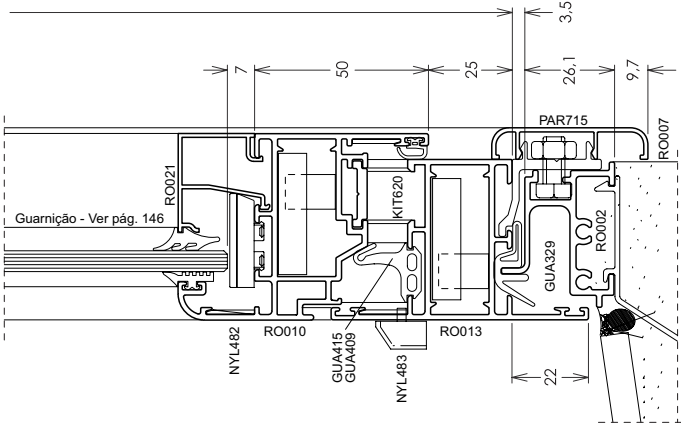


CORTE 01

LADO EXTERNO

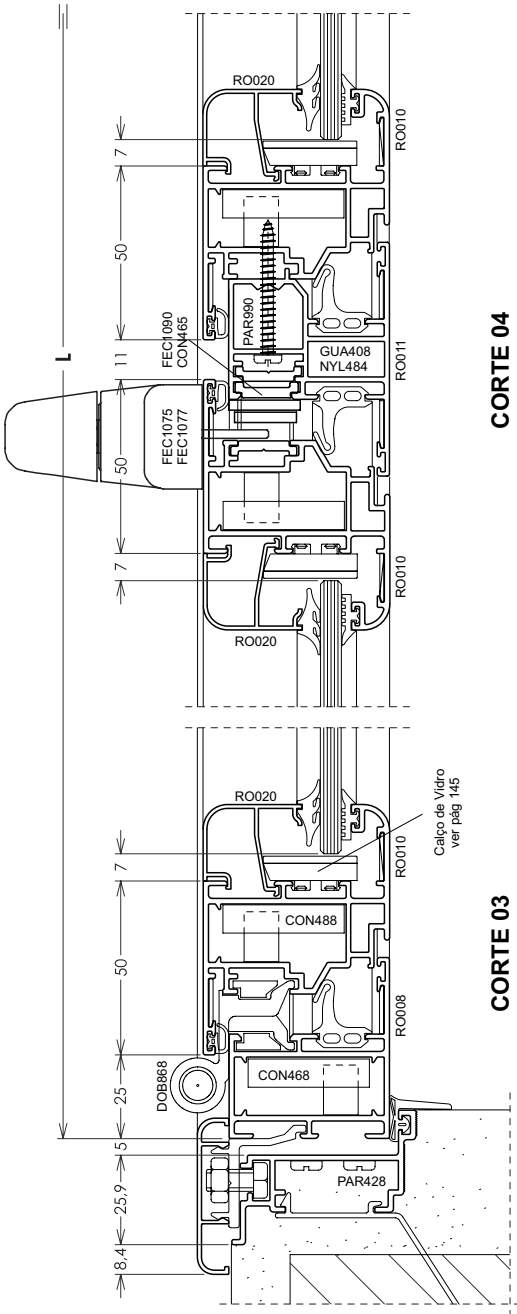



CORTE 03

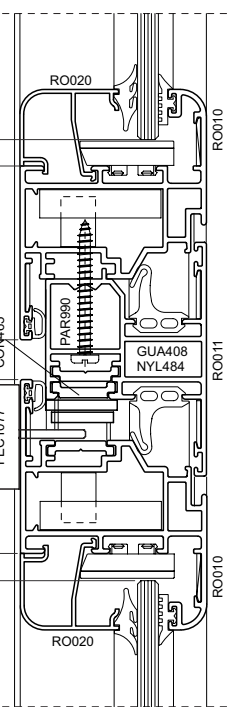


CORTE 04

LADO EXTERNO

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

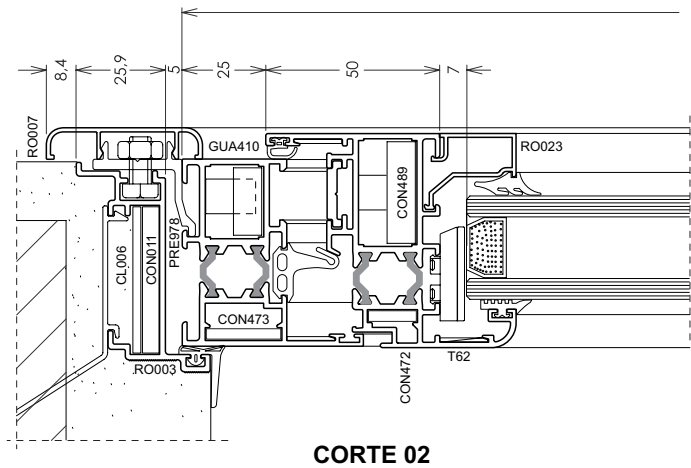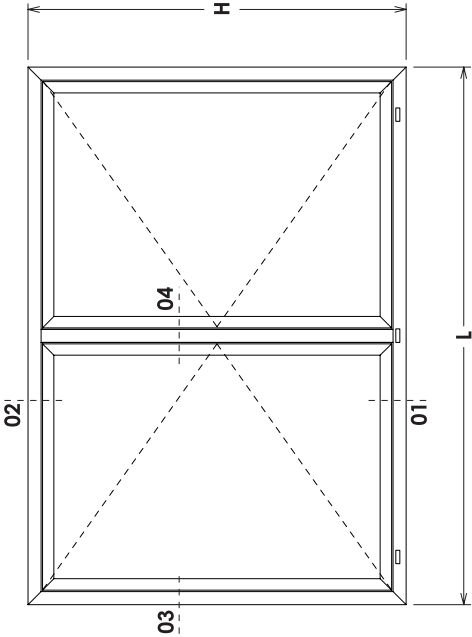


CORTE 02

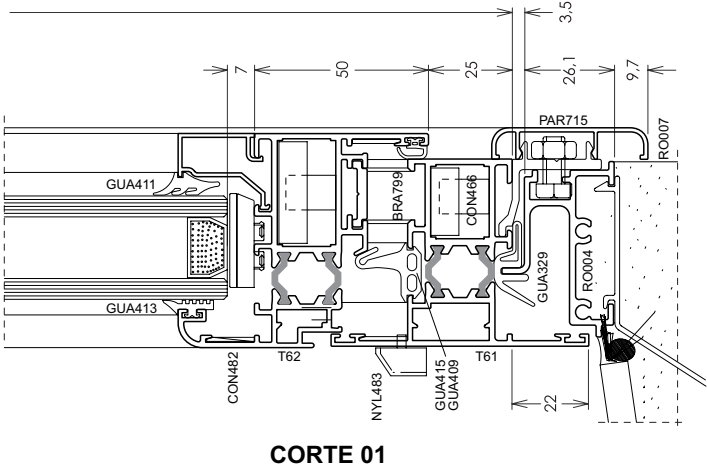

CORTE 01

LADO EXTERNO

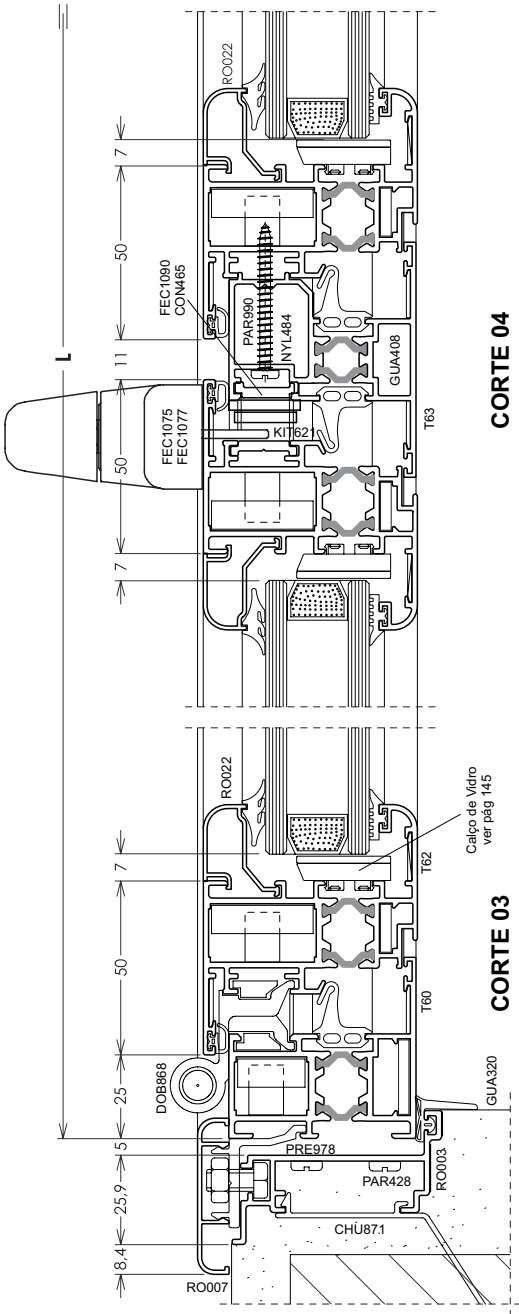



CORTE 03

LADO EXTERNO

CORTE 04


Janela De Giro 2 Folhas Thermal Break

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

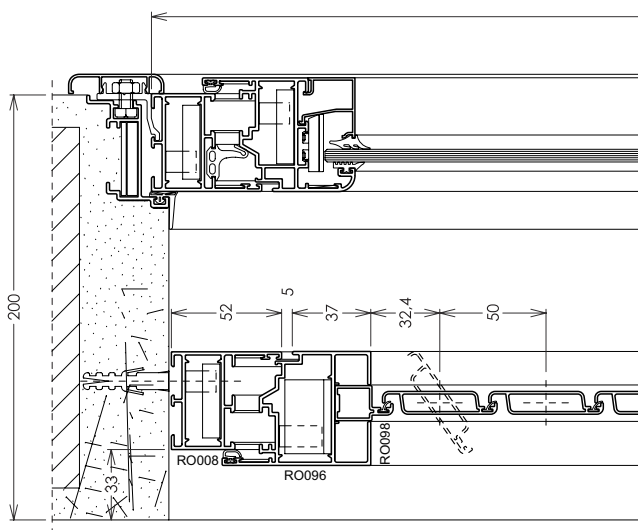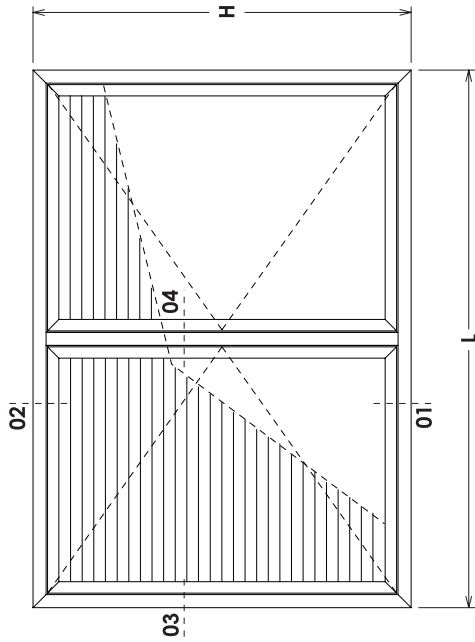


CORTE 02

LADO EXTERNO

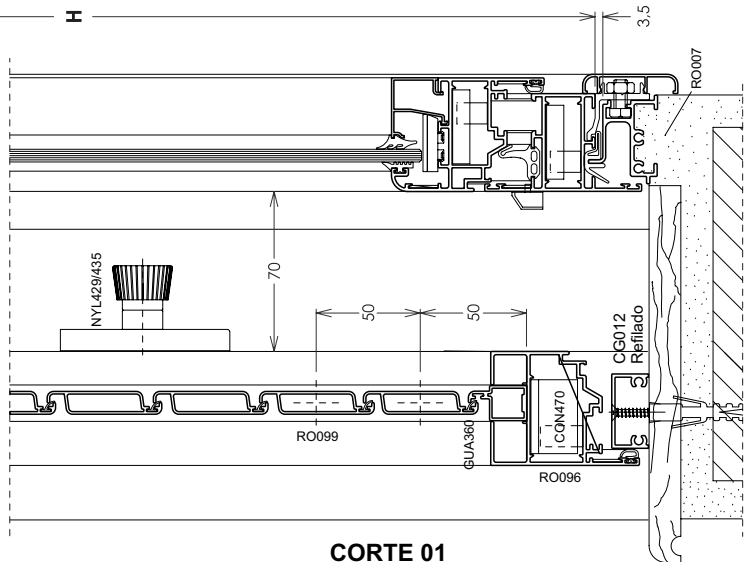


CORTE 01

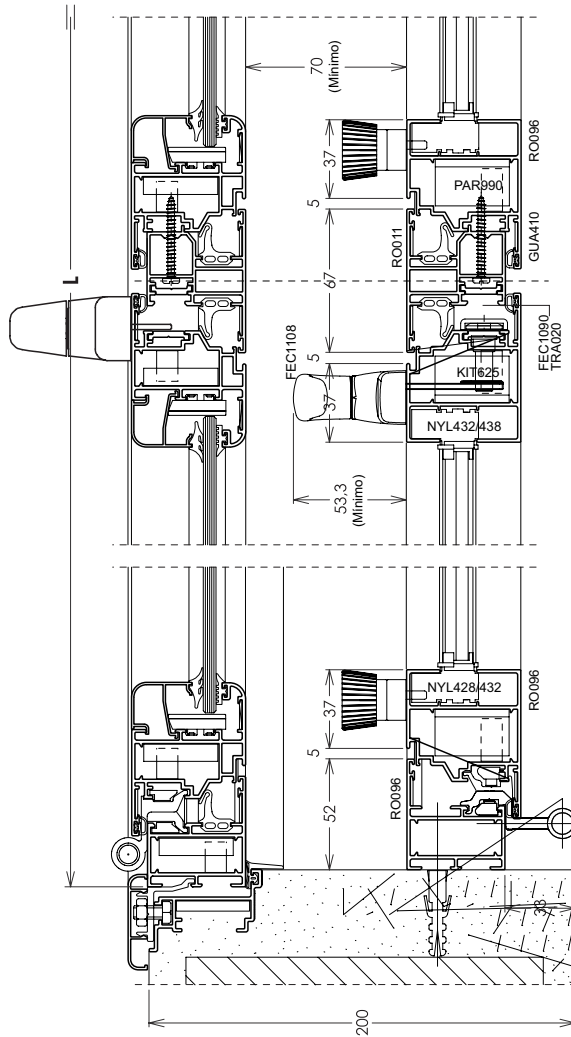

CORTE 03




LADO EXTERNO

CORTE 04


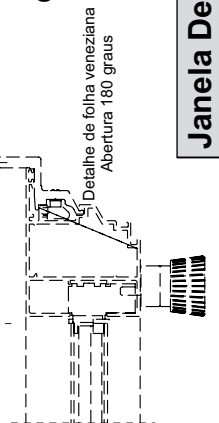


Detalhe de folha veneziana
Abertura 180 graus


Janela De Giro 2 Folhas Com Venezianas Ajustáveis

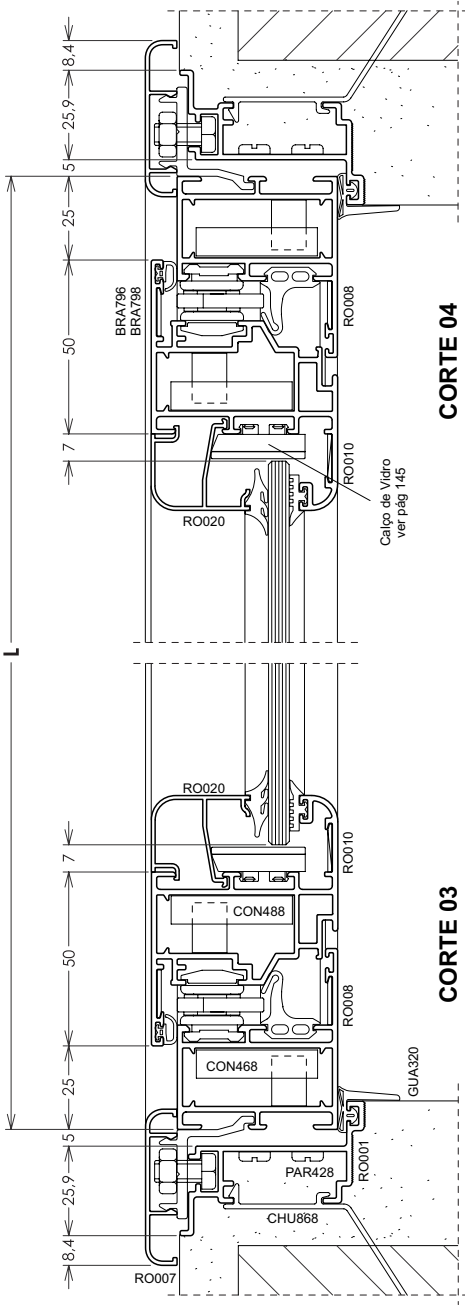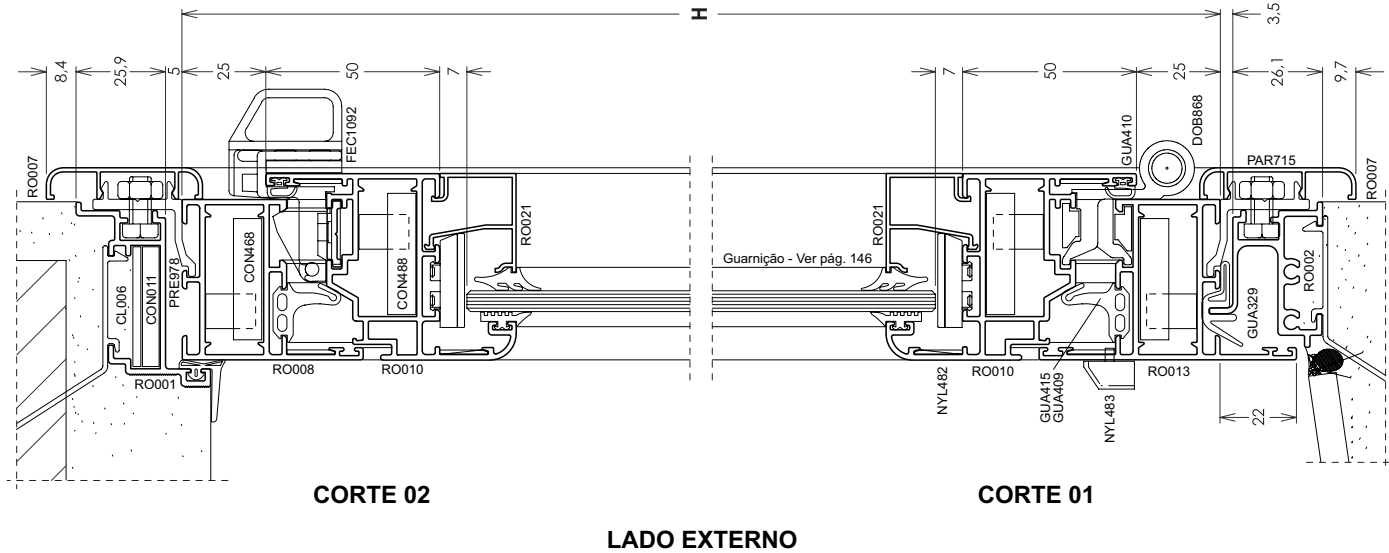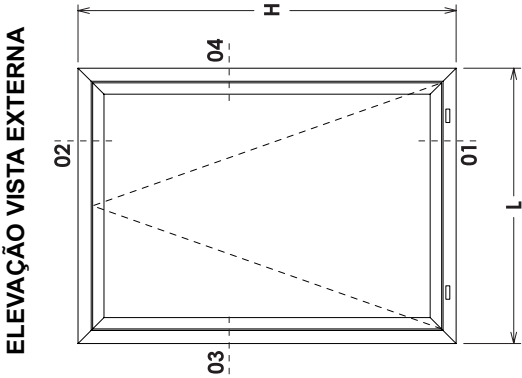

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

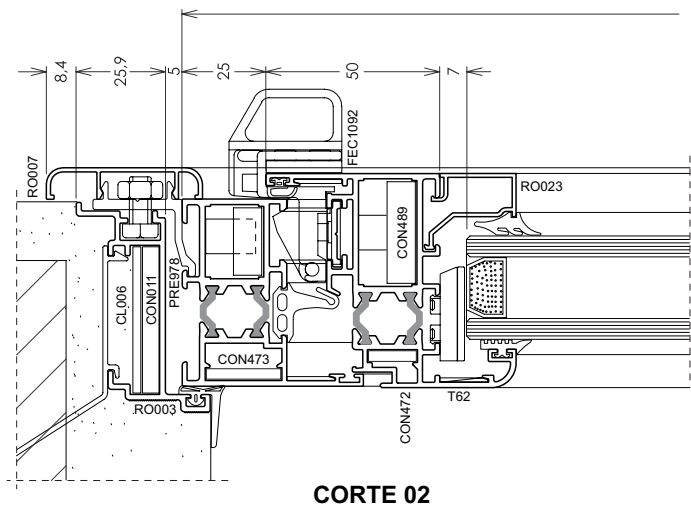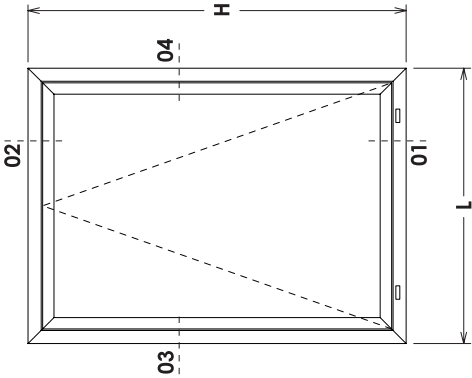


CORTE 02

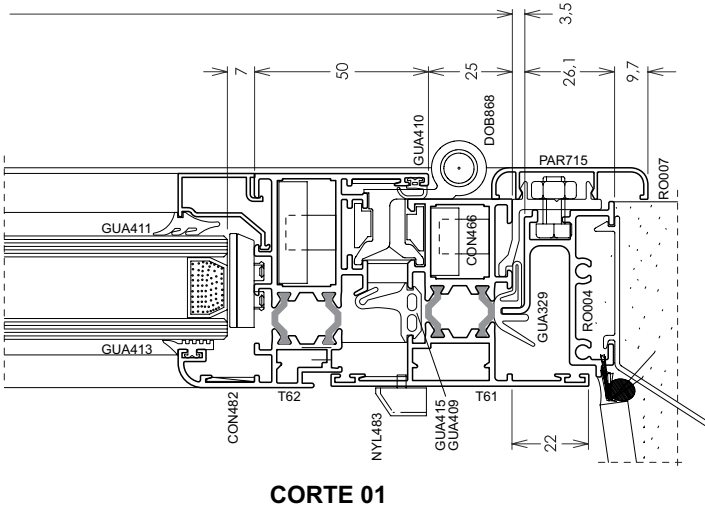

CORTE 01

LADO EXTERNO



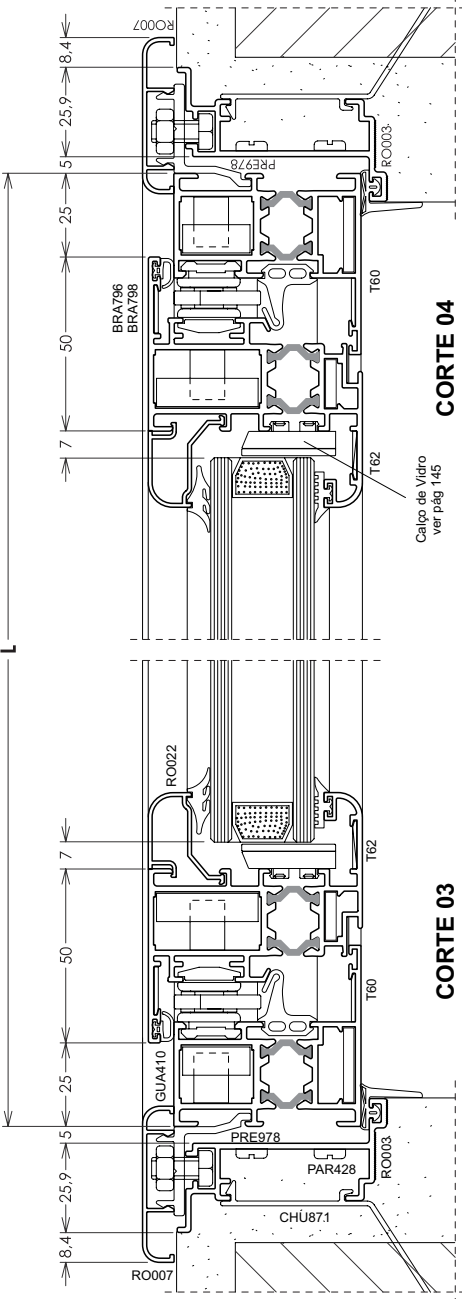


CORTE 04

LADO EXTERNO

Janela De Tombar 1 Folha Thermal Break



ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

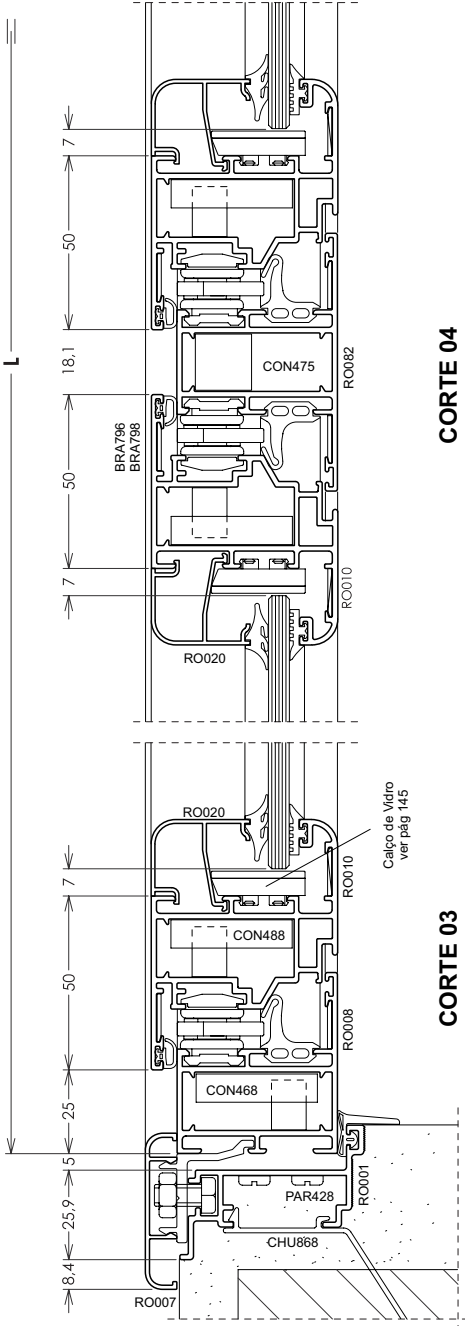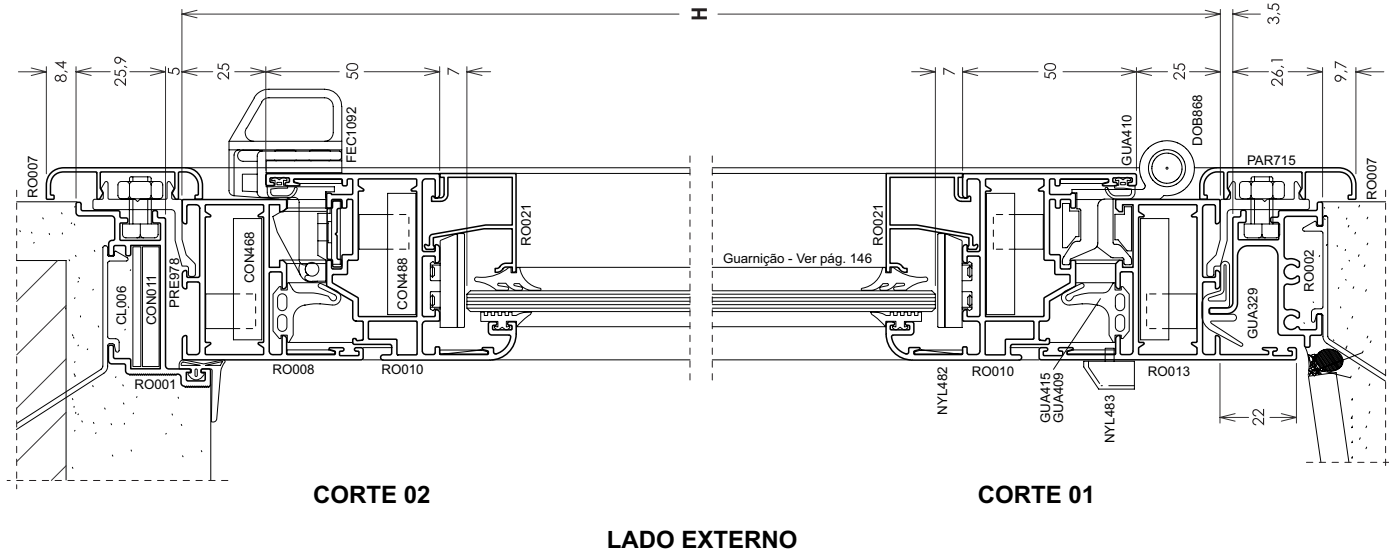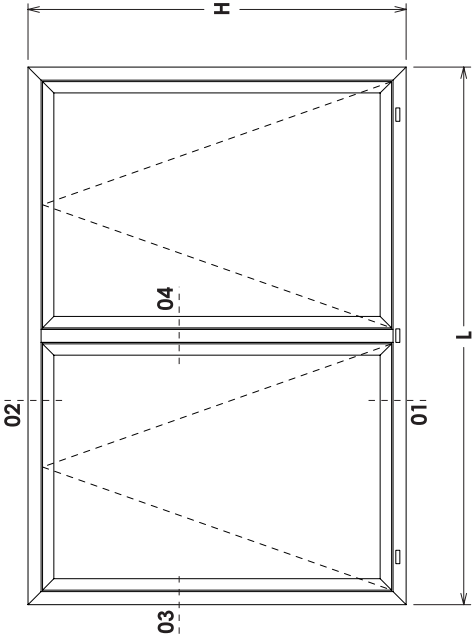


LADO EXTERNO

Janela De Bombas 2 Folhas

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

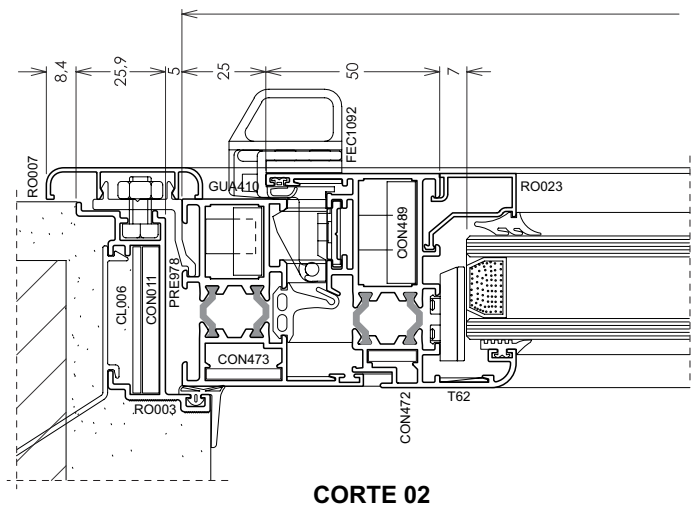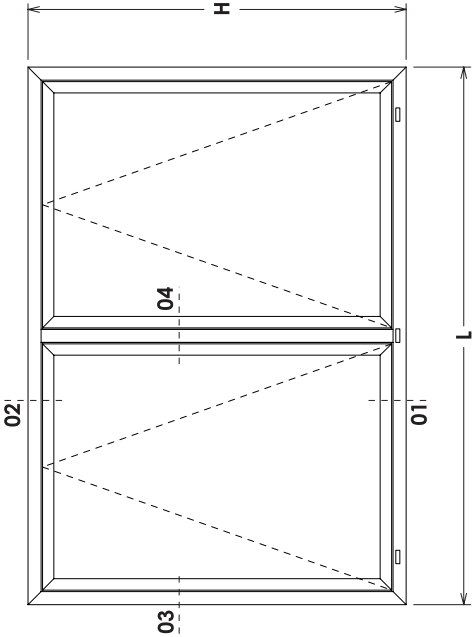


CORTE 02

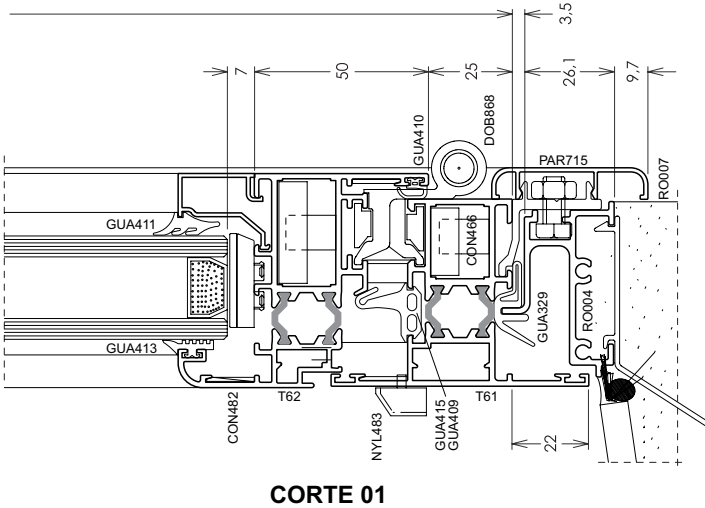

CORTE 01

LADO EXTERNO

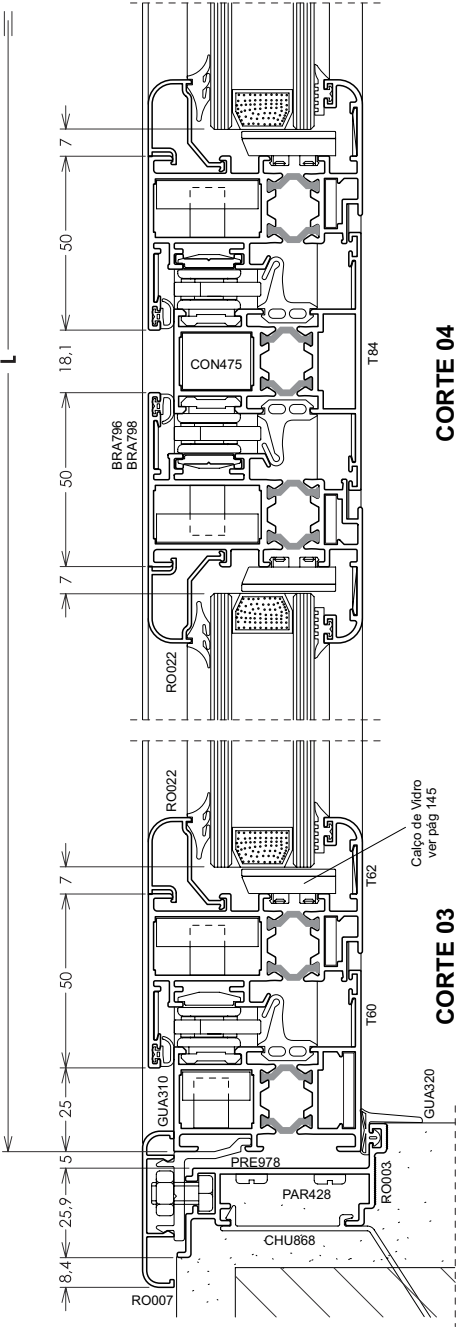


CORTE 03

LADO EXTERNO


CORTE 04

Janela De Tombar 2 Folhas Thermal Break

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

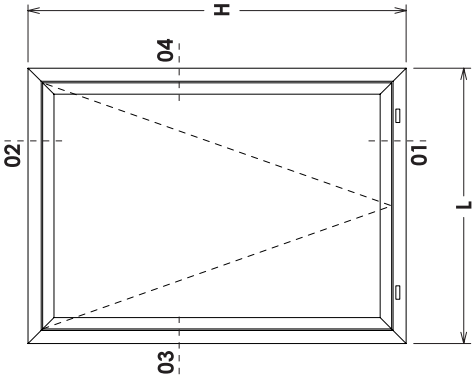


Utilizar limitador de abertura para folhas c/ altura acima de 1200 mm.

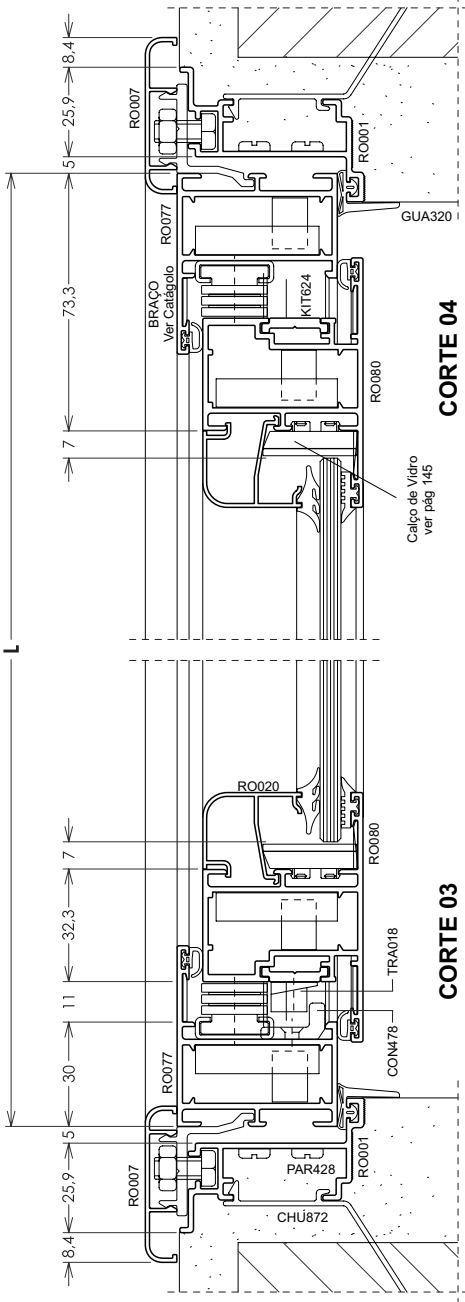


LADO EXTERNO

Janela Maxim-ar 1 Folha

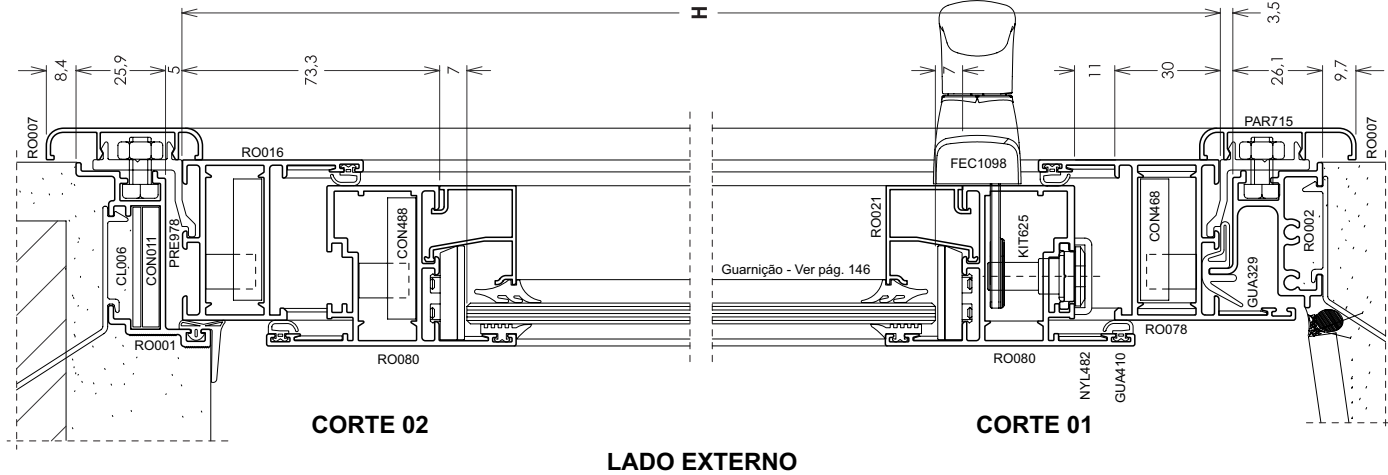


LADO EXTERNO

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

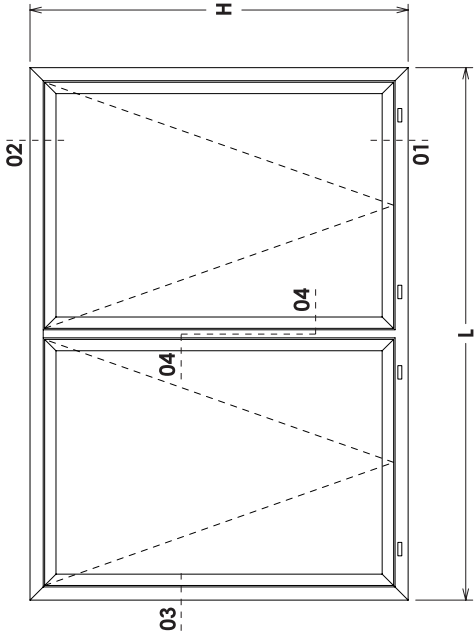


Utilizar limitador de abertura para folhas c/ altura acima de 1200 mm.

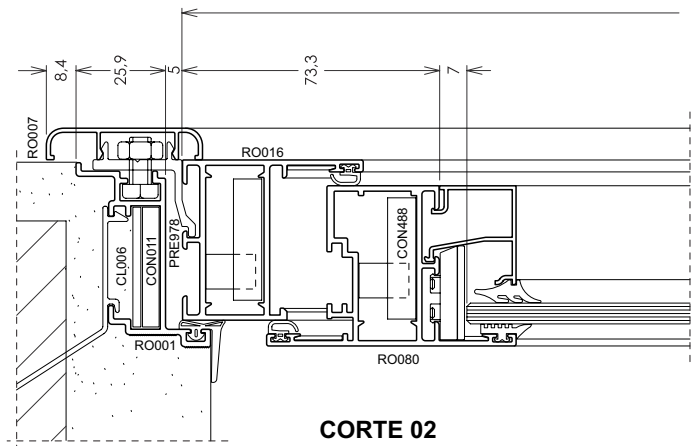


CORTE 02

LADO EXTERNO

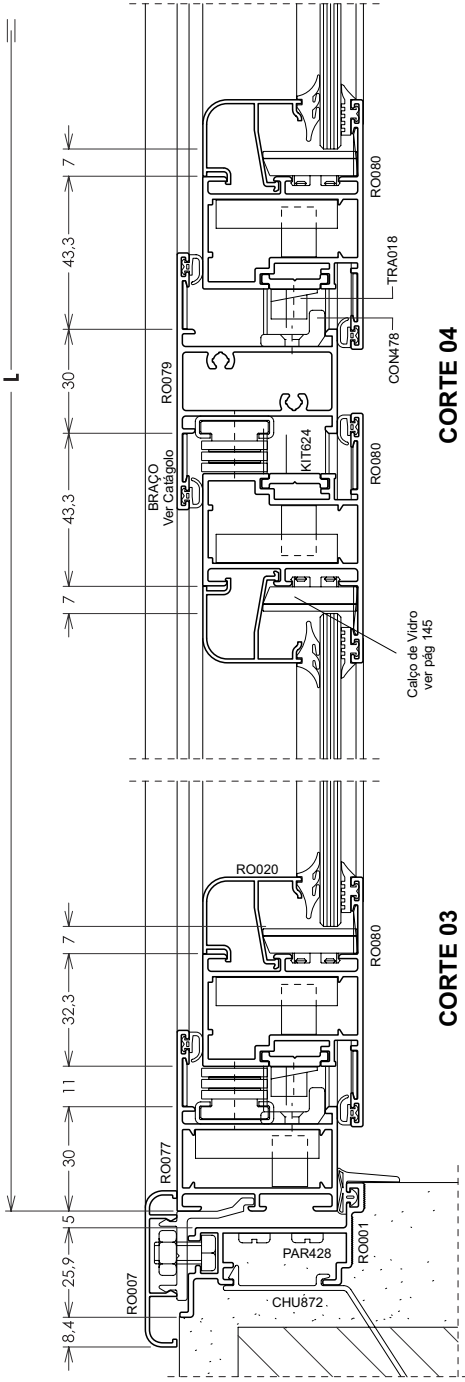


CORTE 04

LADO EXTERNO

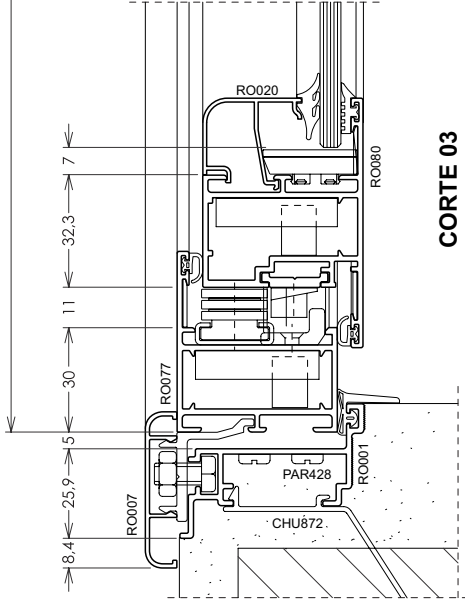


CORTE 03

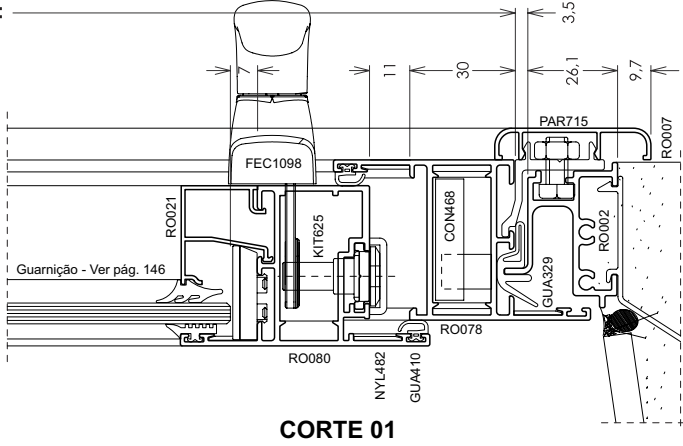


CORTE 01


ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

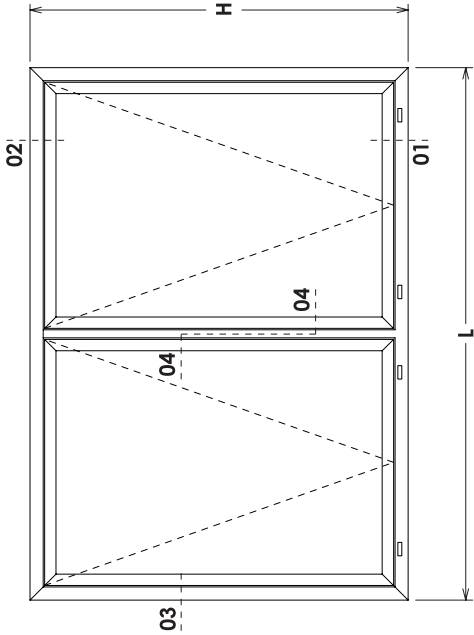

Utilizar limitador de abertura para folhas c/ altura acima de 1200 mm.

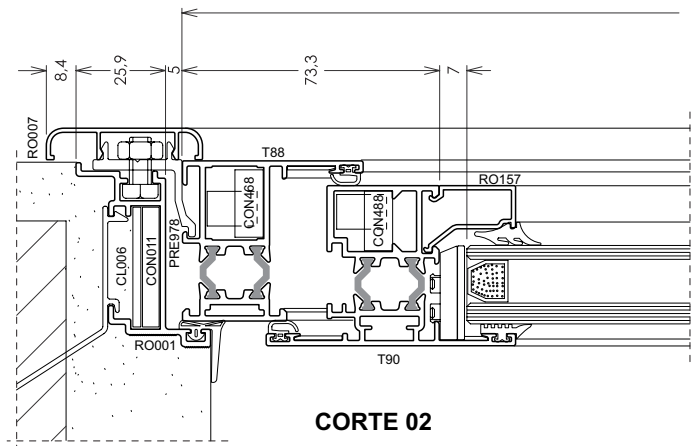


CORTE 02

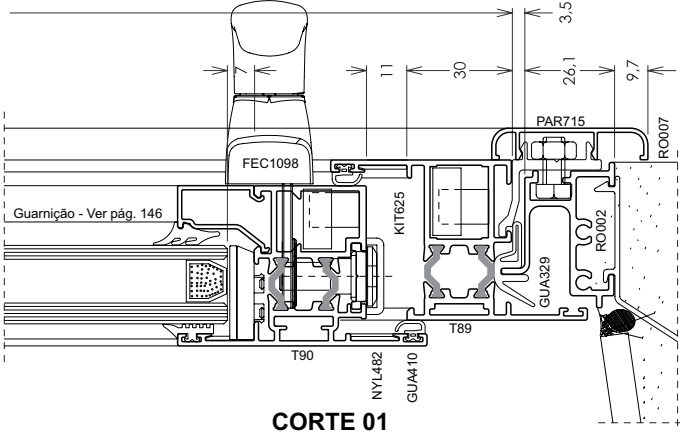

CORTE 01

LADO EXTERNO

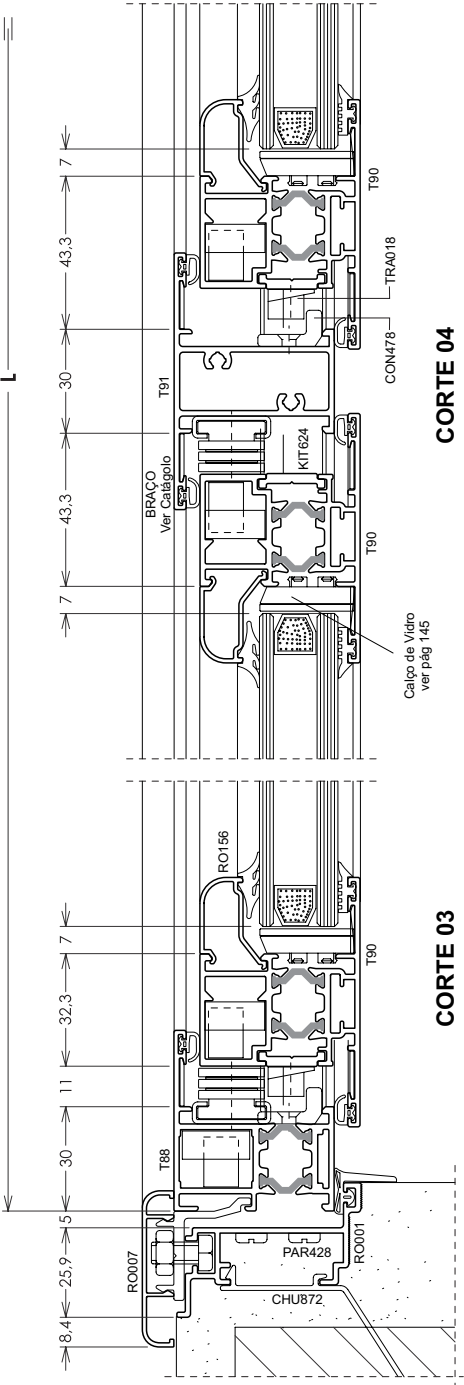



CORTE 03

CORTE 04

LADO EXTERNO


Janela Maxim-ar 2 Folhas Thermal Break

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

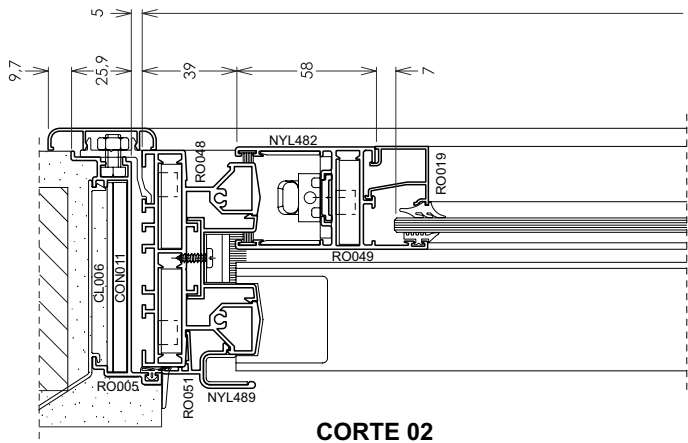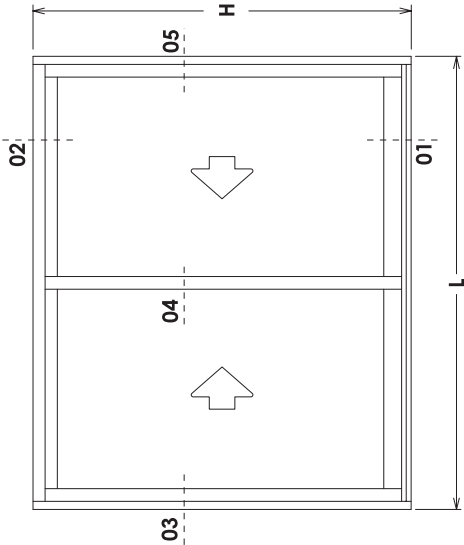


CORTE 02


LADO EXTERNO

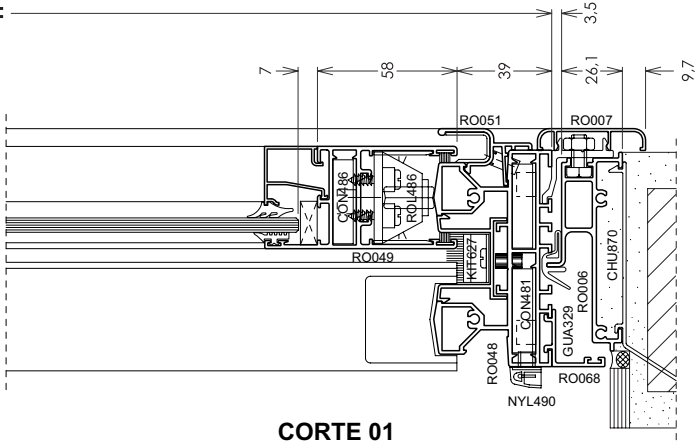

CORTE 01

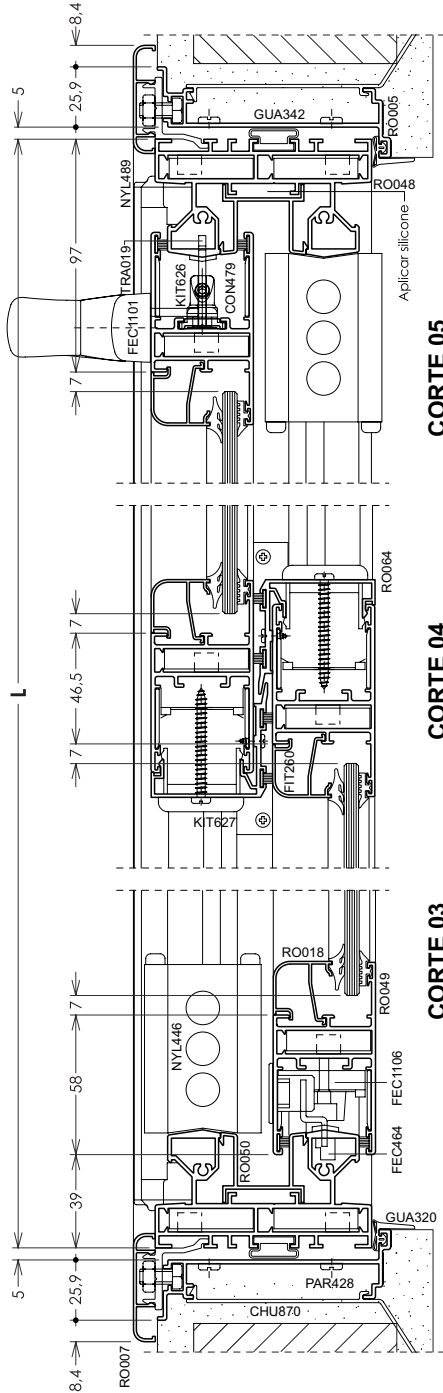


CORTE 03

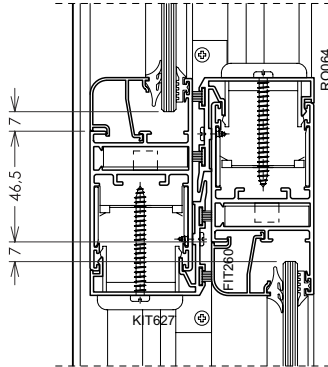



CORTE 04

LADO EXTERNO


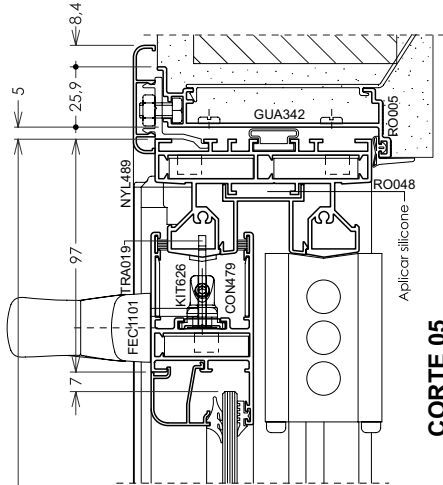


CORTE 05


Janela De Correr 2 Folhas

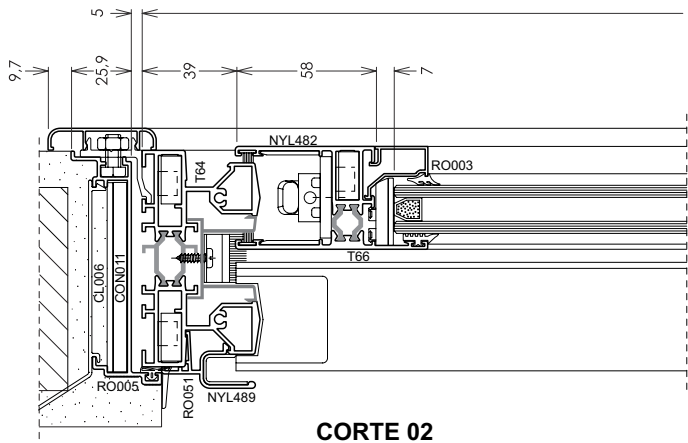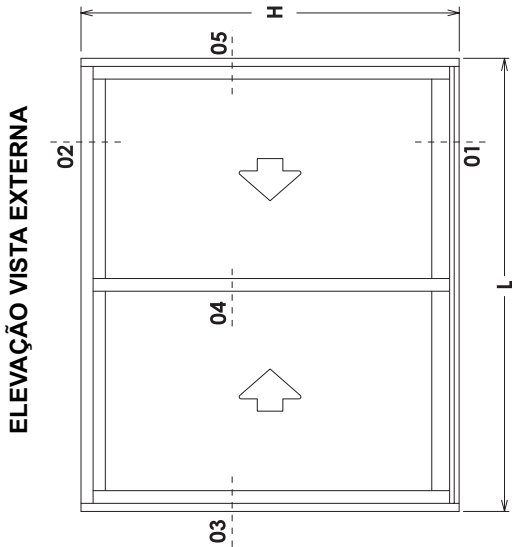


LADO EXTERNO

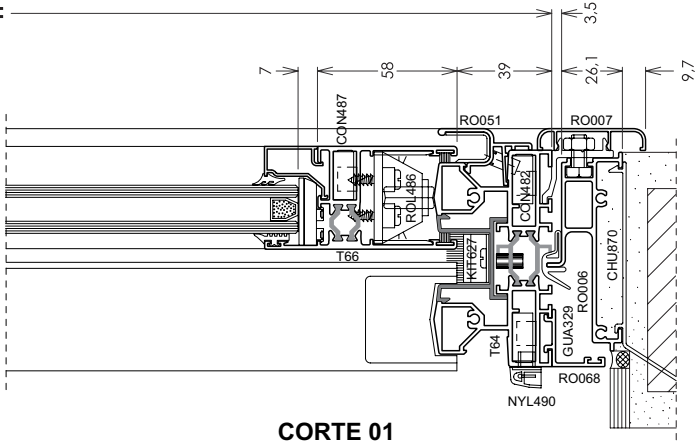
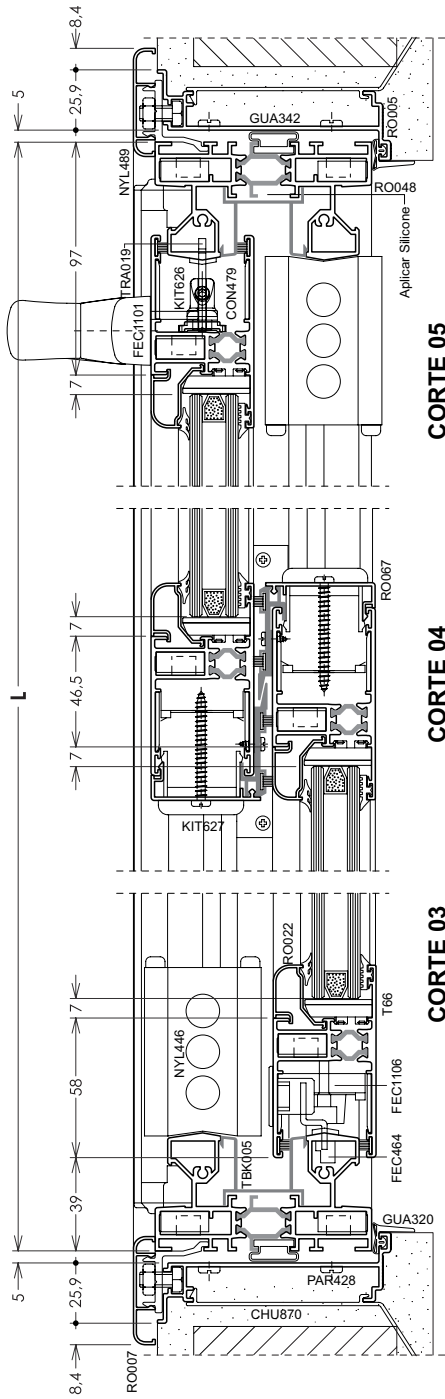


Janela De Correr 2 Folhas - Multiponto Thermal Break

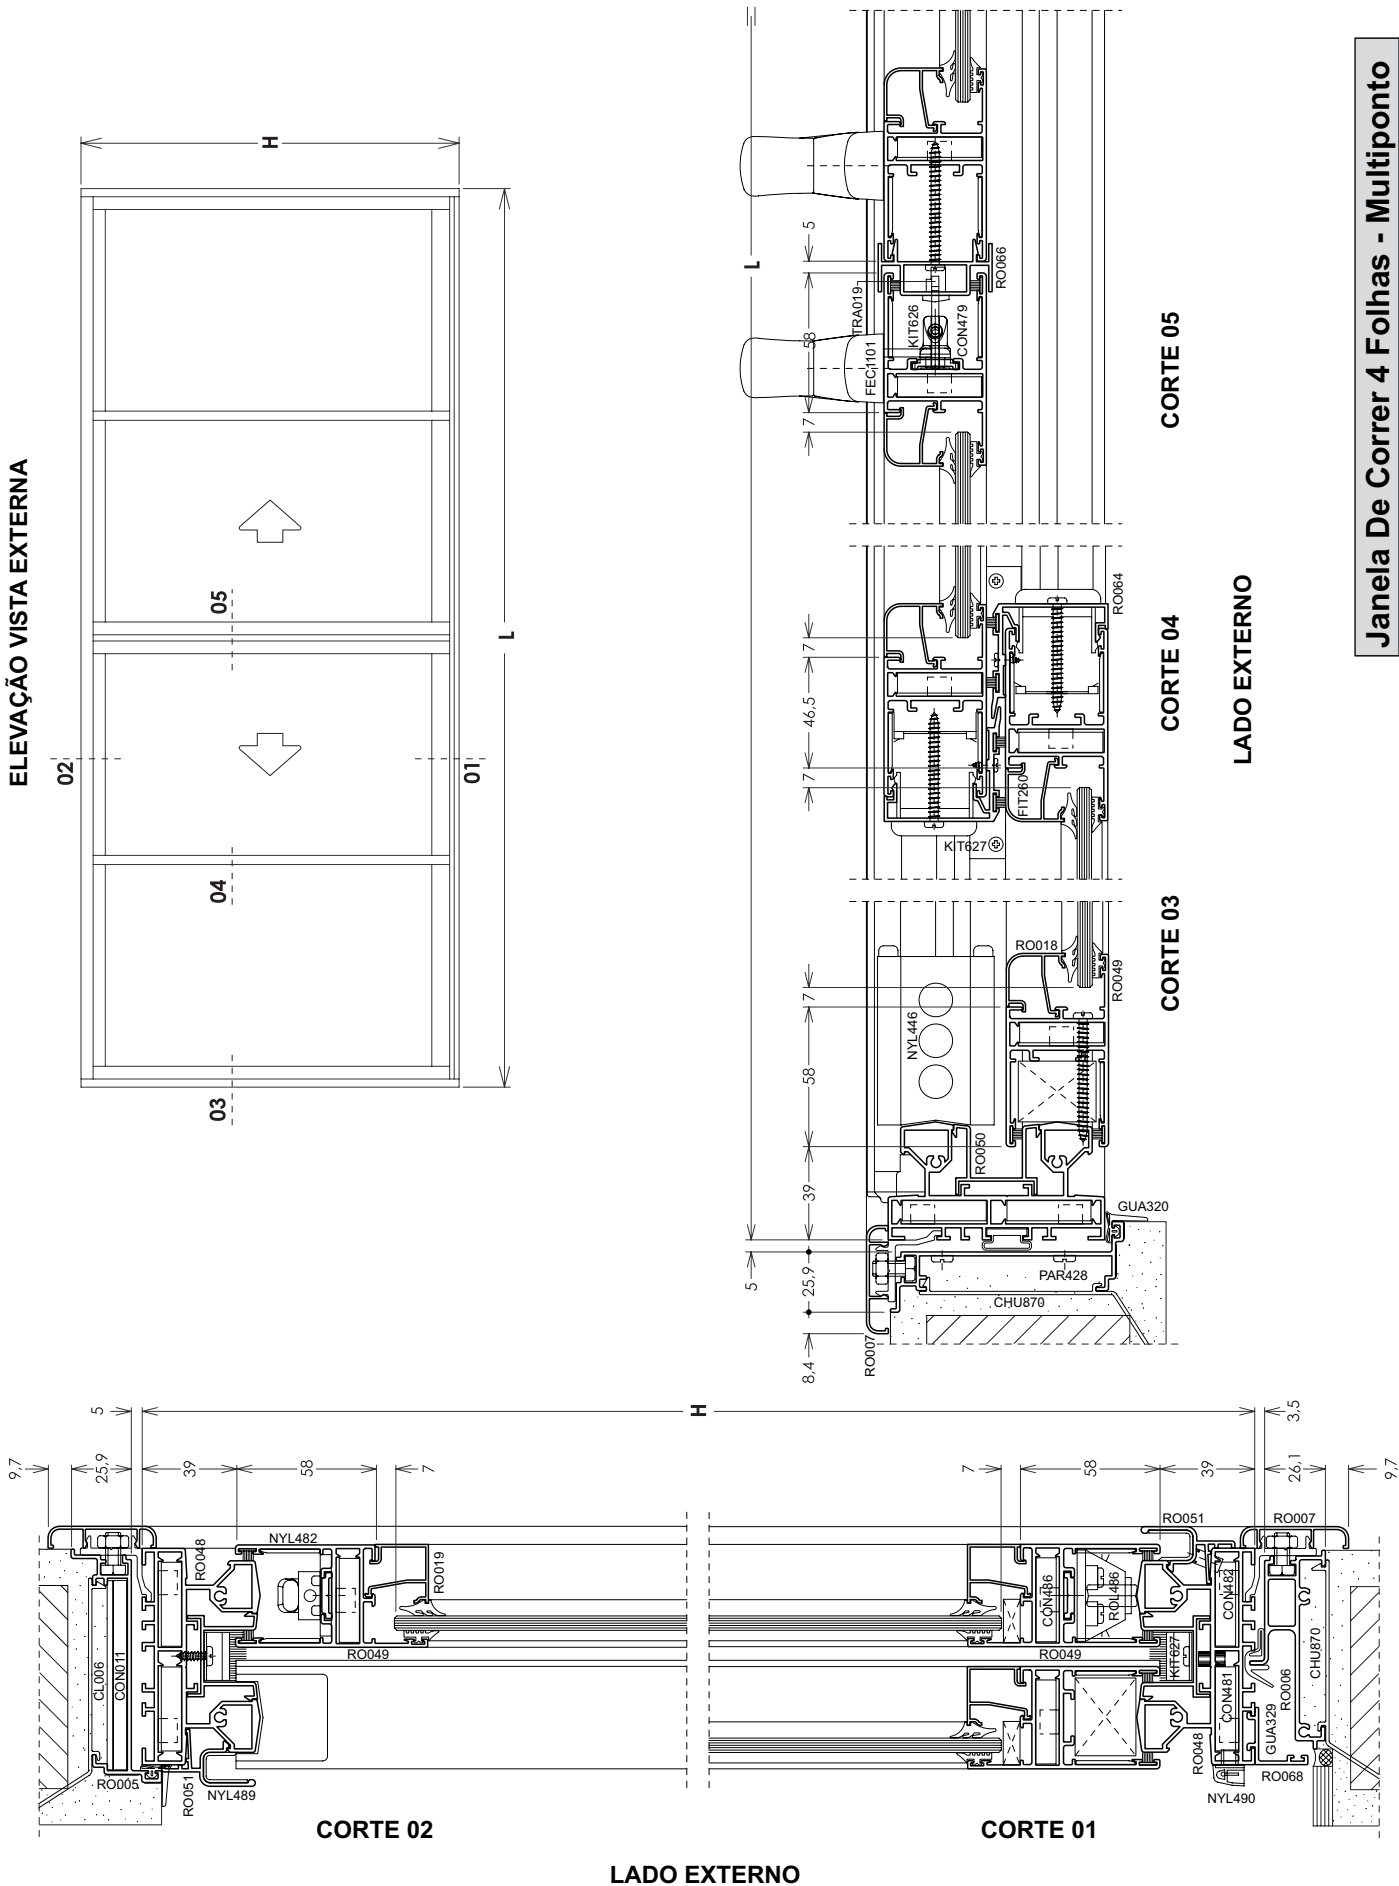


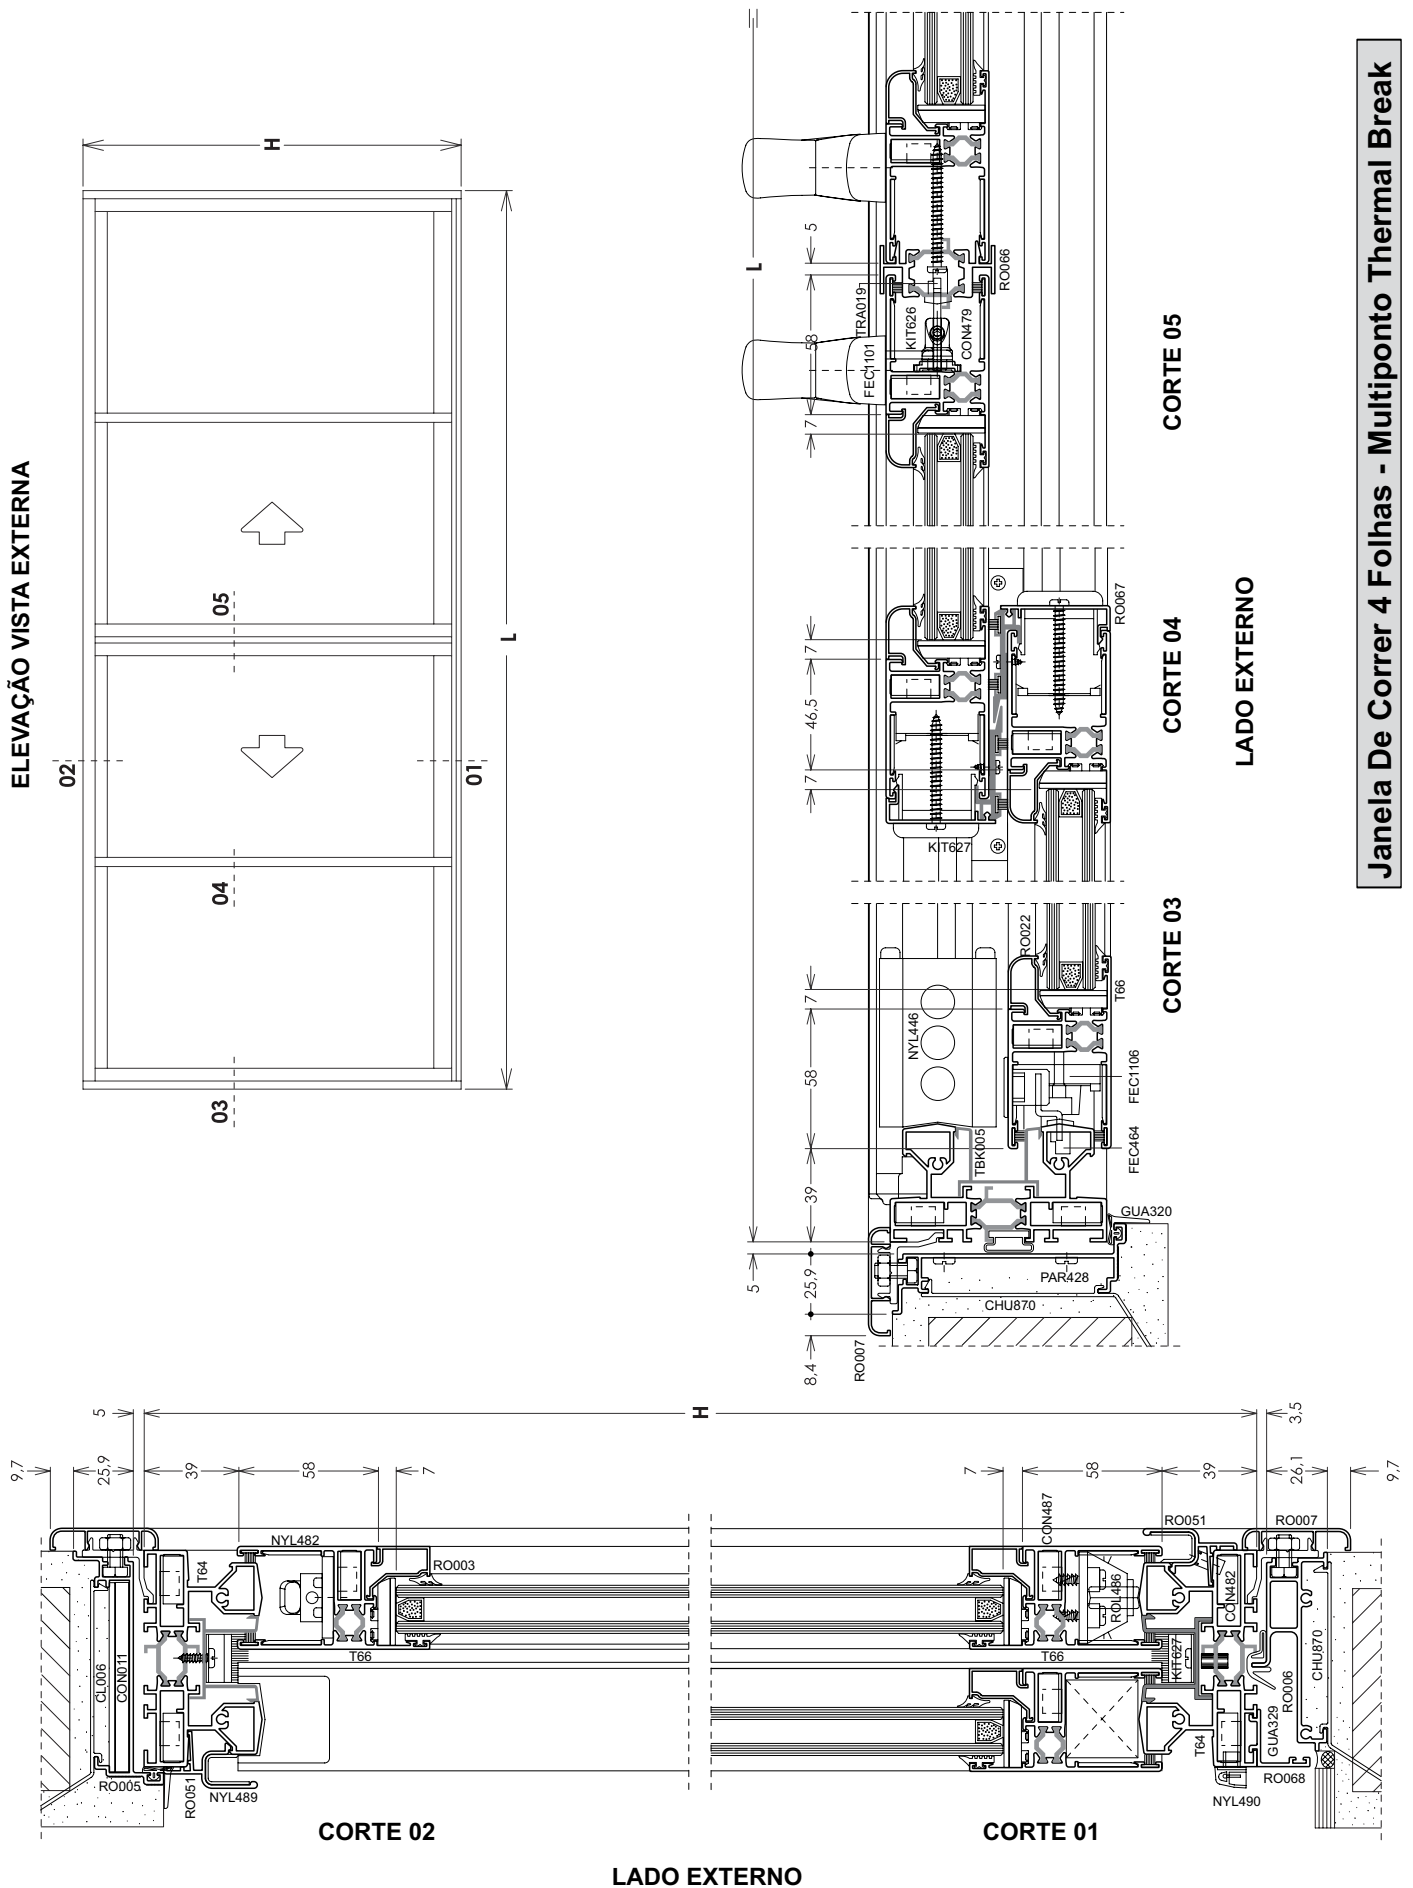

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

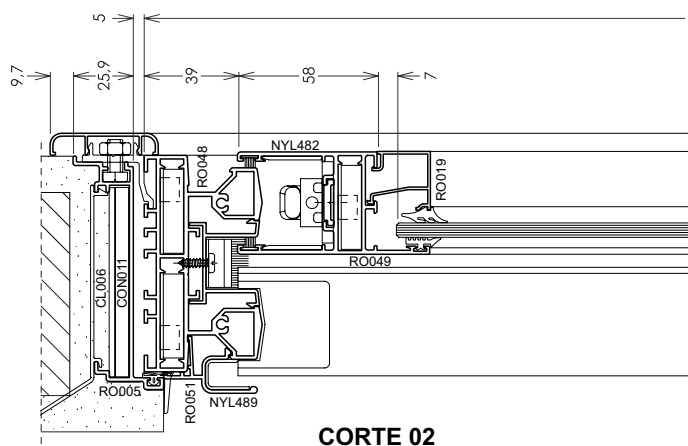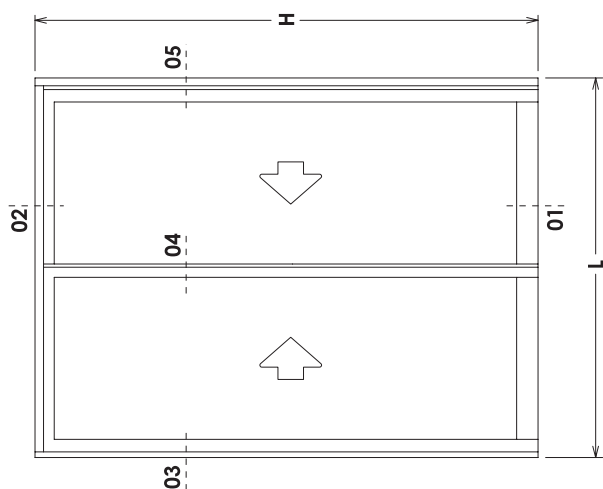

CORTE 02

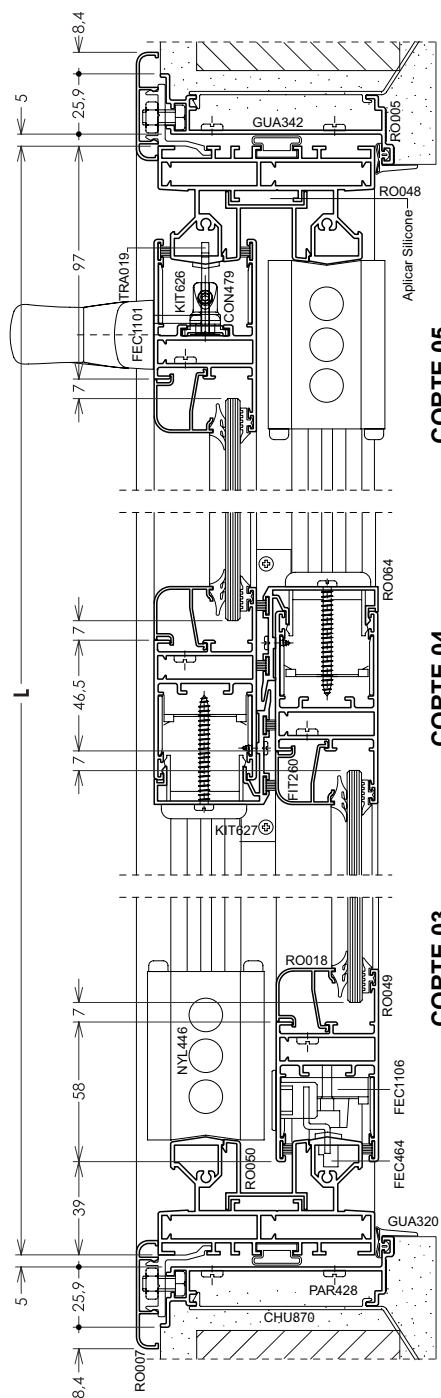


CORTE 05

CORTE 04

CORTE 03

LADO EXTERNO


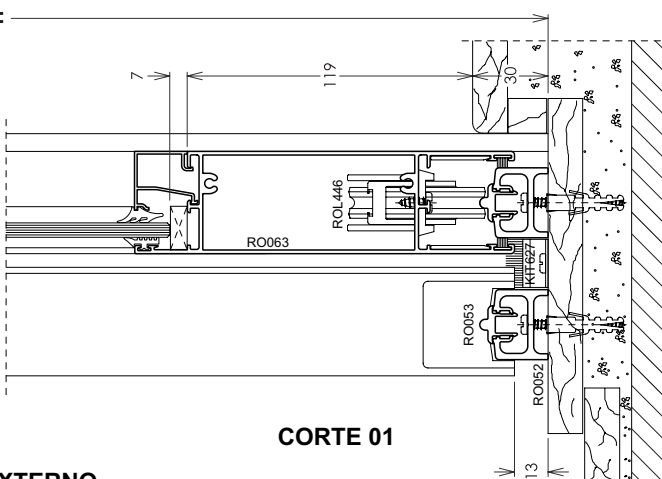


CORTE 01


LADO EXTERNO

Porta De Correr 2 Folhas Com Multiponto

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

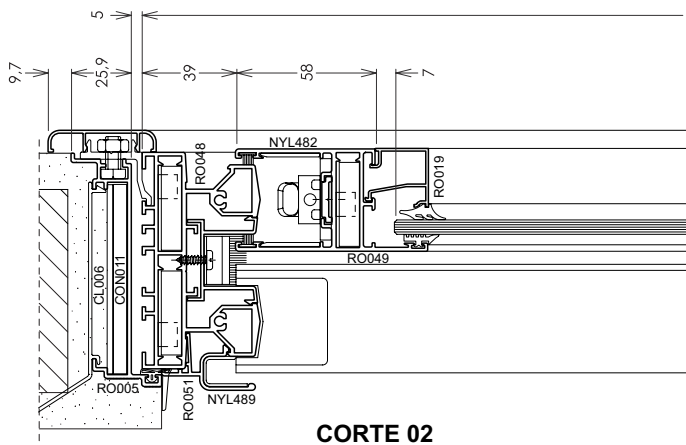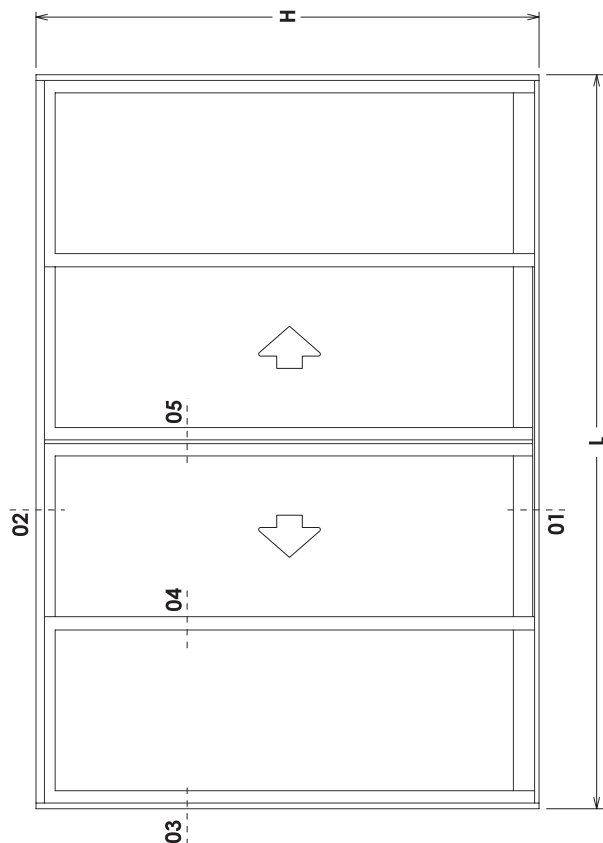

CORTE 02

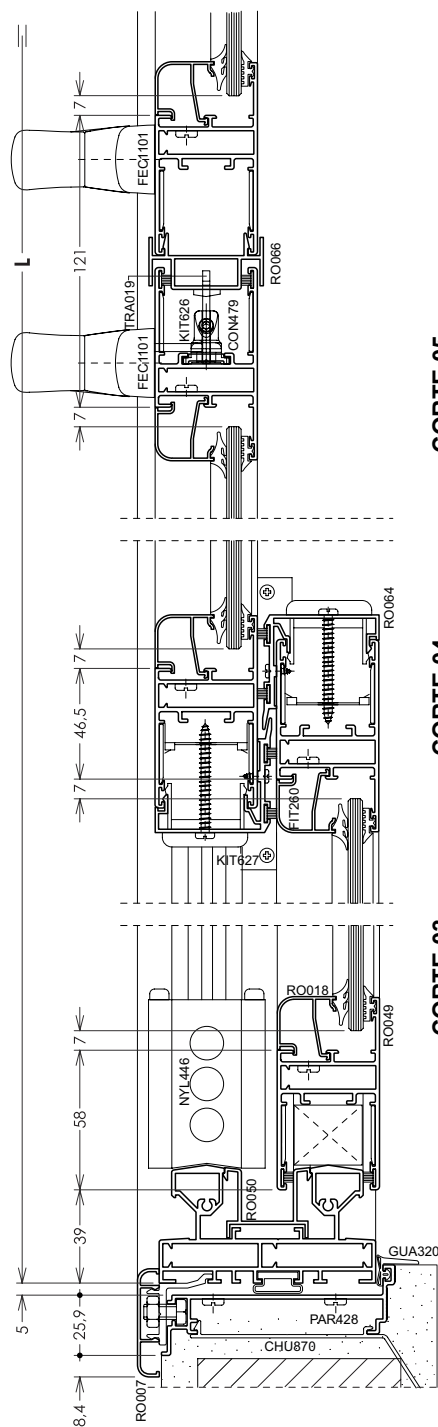


CORTE 05

CORTE 04

LADO EXTERNO



CORTE 03

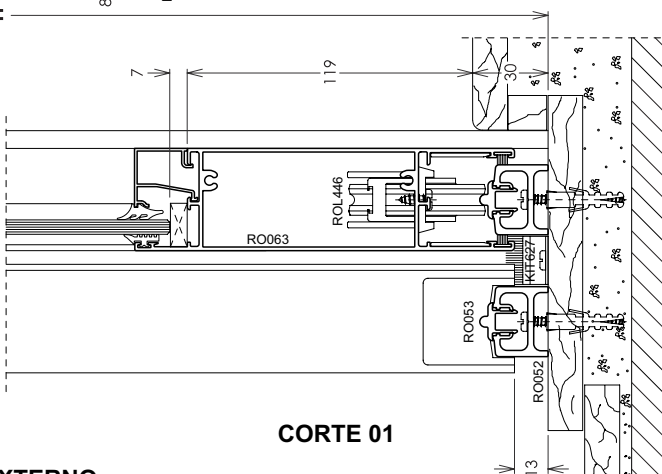

CORTE 01


Porta De Correr 4 Folhas Com Multiponto

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

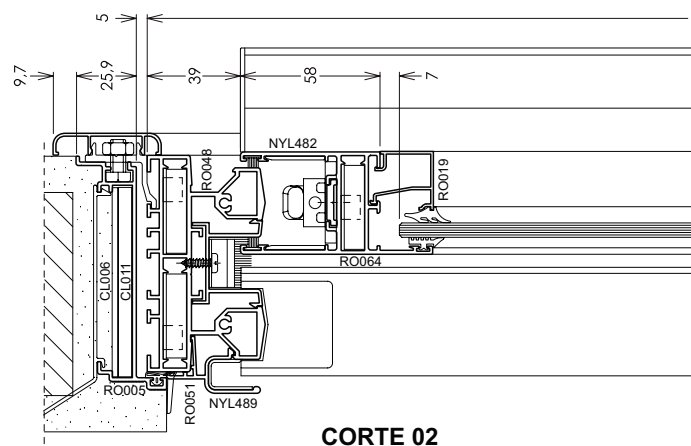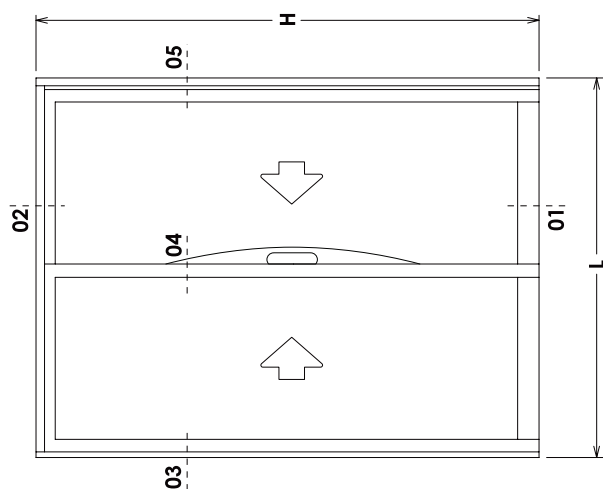

CORTE 02


LADO EXTERNO

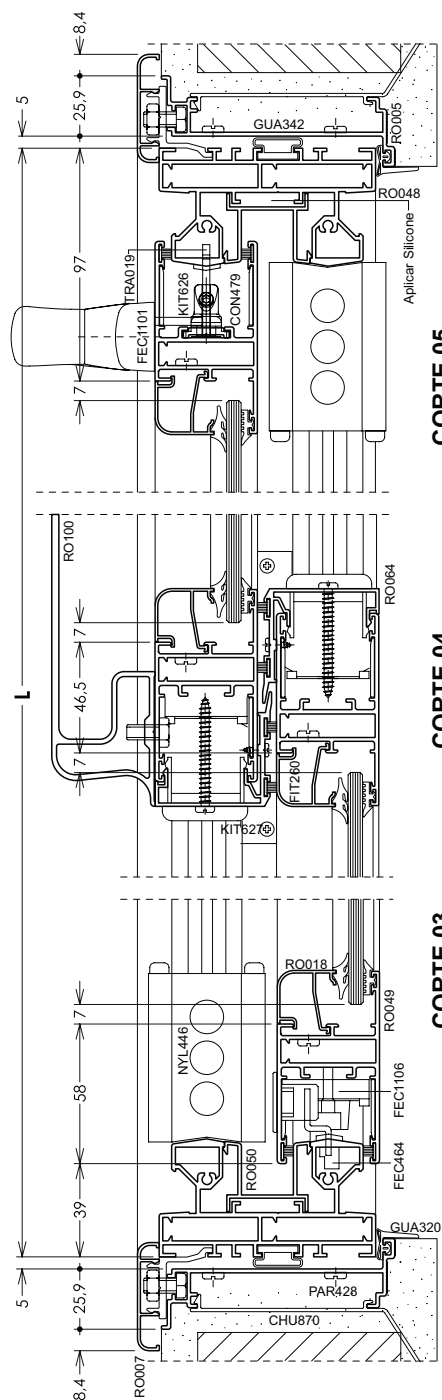

CORTE 05

CORTE 04



LADO EXTERNO

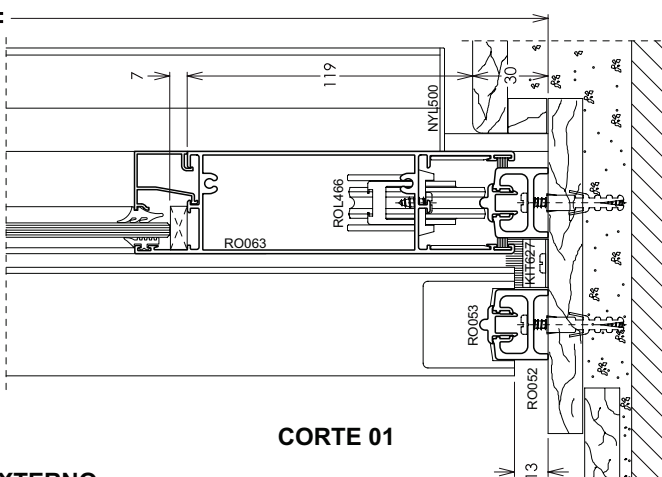

CORTE 01


Porta De Correr 2 Dolhas Com Reforço e Multiponto

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

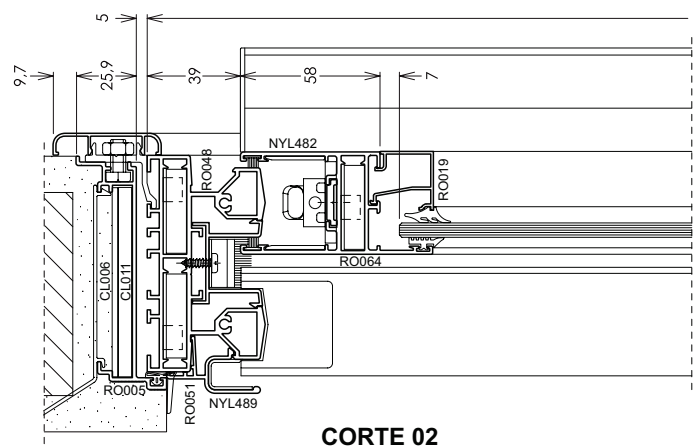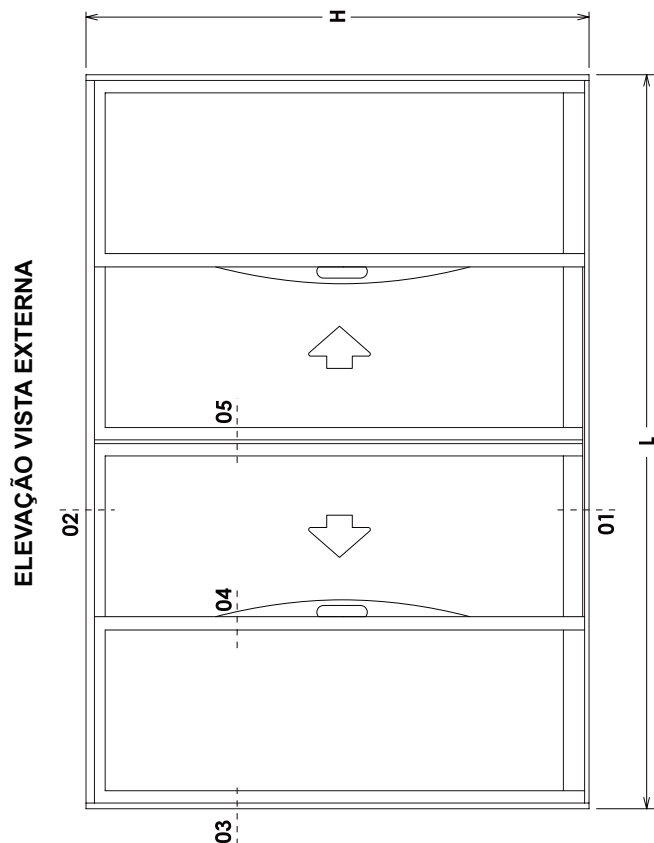

CORTE 02

LADO EXTERNO

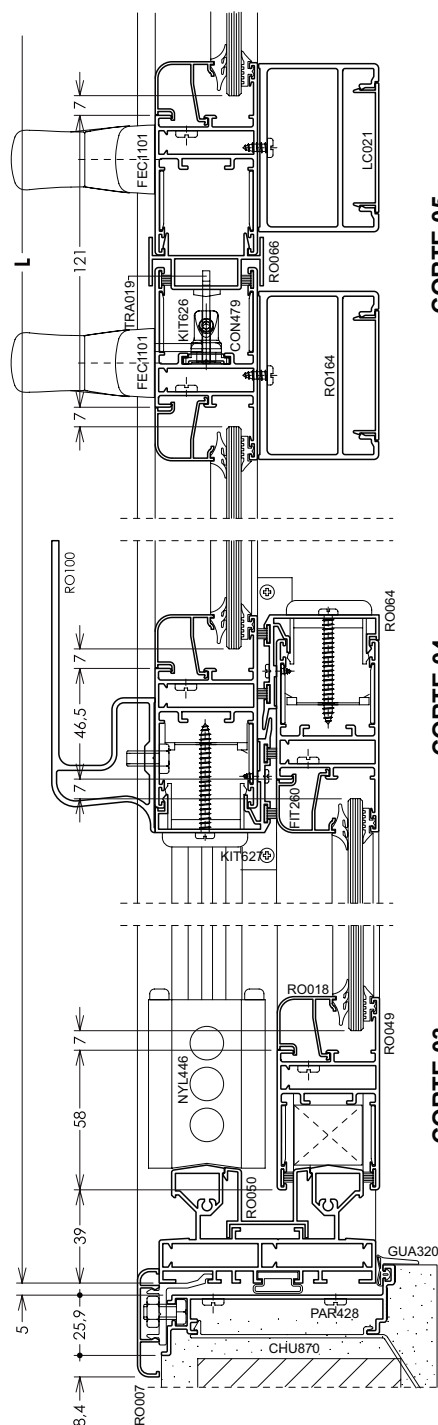


CORTE 03

CORTE 04

CORTE 05



LADO EXTERNO

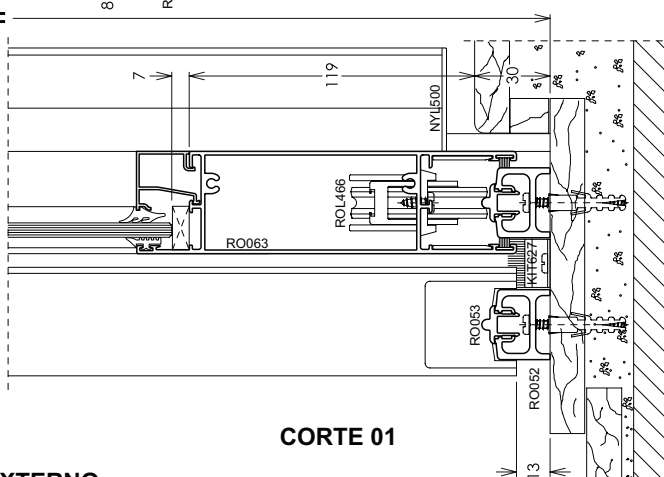

CORTE 01


Porta De Correr 4 Folhas Com Reforço e Multiponto

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

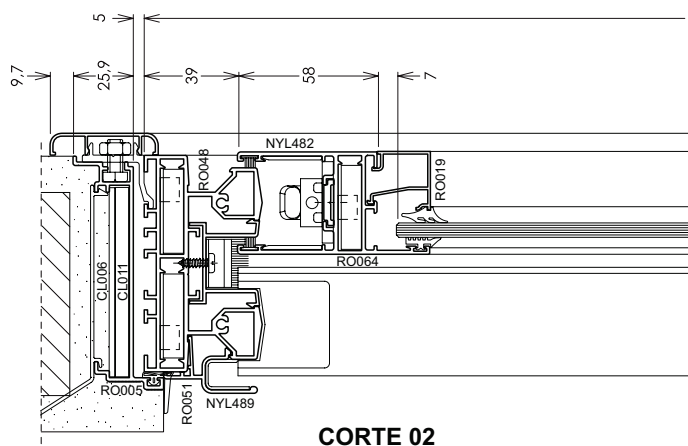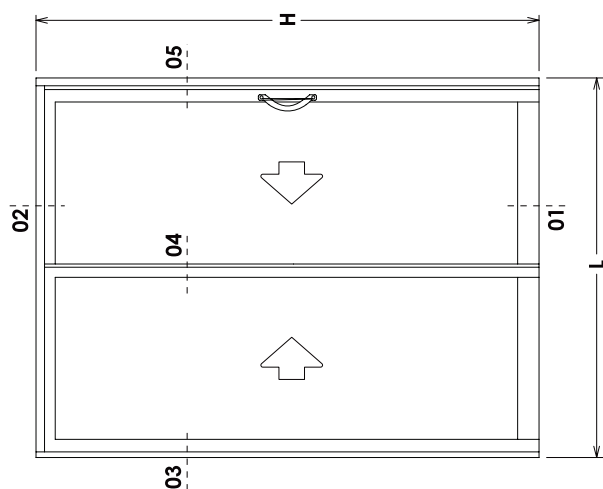

CORTE 02

LADO EXTERNO

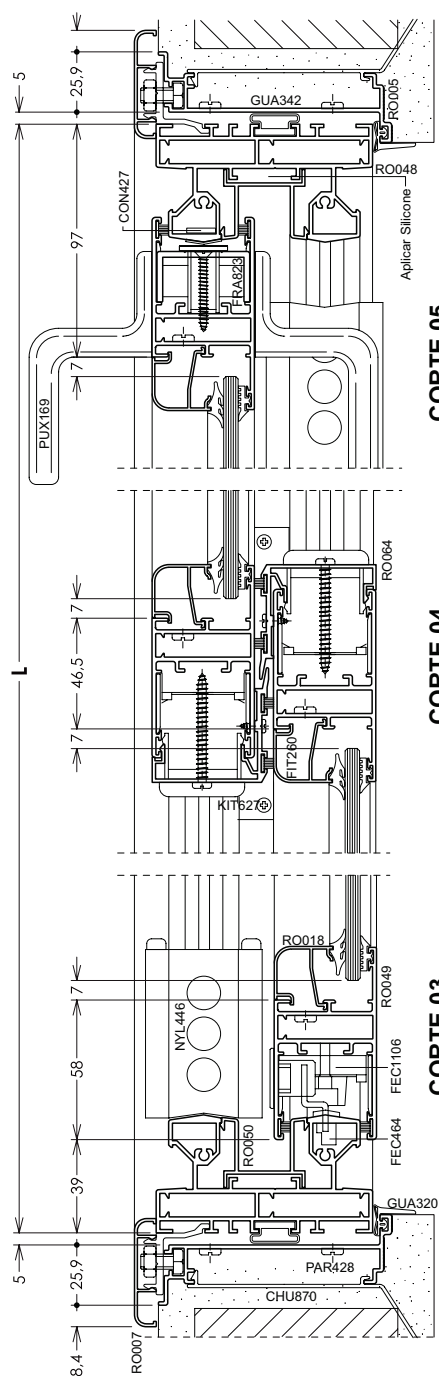


CORTE 05

CORTE 04



LADO EXTERNO

CORTE 03

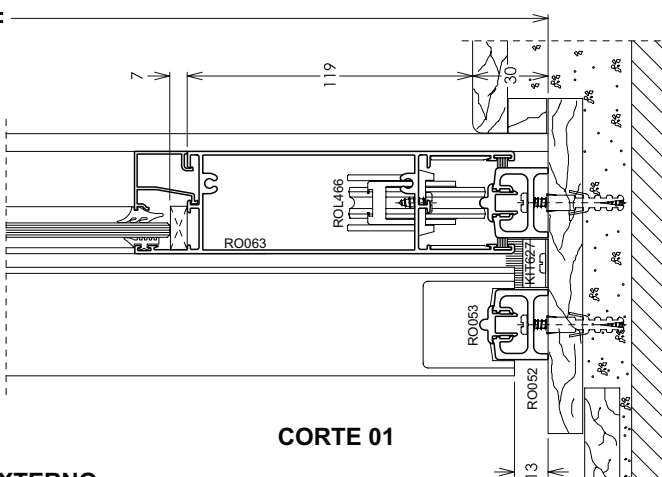


CORTE 01

Porta De Correr 2 Folhas Com Fechadura e Puxador

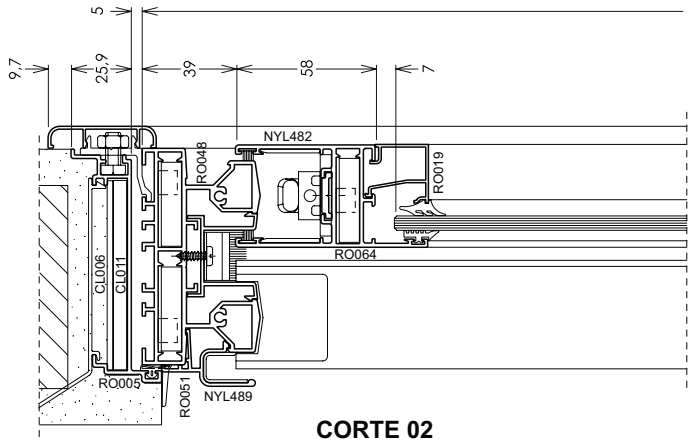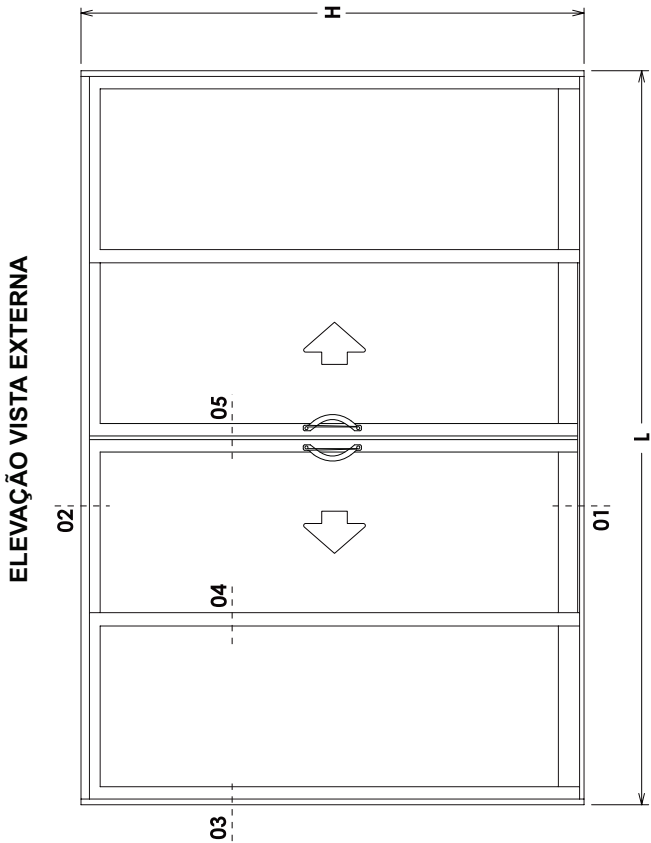


LADO EXTERNO

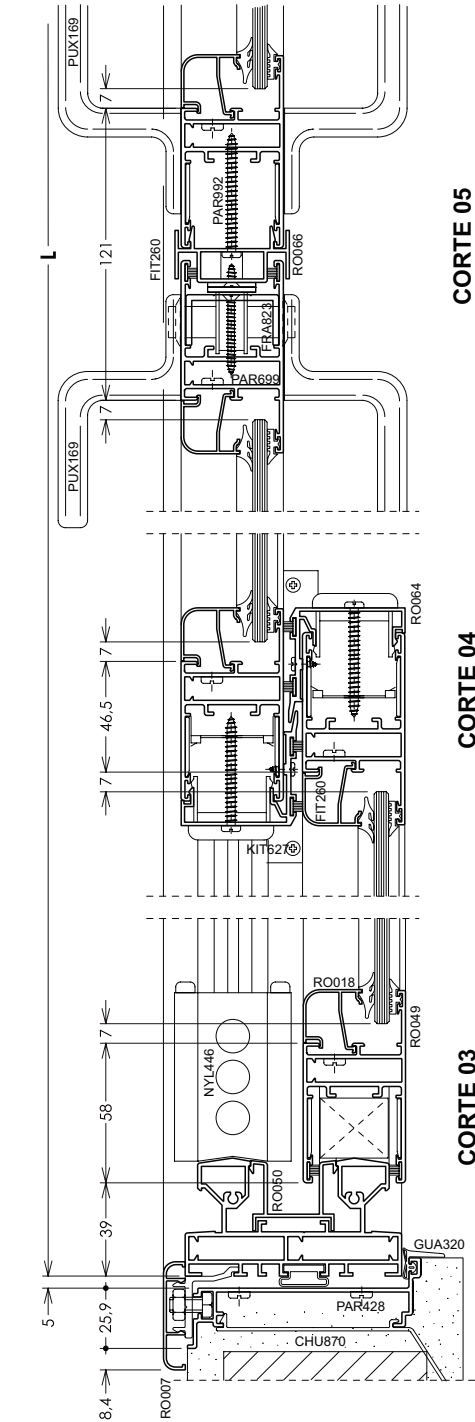


LADO EXTERNO

Porta De Correr 4 Folhas Com Fechadura e Puxador


ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

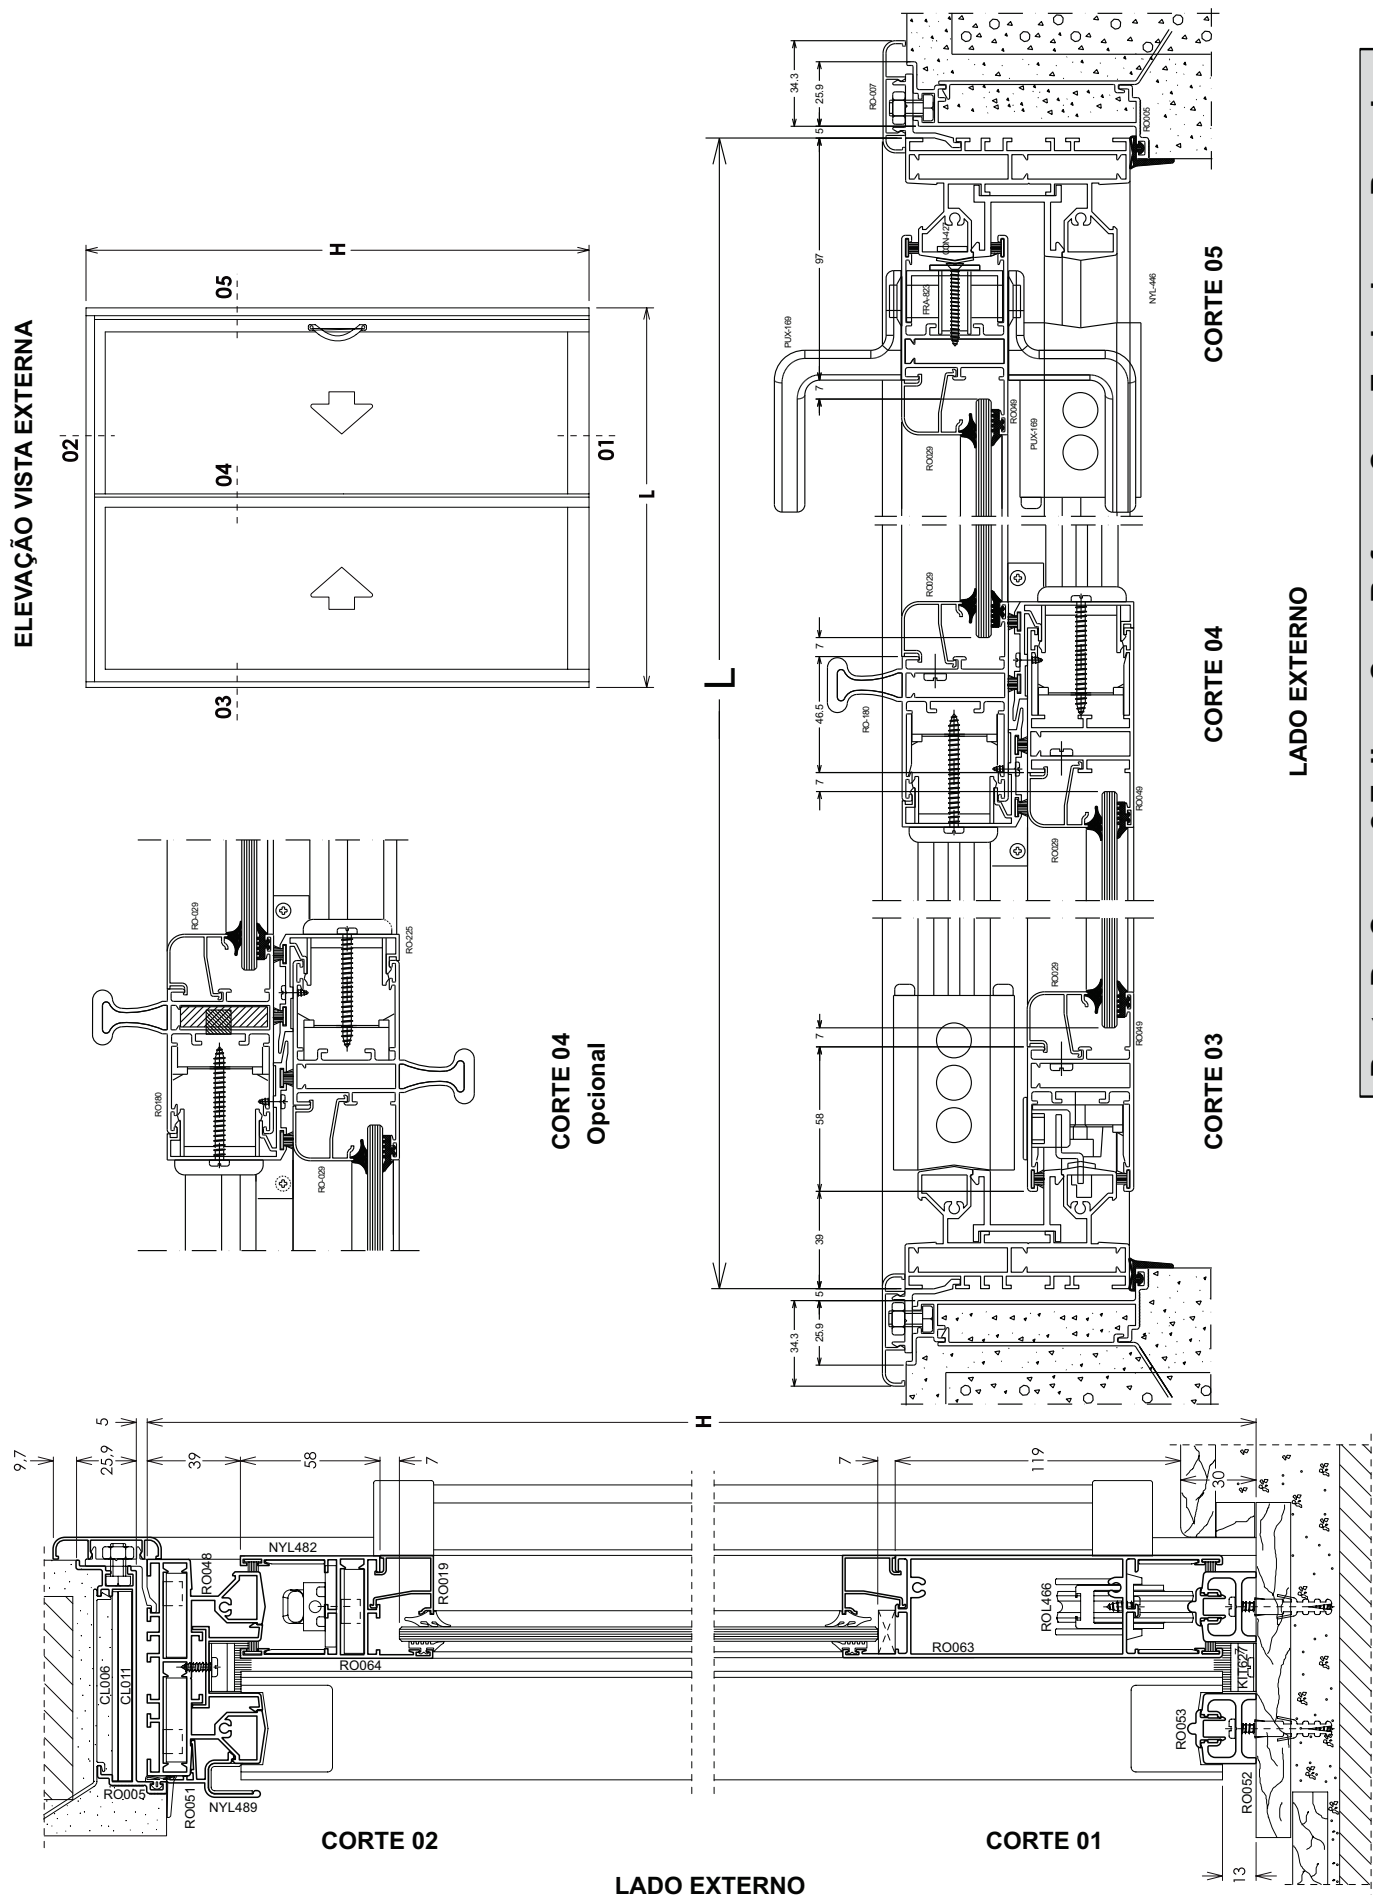

Porta De Correr 2 Folhas, Com Reforço Com Fechadura e Puxador


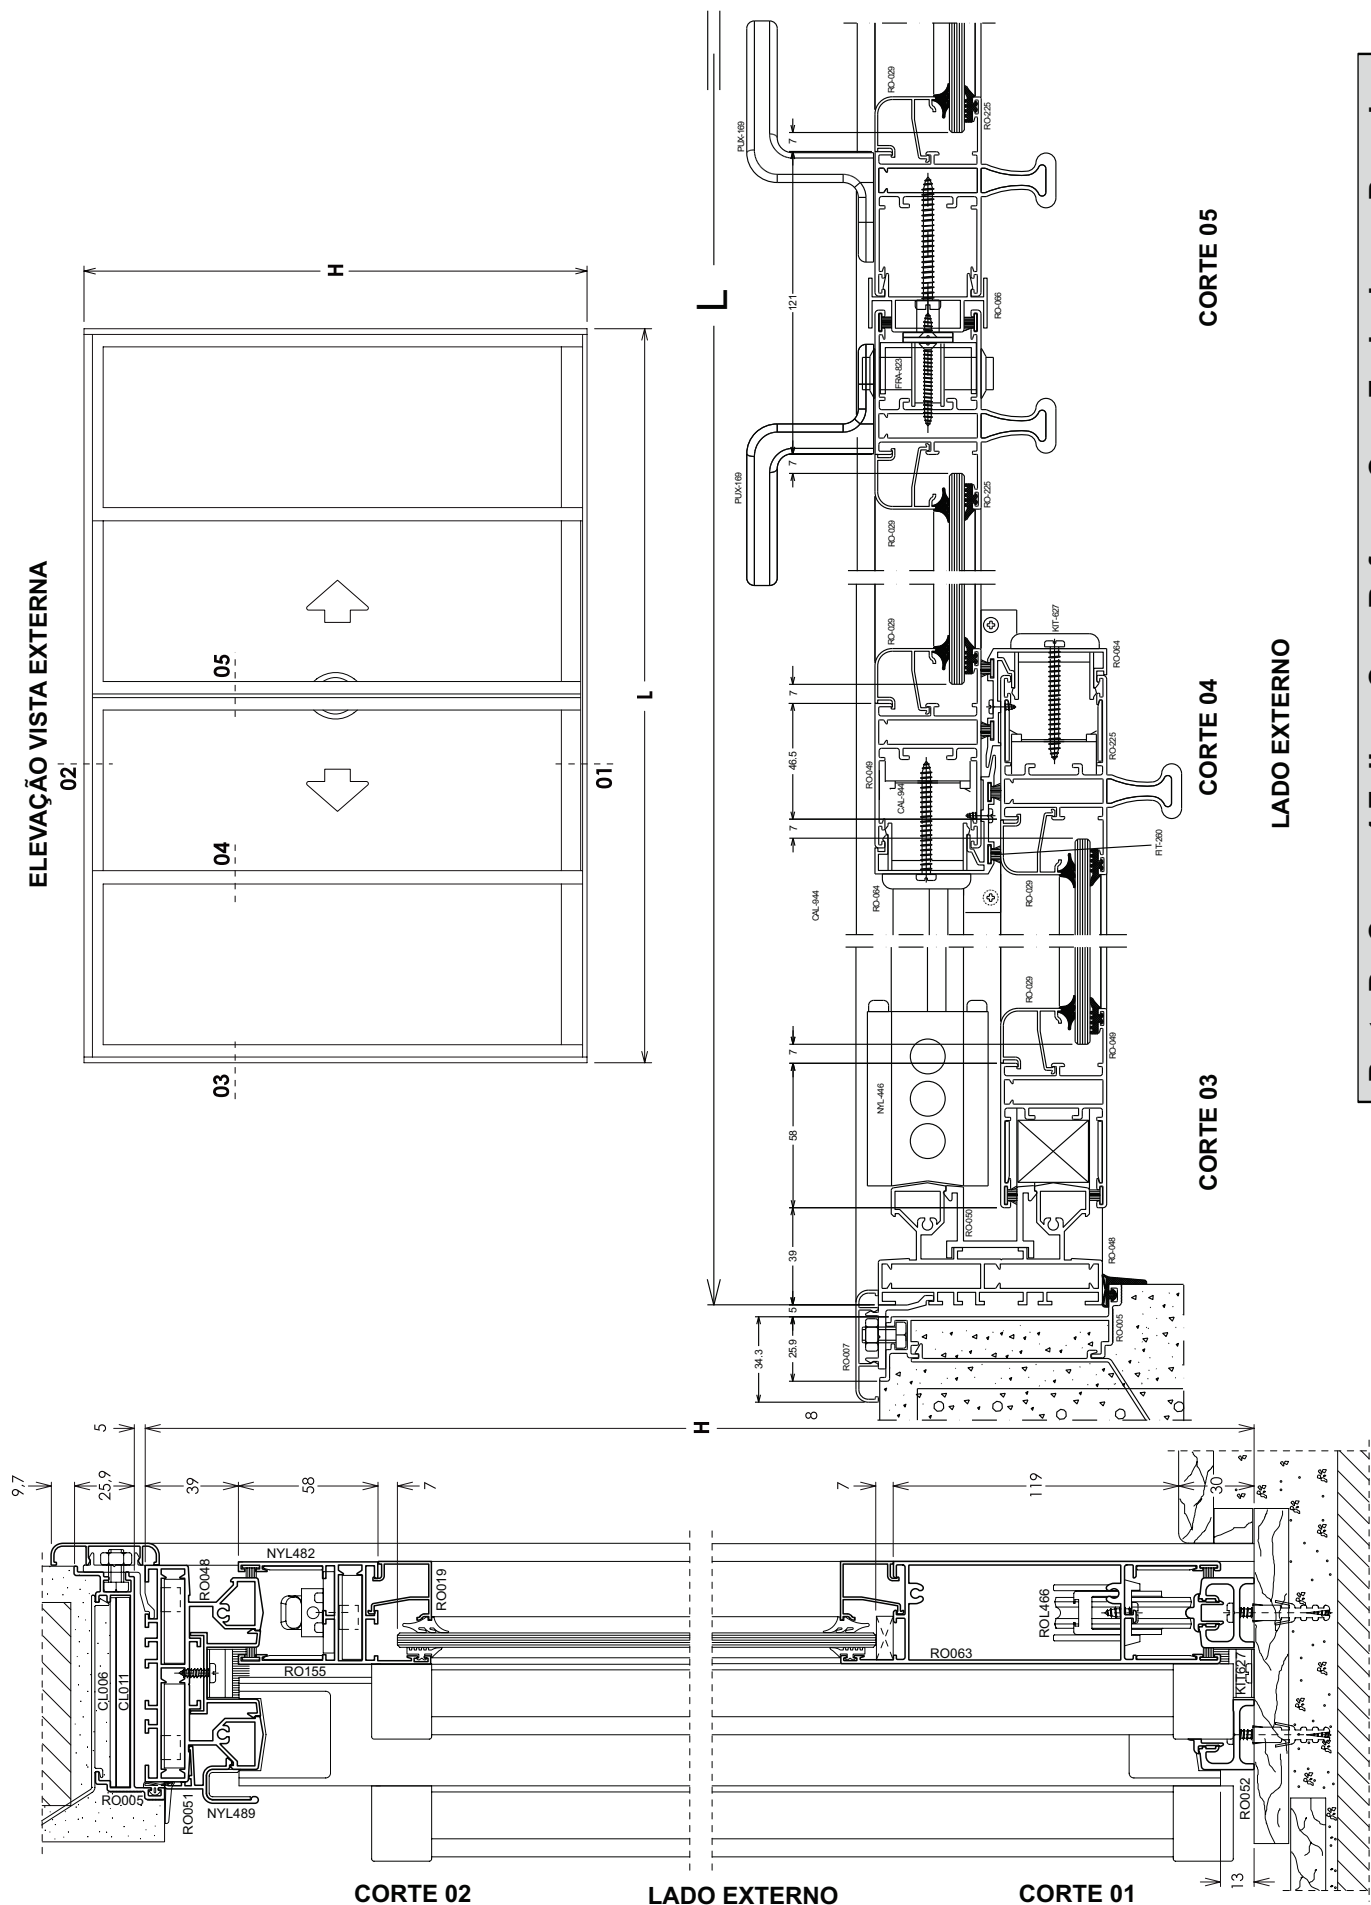


Porta De Correr 4 Folhas, Com Reforço Com Fechadura e Puxador

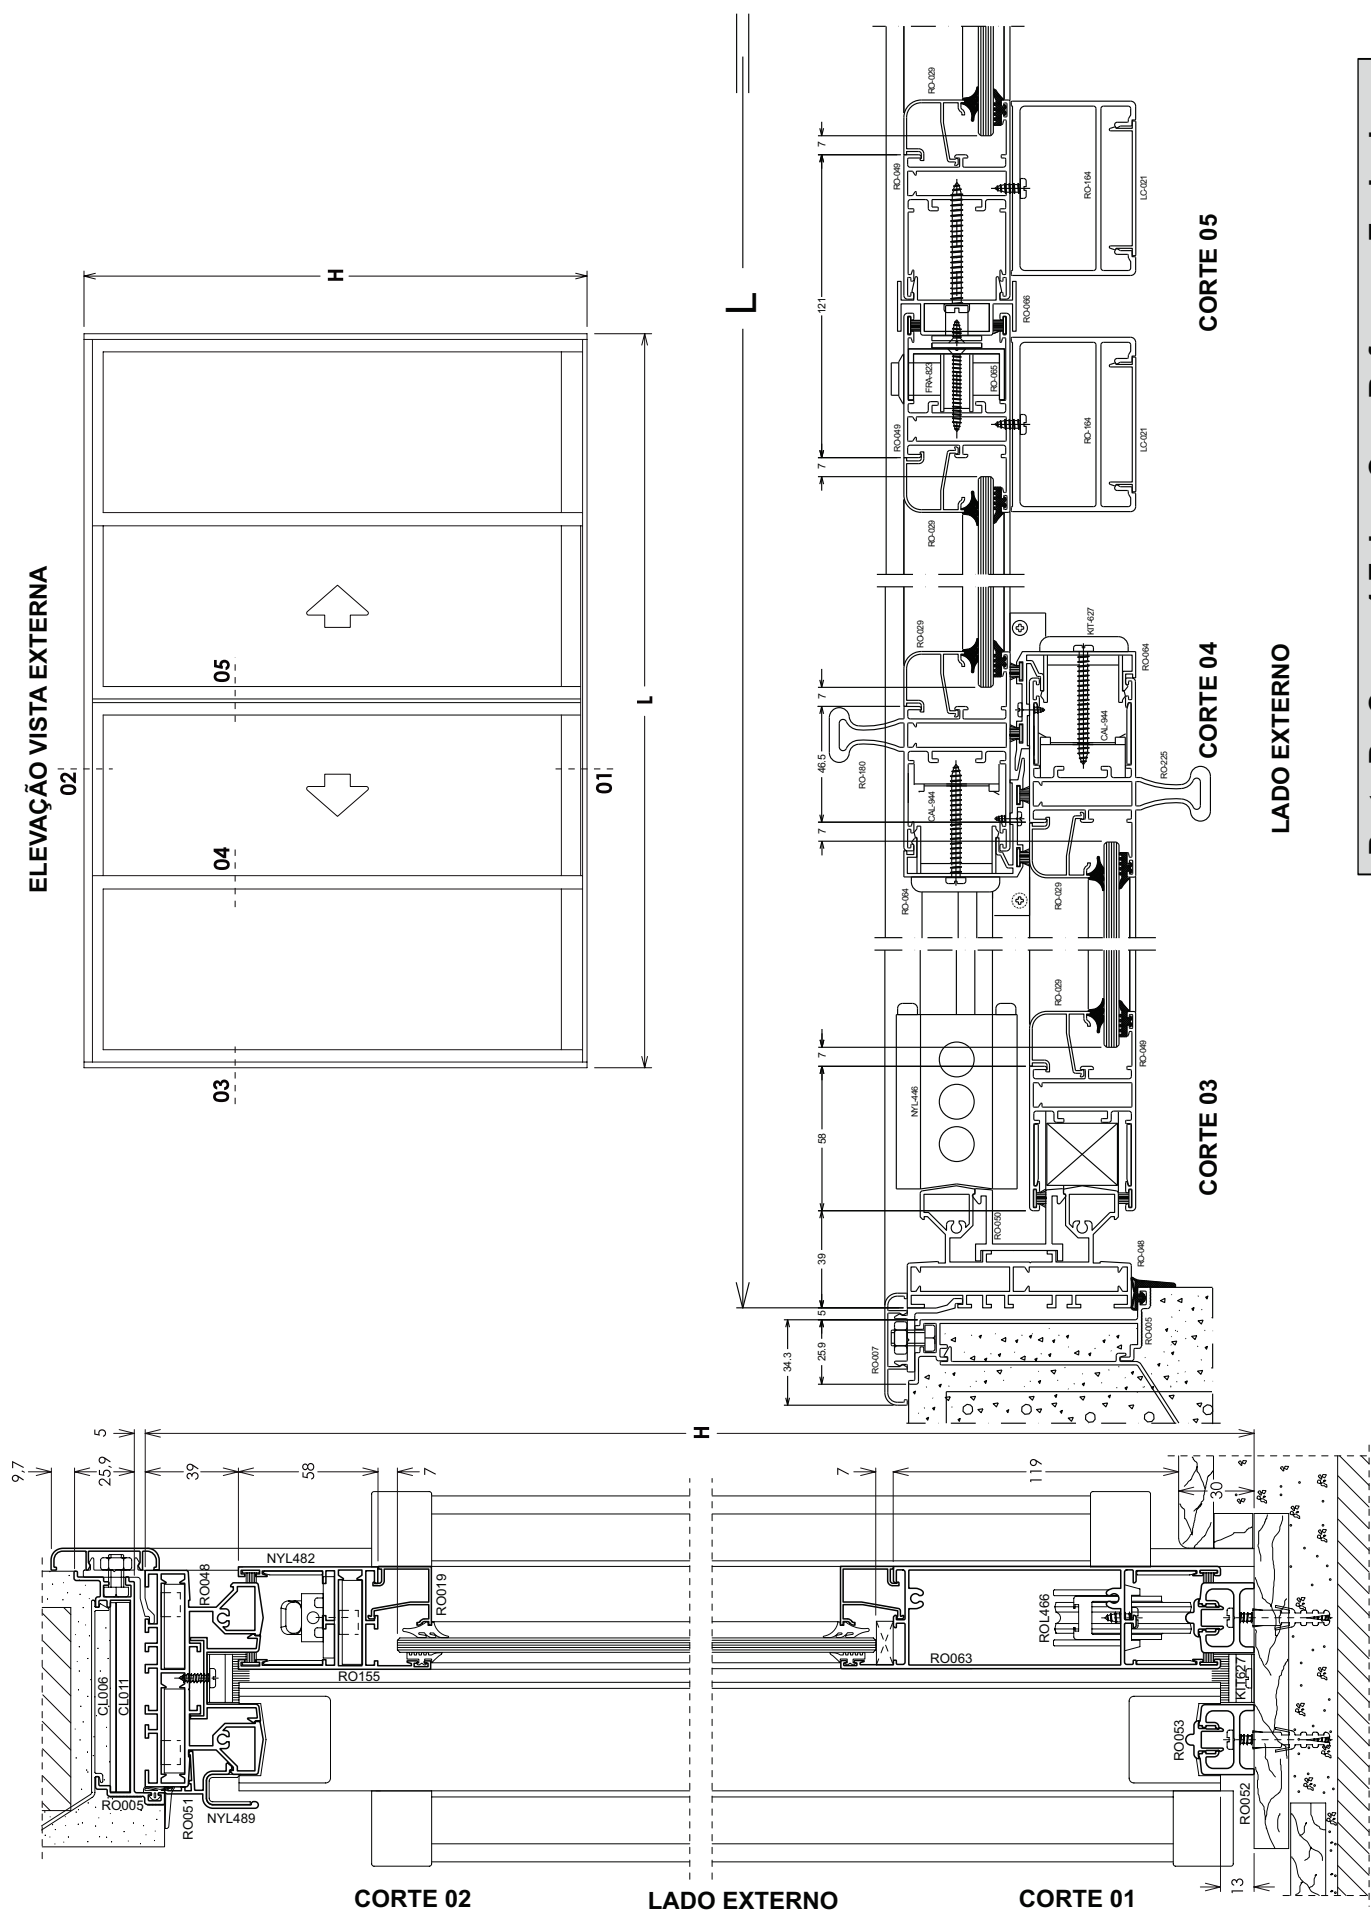


Porta De Correr 4 Fohas Com Reforço e Fechadura

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

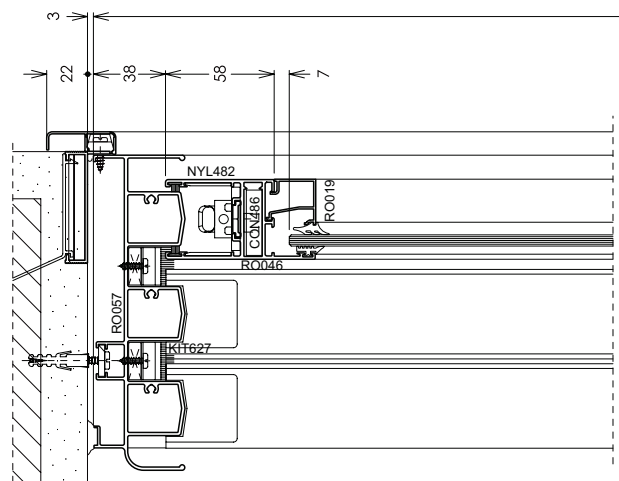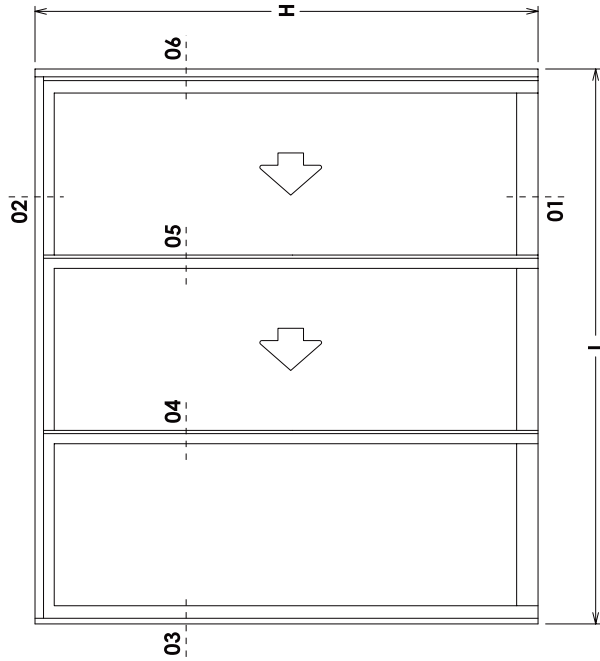


CORTE 02

LADO EXTERNO

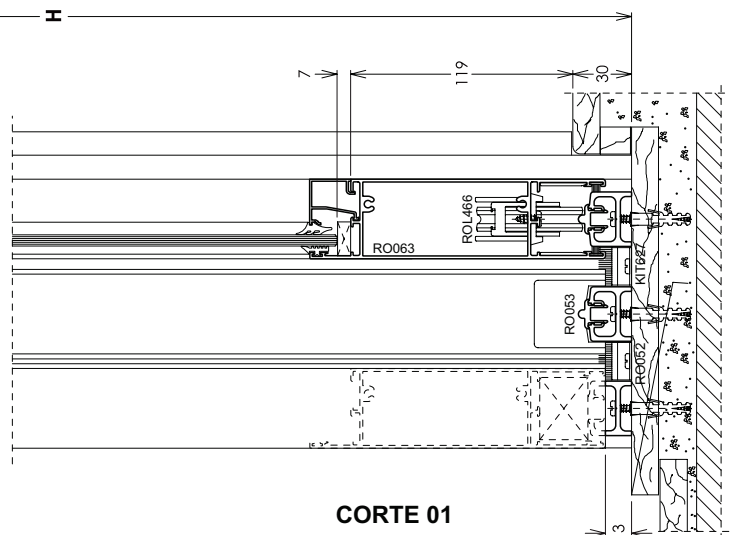

CORTE 01

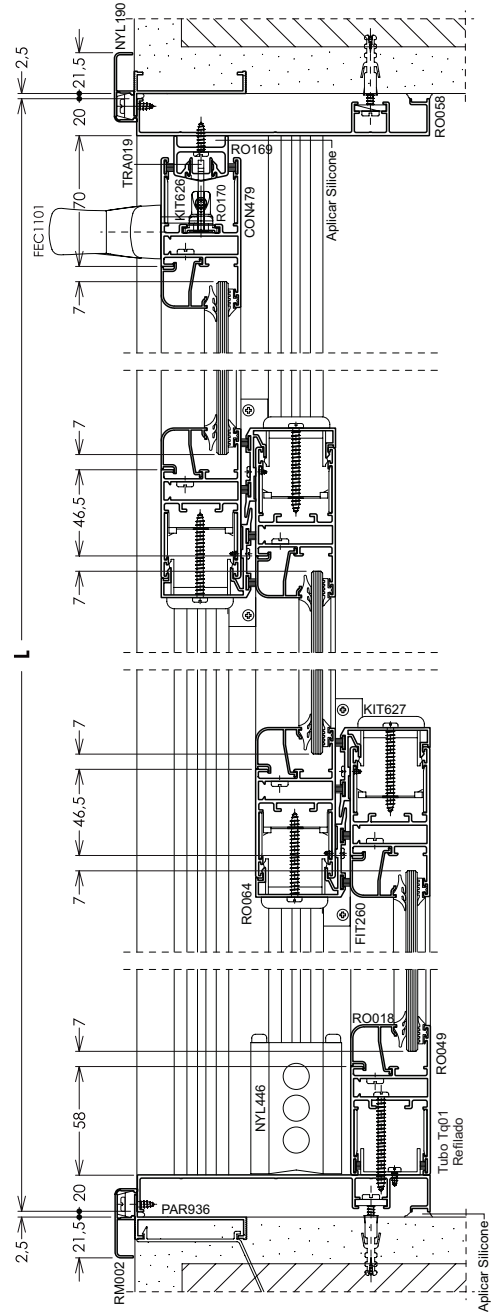

CORTE 06

CORTE 05





CORTE 04

CORTE 03

LADO EXTERNO

Porta De Correr 3 Folhas Com Multiponto

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

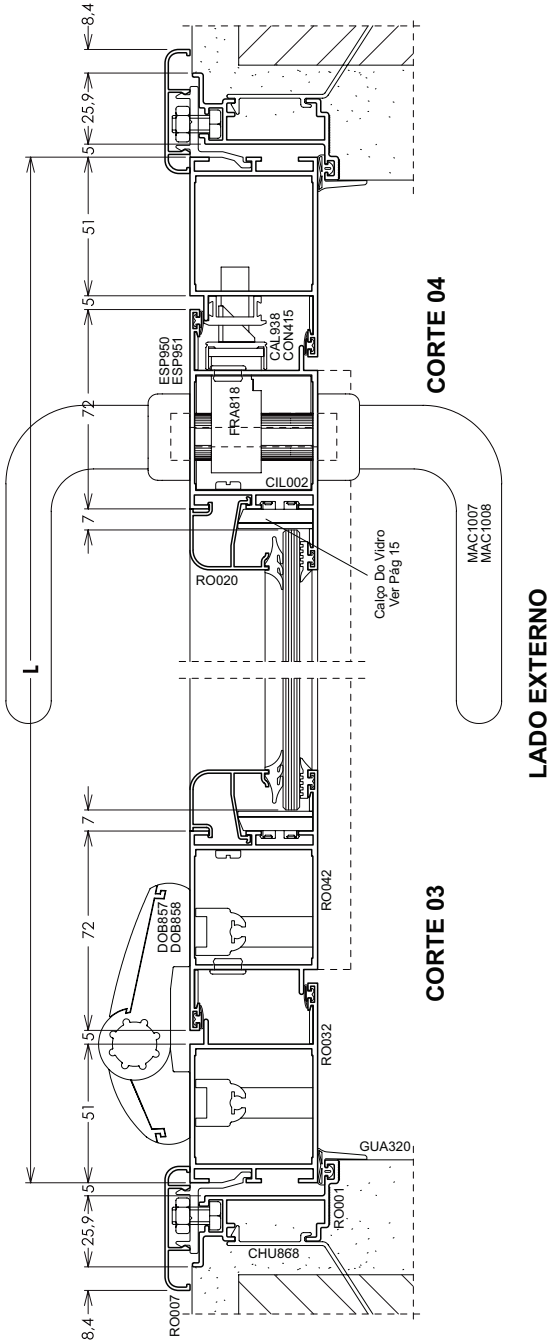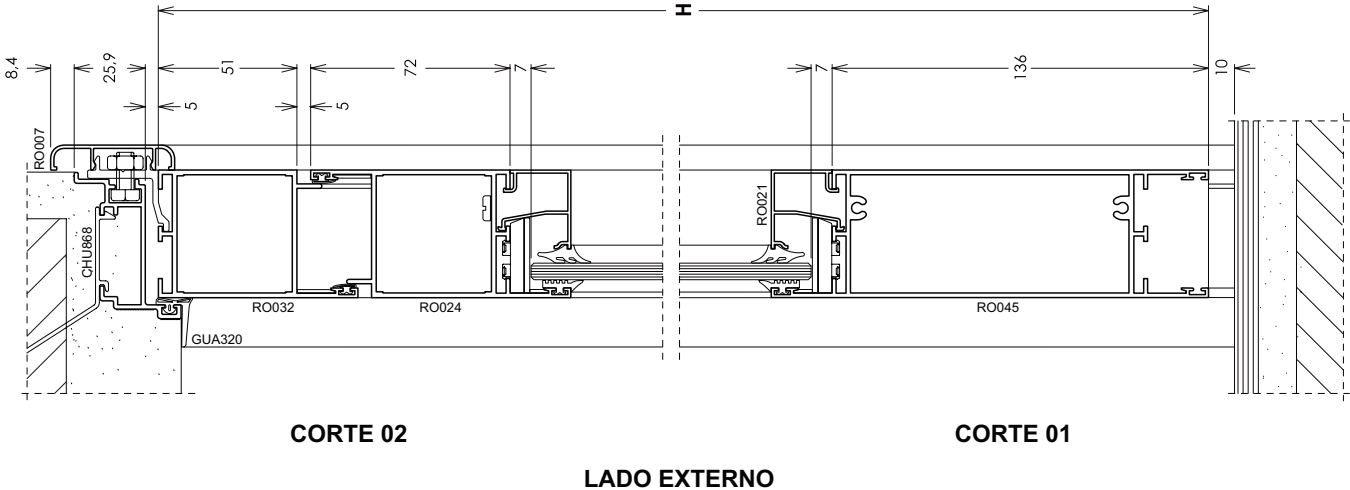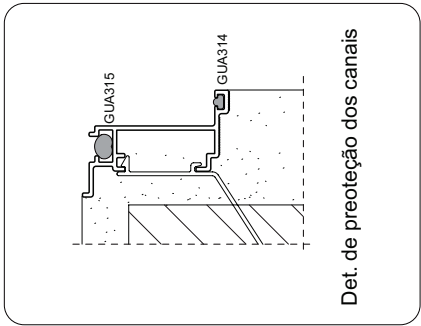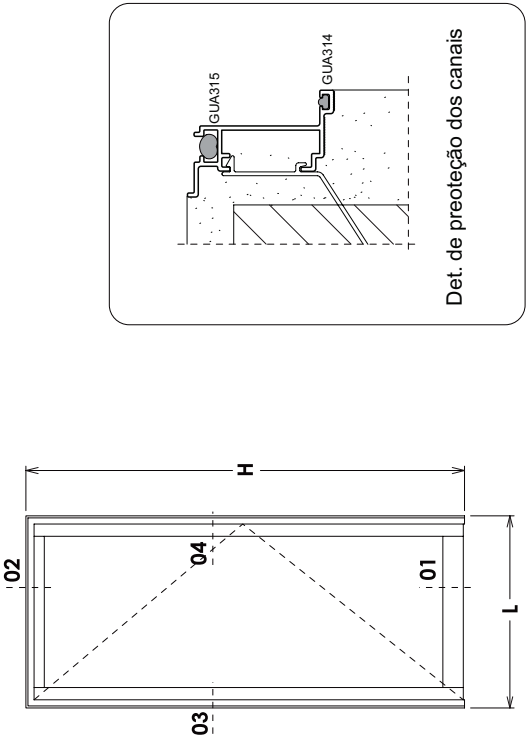





CORTE 04

CORTE 03

LADO EXTERNO




Porta De Giro 1 Folha - 40S

ELEVÇÃO VISTA EXTERNA

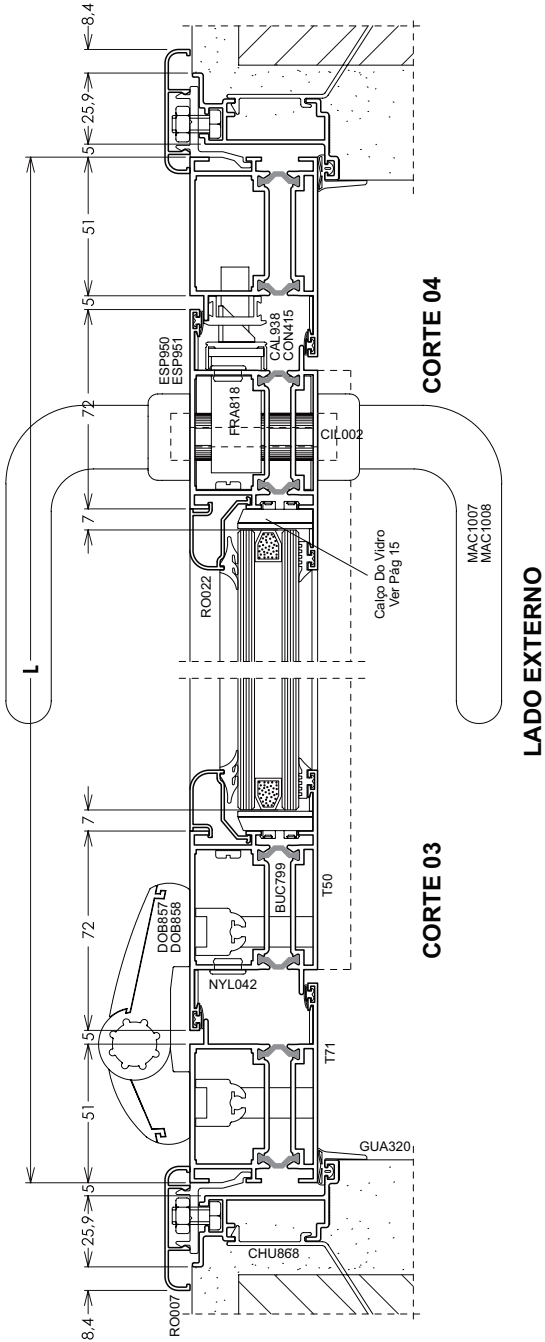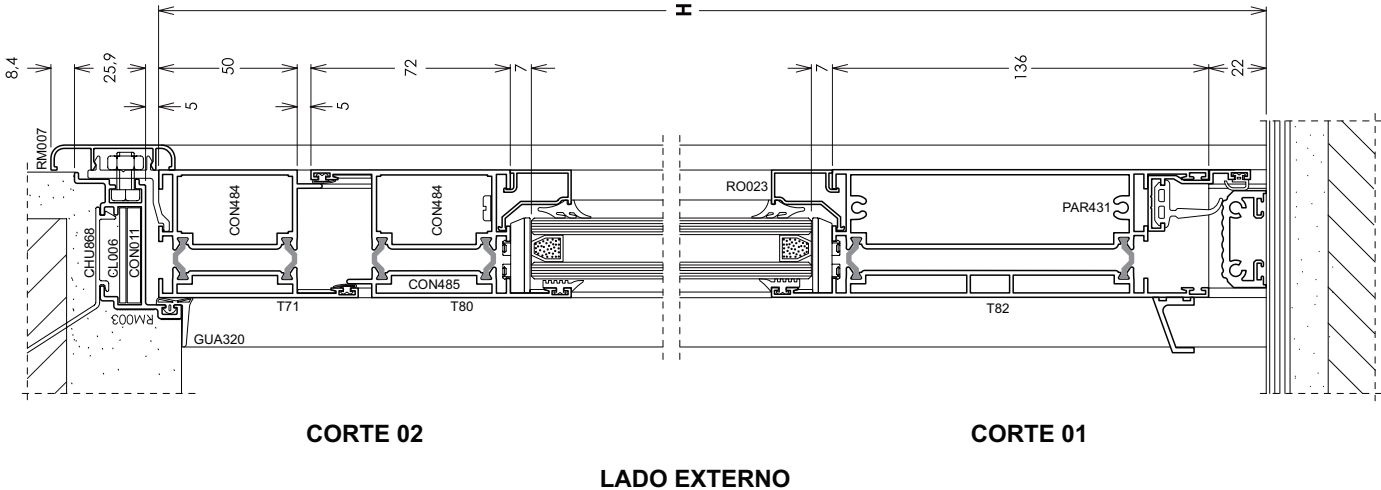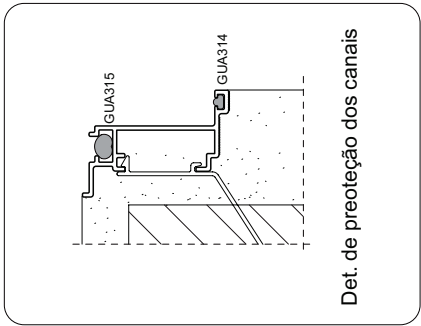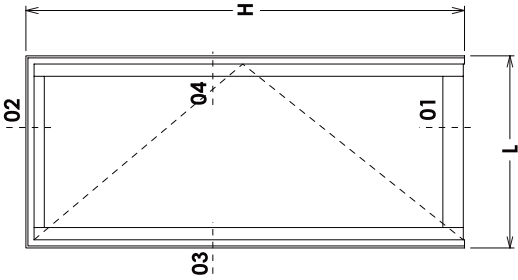


Porta De Giro 1 Folha - 40TT Thermal Break

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

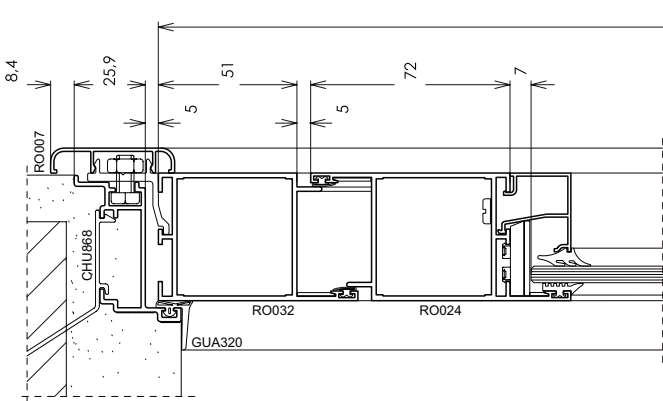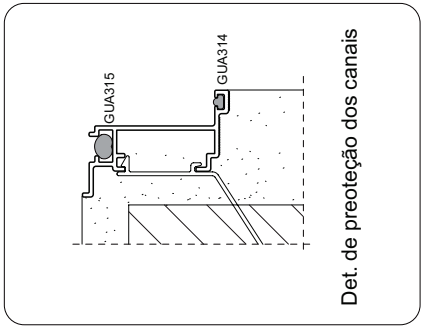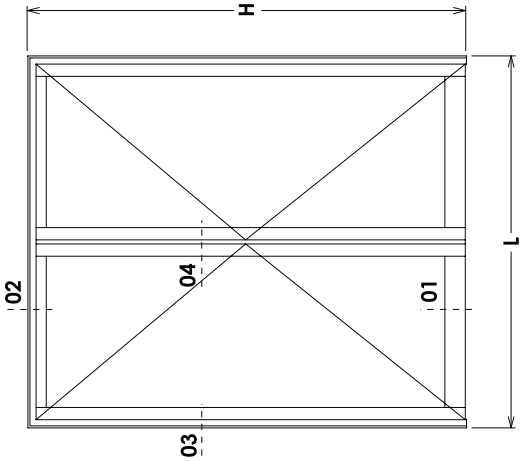


CORTE 02

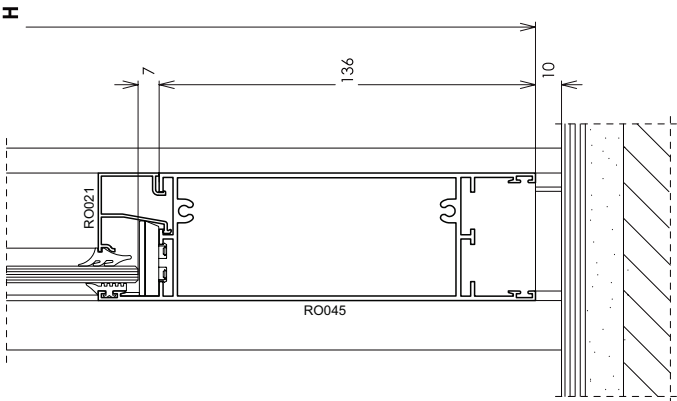

CORTE 01

LADO EXTERNO

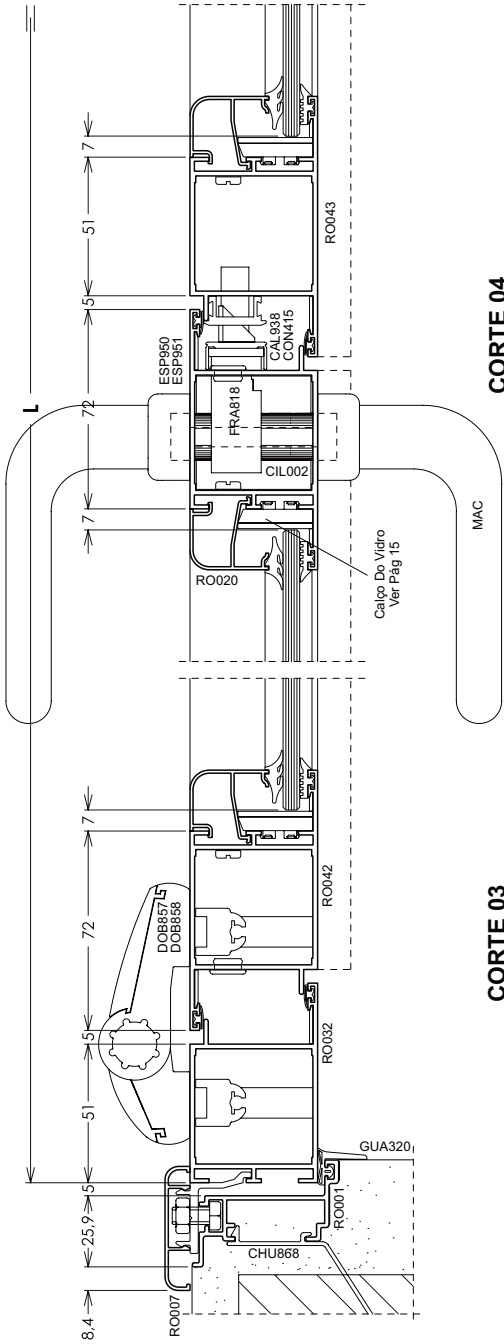




CORTE 03

CORTE 04

LADO EXTERNO

Porta De Giro 2 Folhas - 40S


ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

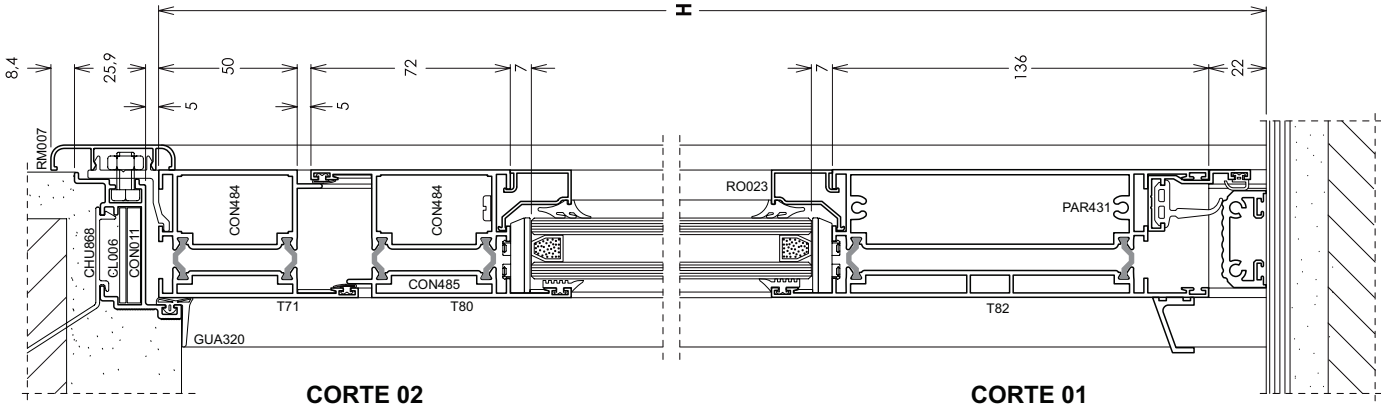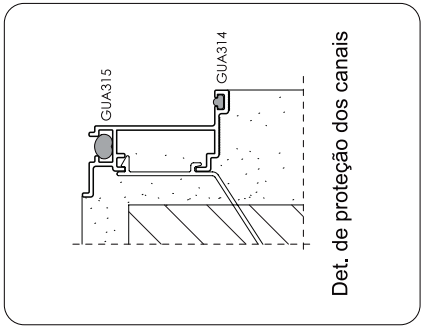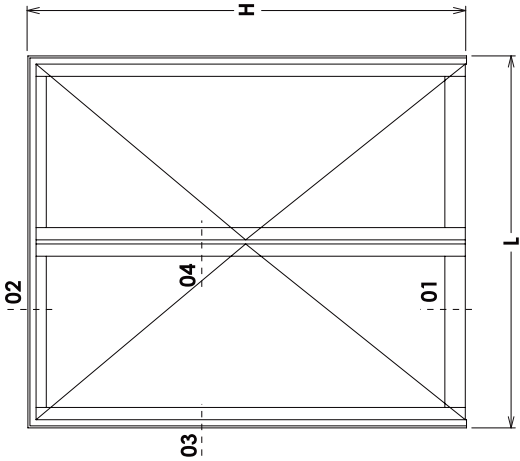

CORTE 02

CORTE 01

LADO EXTERNO

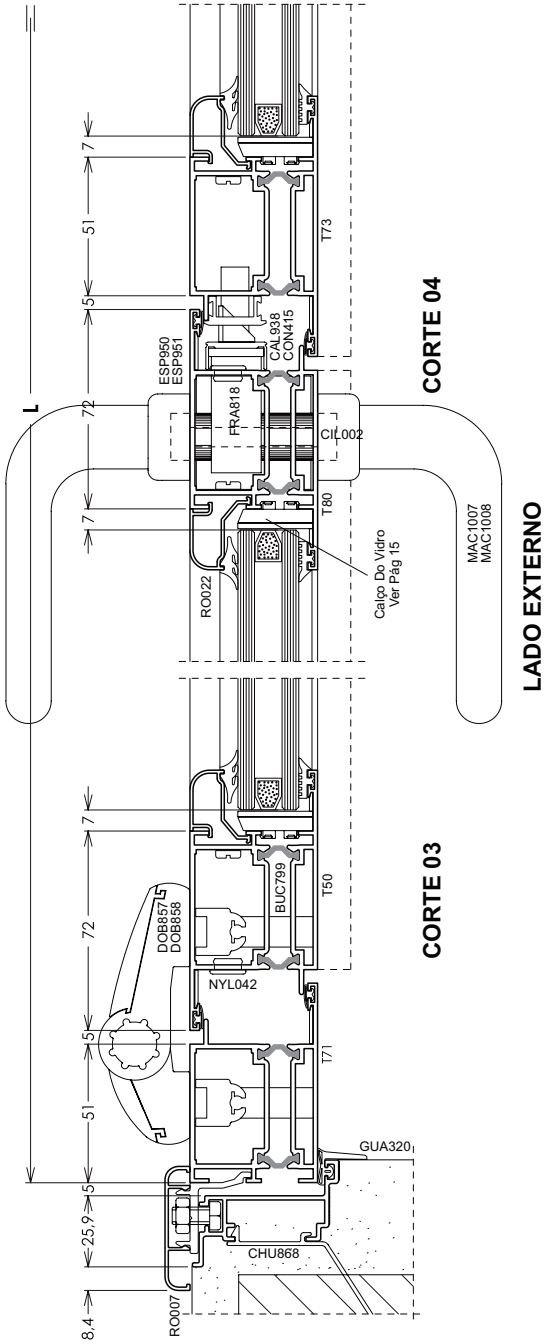




CORTE 03

CORTE 04

LADO EXTERNO



Porta De Giro 2 Folhas - 40TT Thermal Break

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

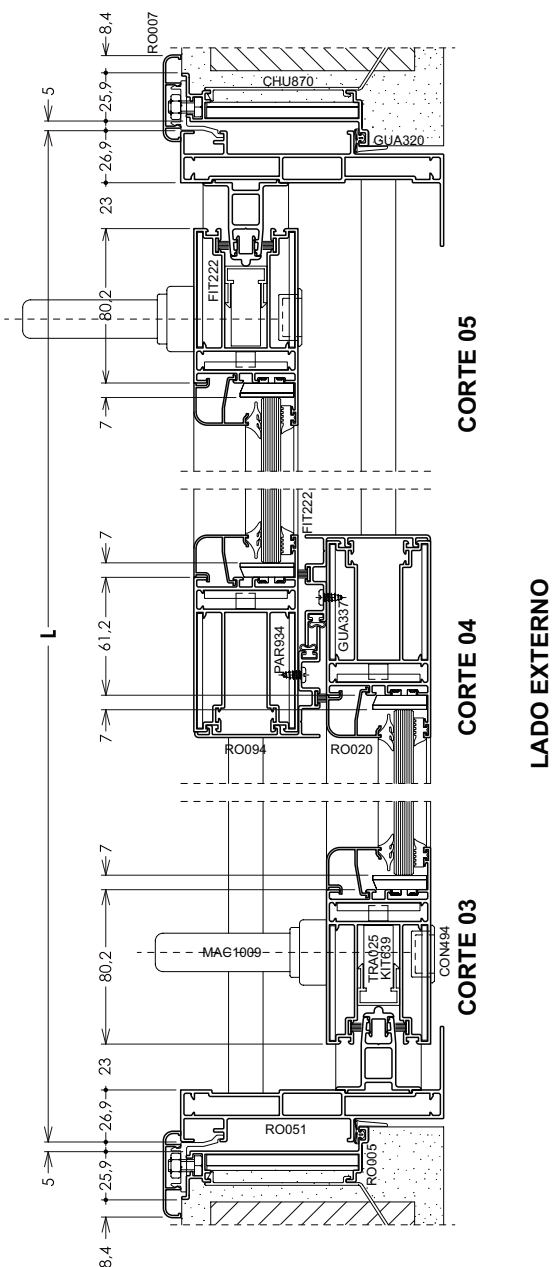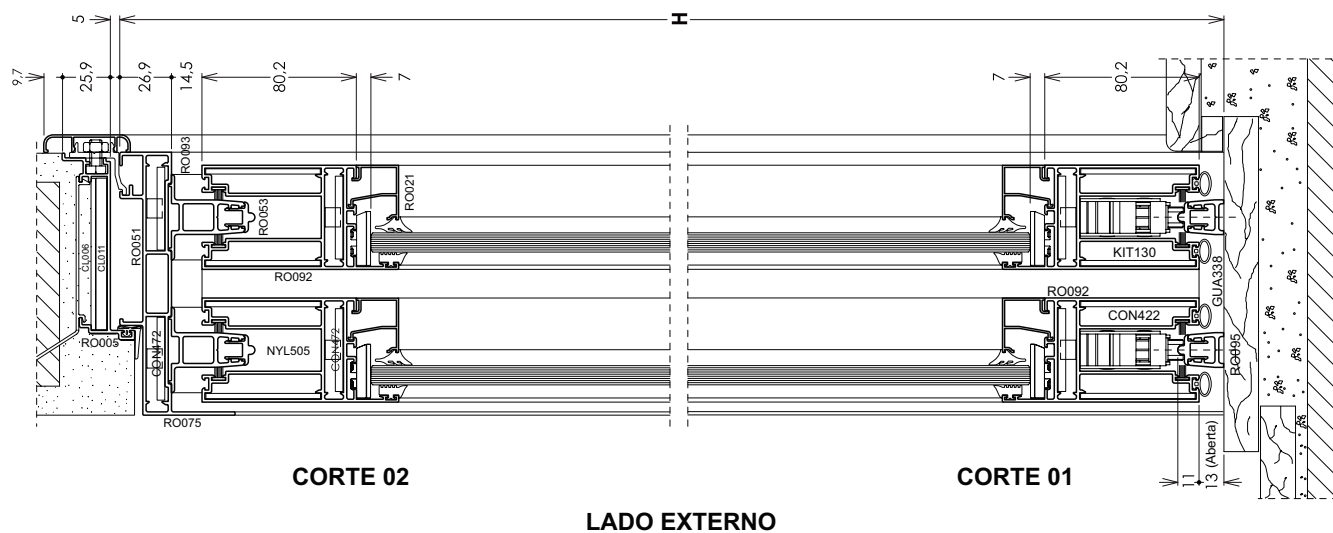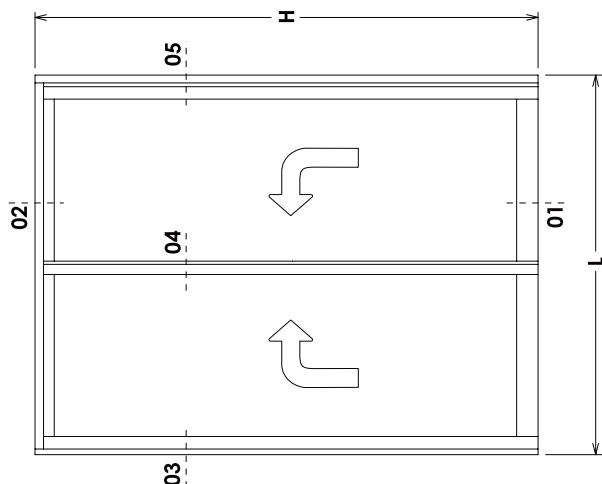


Porta Elevável 2 Folhas

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

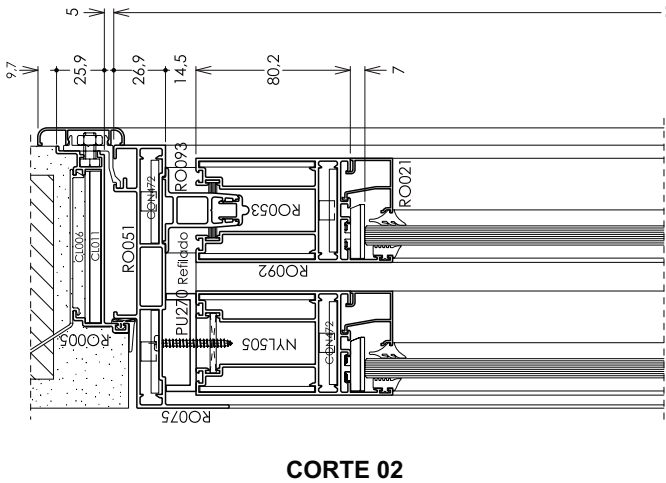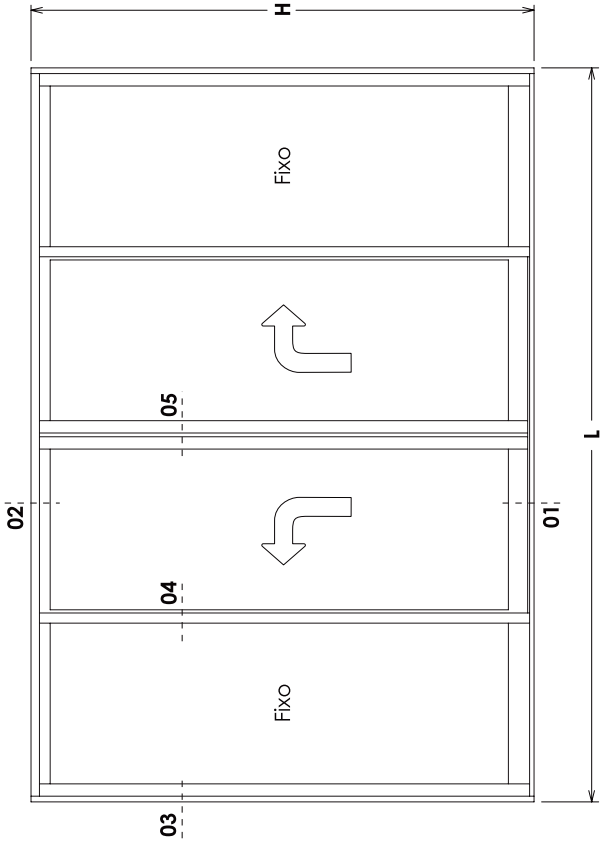

CORTE 02

LADO EXTERNO

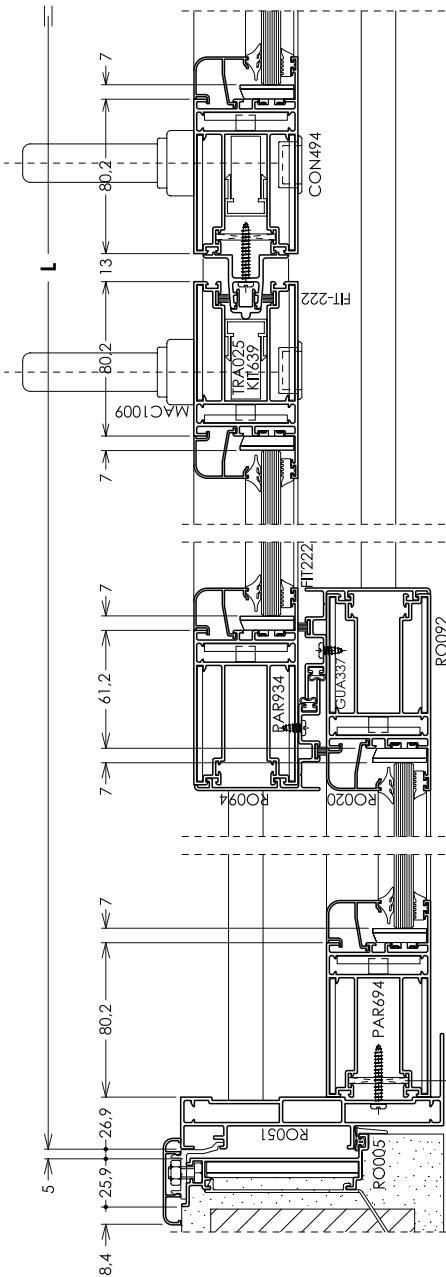


CORTE 03

CORTE 04



CORTE 05

LADO EXTERNO

Porta Elevável 4 Folhas

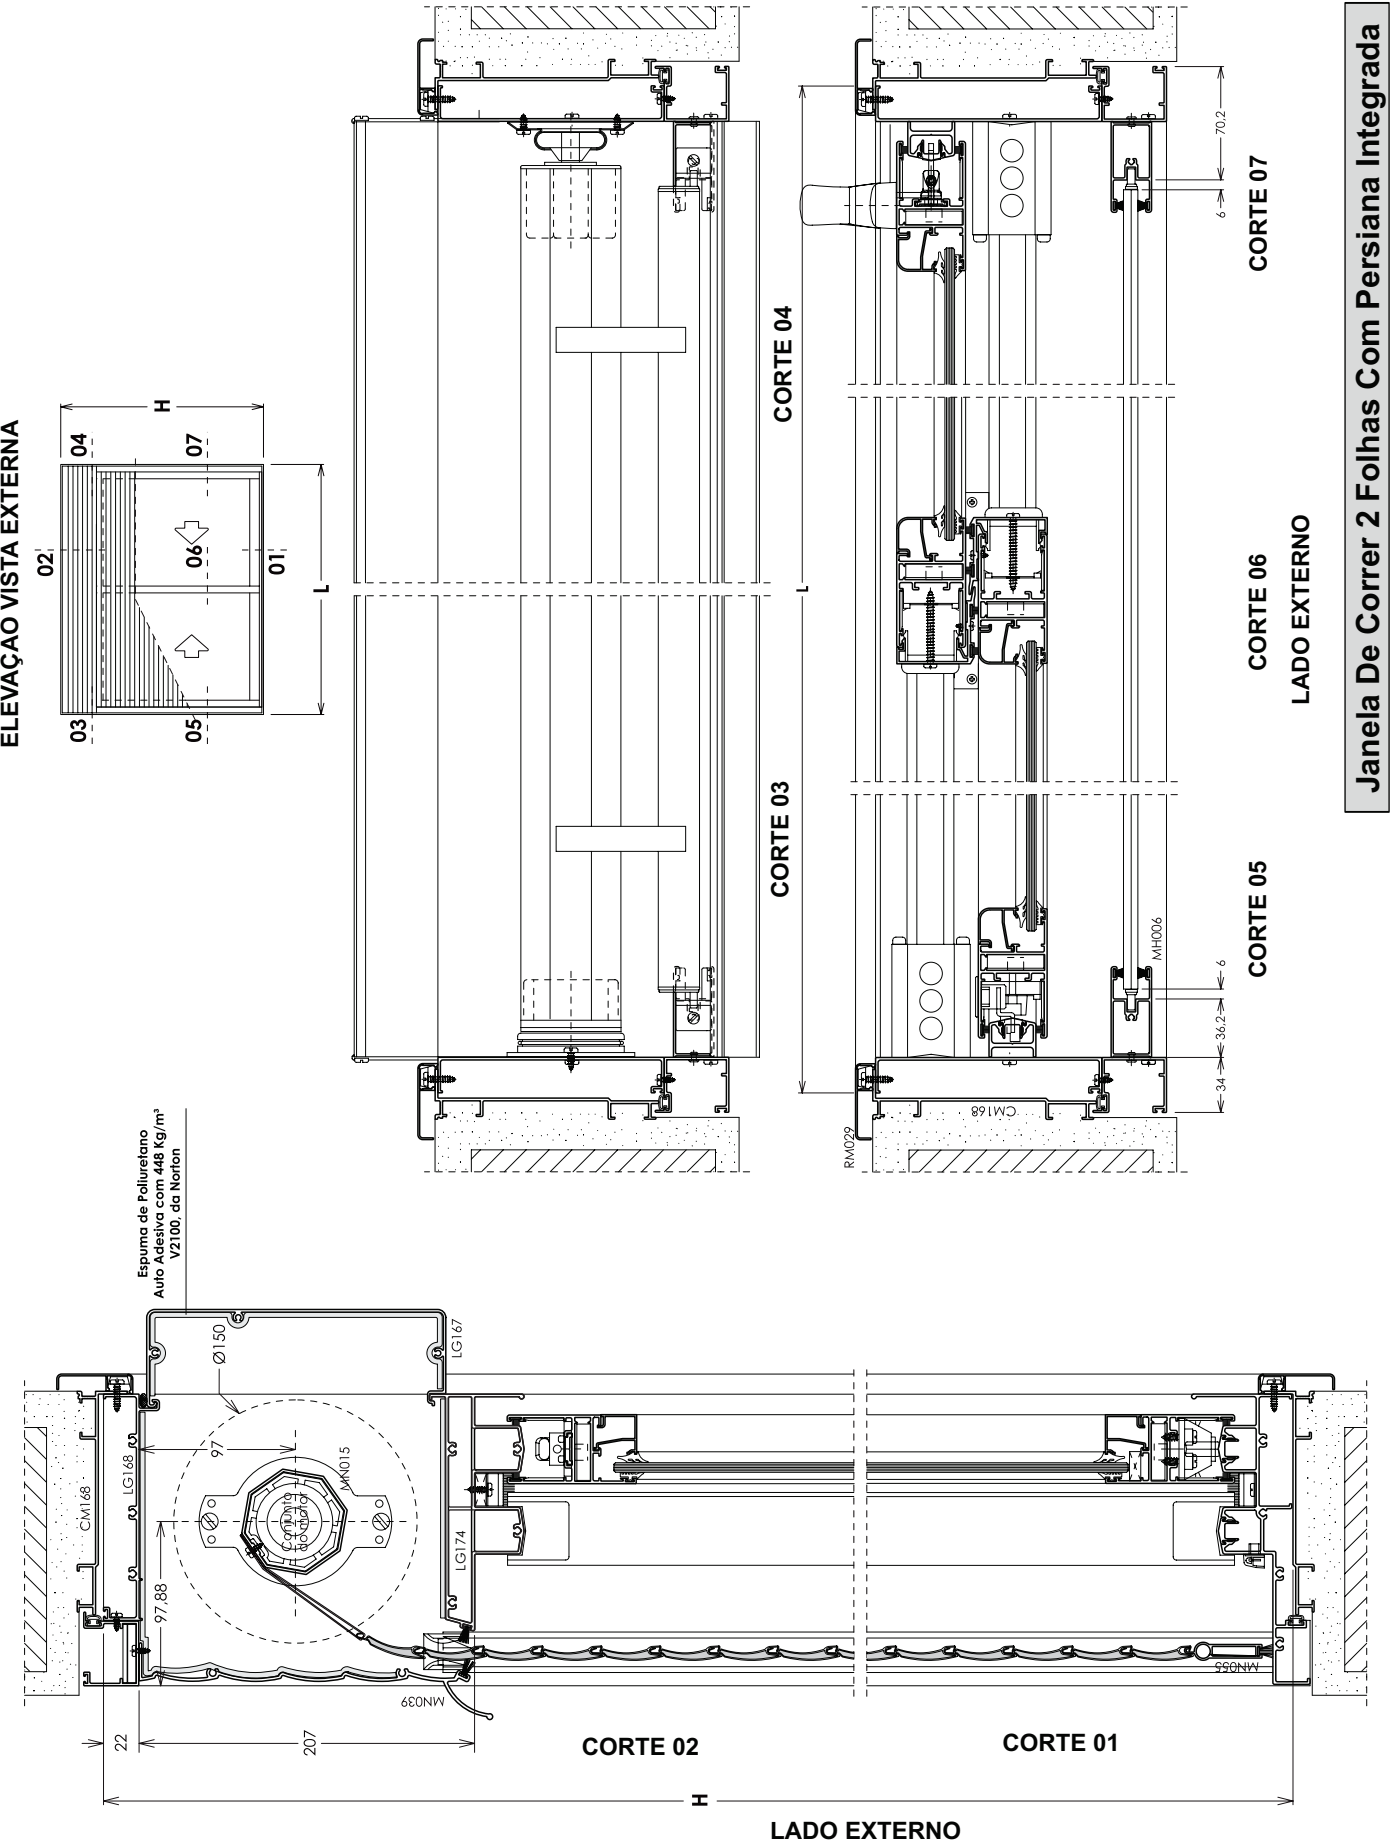


ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

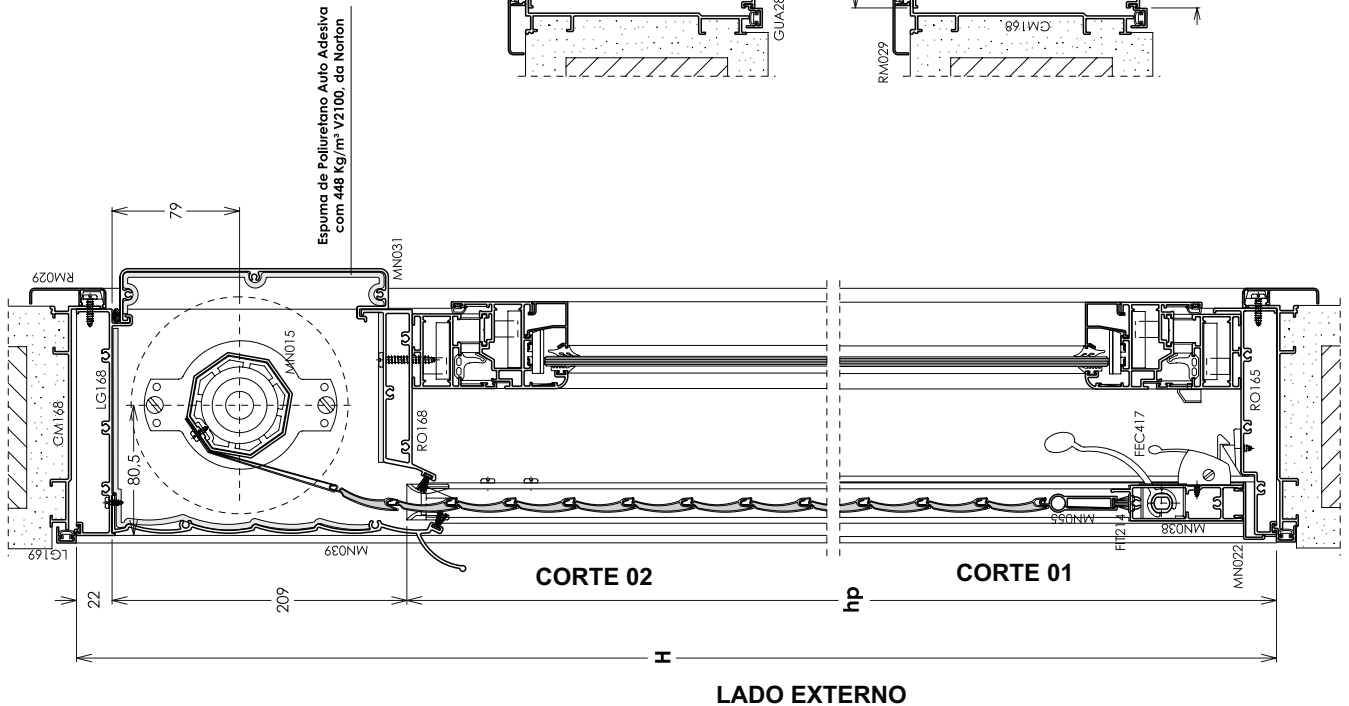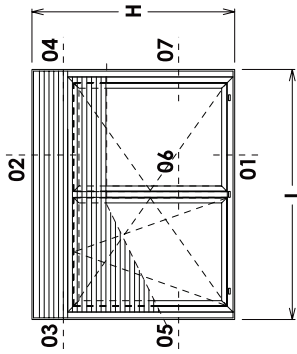


Janela Oscilo Batente 2 Folhas Com Persiana Integrada Projetante

ELEVAÇÃO VISTA EXTERNA

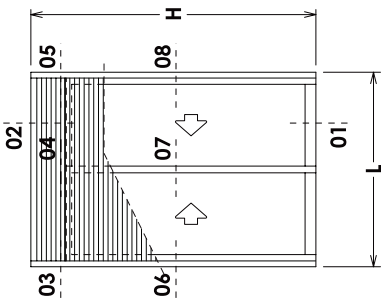

Esponja de Poliuretano
Auto Adesiva com 448 Kg/m³
V2100 da Norton

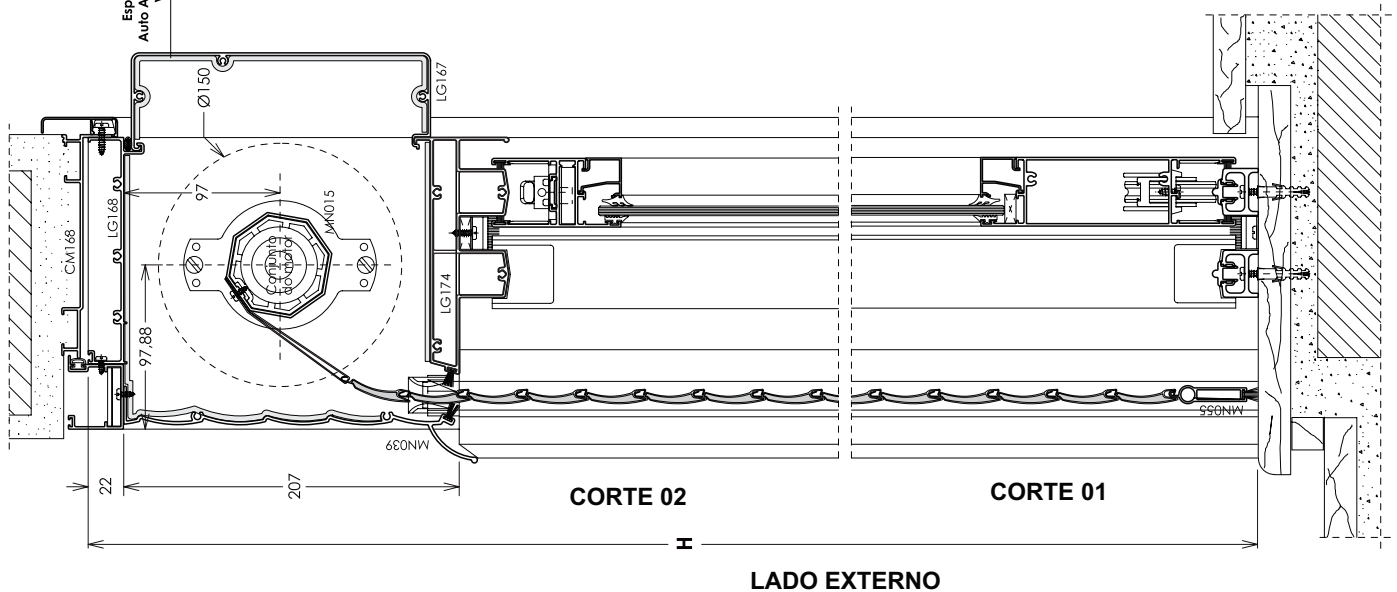

CORTE 05

CORTE 04

CORTE 03

CORTE 08

CORTE 07

CORTE 06

LADO EXTERNO

Porta De Correr 2 Folhas Com Persiana Integrada

[illegible]

