

Ficha técnica

Características técnicas:

Ancho de la base completa: 99 mm.

Altura completa de zócalo: 119 mm.

Altura total máxima permitida: 1,00mt desde NPT a filo superior de cristal.

Capacidad de vidriado: laminado 8+8 o laminado 10+10 con SentryGlas según cálculo.

Colocación: superior directamente sobre piso terminado de hormigón (según calidad de hormigón).

Aspecto: exterior/interior "vidrio total" sin parantes, con parte superior vidrio visible (opción pasamano).

Anclaje: mediante tornillo para hormigón tipo Fischer Ultracut FBS II (opcional anclaje químico).


Herrajes y Accesorios:

Mediante Kit, incluye el código de taco correspondiente (según tabla) y sus respectivos accesorios.

Perfiles tapa cosmética, tapas laterales y burletes no se incluyen en el kit.

Sistema desarrollado a base de las siguientes normativas:

CIRSOC 101, CIRSOC 102, CIRSOC 701 y ETAG 001 (anexo C).

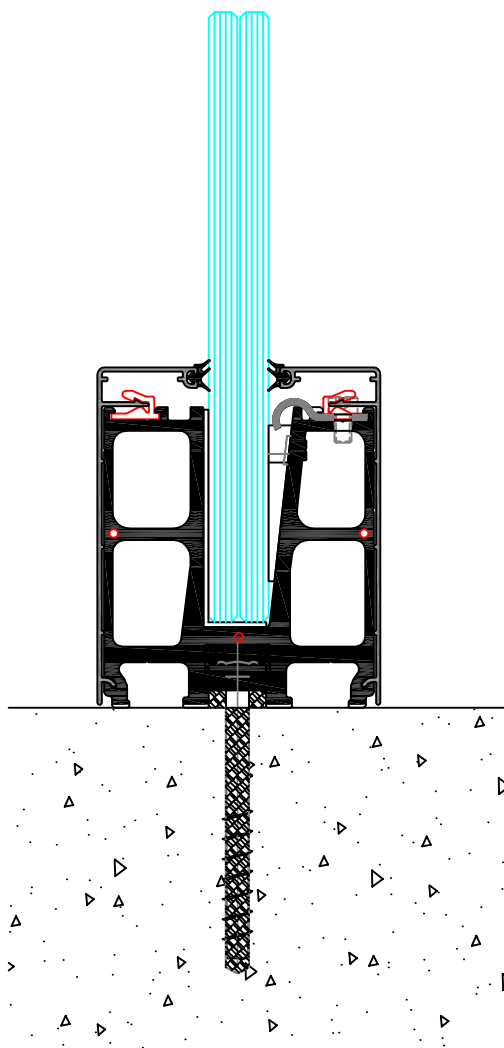

Descargá las fichas
y catálogos técnicos